

FORMULAR FI

OBIECTIV

SC.GEN.30-OB.1-MODERNIZARE TERASE CIRCULABILE EXISTENTE COPR A, B, C

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

PROIECTANT
SC.ATELIERUL ARHITECTUR SRL

DIN ROMANIA

Ionel Vatu



Nr. cap./ subcap. de viz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	POP	valoarea Arhitect Cheltuielilor (cu drept de semnatura (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1		lei		lei
1.2	Amenajarea terenului	3		4
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului			
3.5	Proiectare			
4	Investitia de baza			
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora			
4.1.001	OB.1-ARHITECTURA			
4.1.002	OB.1-REZISTENTA			
4.2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
5.1	Organizare de santier			
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului			
6.2	Probe tehnologice si teste			
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)				
Taxa pe valoarea adaugata				
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)				

0000004

FORMULAR F1


OBIECTIV
 SC.GEN.30-OB.1-MODERNIZARE TERASE CIRCULABILE EXISTENTE COPR A, B, C
 PROIECTANT
 SC ATELLIERUL ARHITEXT SRL

CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. de viz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1	2	lei 3	lei 4

Executant

Proiectant
 SC ATELLIERUL ARHITEXT SRL



FORMULAR F2

OBIECTIV

SC.GEN.30-OB.1-MODERNIZARE TERASE CIRCULABILE EXISTENTE COPR A, B, C

PROIECTANT

SC ATELERUL ARHITECTONIC


ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA

3297

Ionel Peiru

POP

ATELIERUL ARHITECTONIC



CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: OB.1-ARHITECTURA

Nr. cap./subcap. de viz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	86008 OB.1- LUCRARI ARHITECTURA Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	

000006

FORMULAR F2

OBIECTIV

SC.GEN.30-OB.1-MODERNIZARE TERASE CIRCULABILE EXISTENTE COPR A, B, C

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
ARHITEXT SRL
3997
Ionel Petru
Arhitect
cu drept de semnătură

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: OB.1-ARHITECTURA

Nr. cap./subcap. de viz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei 3
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

000007

Proiectant
ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
3997

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
3997
POP
Arhitect
cu drept de semnătură

FORMULAR F2

OBIECTIV

SC.GEN.30-OB.1-MODERNIZARE TERASE CIRCULABILE EXISTENTE COPR A, B, C

PROIECTANT
SC ATELIERUL

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
APRIL 1977
3797

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: OB.1-REZISTENTA



Ionel Petru
Arhitect
cu drept de semnatura

Nr. cap./subcap. /deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	3
4.1.1	Terasamente, sistemalizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
	860018 OB.1- LUCRARI REZISTENTA	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilitaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	

000008

FORMULAR F2

OBIECTIV

SC.GEN.30-OB.1-MODERNIZARE TERASE CIRCULABILE EXISTENTE COPR A, B, C

PROIECTANT

SC ATELIERUL ARHITECTURAR ARHITEXT SRL

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA

3797

Ionel Petru
Arhitect




CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: OB.1-REZISTENTA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant



SC ATELIERUL ARHITECTURAR ARHITEXT SRL



000009

Persoana juridica achizitoare
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOAR
A-SCOALA GENERALA NR.30

Formularul F3

Obiectivul: 0086 45220000 SC.GEN.30-OB.1-MODERNIZARE
TERASE CIRCULABILE EXISTENTE
COPR A, B, C

Obiectul: 0001 45220000 OB.1-ARHITECTURA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 860008 OB.1- LUCRARI ARHITECTURA

Categoria de lucrari: 0140

```
=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
```

001 RPCT40B1 MP. 2527.000
DEFACEREA SAPEI DE PROT LA IZOL
HIDROFUGE DE 4-5 CM GROSIME INCLUSIV
ARMATURA DIN PLASA *
ASIMILAT, EVACUAREA STRATULUI DE PIETRIS, 5cm GROSIME,
DISTRIBUIT PE TERASELE CIRCULABILE, CORP A, B, C.

002 TRI1AA01C1 TONA 202.160
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

003 RPCT41A1 MP. 3082.450
DEFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN
VEDEREA REFACERII *

004 RPCE01A1 MP. 3082.450
AMORSAREA SUP.PT.APLIC.IZOL.CU 2 STRAT.
SOLUT.BITU.LA REP.TERASE SAU BALC.ORIZ.
SAU INCLIN.< 20GRA

005 RPCE35A# MP. 3082.450
IZOLATII HIDROF LA ACOPERIS CU MEMBRANE,
CU BITUM PREAPLICAT,EXEC PRIN INCALZIRE
FLACARA 1 STR
ASIMILAT

005 3270090 MP. 3544.820
MEMBRANA 4MM/10MP - IZOLATII

006 IZF06A1 MP. 2527.000
HIDROIZOLATII EXECUTATE LA RECE LA
ACOPERISURI CU PANTE PESTE 40%

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT, PROTECTIE HIDROIZOLATIE.

000010

=====

006 2601221 MP. 2779.700
MEMBRANA CU CRAMPOANE HDPE MIN. 400g/mp

INCLUSIV ELEMENTELE DE PRINDERE

007 RPCR19A1 MP. 2572.000
VOPSITORII IN CULORI DE ULEI LA PERETI
SI TAVANE EXEC.IN DOUA STRATURI *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT, VOPSITORIE SAPA DE PROTECTIE HIDROIZOLATIE.

007 3502418 KG 624.999
Vopsea alba clor-cauciuc ptr.marcaj
rutier

ASIMILAT, STRAT VOPSEA CAUCIUCATA PESTE SAPA DE PROTECTIE
HIDROIZOLATIE.

008 CL20B1 [2] M 197.600
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI,
GRATARE

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
SUPRAINALTARE ATICE TERASA CIRCULABILA CORP B, L=155 m
(BALUSTRADA)

008 2906653 ML. 197.600
BALUSTRADA METALICA

BALUSTRADA DIN 2 FOI DE POLICARBONAT, GROSIME 1cm, S=197,
6mp; MONTANTI VERTICALI DIN TEAVA OTEL 20mm X 40mm X 95cm,
FIXATI CU CONESPANDURI DE ATIC, VOPSITI CU GRUND SI VOPSEA
PENTRU METAL, CU CAPACE DIN PVC, 232 buc.

009 RPCK07E1 MP. 26.000
PARDOSELI DIN DUSUMELE RASIN GELUITE CU
LAMB SI ULUC DE 24MM GROS BATUTE PE
RIGLE RASIN 58X58MM

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT, PARDOSELI DIN LAMELE DE LEMN COMPOZIT SI PVC

009 3277811 MP. 26.000
DUSUMELE DIN LEMN COMPOZIT SI PVC SI
GRINZISOARE DIN PVC DE 10cm GROSIME

ASIMILAT, PARDOSELI DIN LAMELE DE LEMN COMPOZIT SI PVC
INCLUSIV GRINZISOARE DE 6cm X 6cm DIN FIBRA DE STICLA,
TERASA CORP B.

010 RPCXK02C [2] MP. 1055.000
PARDOSEALA CALDA DIN COVOR PVC SUPORT
TEXTIL LIPIT CU PRENADEZ PE SUPORT
EXISTENT.

ASIMILAT, PARDOSEALA TERASA CIRCULABILA DIN COVOR PVC TIP
IARBA ARTIFICIALA, TERASA CORP B.

010 3277991 MP. 1065.550
COVOR PVC TIP IARBA ARTIFICIALA

011 RPCR42A1 MP. 40.000
VOPSIREA IN CUL.DE ULEI A TIMPL.METALICE
IN 2STR.*

VOPSIRE SCARI METALICE TIP "PISICA" DE INTERVENTIE TERASE
CORP A, B, C, 4buc.

011 3502413 KG 20.000
Vopsea de ulei

012 RPCXI05A M 112.500
DEMONTARE JGHIABURI BURLANE GLAFURI
SORTURI PAZII ETC.

DESFACERE GLAFURI DIN TABLA ZINCATA LA ATICE CORP A, B, C

013 CF01A1# [9] MP. 665.800
Termoizolatii la fatade, cu polistiren
extrudat, pe pereti si tencuieli
decorative cu granulatia de peste 2,0mm.
TERMOSISTEM CU POLISTIREN EXTRUDAT 3cm LA ATICE

013 6310417 KG 2197.140
TENCUIALA DECORATIVA GRONOPOR CU
STRUCTURA PERIATA GRANULATIE 1,5 MM

014 RPCE35A# MP. 580.000
IZOLATII HIDROF LA ACOPERIS CU MEMBRANE,
CU BITUM PREAPLICAT, EXEC PRIN INCALZIRE
FLACARA 1 STR
ASIMILAT, HIDROIZOLATIE VERTICALA

014 3270090 MP. 1276.000
MEMBRANA 4MM/10MP - IZOLATII

015 RPCXJ04A MP. 580.000
TENCUIELI EXTERIOARE DRISCUITE CIMP
CONTINU DE 2,5CM.MORTAR CIMENT M50-
TINCL.PROFILE 5CM.LAT 20C
TENCUIALA ATIC, STRAT SUPORT HIDROIZOLATIE

016 RPCI29B1 M 485.000
GLAFURI SI COPERTINE DIN TB.ZN.MONT.PE
ZIDARIE DE CARAM.CU GROS.TB 0,4 CU LAT.
DESF.30 SI 50 CM *
GLAFURI DIN TABLA ALUMINIU, VOPSITA ELECTROSTATIC LA ATICE,
l=34cm, L=485m, S=164,90 mp

016 3277829 MP. 164.900
GLAF DI TABLA DE ALUMINIU VOPSIT
ELECTROSTATIC

016 3641867 KG -703.250
TABLA ZINCATA S2028 0,40X 750X1500 OL32--
1N CAL.1

017 TRA01A15P TONA 210.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

018 RPCE30A# MP. 2527.000
INUNDAREA TERASEI IN VEDEREA RECEPTIONAR
II TERASEI INCLUSIV SUPRAVEGHEREA

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



Persoana juridica achizitoare
 PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOAR
 A-SCOALA GENERALA NR.30

Formularul F3

Obiectivul: 0086 45220000 SC.GEN.30-OB.1-MODERNIZARE
 TERASE CIRCULABILE EXISTENTE
 COPR A, B, C
 Obiectul: 0002 45000000 OB.1-REZISTENTA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 860018 OB.1- LUCRARI REZISTENTA

Categorია de lucrari: 0140

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA GR.TOT.		T O T A L	=

001 CA07H1 M.C. 108.000
 TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA
 CONSTRUCTII CU H<15M, IN PLANSEE (PLACI,
 GRINZI, STILPI)
 SAPA BETON C25/30 SORT 0-7

001 3270077 M.C. 108.864
 BETON B 400 - C25/30 (0-16)

002 RPCD03A2 KG 9500.000
 ARMATURA DIN OTEL BETON IN CONSTR.
 OBISNUITE, PLANSEE DREPTE CU DISTANTIERI
 DIN MASE PLASTICE

002 3270182 KG 9500.000
 PLASA SUDATA OB 37 BARA D= 6 - 8 MM

003 RPCXC01A MP. 76.000
 CONFECTIONAT SI MONTAT COFRAJE OBISNUITE
 DIN CHERESTEA RASINOASE

COFRAJE CENTURA

004 CA07H1 M.C. 15.000
 TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA
 CONSTRUCTII CU H<15M, IN PLANSEE (PLACI,
 GRINZI, STILPI)
 BETON C25/30 CENTURA

004 3270077 M.C. 15.120
 BETON B 400 - C25/30 (0-16)

000014

005 RPCD02A4 KG 2700.000
 ARMATURI DIN OTEL BETON MONTAT IN ELEM
 DE BET.ARM.PL.STILP.GRIN.PC52 CU DIST.
 DIN MASE PLASTICE *
 ARMATURA PC52 IN CENTURA

006 CL21A1 KG 2500.000
 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
 INGLOBATE IN BETON

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 CONFECTIE METALICA OL52 INGLOBATA IN BETON

006 6309886 KG 2500.000
 CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

007 RPCT49A1 BUC. 384.000
 FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN
 ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT
 CU GROSIMEA DE 20C
 FORARE GAURI IN BETON 15cm PENTRU ANCORAJ CHIMIC

008 TRA06A15 TONA 308.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =15KM

009 TRA01A15 TONA 65.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 15 KM.

010 RPCH45A1 M 21.000
 JGHIAB DIN LEMN PENTRU EVACUAREA
 MOLOZULUI

011 RPCXH10A MP. 2007.000
 MONTAT SI DEMONTAT SCHELA METALICA
 TUBULARA INTER. SAU EXTER.INCL.PLATFOME
 STREASINA PLASA PROT

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

=====
-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA 2,25%
=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



LISTA VARIANTELOR TECHNOLOGICE DIN DEVIZELE:
860008,860018

Norma:	CF01A1# [9]	U.M.:MP.	Termoizolatii la fatade, cu polistiren extrudat, pe pereti si tencuieli decorative cu granulati~
Cod	Denumire	Consum	U.M.
0014869	Tencuiala decorativa	3.30000	
2905838	Suruburi autofiletante	8.00000	BUC.
0040014	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj...	0.01000	
6310431	Dibluri rozeta din PVC 10 mm grosime	7.00000	BUC.
6310435	Mortar adeziv BAUMIT KLEBER-SPACTHEL	8.00000	KG
6310436	Plasa de armare din fibra de sticla BAUMIT	1.10000	MP.
6310437	Grund universal BAUMIT	0.40000	KG
3270131	POLISTIREN EXTRUDAT 3 cm	1.01000	MP.
9012310	Muncitor calificat (izolator termic)	1.40000	ORA

Norma:	CL20B1 [2]	U.M.:M	MONTAREA CONECTIILOR METALICE APARENTE: BALUSTRAZI GRILE, CHEPENG, OPRITORI, GRATARE
Cod	Denumire	Consum	U.M.
0010106	CONECTII METAL GRILE SUPORT STELAJE ETC.	1.00000	
9026811	MONTATOR CONSTRUCTII METALICE CAT.1	0.02000	ORA
9026851	MONTATOR C-TII METALICE CAT.5	0.01000	ORA
9026831	MONTATOR C-TII METALICE CAT.3	0.01000	ORA
9026821	MONTATOR C-TII METALICE CAT.2	0.04000	ORA
9022741	SUDOR ELECTRIC CAT.4	0.02000	ORA
9019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.01000	ORA
9222721	SUDOR ELECTRIC-B CAT.2	0.01000	ORA
7399999	MATERIAL MARUNT.	0.50000	LEI.

Norma:	RPCXK02C [2]	U.M.:MP.	PARDOSEALA CALDA DIN COVER PVC SUPORT TEXTIL LIPIT CU PRENADEZ PE SUPORT EXISTENT.
Cod	Denumire	Consum	U.M.
0010103	COVER DIN PVC	1.01000	
6110417	PRENADEZ 1500 R	0.52000	KG
6109925	ARACET DP 50 MICH NI 1345-64	0.15700	KG
7801044	MATERIAL MARUNT	0.02000	%.
9012751	PARCHETAR CAT.5	1.50000	ORA
9019921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.50000	ORA

000023

ORDINE ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
3297
Ionel Peiru
POP
ARHITECT
Proiectant
SC ATELLERUL ARHITEXT SRL
ARHITEXT SRL


FORMULAR F1

OBIECTIV

MODERNIZARE TERASE CIRCULABILE EXISTENTE LA CORP A,B,C - SCOALA GENERALA NR.30

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv




Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1	2	lei	lei
1.2	Amenajarea terenului	3	4
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora		
4.1.001	INSTALATII ELECTRICE		
4.1.002	INSTALATII SANITARE SI PSI		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.2.001	INSTALATII ELECTRICE		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		

5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	
6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		
Taxa pe valoarea adaugata		
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		

Executant

Proiectant
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL


ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
3297
~~LODI PERU~~
POP
Arhitect
Căminul de samănătorie



FORMULAR F2

OBIECTIV
 MODERNIZARE TERASE CIRCULABILE EXISTENTE LA CORP A,B,C - SCALA GENERA
 LA NR.30

PROIECTANT
 SC ATELIERUL CARIERELOR



CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: INSTALATII ELECTRICE

Ionel Petru

POP

Arhitect


in drept de semnatura

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	3
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	399008 INSTALATII FOTVOLTAICE	
	399018 INSTALATII DE PROTECTIE IMPOTRIVA	
	399038 CORPURI DE ILLUMINAT-ACOPERIS TERA	
	399048 CABLURI SI CONDUCTORI	
	399058 INSTALATII DECTECTIE INCENDIU	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice 499008 MONTAJ UTILAJE ELECTRICE	

TOTAL II	
Procurare	
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5 Dotari	
4.6 Active necorporale	
TOTAL III	
6.2 Probe tehnologice si teste	
TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
Taxa pe valoarea adaugata	
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant
ORDINUL SCHEMATEI GENERAL ARHITEXT SRL
 DIN ROMANIA
 3297
 Ionel Păvălu
POP
 Arhitect
 Director de semnatură



FORMULAR F2

OBIECTIV
 MODERNIZARE TERASE CIRCULABILE EXISTENTE LA CORP A,B,C - SCOALA GENERA
 LA NR.30

PROIECTANT
 SC ATELIERUL ARHITECTURAL

ORDINUL ARHIECTORILOR
 DIN ROMANIA
 3997
 Ionel Petru
 ARHITECT

ARHITECT
 Ionel Petru

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
 3 drast de samandura


OBIECT: INSTALATII SANITARE SI PSI

Nr. cap./subcap. deziz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
4.1.4.1	Instalatii electrice	
4.1.4.2	Instalatii sanitare	
399068	INSTALATII APE PLUVIALE	
4.1.4.3	Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	

4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

ORDINUL ARHITECTILOR
PROIECTANTII
SC ARHITECTURUL ARHITEXT SRL
Ionel Petru
Arhitect
Agent de autorizare



000029

Persoana juridica achizitoare
PRIMARIA MUNICIPIULUI
TIMISOARA

Formularul F3

Obiectivul: 0130 45330000 MODERNIZARE TERASE CIRCULABILE
EXISTENTE LA CORP A,B,C -
SCOALA GENERALA NR.30
Obiectul: 0001 45330000 INSTALATII ELECTRICE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 399008 INSTALATII FOTOVOLTAICE

Categoria de lucrari: 0110

```
=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
```

001 EF03B# BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC CAPSULAT DIN CUTII (DE
BARE, DE SIGURANTE, INTERMEDIARE,
TERMINALE) MONTATE PE SCHELET METALIC
AVAND 6-10 CUTII

001 3030000 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC IN COFRET METALIC IP54
COMPLET ECHIPAT PENTRU PANOURI SOLARE,
CU CONTOR DE ENERGIE ELECTRICA INJECTATA
IN RETEA

002 EC05A# M 850.000
CABLU PENTRU ENERGIE ELECTRICA PANA LA
16 MMP TRAS PRIN TUB DE PROTECTIE PENTRU
RACORDARE LA MOTOARE, TABLOURI, APARATE

002 4254502 M 850.000
CABLU SOLAR 4mmp

003 EB09A1 BUC. 450.000
PIESA FLEX.DE CUPRU PT.RACORDAREA
SUPLIMENTARA A RECEPTOARELOR ELECTRICE
LA PAMINT

003 4254503 BUC. 450.000
RACORD CABLU

003 4254504 BUC. 450.000
STECKER MC

003 4254505 BUC. 450.000
BUCSA MC

000030

004 IC37D1 [1] BUC. 113.000
 SUPORTI CONDUCTE, TUBURI DIVERSE,
 COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI
 DIV. INTRE 31KG-65 KG

004 3030001 BUC. 113.000
 SUPORT INCLINAT LA 45 GRADE COMPLET
 ECHIPAT, INCLUSIV GREUTATI BALAST PENTRU
 ACOPERIS, DIN INOX

005 EG02E1 M 250.000
 COND. CAPTARE MONT. ACOP. BETON, INVEL.
 HIDROF. BITUM. BANDA OTEL ZINC. 25X4MM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



000031

=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 PRIMARIA MUNICIPIULUI
 TIMISOARA

Obiectivul: 0130 45330000 MODERNIZARE TERASE CIRCULABILE
 EXISTENTE LA CORP A,B,C -
 SCOALA GENERALA NR.30
 Obiectul: 0001 45330000 INSTALATII ELECTRICE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 399018 INSTALATII DE PROTECTIE IMPOTRIV
 A

Categoria de lucrari: 0110
 =====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
		GR./UA	PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR.TOT.	T O T A L		=

001 RPEH08C1# M 630.000
 DEMONT.INST.DE PARATRASNET-CONDUCTOR DE
 CAPTARE

002 EG01C# [2] BUC. 1.000
 PARATRASNET CU DISPOZITIV DE AMORSARE-
 MONTARE

002 3030002 BUC. 1.000
 PARATRASNET CU DISPOZITIV DE AMORSARE 25
 microsecunde MONTAT PE CATARG DE INOX LA
 5 m, RAZA DE PROTECTIE 65m, COMPLET
 ECHIPAT SI ACCESORIZAT

003 EG02D# M 200.000
 CONDUCTOR DE CAPTARE FUNIE DIN OTEL SAU
 CUPRU FARA IMBINARE MONTAT PE
 ACOPERISURI DIN BETON CU INVELITORI
 HIDROFUGE BITUMINOASE

003 3809765 ML. 200.000
 CONDUCTOR DE CUPRU STANTAT D=10mm(70mmp)
 , POZAT APARENT PE TERASA CU ELEMENTE DE
 POZARE

004 EG13A# BUC. 2.000
 CUTIE CU ECLISA PENTRU CENTURA DE
 IMPAMANTARE

004 2400032 BUC. 2.000
 PIESA DE SEPARATIE

000032

005 W2E06C01 BUC. 1.000
 TABLOU PENTRU CONTOR TIP B IN ZID
 CARAMIDA MONTAT

005 4625572 BUC. 1.000
 CONTOR DE LOVITURI DE TRASNET 2-100kA, 8
 /20microS, 10/350microS, IN CONSTRUCTIE
 ETANSA MONTAT APARENT PE CLADIRE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



=====

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



000035

=====
 Persoana juridica achizitoare
 PRIMARIA MUNICIPIULUI
 TIMISOARA

Formularul F3

Obiectivul: 0130 45330000 MODERNIZARE TERASE CIRCULABILE
 EXISTENTE LA CORP A,B,C -
 SCOALA GENERALA NR.30
 Obiectul: 0001 45330000 INSTALATII ELECTRICE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 399048 CABLURI SI CONDUCTORI

Categoria de lucrari: 0110

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

001 EC05A1 M 150.000
 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
 PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
 CONDUCTE < 16 MMP.*

001 4802602 M 152.999
 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S
 8778

002 EC05A1 M 150.000
 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
 PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
 CONDUCTE < 16 MMP.*

002 4802585 M 152.999
 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S
 8778

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA

000036

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



004 4254206 BUC. 56.000
SIRENA INTERIOARA

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Cheltuieli indirecte:					
Profit:					
TOTAL GENERAL DEVIZ:					
TVA					
TOTAL cu TVA					

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



000039

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



Persoana juridica achizitoare
PRIMARIA MUNICIPIULUI
TIMISOARA

Formularul F3

Obiectivul: 0130 45330000 MODERNIZARE TERASE CIRCULABILE
EXISTENTE LA CORP A,B,C -
SCOALA GENERALA NR.30
Obiectul: 0002 45330000 INSTALATII SANITARE SI PSI
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 399068 INSTALATII APE PLUVIALE

Categorica de lucrari: 0110

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPSXB17 BUC. 35.000
DEMONTARE SIFON PARDOSEALA FONTA PLUMB
PVC GRESIE CERAMICA SIMPLU SAU MULTE
RACORDURI DIAM. 50-1

002 SB26A# [1] BUC. 35.000
GURA SCURGERE (RECEPTOR) ,PT EVACUARE
APE DE PE TERASE SI ACOPERISURI,D=100-
150MM

002 3271818 BUC. 35.000
SIFON TERASA <PLUVIKIT> PVC CU PROTECTIE
FRUNZE 200X200 IESIRE VERTICAL INGROPATA
D100-110

003 SB08E# M 50.000
TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN
CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN
=110 MM

003 3271819 M 50.000
TEAVA MULTISTRAT CANALIZARE PVC SN4 D=
110X3,2MM L=1M

004 SA37I# BUC. 20.000
BRATARA FIXARE CONDUCTE ALIM APA SI
GAZE,OL SAU PVC MONT INCASTRAT, CONDUCTE
D=4"

004 4204135 BUC. 20.000
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 4"

005 RPAI01A1 M.C. 2.000
DEMOLARE PORTIUNI DETERIORATE LA CAMINE
VIZITARE RECTANGULARE DIN ZIDARIE
CARAMIDA ADINCIME 2-

000042

006 ACD10V1 [2] BUC. 2.000
MONTAREA CAMINELOR PREFABRICATE DIN
BETON

006 3030005 BUC. 2.000
CAMIN DE VIZITARE D 800, H=2M,
PREFABRICAT DIN BETON CU CAPAC DIN FONTA
NECAROSABIL COMPLET ECHIPAT

007 RPIXF06A M.C. 10.000
SAPATURA DE PAMINT MANUALA IN SANT SUB 1
M. LATIME SI 1.50M. ADINCIME

008 RPCT09H1 M.C. 1.000
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.
ARM.SI SIMPLU EXEC.F

009 ACE08A1 M.C. 8.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

010 TSD05A1 100 MC. 0.080
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECO

011 CA01D1 M.C. 1.000
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

011 2100912 M.C. 1.008
BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------


000043

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



FORMULAR F4

OBIECTIV

MODERNIZARE TERASE CIRCULABILE EXISTENTE LA CORP A,B,C - SCOALA GENERA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL


L I S T A

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,
inclusiv dotari si active necorporale

Nr. Crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar - lei/U.M. -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6
1.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	Obiect: INSTALATII ELECTRICE					
	Lista: INSTALATII ELECTRICE					
	379 MODUL POLICRISTALIN 250Wp	BUC.	225.000			Fisa tehnica nr. 01
	380 INVERTOR 9 KW	BUC.	7.000			Fisa tehnica nr. 02
	381 CENTALA DE DETECTIE INCENDIU ADRESABILA-CASA SCARII	BUC.	2.000			Fisa tehnica nr. 03
	383 GRUP ELECTROGEN CU AUTOMAT DE ACLANSARE	BUC.	1.000			Fisa tehnica nr. 05
	384 FIRIDA DE BRANSAMENT 400V/50Hz, 600 A	BUC.	1.000			Fisa tehnica nr. 06
	905 VENTILATOR PRESURIZARE 5500CMC/H	BUC.	1.000			Fisa tehnica nr. 32
	906 VENTILATOR PRESURIZARE 3500CMC/H	BUC.	1.000			Fisa tehnica nr. 33
	TOTAL					
2.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport					
	TOTAL					
3.	Dotari					
	TOTAL					
4.	Active necorporale					
	TOTAL					
	TOTAL					

Executant

ORDINE DE PLATIRE
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL
3297




000045

031 - corp A, B, C

FISA TEHNICA *F01*

Utilajul, echipamentul : Panouri Fotovoltaice - *Model policristalin*

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corresponden ta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Foto:
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -Panouri fotovoltaice cu celule policristaline; - Putere electrica de 250W per panou; -Randament pana la 17,6%; -Sticla de protectie tip Anti-Reflex-Solar-Glas; -Dimensiuni L x l x g (mm): 1650x1000x42; -Masa: 19kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatoriu		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000046

OB1 - corp A, B, C

FISA TEHNICA **F02**

Utilajul, echipamentul : Invertor Panouri Fotovoltaice

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Coresponden ta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Foto:
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -Putere maxima 25000W; -Eficienta: pana la 98,1%; -Dispozitiv de deconectare; -Protectie la inversarea polaritatii in CC; -Protectie la scurtcircuit in CA; -Grad de protectie IP65 -Dimensiuni L x l x g (mm):665x690x265; -Masa:61kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligativu		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
3297
Ionel Petru
POP
Arhitect

Atelierul
ARHITEXT srl

SOCIETATEA COMERCIALA
RO18881152
SOLAR
ENGINEERING
S.R.L.
Județul Timișoara
2224/2006
TIMISOARA - ROMANIA



000047

OB1 - corp A, B, C

FISA TEHNICA **F03**

Utilajul, echipamentul : Centrala detectie incendiu adresabila

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corresponden ta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Foto:
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -sustine pana la 200 detectori pe bucla; -Dispune de doua bucle -Maxim 32 detectori pentru o zona conventionala; -Afisaj LCD; -Dispune de 2 acumulatori 12V/24A; -Tensiune racord: 230V; -Frecventa: 50Hz;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatori		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000048



OB1 - corp A, B, C

FISA TEHNICA

F05

Utilajul, echipamentul : Grup electrogen 63kVA

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: -Putere in regim de interventie 63 kVA; -Putere in regim de productie 60 kVA; -Tensiune generate U=400V; -Frecventa 50Hz -Buton oprire in caz de urgenta; -Motor diesel pentru antrenare generator; -Racire motor cu apa; -Capacitate rezervor 175l; -Echipat cu carcasa cu protejare fonica;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatori		
5	Alte conditii cu caracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		




000050

Obi. corp A, B, C

FISA TEHNICA 706

Utilajul, echipamentul : Firida de bransament

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durata de viata BMPT (carcasa si aparate) > 20 de ani - Categoria de exploatare 1 - Zona climatica N - Altitudinea maxima 2000 m - Grad de agresivitate atmosferei normala - Temperatura - 30 °C + 50 °C - Umiditatea relativa max. la +20 °C: 95 % - Dimensiuni carcasa HxLxA 500x360x150 sau 360x500x150 mm - Presetupe PG 36 +PG 29 + PG 13 – BMPT 6+63 A 2 x PG36+PG13 – BMPT 80, 100 A Pozitie presetupe jos Grad de protectie PC - IP 54; PAFS – IP 44; Metal – IP 65 Montaj set de instalare (urechi de prindere, holtsuruburi, dibluri si cilindrii reductie gauri) 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p> <p>Conf. Agreement tehnic</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>Conf. Certificat garantie</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>Conf. Certificat garantie</p> <p>Conditii postgarantie-Obligativu</p>		
5	<p>Alte conditii cu cracter tehnic</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Se va prezenta produsul sefului de proiect 2. Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj 		




000051

FISA TEHNICA 33

Utilajul, echipamentul : Ventilator presurizare casa de scara corp B

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - kit de presurizare a casei de scari alcatuit din: panou de control amplasat la parter conectat la centrala de detectie incendiu si ventilator de presurizare amplsat la ultimul nivel - debit minim de aer ventilator: 3500 mc/h - putere: 0,50 kW -alimentare electrica : 380-480 V, 50/60 Hz - dimensiuni ventilator: 700/700/350 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatori		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



FISA TEHNICA 32

Utilajul, echipamentul : Ventilator presurizare casa de scara corp A

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - kit de presurizare a casei de scari alcatuit din: panou de control amplasat la parter conectat la centrala de detectie incendiu si ventilator de presurizare amplsat la ultimul nivel - debit minim de aer ventilator: 5500 mc/h - putere: 1,10 kW -alimentare electrica : 380-480 V, 50/60 Hz - dimensiuni ventilator: 900/900/450 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agrement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatoriu		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



LISTA VARIANTELOR TEHNOLOGICE DIN DEVIZELE:
399008,399018,399038,399048,399058,499008,399068

Norma: EGO1C# [2] U.M.:BUC. PARATRASNET CU DISPOZITIV DE AMORSARE-MONTARE
Cod Denumire Consum U.M.

9011531 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 24.0000 ORA

Norma: IC37D1 [1] U.M.:BUC. SUPORTI CONDUCTE, TUBURI DIVERSE, COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI DIV. INTRE 31KG-65 KG
Cod Denumire Consum U.M.

0011320 DIVERSE CONFECTII METALICE PTR. FIXARE 1.00000
9221451 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B CAT.5 0.03000 ORA
9221431 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B CAT.3 0.03000 ORA
9221421 LACATUS CONSTR. METAL-B CAT.2 0.02000 ORA
9221411 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B CAT.1 0.02000 ORA
9222741 SUPOR ELECTRIC-B CAT.4 0.02000 ORA
9021831 LACATUS MECANIC INTRETINERE-REPARATII CAT.3 0.02000 ORA
9022721 SUPOR ELECTRIC CAT.2 0.02000 ORA

Norma: SB26A# [1] U.M.:BUC. GURA SCURGERE (RECEPTOR) ,PT EVACUARE APE DE PE TERASE SI ACOPERISURI,D=100-150MM
Cod Denumire Consum U.M.

2600294 BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELOR METAL INGROPATE SPP ~ 0.40000 KG
7333925 PINZA DE SAC DIN FIRE DE CINEPA DE 0,70 M LATIME 0.08000 MP.
7307055 CALAFAT DIN CILTI DE CINEPA, ALB MIU-NLI 16463-65 0.05500 KG
7801034 MATERIAL MARUNT (CEMENT, NISIP). 0.04000 %
9011631 INSTALATOR SANITAR CAT.3 1.10000 ORA

Norma: ACD10V1 [2] U.M.:BUC. MONTAREA CAMINELOR PREFABRICATE DIN BETON
Cod Denumire Consum U.M.

9012521 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.2 2.50000 ORA
9013421 ZIDAR CAT.2 2.50000 ORA
8996751 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M, DESCHIDERE MAX=5,5M 1.00000 ORA

Norma: ATA01C [1] U.M.:BUC. MONTAREA APARATELOR IN PANOURI, DULAPURI, CUTII, APARENT SAU INGROPAT - PANOURI FOTOVOLTAICE
Cod Denumire Consum U.M.

9020531 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.3 2.00000 ORA
9020511 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.1 2.00000 ORA
9029931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MASINI CAT.1 2.00000 ORA

000061

9020521 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.2

2.00000 ORA

Norma: ATB03A [4] U.M.:BUC. MONTARE DETECTORI ADRESABILI Consum U.M.
Cod Denumire

9020531 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.3 0.70000 ORA

Norma: TCB07A1 [1] U.M.:BUC. MONTARE CENTRALA DE DETECTIE SI AVERTIZARE LA INCENDIU CONF. PROIECTULUI Consum U.M.
Cod Denumire


590474	ALIAJ DE LIPIT TLP ST-40 PB D2	0.01000	KG
6704294	TUB PVC FLEXIBIL DN 8 S 8399	0.50000	M
7333951	PINZA NEALBITA DE BUMBAC LATIME 0,90M STAS 322-49	0.10000	M
6103543	VORSEA GRI DESCHIS V.821-3 STAS 3744-69	0.02500	KG
7303889	ATA DE CISMARIE, FIARTA (CERUITA) STAS 1369-67	0.01000	KG
9020741	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.4	18.25772	ORA
9020761	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.6	17.35273	ORA
9020751	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.5	1.82249	ORA
9020731	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.3	1.82249	ORA
9020721	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.2	3.91999	ORA

Norma: TCC33B1 [1] U.M.:BUC. MONTARE INVERTOR Consum U.M.
Cod Denumire

9020741	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.4	1.23499	ORA
9020721	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.2	0.23499	ORA
9020761	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.6	0.99999	ORA

Norma: TCD11C1 [1] U.M.:BUC. MONTARE GRUP ELECTROGEN AUTOMAT:DE LA 80-200 KVA Consum U.M.
Cod Denumire

9020751	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.5	2.23333	ORA
9020731	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.3	4.46666	ORA
9020721	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.2	6.69999	ORA
9020761	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.6	177.41999	ORA
9020741	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.4	177.41999	ORA



000062

FORMULAR F1

OBIECTIV

SC.GEN.30-OB.2-MONTARE TERMOSISTEM LA FATADE LA CORP A, B, C.

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / /	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din Care: C+M
1	2	lei	lei
1.2	Amenajarea terenului	3	4
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora		
4.1.001	OB.2 - ARHITECTURA		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

000064

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
PROIECTANT 3797
SC. ATENTORUL ARHITECT SRL
IULIU PETRU
Arhitect
cu drept de semnatura

Valoarea Din Care:
cheltuielilor C+M
pe obiect
(exclusiv TVA)

FORMULAR F1

OBIECTIV SC.GEN.30-OB.2-MONTARE TERMOSISTEM LA FATADE LA CORP A, B, C. PROIECTANT SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./subcap. / deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1	2	lei 3	lei 4

Executant

Proiectant
ORDINUL ARHITECTURILOR DIN ROMANIA
379A
Iordachea
POP
Arhitect
cu drept de semnatura

Proiectant
ORDINUL ARHITECTURILOR DIN ROMANIA
379A
Iordachea
ARHITEXT SRL
atelierul


000065

FORMULAR F2

OBIECTIV

SC.GEN.30-OB.2-MONTARE TERMOSISTEM LA FATADE LA CORP A, B, C.

PROIECTANT 3297
SC ATELIERUL DE PROIECTARE SI CONSTRUCTII



CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: OB.2 - ARHITECTURA

Nr. cap./subcap. (de viz general)	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	870008 OB.2 - LUCRARI ARHITECTURA	
	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	

000066

FORMULAR F2

OBIECTIV

SC.GEN.30-OB.2-MONTARE TERMOSISTEM LA FATADE LA CORP A, B, C.

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL
Ionel Neiru
Arhitect
in drept de semnatura

ARHITECT
Ionel Neiru
Arhitect
in drept de semnatura

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: OB.2 - ARHITECTURA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei 3
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

ORDINUL ARHITECTILOR
SI INGINERILOR
3/29
Ionel Neiru
Arhitect
in drept de semnatura

ARHITEXT SRL
Ionel Neiru
Arhitect
in drept de semnatura


000067

FORMULAR F2

OBIECTIV

SC.GEN.30-OB.2-MONTARE TERMOSISTEM LA FATADE LA CORP A, B, C.

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITECTURAL



CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari din planul de executie

OBIECT: OB.2 - REZISTENTA

Nr. cap./subcap. /deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistemalizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	

000068

FORMULAR F2

OBIECTIV

SC.GEN.30-OB.2-MONTARE TERMOSISTEM LA FATADE LA CORP A, B, C.

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de

OBIECT: OB.2 - REZISTENTA

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
PROIECTANT 3297
SC ATELIERUL ARHITECT SRL

PCP
ARHITECT
Lucrari de sanatoriu

ATELIERUL
ARHITECT SRL

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei
6.2	Probe tehnologice si teste	3
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITECT SRL
Ionesi Petru
Arhitect
Lucrari de sanatoriu

ATELIERUL
ARHITECT SRL

000069

Persoana juridica achizitoare
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOAR
A - SCOALA GENERALA NR.30

Formularul F3

Obiectivul: 0087 45000000 SC.GEN.30-OB.2-MONTARE TERMOSI
STEM LA FATADE LA CORP A, B,
C.

Obiectul: 0001 45000000 OB.2 - ARHITECTURA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 870008 OB.2 - LUCRARI ARHITECTURA

Categoria de lucrari: 0140

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCM33H# MP. 648.760
DEFACEREA PLACAJELOR DIN CARAMIDA,
INTERIOARE SAU EXTERIOARE

DEFACERE FINISAJ CARAMIDA APARENTA SI PLACI DECORATIVE
SOCLU PARTER CORP A, B, C.

002 TRI1AA01F1 TONA 45.402
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMP SAU
TEREN-AUTO CATE

003 TRA01A15P TONA 45.402
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

004 RPCJ50A1 MP. 648.760
REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.
DE 2,5 CM GROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU *

REPARATII TENCUILEI PERETI EXTERIORI CORP A, B, C

005 RPIXB04B BUC. 7.000
DEMONTARE AEROTERMA PERETE TAVAN APA
CALDA ABUR JOASA MEDIE PRESIUNE INCLUSIV
RACORD ELECTRIC AE
ASIMILAT, DEMONTARE UNITATE EXTERNA INSTALATII CLIMATIZARE

006 RPEB12A1# M 200.000
DEMONTAREA CONDUCTORILOR SI CORDOANELOR
ELECTRICE FIXE SAU PTR.EXEC.MIJLOCIE,
MONTATI APARENT SAU

007 RPCM33G# M 565.900
DEFACEREA ELEMENTELOR LINIARE-GLAFURI,
SOCLURI, BAGHETE, ETC

DEFACERE GLAFURI EXTERIOARE PREFABRICATE LA FERESTRE CORP
A, B, C.

000070

=====

008 TRI1AA01F1 TONA 15.358
 INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
 TEREN-AUTO CATE

009 TRA01A15P TONA 15.358
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

010 RPCT10A1 MP. 320.000
 DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
 EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

DESFACERE TENCUIELI EXTERIOARE DEGRADATE

011 TRI1AA01F1 TONA 22.400
 INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
 TEREN-AUTO CATE

012 TRA01A15P TONA 22.400
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

013 RPCJ50A1 MP. 320.000
 REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.
 DE 2,5 CM GROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU *

014 RPCT33A1 MP. 25.000
 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN
 LEMN *

DEMONTARE FERESTRE PERETE CURB ETAJ 1 CORP A

015 RPCT03B1 M.C. 10.440
 DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
 MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *

DEMOLARE PARAPET PERETE CURB ETAJ 1 CORP A

016 CD04I1 M.C. 2.625
 ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63M
 M LA CONSTR.H<35M, 25 CM GROSIME,CAL.A,
 CU GOLURI>50 %
 ZIDARIE PERETE INCHIDERE CORP A PESTE ACCESUL PRINCIPAL

016 2101169 M.C. 0.578
 MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

017 CF06B1 MP. 10.500
 TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE,DRISCUITE
 PE ZIDURI, IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM

000071

017 2101169 M.C. 0.242
MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

018 CF01B1 MP. 10.500
TENCUIELI INTER.DRISC.LA PERETI,EXECUT.
MANUAL,DE 2 CM GROSIME,PE ZIDARIE.
EXCLUSIV SCHELA;

018 2101169 M.C. 0.189
MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

019 CF10C1 MP. 10.500
GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI
INTERIOARE DRISCUITE

020 RPCR25A1 MP. 10.500
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS
EXISTENT

020 3270175 L 2.625
VOPSEA LAVABILA ANTIBACTERIANA DE
INTERIOR

021 RPCK44B1 MP. 68.900
PARDOSELI DIN PLACI DE PIATRA EXEC.CU
PLACI*

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
PARDOSELI EXTERIOARE BALCOANE CORP C

021 3270072 MP. 70.277
GRANIT FINISAT

PLACI DE GRANIT NATURAL ANTIDERAPANT 2cm GROSIME

021 3270073 KG 206.700
CERESIT CM 17 ADEZIV FLEXIBIL PE BAZA DE
CIMENT 25KG

022 IZF01B1 MP. 68.900
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI
CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF
ORIZ SI VERT

000072

023 RPCXE02C MP. 68.900
HIDROIZOLATII ORIZ.SI VERT.DIN UN STRAT
DE BITUM TOPIT APLICAT CU PERIA SAU
GLETUITOR
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT, HIDROIZOLATIE FLEXIBILA TIP FUSIGFOLIE CU BANDA DE
COLT 2mm GROSIME

023 3277810 KG 103.350
HIDROIZOLATIE FLEXIBILA TIP FLUSIGFOLIE
CU BANDA DE COLT DE 2 mm GROSIME

024 RPCE35A# MP. 68.900
IZOLATII HIDROF LA ACOPERIS CU MEMBRANE,
CU BITUM PREAPLICAT, EXEC PRIN INCALZIRE
FLACARA 1 STR
ASIMILAT, HIDROIZOLATIE 2 STRATURI CU MEMBRANA BITUMINOASA

024 3270090 MP. 151.580
MEMBRANA 4MM/10MP - IZOLATII

025 CG18A1 MP. 68.900
PARDOSELI DIN BETON B100, DE 10CM
GROSIME, IN CIMP CONTINUU FARA
SCLIVISEALA
ASIMILAT, SAPA SLAB ARMATA, 5cm GROSIME

025 3270078 M.C. 3.473
BETON B 250 - C16/20 (0-16)

025 3270182 KG 34.730
PLASA SUDATA OB 37 BARA D= 6 - 8 MM

026 IZB01B1 MP. 68.900
PROTEC CU FOLIE TIP...LIPITA CU ADEZIV..
.PE SUPRAFATA DIN BETON SAU TENCUIELI
CONFECTIONARE
ASIMILAT, FOLIE PVC 2 mm GROSIME

026 7304417 M 72.344
BANDA ADEZIVA PVC 38 MM NI 4065-68

027 IZF10B1 MP. 68.900
STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER
PLANSEE CU PLACI... SUPR ORIZ SAU INCL
<40% LIPIT MAST BITUM
ASIMILAT, TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT 3 cm GROSIME

=====

027 2602815	MP.	69.589
@PLACI AUSTROTHERM 20XPS-G/030 30 MM		
CANT NETED		

028 RPCK44B1	MP.	38.300
PARDOSELI DIN PLACI DE PIATRA EXEC.CU		
PLACI*		

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

PARDOSELI EXTERIOARE TERASA SALA MULTIFUNCTIONALA CORP C

028 3270072	MP.	39.065
GRANIT FINISAT		

PLACI DE GRANIT NATURAL ANTIDERAPANT 2cm GROSIME

028 3270073	KG	114.900
CERESIT CM 17 ADEZIV FLEXIBIL PE BAZA DE		
CIMENT 25KG		

029 IZF01B1	MP.	38.300
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI		
CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF		
ORIZ SI VERT		

030 RPCXE02C	MP.	38.300
HIDROIZOLATII ORIZ.SI VERT.DIN UN STRAT		
DE BITUM TOPIT APLICAT CU PERIA SAU		
GLETUITOR		

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

ASIMILAT, HIDROIZOLATIE FLEXIBILA TIP FUSIGFOLIE CU BANDA DE

COLT 2mm GROSIME

030 3277810	KG	57.450
HIDROIZOLATIE FLEXIBILA TIP FLUSIGFOLIE		
CU BANDA DE COLT DE 2 mm GROSIME		

031 IZF01B1	MP.	38.300
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI		
CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF		
ORIZ SI VERT		

032 CG18A1	MP.	38.300
PARDOSELI DIN BETON B100, DE 10CM		
GROSIME, IN CIMP CONTINUU FARA		
SCLIVISEALA		
ASIMILAT, SAPA SLAB ARMATA, 5cm GROSIME		

032 3270078	M.C.	1.930
BETON B 250 - C16/20 (0-16)		

000074

032 3270182 KG 19.300
PLASA SUDATA OB 37 BARA D= 6 - 8 MM

033 IZB01B1 MP. 38.300
PROTEC CU FOLIE TIP...LIPITA CU ADEZIV..
.PE SUPRAFATA DIN BETON SAU TENCUIELI
CONFECTIONARE
ASIMILAT, FOLIE PVC 2 mm GROSIME

033 7304417 M 40.215
BANDA ADEZIVA PVC 38 MM NI 4065-68

034 IZF10B1 MP. 38.300
STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER
PLANSEE CU PLACI... SUPR ORIZ SAU INCL
<40% LIPIT MAST BITUM
ASIMILAT, TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT 3 cm GROSIME

034 2602815 MP. 38.683
@PLACI AUSTROTHERM 20XPS-G/030 30 MM
CANT NETED

035 CD05A1 [2] M.C. 12.250
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H
<35M,

PERETE DECORATIV ACCES PRINCIPAL CORP A SI FINISAJE
EXTERIOARE,

035 2101169 M.C. 2.573
MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

036 RPCJ49A1 MP. 114.300
TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,
5 CM GROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU *

037 IZF01B1 MP. 13.750
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI
CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF
ORIZ SI VERT

038 RPCE35A# MP. 13.750
IZOLATII HIDROF LA ACOPERIS CU MEMBRANE,
CU BITUM PREAPLICAT,EXEC PRIN INCALZIRE
FLACARA 1 STR
ASIMILAT, HIDROIZOLATIE MEMBRANA BITUMINOASA ORIZONTALA SI
LA SOCLU

000075

038 3270090 MP. 15.125
MEMBRANA 4MM/10MP - IZOLATII

039 CF23H1 [3] MP. 107.250
TENCUIALA CU STRUCTURA PRINDERE PE RAMA

ASIMILAT, STRUCTURA METALICA SUPORT SI PLACAJ DIN FOI DE ALUMINIU COMPOZIT 4mm INCLUSIV GLAF.

040 CL20B1 [2] M 35.400
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
BALUSTRAZI GRILE, CHEPENG, OPRITORI,
GRATARE
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

040 3277993 M 35.400
BALUSRADA DIN DOUA FOI DE GEAM LAMINAT
LIPITE DE 1,6 cm, MONTANTI SI MANA
CURENTA DIN ALUMINIU
INCLUSIV PROFILELE DE PRINDERE, CONEXPANDURI, SURUBURI
TRATATE ANTICOROZIV.

041 RPCXP05 KG 280.000
DEMONTARE CONFECTII METALICE ORICE TIP
CU SAU FARA RECUPERARE.

DEONTARE COPERTINE ACCESDEMISOL CORP A, B. C.

042 RPCT26C1 MP. 15.000
DEFACEREA INVELITORILOR DIN AZBOCIMENT
ETERNIT MATERIAL PLASTIC INCL.DESF.
SIPCILOR DOLIILOR *
ASIMILAT, DEFACERE INVELITOARE FIBRA DE STICLA

043 CF01A1# [17] MP. 2887.540
Termoizolatii la fatade, cu polistiren
expandat in sistem AUSTROTHERM,
tencuieli decorative cu granulatia de
peste 2,0mm.
TERMOSISTEM CORP A, B, C (DE LA COTA 1,10m PANA LA GLAF
ATICE)

043 6310417 KG 9528.882
TENCUIALA DECORATIVA GRONOPOR CU
STRUCTURA PERIATA GRANULATIE 1,5 MM

044 CF01A1# [18] MP. 434.990
Termoizolatii la fatade, cu polistiren
extrudat, tencuieli decorative cu
granulatia de peste 2,0mm.

=====
044 6310417 KG 1435.467
TENCUIALA DECORATIVA GRONOPOR CU
STRUCTURA PERIATA GRANULATIE 1,5 MM

045 CF01A1# [19] MP. 384.300
Termoizolatii la fatade, cu tencuieli
decorative cu granulatia de peste 2,0mm.

045 6310417 KG 1268.190
TENCUIALA DECORATIVA GRONOPOR CU
STRUCTURA PERIATA GRANULATIE 1,5 MM

046 CF01A1# [18] MP. 283.340
Termoizolatii la fatade, cu polistiren
extrudat, tencuieli decorative cu
granulatia de peste 2,0mm.
TERMOSISTEM TAVAN EXTERIOR CORP A, B, C (ZONA CONSOLEI
ETAJULUI 1)

046 6310417 KG 935.022
TENCUIALA DECORATIVA GRONOPOR CU
STRUCTURA PERIATA GRANULATIE 1,5 MM

046 3270053 M 208.650
PROFIL CU PICURATOR CU PLASA PVC, L=2500
MM

046 6307259 ML. -141.670
@PROFIL DE COLT 25X25

047 CF01A1# [6] MP. 227.720
Termoizolatii la fatade, cu polistiren
expandat in sistem AUSTROTHERM, pe
pereti din lemn si tencuieli decorative
cu granulatia de peste 2,0mm.
TERMOSISTEM SOCLU SI PARTIAL PERETI DEMISOL CORP A, B, C,
(DE LA COTA -1,10m LA COTA -1,90m)

047 6310417 KG 751.476
TENCUIALA DECORATIVA GRONOPOR CU
STRUCTURA PERIATA GRANULATIE 1,5 MM

048 CF01A1# [17] MP. 225.420
Termoizolatii la fatade, cu polistiren
expandat in sistem AUSTROTHERM,
tencuieli decorative cu granulatia de
peste 2,0mm.
TERMOSISTEM SI PLACAJ DIN FOI DE ALUMINIU COMPOZIT PARTER
CORP A SI PARTER CORP C

000077

049 CF01A1# [19] MP. 13.200
 Termoizolatii la fatade, cu tencuieli
 decorative cu granulatia de peste 2,0mm.

050 CF23H1 [3] MP. 275.600
 TENCUIALA CU STRUCTURA PRINDERE PE RAMA

ASIMILAT, PLACAJ CU FOI DE ALUMINIU COMPOZIT

051 RPCJ49A1 MP. 275.600
 TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,
 5 CM GROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU *

Refacere tencuieli

052 CF23H1 [4] MP. 219.350
 TENCUIALA CU STRUCTURA PRINDERE PE RAMA
 (RIGIPS)

ASIMILAT, PLACAJ CU FOI DE ALUMINIU COMPOZIT CURBATE LA
 STALPII EXTERIORI PARTER CORP A

053 CF01A1# [18] MP. 219.350
 Termoizolatii la fatade, cu polistiren
 extrudat, tencuieli decorative cu
 granulatia de peste 2,0mm.

054 CK23B# MP. 13.200
 Ferestre din mase plastice cu unul sau
 mai multe canaturi, supraf toc intre 1,00
 - 2,50 mp, la ctii cu H<= 35 m
 CONFORM TABLOU TAMPLARIE

054 6014100 MP. 13.200
 FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN

Fe 01, CONFORM TABLOU DE TAMPLARIE

055 CK22C# MP. 27.900
 Glasvanduri profiluri aluminiu, din
 panouri fixe si foi de usa, la ctii cu H<
 = 35 m
 ASIMILAT, FEREAȘTRA-USA ALUMINIU CU GEAM TRIPLUSTRAT - 6buc,
 CONFORM TABLOU TAMPLARIE.

055 3277856 BUC. 6.000
 USA PROFILE ALUMINIU SI FOI DE GEAM
 TRISTRAT

Ue 01, DOTATE CU OPRITOR HIDRAULIC SI MANER ANTIPANICA

055 3277846 SET 6.000
 MANER ANTIPANICA

000078

056 CK25A1 BUC. 6.000
LUCRARI ACCESORII LA TIMPLARIE
DISPOZITIV AUTOMAT PENTRU INCHIDEREA
USILOR

056 6311310 BUC. 6.000
DISPOZITIV AUTOMAT INCHIDERE USI FRINARE
HIDRAULICA 257MM SMB763-257

057 CK21D# MP. 8.640
Usi profiluri aluminiu, 2 canaturi, supraf
toc <= 7 mp, incl armaturi si accesorii,
mont in zid de orice fel, la ctii cu H<=
35 m
USI PROFILE ALUMINIU CONFORM TABLOU DE TAMPLARIE

057 3270178 MP. 8.640
USI DIN TAMPLARIE DE ALUMINIU SI GEAM CU
STICLA MATA/CLARA

Ue 02, USA DUBLA DIN PROFILE ALUMINIU SI STICLA LAMINATA - 2
buc, CU OPRITOR HIDRAULIC SI MANERE ANTIPANICA

057 6311310 BUC. 2.000
DISPOZITIV AUTOMAT INCHIDERE USI FRINARE
HIDRAULICA 257MM SMB763-257

057 3277846 SET 2.000
MANER ANTIPANICA

058 CK21D# MP. 3.360
Usi profiluri aluminiu, 2 canaturi, supraf
toc <= 7 mp, incl armaturi si accesorii,
mont in zid de orice fel, la ctii cu H<=
35 m
USI PROFILE ALUMINIU CONFORM TABLOU DE TAMPLARIE

058 3270178 MP. 3.360
USI DIN TAMPLARIE DE ALUMINIU SI GEAM CU
STICLA MATA/CLARA

Ue 06, USA DUBLA DIN PROFILE ALUMINIU SI STICLA - 1 buc,

059 CK21D# MP. 64.800
Usi profiluri aluminiu, 2 canaturi, supraf
toc <= 7 mp, incl armaturi si accesorii,
mont in zid de orice fel, la ctii cu H<=
35 m
ASIMILAT, USA CASA DE SCARA, Uis 01, CONFORM TABLOU
TAMPLARIE

000079

=====

059 3270120	BUC.	12.000
USI CU PROFILE DE ALUMINIU SI GEAM CU		
STICLA CLARA/MATA		

Uis 01, USA PROFILE ALUMINIU SI GEAM LAMINAT, CU OPRITOR
HIDRAULIC SI MANER ANTIPANICA

059 3277846	SET	12.000
MANER ANTIPANICA		

060 CK25A1	BUC.	12.000
LUCRARI ACCESORII LA TIMPLARIE		
DISPOZITIV AUTOMAT PENTRU INCHIDEREA		
USILOR		

060 6311310	BUC.	12.000
DISPOZITIV AUTOMAT INCHIDERE USI FRINARE		
HIDRAULICA 257MM SMB763-257		

061 CK14A1	MP.	3.700
USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV		
ACCESORIILE INTR-UN CANAT CU SUPRAFATA <		
5 MP		
USA DE TABLA DIN OTEL GALVANIZAT, CU MIEZ TERMOIZOLANT, Uis		
07, REZISTENTA LA FOC Ei-c 90 min. - 1buc, CONFORM TABLOU DE		
TAMPLARIE		

061 2900011	MP.	3.700
USA 1 CANAT, REZISTENTA LA FOC 90 MIN		

062 CK14A1	MP.	1.680
USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV		
ACCESORIILE INTR-UN CANAT CU SUPRAFATA <		
5 MP		
USA DE TABLA DIN OTEL GALVANIZAT, CU MIEZ TERMOIZOLANT, Uis		
09, REZISTENTA LA FOC Ei-c 30 min. - 1buc, DOTATA CU		
INCHIZATOR HIDRAULIC, CONFORM TABLOU DE TAMPLARIE		

062 2900010	MP.	1.680
USA 1 CANAT, REZISTENTA LA FOC 30 MIN		

063 CK25A1	BUC.	1.000
LUCRARI ACCESORII LA TIMPLARIE		
DISPOZITIV AUTOMAT PENTRU INCHIDEREA		
USILOR		

063 6311310	BUC.	1.000
DISPOZITIV AUTOMAT INCHIDERE USI FRINARE		
HIDRAULICA 257MM SMB763-257		

064 CK11A1 [1] BUC. 1.000
 FERESTRE METALICE MONTATE MANUAL LA
 CONSTRUCTII CUH<35 M CU SUPRAFATA
 TOCULUI <3 MP
 FEREAȘTRA Fis 01 REZISTENTA LA FOC , Ei-c 30 min, SI
 INCHIZATOR HIDRAULIC, CONFORM TABLOU TAMPLARIE

064 3277029 MP. 0.600
 FEREAȘTRA REZISTENTA LA FOC Ei-c 30
 minute, CU INCHIZATOR HIDRAULIC

064 6311310 BUC. 1.000
 DISPOZITIV AUTOMAT INCHIDERE USI FRINARE
 HIDRAULICA 257MM SMB763-257

065 RPCXP05 KG 480.000
 DEMONTARE CONFECTII METALICE ORICE TIP
 CU SAU FARA RECUPERARE.

DEMONTARE BALUSTRADA CASA SCARII CORP A, B.

066 CD05A1 [2] M.C. 67.140
 ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H
 <35M,

PERETE INCHIDERE SI COMPARTIMENTARE CORP D

066 2101169 M.C. 14.099
 MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

067 RPCE35A# MP. 28.700
 IZOLATII HIDROF LA ACOPERIS CU MEMBRANE,
 CU BITUM PREAPLICAT, EXEC PRIN INCALZIRE
 FLACARA 1 STR
 ASIMILAT, FOLIE CAUCIUCATA LA BAZA PERETILOR

067 3277814 MP. 28.700
 FOLIE CAUCIUCATA 5 MM

068 RPCJ49A1 MP. 705.300
 TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,
 5 CM GROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU *

TENCUIELI PERETE INCHIDERE SI COMPARTIMENTARE

069 RPCJ36A1 MP. 705.300
 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.
 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA
 PERETI SI STILPI.
 GLET PERETE INCHIDERE SI COMPARTIMENTARE

070 RPCR25A1 MP. 705.300
 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS
 EXISTENT
 ZUGRAVELI PERETE INCHIDERE SI COMPARTIMENTARE

070 3270175 L 211.590
 VOPSEA LAVABILA ANTIBACTERIANA DE
 INTERIOR

071 CG10C1 [1] M 125.000
 PLINTE DIN GRANIT NATURAL

PLINTE GRANIT NATURAL H=6cm

072 CK26B# ML. 565.900
 Glafuri aluminiu, montate la ferestre

GLAFURI DIN ALUMINIU VOPSIT ELECTROSTATIC, l=35cm

073 CL20B1 [2] M 37.400
 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
 BALUSTRAZI GRILE, CHEPENG, OPRITORI,
 GRATARE
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

073 2906655 M 37.400
 BALUSTRADA ALUMINIU ELOXAT

BALUSTRADA PROTECTIE LA TERASE ETAJ 1 SI 2, 18 buc MONTANTI
 VERTICALI SI MANA CURENTA DIN ALUMINIU, INCLUSIV ELEMENTELE
 DE MONTAJ

074 RPCXH10A MP. 2250.000
 MONTAT SI DEMONTAT SCHELA METALICA
 TUBULARA INTER. SAU EXTER. INCL. PLATFORME
 STREASINA PLASA PROT

075 AUT6702 ORA 1200.000
 MACARA DE FEREA STRA 0,15TF

076 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

CONFECTIONARE COPERTINA USA ACCES DEMISOL 5buc, DIMENSIUNE
 300x200 cm/buc, inclusiv piesele de montaj.

077 YB01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

=====

MANOPERA DE MONTAJ COPERTINA (5 buc)

078 TRA01A15 TONA 200.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 15 KM.

079 TRB05A19 TONA 100.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
 DISTANTA 90M

080 CD24E1 MP. 54.440
 PERETI DESPARTITORI SIMPLI CW 100/125 CU
 STRUCTURA METALICA (RIGIPS)

081 RPCR25A1 MP. 149.830
 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS
 EXISTENT

081 3270175 L 44.949
 VOPSEA LAVABILA ANTIBACTERIANA DE
 INTERIOR

082 CD24F1 [2] MP. 45.340
 PERETI DESPARTITORI DUBLI CW 100/150 CU
 STRUCTURA METALICA REZISTENTA LA FOC 150
 MINUTE (RIGIPS)
 PERETI COMPARTIMENTARE 15cm, CU DUBLU PLACAJ RF 150 min,
 2x12,5 mm, COMPUSI DIN STRUCTURI METALICE 10cm + 2x12,5 mm,
 S=45,34mp

083 RPCE16B2 [1] MP. 45.340
 STRAT TERMOIZOLANT DIN PRODUSE DIN VATA
 MINERALA PE SUPRAFETE VERTICALE

TERMOIZOLATIE GHENE CASE DE SACRA

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

000083

=====


GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



000084

LISTA VARIANTELOR TEHNOLOGICE DIN DEVIZELE:

870008

Norma: CD05A1 [2] U.M.:M.C. ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H<35M,
Cod Denumire Consum U.M.

0010174 MORTARE PREPARATE 0.21000
3277992 CARAMIDA POROTHERM 20 N+P 40.00000 BUC.
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DE LA REȚEA 0.10000 M.C.
9013411 ZIDAR CAT.1 1.54000 ORA
9013421 ZIDAR CAT.2 0.78000 ORA
9019931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 1.62000 ORA

Norma: CF01A1# [18] U.M.:MP. Termoizolatii la fatade, cu polistiren extrudat, tencuieli decorative cu granulatia de peste 2,~
Cod Denumire Consum U.M.

0014869 Tencuiala decorativa 3.30000
2905838 Suruburi autofiletante 8.00000 BUC.
6310431 Dibluri rozeta din PVC 10 mm grosime 7.00000 BUC.
6310435 Mortar adeziv BAUMIT KLEBER-SPACTHEL 8.00000 KG
6310436 Plasa de armare din fibra de sticla BAUMIT 1.10000 MP.
6310437 Grund universal BAUMIT 0.40000 KG
3277995 POLISTIREN EXPANDAT GRAFITAT 2cm 1.01000 MP.
6307259 @PROFIL DE COLT 25X25 0.50000 ML.
9012310 Muncitor calificat (izolator termic) 1.40000 ORA

Norma: CF01A1# [17] U.M.:MP. Termoizolatii la fatade, cu polistiren expandat in sistem AUSTROTHERM, tencuieli decorative cu ~
Cod Denumire Consum U.M.

0014869 Tencuiala decorativa 3.30000
2905838 Suruburi autofiletante 8.00000 BUC.
6310431 Dibluri rozeta din PVC 10 mm grosime 7.00000 BUC.
6310435 Mortar adeziv BAUMIT KLEBER-SPACTHEL 8.00000 KG
6310436 Plasa de armare din fibra de sticla BAUMIT 1.10000 MP.
6310437 Grund universal BAUMIT 0.40000 KG
3277994 POLISTIREN EXPANDAT GRAFITAT 10cm 1.01000 MP.
6307259 @PROFIL DE COLT 25X25 0.50000 ML.
9012310 Muncitor calificat (izolator termic) 1.40000 ORA

000092

Norma: CF01A1# [6] U.M.:MP. Termoizolatii la fatade, cu polistiren expandat in sistem AUSTROTHERM, pe pereti din lemn si ter-
Cod Denumire Consum U.M.

0014869 Tencuiala decorativa 3.30000
2905838 Suruburi autofiletante 8.00000 BUC.
0040014 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj... 0.01000
6310431 Dibluri rozeta din PVC 10 mm grosime 7.00000 BUC.
6310435 Mortar adeziv BAUMIT KLEBER-SPACTHEL 8.00000 KG
6310436 Plasa de armare din fibra de sticla BAUMIT 1.10000 MP.
6310437 Grund universal BAUMIT 0.40000 KG
3277898 POLISTIREN EXTRUDAT GRAFITAT 5cm 1.01000 MP.
9012310 Muncitor calificat (izolator termic) 1.40000 ORA

Norma: CF01A1# [19] U.M.:MP. Termoizolatii la fatade, cu tencuieli decorative cu granulatia de peste 2,0mm.
Cod Denumire Consum U.M.

0014869 Tencuiala decorativa 3.30000
2905838 Suruburi autofiletante 8.00000 BUC.
6310431 Dibluri rozeta din PVC 10 mm grosime 7.00000 BUC.
6310435 Mortar adeziv BAUMIT KLEBER-SPACTHEL 8.00000 KG
6310436 Plasa de armare din fibra de sticla BAUMIT 1.10000 MP.
6310437 Grund universal BAUMIT 0.40000 KG
3277996 PLACI RIGIDE BAZALITICE 10cm 1.01000 MP.
6307259 @PROFIL DE COLT 25X25 0.50000 ML.
9012310 Muncitor calificat (izolator termic) 1.40000 ORA

Norma: CF01A1# [18] U.M.:MP. Termoizolatii la fatade, cu polistiren extrudat, tencuieli decorative cu granulatia de peste 2,~
Cod Denumire Consum U.M.

0014869 Tencuiala decorativa 3.30000
2905838 Suruburi autofiletante 8.00000 BUC.
6310431 Dibluri rozeta din PVC 10 mm grosime 7.00000 BUC.
6310435 Mortar adeziv BAUMIT KLEBER-SPACTHEL 8.00000 KG
6310436 Plasa de armare din fibra de sticla BAUMIT 1.10000 MP.
6310437 Grund universal BAUMIT 0.40000 KG
3277995 POLISTIREN EXPANDAT GRAFITAT 2cm 1.01000 MP.
6307259 @PROFIL DE COLT 25X25 0.50000 ML.
9012310 Muncitor calificat (izolator termic) 1.40000 ORA

Norma: CF01A1# [17] U.M.:MP. Termoizolatii la fatade, cu polistiren expandat in sistem AUSTROTHERM, tencuieli decorative cu ~
Cod Denumire Consum U.M.

0014869 Tencuiala decorativa 3.30000
2905838 Suruburi autofiletante 8.00000 BUC.
6310431 Dibluri rozeta din PVC 10 mm grosime 7.00000 BUC.
6310435 Mortar adeziv BAUMIT KLEBER-SPACTHEL 8.00000 KG

6310436 Plasa de armare din fibra de sticla BAUMIT 1.10000 MP.
 6310437 Grund universal BAUMIT 0.40000 KG
 3277994 POLISTIREN EXPANDAT GRAFIAT 10cm 1.01000 MP.
 6307259 @PROFIL DE COLT 25X25 0.50000 ML.
 9012310 Muncitor calificat (izolator termic) 1.40000 ORA

Norma: CG10C1 [1] U.M.:M PLINTE DIN GRANIT NATURAL
 Cod Denumire Consum U.M.

3270173 PLINTE EXTERIOARE DIN GRANIT 1.01999 M
 3270073 CERESIT CM 17 ADEZIV FLEXIBIL PE BAZA DE CIMENT 25KG 0.60000 KG
 6102815 CHIT SILICONIC 0.10000 KG
 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BEIOANE DELA RETEA 0.00200 M.C.
 9012641 MOZAICAR CAT.4 0.31000 ORA
 9012621 MOZAICAR CAT.2 0.25000 ORA
 9019921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.04000 ORA

Norma: CK11A1 [1] U.M.:BUC. FERESTRE METALICE MONTATE MANUAL LA CONSTRUCTII CUH<35 M CU SUPRAFATA TOCULUI <3 MP
 Cod Denumire Consum U.M.

0010112 FERESTRE METAL PTR CONSTRUCTII 1.00000
 9019931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 0.26999 ORA
 9019921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.26000 ORA
 9026851 MONTATOR C-TII METALICE CAT.5 0.32000 ORA
 9026831 MONTATOR C-TII METALICE CAT.3 0.56999 ORA
 9026821 MONTATOR C-TII METALICE CAT.2 1.32000 ORA
 9013421 ZIDAR CAT.2 0.67000 ORA
 9013331 ZUGRAV VOPSITOR CAT.3 0.09000 ORA
 9221441 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.4 0.07000 ORA
 9222721 SUDOR ELECTRIC-B CAT.2 0.22000 ORA
 9060131 TIMPLAR CAT.3 0.17000 ORA

Norma: CL20B1 [2] U.M.:M MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: BALUSTRAZI GRILE, CHEPENG, OPRITORI, GRATARE
 Cod Denumire Consum U.M.

0010106 CONFECTII METAL GRILE SUPORT STELAJE ETC. 1.00000
 9026811 MONTATOR CONSTRUCTII METALICE CAT.1 0.02000 ORA
 9026851 MONTATOR C-TII METALICE CAT.5 0.01000 ORA
 9026831 MONTATOR C-TII METALICE CAT.3 0.01000 ORA
 9026821 MONTATOR C-TII METALICE CAT.2 0.04000 ORA
 9022744 SUDOR ELECTRIC CAT.4 0.02000 ORA
 9019921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 0.01000 ORA
 9222721 SUDOR ELECTRIC-B CAT.2 0.01000 ORA
 7399988 MATERIAL MARUNT. 0.50000 LEI.

0000094

Norma: CD24F1 [2] U.M.:MP. PERETI DESPARTITORI DUBLI CW 100/150 CU STRUCTURA METALICA REZISTENTA LA FOC 150 MINUTE (RIGIPS)

Cod	Denumire	Consum	U.M.
2100859	@PLACA RF 12.5 MM	4.16000	MP.
6307237	@PROFIL UW 100	0.83200	ML.
6307238	@PROFIL CW 100	2.08000	ML.
5801814	@SURUB 212/3,5-25 MM	27.00000	BUC.
6607555	@BANDA GARNITURA B=95 MM	1.35200	ML.
5801816	@SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM	1.87200	BUC.
2100845	@PASTA DE IMBINARE "SUPER"	1.25000	KG
2601902	@BANDA IMBINARE (DIN FIBRE DE STICLA)	3.30000	ML.
2605831	@VATA MINERALA TIP RIGIPS	1.04000	MP.
5801817	@SURUB 212/3.5 - 35 MM	27.00000	BUC.
5801818	@SURUB 212/3.5 - 55 MM	27.00000	BUC.
9012161	IFSOSAR CAT.6	1.30000	ORA
9021461	LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.6	1.30000	ORA
9019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	1.30000	ORA

Norma: CF23H1 [3] U.M.:MP. TENCUIALA CU STRUCTURA PRINDERE PE RAMA

Cod	Denumire	Consum	U.M.
3277824	FOATE DIN ALUMINIU COMPOZIT 4mm GROSIME	1.04000	MP.
6307233	@PROFIL UW 50	0.83200	ML.
6307234	@PROFIL CW 50	2.08000	ML.
5801814	@SURUB 212/3,5-25 MM	13.52000	BUC.
6607553	@BANDA GARNITURA B=50 MM	1.35200	ML.
5801816	@SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM	1.87200	BUC.
9012161	IFSOSAR CAT.6	0.22000	ORA
9021461	LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.6	0.22000	ORA
9019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.22000	ORA

Norma: CF23H1 [4] U.M.:MP. TENCUIALA CU STRUCTURA PRINDERE PE RAMA (RIGIPS)

Cod	Denumire	Consum	U.M.
3277997	FOI ALUMINIU COMPOZIT CURBATE	1.04000	MP.
6307233	@PROFIL UW 50	0.83200	ML.
6307234	@PROFIL CW 50	2.08000	ML.
5801814	@SURUB 212/3,5-25 MM	13.52000	BUC.
6607553	@BANDA GARNITURA B=50 MM	1.35200	ML.
5801816	@SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM	1.87200	BUC.
2100845	@PASTA DE IMBINARE "SUPER"	0.31200	KG
2601902	@BANDA IMBINARE (DIN FIBRE DE STICLA)	1.66400	ML.
9012161	IFSOSAR CAT.6	0.22000	ORA
9021461	LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.6	0.22000	ORA
9019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.22000	ORA


000095

Norma: CF23H1 [3] U.M.:MP. TENCUIALA CU STRUCTURA PRINDERE PE RAMA U.M.
 Cod Denumire Consum U.M.

3277824	FOAIE DIN ALUMINIU COMPOZIT 4mm GROSIME	1.04000	MP.
6307233	@PROFIL UW 50	0.83200	ML.
6307234	@PROFIL CW 50	2.08000	ML.
5801814	@SURUB 212/3,5-25 MM	13.52000	BUC.
6607553	@BANDA GARNITURA B=50 MM	1.35200	ML.
5801816	@SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM	1.87200	BUC.
9012161	IFSOSAR CAT.6	0.22000	ORA
9021461	LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.6	0.22000	ORA
9019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.22000	ORA

Norma: RPEC16B2 [1] U.M.:MP. STRAT TERMOIZOLANT DIN PRODUSE DIN VATA MINERALA PE SUPRAFETE VERTICALE U.M.
 Cod Denumire Consum U.M.

2608402	VATA MINERALA BAZALTICA SEMIRIGIDA 10 cm	1.04999	MP.
2600036	BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP ~	2.00000	KG
6200975	COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 1 STAS 54	0.50000	KG
9012221	IZOLATOR HIDROFUG CAT.2	0.06666	ORA
9012211	IZOLATOR HIDROFUG CAT.1	0.07566	ORA
9012231	IZOLATOR HIDROFUG CAT.3	0.03666	ORA

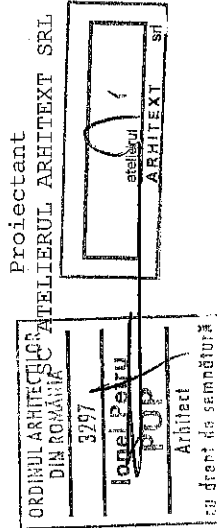

000096

FORMULAR FI

OBIECTIV
MONTARE TERMOSISTEM LA FAZADE CORP A,B,C - SCOALA GENERALA NR.30

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

PROIECTANTUL ARHITECTILOR
SC ATELIERA DE PROIECTARE SRL

3797
Ionescu Belu
Arhitect
P. Ionescu


Arhitect
Arhitect
Arhitect

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1	2	lei	lei
1.2	Amenajarea terenului	3	4
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora		
4.1.001	INSTALATII ELECTRICE		
4.1.002	INSTALATII SANITARE SI PSI		
4.1.003	INSTALATII HVAC		
4.1.004	INSTALATII GAZE NATURALE		
4.2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		

5.1	Organizare de santier	
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	
5.1.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	
6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		
Taxa pe valoarea adaugata		
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		

Executant

Proiectant
 SR ARHITECTURA ARHITEXT SRL
 SOROIU ARHITECTURA
 511 ROMANIA
 3297



FORMULAR F2

OBIECTIV
MONTARE TERMOSISTEM LA FAZADE CORP A,B,C - SCOALA GENERALA NR.30

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
PROIECTARE
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL
Ionel Peiru
P.E.

ARHITECT
ARHITEXT
SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Arhitekti

OBIECT: INSTALATII ELECTRICE


cu drept de semnatura

Nr. cap./subcap. /diviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
4.1.4.1	Instalatii electrice	
399078	INSTALATII DETECTIE INCENDIU	
4.1.4.2	Instalatii sanitare	
4.1.4.3	Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilitaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	

4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant
SC ~~ARHITECTURA~~ ARHITEXT SRL
DIN ROMANIA
370
TONEI POPU
Arhitect
cu drept de semnatura



FORMULAR F2

OBIECTIV
MONTARE TERMOSISTEM LA FATADE CORP A,B,C - SCOALA GENERALA NR.30

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
PROIECTANT
3997
SC ATELIERUL ARHITECTURAL
IONEL PETRU
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari




OBIECT: INSTALATII GAZE NATURALE

Nr. cap./subcap. /diviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	399108 DEZAFECTARE INSTALATIE GAZ EXISTENTA	
	399208 REFACERE INSTALATIE DE GAZ	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	

4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
4.5	Dotari
4.6	Active necorporale
	TOTAL III
6.2	Probe tehnologice si teste
	TOTAL IV
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
	Taxa pe valoarea adaugata
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Executant



000102

FORMULAR F2

OBIECTIV
MONTARE TERMOSISTEM LA FAZADE CORP A,B,C - SCOALA GENERALA NR.30

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
PROIECTANT 3797
SC ATELIEREA ARHITECTURALA
ICHOI PENTRU
PROIECT
ANULAT
IN ACORD CU SERVICIUL

ATELIERA
ARHITECT
SRI

CENTRALIZATORUL


cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: INSTALATII HVAC

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	399098 INSTALATII INCALZIRE	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	

4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant



FORMULAR F2

OBIECTIV

MONTARE TERMOSISTEM LA FAZADE CORP A,B,C - SCOLA GENERALA NR.30

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITECTURAL
Ionescu Petru
POP
in interes de serviciu



CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Anuntat


OBIECT: INSTALATIILE SANITARE SI PSI

Nr. cap./subcap. /deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezidenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	399088 INSTALATIILE HIDRANTI	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	

4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
4.5	Dotari
4.6	Active necorporale
TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste
TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
Taxa pe valoarea adaugata	
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant
SC ARHITEXT SRL
DIS. ARHITEXT SRL



2007
POP
Arhitect
pe drept de semnare

Persoana juridica achizitoare
PRIMARIA MUNICIPIULUI
TIMISOARA

Formularul F3

Obiectivul: 0131 45330000 MONTARE TERMOSISTEM LA FATADE
CORP A,B,C - SCOALA GENERALA
NR.30

Obiectul: 0001 45330000 INSTALATII ELECTRICE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 399078 INSTALATII DETECTIE INCENDIU

Categoria de lucrari: 0110

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L   PU UTI  VAL UTI  =
=                                                                 PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 ED10J1 BUC. 4.000
BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA DUBLU,
ACTION.LA DIST.CARCASA BACHEL.DIBLU MAT.
PL.

001 3270053 BUC. 4.000
BUTON AVERTIZARE MANUALA INCENDIU,
ADRESABIL

002 ATE03A [4] BUC. 4.000
MONTARE DETECTORI ADRESABILI

002 5050205 BUC. 4.000
DETECTOR DE FUM ADRESABIL, INCLUSIV SOCLU

003 EC06A# M 150.000
CABLU CU 2-30 CONDUCTOARE DE 0,75-2,5
MMP PENTRU INSTALATII ELECTRICE DE
COMANDA, SEMNALIZARE, BLOCARE, MONTAT CU
SCOABE IN CANALE FIXATE CU BOLTURI
IMPLANTATE PE CONSOLE, INCLUSIV
CONSOLELE

003 2500005 M 150.000
CABLU SEMNALIZARE INCENDIU 2X2X0.8MMP,CU
INTARZIERE LA PROPAGAREA FLACARII

Cheltuieli directe din articole:

```
GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ  TRANSPORT  TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =
```

000107

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



000108

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 PRIMARIA MUNICIPIULUI
 TIMISOARA

Obiectivul: 0131 45330000 MONTARE TERMOSISTEM LA FATADE
 CORP A,B,C - SCOALA GENERALA
 NR.30
 Obiectul: 0002 45330000 INSTALATII SANITARE SI PSI
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 399088 INSTALATII HIDRANTI

Categoria de lucrari: 0110

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=

001	SA05B#	M		70.000	
TEAVA OTEL ZN,MONT IN COLOANE PT HIDRANTI INT,LA CTII IND,LA CLAD DE LOCUIT SI SOC-CULT,D=2 1/2"					

001	3306390	M		70.700	
TEAVA INSTALATII ZINCATA FILET M - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656					

002	SA05A#	M		30.000	
TEAVA OTEL ZN,MONT IN COLOANE PT HIDRANTI INT,LA CTII IND,LA CLAD DE LOCUIT SI SOC-CULT,D=2"					

002	3306388	M		30.300	
TEAVA INSTALATII ZINCATA FILET M - 50(2) OL 32 1 S 7656					

003	SA35B#	BUC.		15.000	
FITING(COT,REDUCTIE)FONTA MAL,MONT INSURUB LA TEVI OL ZN,LA COLOANE PT HIDR INT,TEVI D=2 1/2"					

003	4120249	BUC.		15.000	
@MUFA ZINCATA DN 2 1/2" BRAVO COD 180					

004	SA35A#	BUC.		10.000	
FITING(COT,REDUCTIE)FONTA MAL,MONT INSURUB LA TEVI OL ZN,LA COLOANE PT HIDR INT,TEVI D=2"					

004	4120225	BUC.		10.000	
@MUFA ZINCATA DN 2" BRAVO COD 180					

005 SA47F1 BUC. 14.000
FITING.FONTA MALEAB.MONT.PRIN INSURUB.LA
TEVI OTEL ZN.PT.COL.HIDRANTI,CU 3
INSURUB.SI D=2 1/2 TO

005 4115581 BUC. 4.000
@TEU ZINCAT DN 2 1/2" BRAVO COD 130

005 4115252 BUC. 10.000
@TEU REDUS ZINCAT DN 2 1/2"x2"x2 1/2"
COD 45R13042

006 SA35B# BUC. 6.000
FITING(COT,REDUCTIE)FONTA MAL,MONT
INSURUB LA TEVI OL ZN,LA COLOANE PT HIDR
INT,TEVI D=2 1/2"

006 4114265 BUC. 6.000
@REDUCTIE ZINCATA FI-FE DN 2 1/2"x2" COD
45024124

007 SA35A# BUC. 10.000
FITING(COT,REDUCTIE)FONTA MAL,MONT
INSURUB LA TEVI OL ZN,LA COLOANE PT HIDR
INT,TEVI D=2"

007 4118038 BUC. 10.000
@COT ZINCAT FI DN 2" BRAVO COD 90

008 SA35B# BUC. 15.000
FITING(COT,REDUCTIE)FONTA MAL,MONT
INSURUB LA TEVI OL ZN,LA COLOANE PT HIDR
INT,TEVI D=2 1/2"

008 4118052 BUC. 15.000
@COT ZINCAT FI DN 2 1/2" BRAVO COD 90

009 SD17B# BUC. 19.000
HIDRANT INTERIOR, PENTRU CLADIRI, CU
DIAMETRUL DE 2", MONTAT PE PERETE (CU
CUTIE SI RAMA)

009 6619023 M 380.000
FURTUN CAUCIUCAT PENTRU INCENDIU TIP C
2" S 2164

000110

010 SF01A1 M 100.000
 EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.
 INTER.DE APA,LA COND.OTEL.ZN.SAU PB.
 PRES.INCLUSIV ARMAT

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



Persoana juridica achizitoare Formularul F3
PRIMARIA MUNICIPIULUI
TIMISOARA

Obiectivul: 0131 45330000 MONTARE TERMOSISTEM LA FATADE
CORP A,B,C - SCOALA GENERALA
NR.30

Obiectul: 0003 45330000 INSTALATII HVAC
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 399098 INSTALATII INCALZIRE

Categoria de lucrari: 0110

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPIF02A#	[2] M				
DEMONTAREA COSULUI DE FUM			13.000		

002 M3D17BI	[8] BUC.				
MONTARE COS DE FUM INCLUSIV RACORDURI CONFORM PROIECTULUI			1.000		

002 3030006	M				
COS DE FUM DIN OTEL INOX IZOLAT, D 200mm INCLUSIV SISTEMELE DE PRINDERE, CACILUA DE PLOAIE, PIESA DE CURATIRE, COMPLET ECHIPAT SI ACCESORIZAT			16.000		

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA

TOTAL cu TVA

000112

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



=====
Persoana juridica achizitoare Formularul F3
PRIMARIA MUNICIPIULUI
TIMISOARA

Obiectivul: 0131 45330000 MONTARE TERMOSISTEM LA FATADE
CORP A,B,C - SCOALA GENERALA
NR.30
Obiectul: 0004 45330000 INSTALATII GAZE NATURALE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 399108 DEZAFECTARE INSTALATIE GAZ
EXISTENTA

Categorია de lucrari: 0110

=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====

001 RPGA09A1 M 15.000
DEMONTARE DIN PAMINT A TEVI OL INSTAL DN
1" PE PORTIUNI PINA LA 10 M

002 RPGC17B1 BUC. 1.000
DEMONTAT SUPORT PT.CONTOR DE GAZE AVIND
DEBITUL DE 50-100 MC/H

003 RPCXA01 M.C. 3.000
SAPATURA MANUALA PAMINT SPATII LIMITATE
<1M.SUB 1.5M.ADINC LA SANT CANALE ETC.

004 TRA01A05P TONA 1.800
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:


000114

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



005 3107615 M 5.050
TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA
LA CALD 42 X 5 /OLT 35 S 404/2

006 GB01A1 BUC. 1.000
ROBINET CU FLANSE PN 10-16 AVIND DN= 50
MM

006 3030012 BUC. 1.000
ELECTROVANA CU DETECTOR DE GAZ 1 1/2"

007 GB01A1 BUC. 1.000
ROBINET CU FLANSE PN 10-16 AVIND DN= 50
MM

007 3030013 BUC. 1.000
VANA SECTIONARE 1 1/2"

008 GD11A1# M.C. 1.000
STRAT DE NISIP PENTRU PROTEJARE
CONDONDUCT PE

009 GC01A1 HM. 0.350
PROBA PRELIMIN PTR.CONTROLUL ETANSEIT
IMBINARILOR EXECUT.CU AER LA PN 5 COND
AVIND DN= 50 MM

010 GC03A1 BUC. 1.000
PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.
CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA
CONDUCTE CU DN= 50 MM

011 GC04A1 BUC. 1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

000117

=====
Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

SC ATELIERUL ARHITEXT SRL
ORDINUL ARHITECTURII
DIN ROMANIA
DEVIZUL NR. 3257
Ionel Petru
2008
Arhitect
B-dul Unirii nr. 100, Bucuresti


Atelierul
ARHITEXT SRL

LISTA VARIANTELOR TEHNOLOGICE DIN DEVIZELE:
399078,399088,399098,399108,399208

Norma: GD02A# [1] U.M.:M MONTAT TEAVA BRANSAMENT PE SDR11 32MM,40,63,MM
Cod Denumire Consum U.M.

0011397 TEAVA POLIETILENA PE80 SDR11 1.00300
6701024 BANDA DE MARCAJ 1.08000 M
3808003 FIR TRASOR 1.10000 M
7815061 MATERIAL MARUNT (DETERG., CONECT., SCHOCH, CUIE, SCANDURA) 0.00100 %
9012280 SUDOR PE SR 0.60000 ORA
8997915 COMPRESOR EURO 2000 0.03000 ORA

Norma: GD13A# [1] U.M.:BUC. CONEX.DE BRANS.MONT.PE COND. DISTRUB.(40,50MM, BRANS DE 32,40MM) (TEU BRANS,MUFE 2BUC,CAP BRANS+
Cod Denumire Consum U.M.

0011399 ROBINEFI DIN POLIETILENA SI METAL PENTRU CAP DE BRANSAMENT 1.00000
0011398 FITINGURI PENTRU CONEXIUNI BRANSAMENTE 1.01000
001400 MATERIALE DE POLIETILENA FITINGURI IN LINIE 1.00000
7815062 MATERIAL MARUNT (ALCOOL,DETERG.,CREION MARC.SCHOCH) 0.00300 %
0011901 TEAVA DIN OTEL 0.40000
9012280 SUDOR PE SR 3.00000 ORA
8997913 APARAT DE SUDURA SR 0.75000 ORA
8997915 COMPRESOR EURO 2000 0.30000 ORA
8992304 GRUP ELECTROGEN MOBIL MOTOR ARDERE INT.20-39 KVA 0.75000 ORA

Norma: ATB03A [4] U.M.:BUC. MONTARE DETECTORI ADRESABILI Consum U.M.

9020531 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.3 0.70000 ORA


Norma: M3D17B1 [8] U.M.:BUC. MONTARE COS DE FUM INCLUSIV RACORDURI CONFORM PROIECTULUI Consum U.M.

5801760 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 16 X 60 GR. 5.8 S4272 2.60000 BUC.
9021511 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.1 3.92000 ORA
9021521 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.2 13.60000 ORA
9021531 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.3 3.54000 ORA
9021541 LACATUS MONTAJ UTILAJE INDUSTRIALE CAT.4 4.88000 ORA
8993004 CONVERTIZOR SUDURA (INCL. CONS.ENERGIE ELECTRICA)1-14KW 5.90000 ORA

Norma: RPIF02A# [2] U.M.:M DEMONTAREA COSULUI DE FUM Consum U.M.

8995704 PLATFORMA RIDICATOARE CU BRATE TIP PRB-15 PE AUTO 5T
9011741 INSTALATOR INCALZIRE CAT.4
9021861 LACATUS MECANIC INTRETINERE-REPARATII CAT.6

0.50000 ORA
2.50000 ORA
3.50000 ORA



Proiectant
ATELIERUL ARHITEXT SRL



000127

FORMULAR F1
 OBIECTIV
 SCOALA GENERALA 30-OB.3-REALIZARE CORP D

CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap.// subcap. de viz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din Care: C+M
1	2	lei	lei
1.2	Amenajarea terenului	3	4
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora		
	4.1.001 OB.3 - ARHITECTURA		
	4.1.002 OB.3 - REZISTENTA		
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
	4.5 Dotari		
	4.6 Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

ORDINUL ARHITECTILOR
 DIN ROMANIA
 PROIECTANT
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL
 ARHITECT
 ARHITEXT srl

FORMULAR F1

OBIECTIV
 SCOALA GENERALA 30-OB.3-REALIZARE CORP D

PROIECTANT
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. de viz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1		lei 3	lei 4
2			

Executant

Proiectant
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL
 ORDINUL ARHITECTONIC
 DIN AGORA
 327
 POP
 Arhitect


Proiectant
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

SC ATELIERUL ARHITEXT SRL
 ARHITEXT SRL

FORMULAR F2

OBIECTIV
 SCOALA GENERALA 30-OB.3-REALIZARE CORP D

PROIECTANT
 SC ATELIERUL DE ARHITECTURA SI
 IONEL VOISU



CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: OB.3 - ARHITECTURA

Nr. cap./subcap. /deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
	880008 OB.3 - LUCRARI DE ARHITECTURA	
	880028 OB.3-TAMPLARIE EXTERIOARA SI INTERIOARA	
	880058 OB.3 - COMPLETARE DEVIZ LUCRARI ARHITECTURA	
	880008 OB.3 - LUCRARI DE ARHITECTURA - IMPREJMUIRE-LUCRARI CONEXE	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	

000 131

FORMULAR F2

OBIECTIV
 SCOALA GENERALA 30-OB.3-REALIZARE CORP D

PROIECTANT
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: OB.3 - ARHITECTURA

Nr. cap./subcap. deziz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei 3
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

SC ATELIERUL ARHITEXT SRL
 Nr. 10841/1990
 Str. 10841/1990

Ionel Petru
 Arhitect

SC ATELIERUL ARHITEXT SRL
 Nr. 10841/1990
 Str. 10841/1990

Executant
 000132

FORMULAR F2

OBIECTIV
 SCOALA GENERALA 30-OB.3-REALIZARE CORP D

ORDINUL ARHITECTURII
 DE EGALITATE
 PROIECTANT
 SC APELIERUL ARHITECTI SRL
 Ionel Teșiu
 CAP
 Nr. 1
 10.01.2010

ARHITECT
 ARHITECT
 SR

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: OB.3 - REZISTENTA

Nr. cap./subcap. (deviz general)	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
	871018 OB.3 - LUCRARI DE REZISTENTA I	
	880018 OB.3 - LUCRARI DE REZISTENTA	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilitaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4	Dotari	
	Active necorporale	

009133

FORMULAR F2

OBIECTIV
 SCOALA GENERALA 30-OB.3-REALIZARE CORP D

PROIECTANT
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: OB.3 - REZISTENTA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei 3
TOTAL III		
6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL IV		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		
Taxa pe valoarea adaugata		
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		

Executant

000134

PROIECTANT
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

PROIECTANT
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

007

FORN P&SU

Arhitect

SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

Persoana juridica achizitoare
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOAR
A - SCOALA GENERALA NR.30

Formularul F3

Obiectivul: 0088 45000000 SCOALA GENERALA 30-OB.3-REALIZ
ARE CORP D

Obiectul: 0001 45000000 OB.3 - ARHITECTURA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 880008 OB.3 - LUCRARI DE ARHITECTURA

Categoria de lucrari: 0140

```
=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
```

001 RPCT09G1 M.C. 80.250
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
STILPI PLACI SI PREFAB
DEMOLARE PLATFORMA BETONATA EXISTENTA SI SCARA ACCES DEMISOL

002 CG14A1 MP. 243.420
PARDOSELI DIN GRANIT DE MACIN DE 4CM
GROSIME LUSTRUITE PE FATA INCLUSIV
PROTECTIA ANTICOROZIVA
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
PARDOSELI, TROTUARE EXTERIOARE PERIMETRALE

002 3270072 MP. 248.286
GRANIT FINISAT

PLACI DE GRANIT NATURAL ANTIDERAPANT, 2cm GROSIME

002 3270073 KG 1217.100
CERESIT CM 17 ADEZIV FLEXIBIL PE BAZA DE
CIMENT 25KG

003 IZF01B1 MP. 243.420
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI
CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF
ORIZ SI VERT
ASIMILAT

004 CG18A1 MP. 243.420
PARDOSELI DIN BETON B100,DE 10CM
GROSIME,IN CIMP CONTINUU FARA
SCLIVISEALA
ASIMILAT, SAPA DE PANTA SLAB ARMATA

004 3270078 M.C. 12.268
BETON B 250 - C16/20 (0-16)

000135

004 3270182 KG 122.683
PLASA SUDATA OB 37 BARA D= 6 - 8 MM

005 RPCXL03B [1] MP. 9.350
TREPTE SI CONTRATREPTE DIN PREFABR.
MOZAIC MARMURA PIATRA CU MORTAR M-100
DE3CM.FRECAATE CERUITE L
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT, PARDOSELI EXTERIOARETREPTE, CONTRATREPTE SI TERASA
ACCES CORP D

005 3207791 MP. 5.600
TREPTE DIN GRANIT NATRAL, ANTIDERAPANT
CU RIZURI DE ADRENTA, 2,5cm GROSIME

TREPTE DIN GRANIT 3cm GROSIME

005 3207792 MP. 3.750
CONTRATREPTE DIN GRANIT NATURAL DE 1 cm
GROSIME

CONTRATREPTE DIN GRANIT 1,50 cm GROSIME

005 3270073 KG 37.400
CERESIT CM 17 ADEZIV FLEXIBIL PE BAZA DE
CIMENT 25KG

006 CG01D1 MP. 5.600
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN
MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME

ASIMILAT, SAPA DE POZA, 5cm GROSIME

006 2100896 M.C. 0.280
BETON DE CIMENT CLASA C 10/8 (BC 10/
B150) CU 317 KG CIMENT

007 IZF01B1 MP. 9.350
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI
CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF
ORIZ SI VERT
ASIMILAT

008 CG14A1 MP. 103.840
PARDOSELI DIN GRANIT DE MACIN DE 4CM
GROSIME LUSTRUITE PE FATA INCLUSIV
PROTECTIA ANTICOROZIVA
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
PARDOSELI DIN PLACI DE GRANIT NATURAL ANTIDERAPANT, 2cm
GROSIME

000136

008 3270072 MP. 105.916
GRANIT FINISAT

PLACI GRANIT NATURAL ANTIDERAPANT, 2cm GROSIME

008 3270073 KG 519.200
CERESIT CM 17 ADEZIV FLEXIBIL PE BAZA DE
CIMENT 25KG

009 CG10C1 [1] M 18.350
PLINTE DIN GRANIT NATURAL

PLINTA GRANIT NATURAL H=6cm

010 IZF01B1 MP. 103.840
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI
CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF
ORIZ SI VERT
ASIMILAT

011 RPCXE02C MP. 107.840
HIDROIZOLATII ORIZ.SI VERT.DIN UN STRAT
DE BITUM TOPIT APLICAT CU PERIA SAU
GLETUITOR
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT

011 3277810 KG 161.760
HIDROIZOLATIE FLEXIBILA TIP FLUSIGFOLIE
CU BANDA DE COLT DE 2 mm GROSIME

012 IZF01B1 MP. 103.840
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI
CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF
ORIZ SI VERT
ASIMILAT

013 CG18A1 MP. 103.840
PARDOSELI DIN BETON B100,DE 10CM
GROSIME,IN CIMP CONTINUU FARA
SCLIVISEALA
ASIMILAT, SAPA SLAB ARMATA, 5cm GROSIME

013 3270078 M.C. 5.233
BETON B 250 - C16/20 (0-16)

013 3270182 KG 52.330
PLASA SUDATA OB 37 BARA D= 6 - 8 MM

000137

014 IZF03A1 MP. 103.840
BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZONT
CU 1 STRAT CARTON BITUM TIP...LIP CU
BITUM TIP...

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT

014 6720365 MP. 109.032
FOLIE PVC PLAST.TIP R1. L=1200-1400 GR=
2 MM STI.49

015 RPCE35A# MP. 207.680
IZOLATII HIDROF LA ACOPERIS CU MEMBRANE,
CU BITUM PREAPLICAT,EXEC PRIN INCALZIRE
FLACARA 1 STR

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT, HIDROIZOLATIE MEMBRANA BITUMINOASA, 2 STRATURI, S=
103,84mp

015 2601201 MP. 218.640
@MEMBRANA HIDROIZOL PE FIBRE STICLA
DERBIGUM SP 4 MM

016 CG18A1 MP. 103.840
PARDOSELI DIN BETON B100,DE 10CM
GROSIME,IN CIMP CONTINUU FARA
SCLIVISEALA
ASIMILAT, SAPA SLAB ARMATA, 5cm GROSIME

016 3270078 M.C. 5.233
BETON B 250 - C16/20 (0-16)

016 3270182 KG 52.330
PLASA SUDATA OB 37 BARA D= 6 - 8 MM

017 IZF03A1 MP. 103.840
BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZONT
CU 1 STRAT CARTON BITUM TIP...LIP CU
BITUM TIP...
ASIMILAT

017 6720365 MP. 109.032
FOLIE PVC PLAST.TIP R1. L=1200-1400 GR=
2 MM STI.49

018 RPCXE05A [6] MP. 103.840
STRAT TERMOIZOLANT TERASE ACOPERIS
PLANSEE CU PLACI POLISTIREN LIPITE CU
MASTIC DE BITUM

000138

019 RPCXL03B [1] MP. 23.000

TREPTTE SI CONTRATREPTTE DIN PREFABR.
MOZAIIC MARMURA PIATRA CU MORTAR M-100
DE3CM.FRECCATE CERUITE L

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT, PARDOSELI EXTERIOARE TREPTTE SI CONTRATREPTTE SCARI
EXTERIOARE DEMISOL CORP C

019 3207791 MP. 14.500

TREPTTE DIN GRANIT NATRAL, ANTIDERAPANT
CU RIZURI DE ADRENTA, 2,5cm GROSIME

TREPTTE DIN GRANIT 3cm GROSIME

019 3207792 MP. 8.500

CONTRATREPTTE DIN GRANIT NATURAL DE 1 cm
GROSIME

CONTRATREPTTE DIN GRANIT 1,50 cm GROSIME

019 3270073 KG 92.000

CERESIT CM 17 ADEZIV FLEXIBIL PE BAZA DE
CIMENT 25KG

020 CG01D1 MP. 14.500

STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN
MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME

ASIMILAT, SAPA DE POZA 5cm GROSIME

020 2100896 M.C. 0.725

BETON DE CIMENT CLASA C 10/8 (BC 10/
B150) CU 317 KG CIMENT

021 RPCXE02C MP. 14.500

HIDROIZOLATII ORIZ.SI VERT.DIN UN STRAT
DE BITUM TOPIT APLICAT CU PERIA SAU
GLETUITOR

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMLAT

021 3277810 KG 21.750

HIDROIZOLATIE FLEXIBILA TIP FLUSIGFOLIE
CU BANDA DE COLT DE 2 mm GROSIME

022 IZF01B1 MP. 14.500

AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI
CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF
ORIZ SI VERT

023 CG14A1 MP. 4.560

PARDOSELI DIN GRANIT DE MACIN DE 4CM
GROSIME LUSTRUITE PE FATA INCLUSIV
PROTECTIA ANTICOROZIVA

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

ASIMILAT, PARDOSELI EXTERIOARE IN CURTE DEMISOL ACCES TEHNIC
CORP C

023 3270072 MP. 4.651
GRANIT FINISAT

PLACI GRANIT NATURAL ANTIDERAPANT 2cm GROSIME

023 3270073 KG 22.800
CERESIT CM 17 ADEZIV FLEXIBIL PE BAZA DE
CIMENT 25KG

024 CG16C1 M 15.500
PLINTE DIN PLACI DE MARMURA BORDURI IN
INCAPERI CUPARDOSEALA IN CIMP EXECUTATA
DIN ALTE MATERIAL
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

024 3270173 M 15.809
PLINTE EXTERIOARE DIN GRANIT

PLINTA GRANIT NATURAL, 1,5cm GROSIME, h=10cm, L=15,50m

024 3270073 KG 46.500
CERESIT CM 17 ADEZIV FLEXIBIL PE BAZA DE
CIMENT 25KG

025 RPCXE02C MP. 4.560
HIDROIZOLATII ORIZ.SI VERT.DIN UN STRAT
DE BITUM TOPIT APLICAT CU PERIA SAU
GLETUITOR
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT

025 3277810 KG 6.840
HIDROIZOLATIE FLEXIBILA TIP FLUSIGFOLIE
CU BANDA DE COLT DE 2 mm GROSIME

026 IZF01B1 MP. 4.560
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI
CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF
ORIZ SI VERT

027 CG18A1 MP. 4.560
PARDOSELI DIN BETON B100,DE 10CM
GROSIME,IN CIMP CONTINUU FARA
SCLIVISEALA
ASIMILAT, SAPA SLAB ARMATA, 5cm GROSIME

027 3270078 M.C. 0.228
BETON B 250 - C16/20 (0-16)

000140

027 3270182 KG 45.600
PLASA SUDATA OB 37 BARA D= 6 - 8 MM

028 CG03B1 [1] MP. 295.630
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU
COVER PVC PE SUPORT TEXTIL INCAP SUPRAF
>20MP CU PERVAZ PVC
PARDOSELI INTERIOARE DIN COVER PVC INCLUSIV SCAFE DEMISOL
CORP D

028 3270129 MP. 303.021
COVER PVC TERMOSUDABIL 0,4 cm

029 CG01F1 [1] MP. 295.630
SAPA SUPORT AUTONIVELATOARE SUB
PARDOSELI DE 1CM GROSIME

030 IZF01B1 MP. 295.630
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI
CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF
ORIZ SI VERT

031 RPCXE02C MP. 295.630
HIDROIZOLATII ORIZ.SI VERT.DIN UN STRAT
DE BITUM TOPIT APLICAT CU PERIA SAU
GLETUITOR
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT

031 3277810 KG 295.630
HIDROIZOLATIE FLEXIBILA TIP FLUSIGFOLIE
CU BANDA DE COLT DE 2 mm GROSIME

032 IZF01B1 MP. 295.630
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI
CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF
ORIZ SI VERT

033 CG18B1 MP. 295.630
PARDOSELI DIN BETON B100,DE 10CM
GROSIME,IN CIMP CONTINUU CU 2MM
SCLIVISEALA
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT, SAPA INCALZIRE IN PARDOSEALA 5cm GROSIME

033 3270078 M.C. 14.781
BETON B 250 - C16/20 (0-16)

000141

=====

034 IZF03A1 MP. 295.630
 BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZONT
 CU 1 STRAT CARTON BITUM TIP...LIP CU
 BITUM TIP...
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

034 6720365 MP. 298.586
 FOLIE PVC PLAST.TIP R1. L=1200-1400 GR=
 2 MM STI.49

035 RPCXE05A [5] MP. 295.630
 STRAT TERMOIZOLANT TERASE ACOPERIS
 PLANSEE CU PLACI POLISTIREN LIPITE CU
 MASTIC DE BITUM
 ASIMILAT, TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT , PLACA CU
 NUTURI, 3cm GROSIME, PENTRU INCALZIRE IN PARDOSEA

036 RPCXE05A MP. 295.630
 STRAT TERMOIZOLANT TERASE ACOPERIS
 PLANSEE CU PLACI POLISTIREN LIPITE CU
 MASTIC DE BITUM
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT, TERMOIZOLATIE CU PLACI DE POLISTIREN EXTRUDAT 17
 cm GROSIME

036 3277859 MP. 295.630
 POLISTIREN EXTRUDAT 17 cm

037 CG14A1 MP. 49.500
 PARDOSELI DIN GRANIT DE MACIN DE 4CM
 GROSIME LUSTRUITE PE FATA INCLUSIV
 PROTECTIA ANTICOROZIVA
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 PARDOSELI INTERIOARE DIN PLACI DE GRANIT NATURAL ANTIDERAPAN
 T CASA DE SCARA CORP D

037 3270072 MP. 50.489
 GRANIT FINISAT

PLACI GRANIT NATURAL ANTIDERAPAN 1,5 cm GROSIME.

037 3270052 KG 198.000
 ADEZIV GRESIE FAIANTA CERESIT CM 11

038 IZF01B1 MP. 49.500
 AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI
 CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF
 ORIZ SI VERT

000142

039 RPCXE02C MP. 49.500
HIDROIZOLATII ORIZ.SI VERT.DIN UN STRAT
DE BITUM TOPIT APLICAT CU PERIA SAU
GLETUITOR
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT

039 3277810 KG 74.250
HIDROIZOLATIE FLEXIBILA TIP FLUSIGFOLIE
CU BANDA DE COLT DE 2 mm GROSIME

040 CG18B1 MP. 49.500
PARDOSELI DIN BETON B100,DE 10CM
GROSIME,IN CIMP CONTINUU CU 2MM
SCLIVISEALA
ASIMILAT, SAPA INCALZIRE IN PARDOSEALA 5cm GROSIME

040 3270078 M.C. 2.475
BETON B 250 - C16/20 (0-16)

041 IZF03A1 MP. 49.500
BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZONT
CU 1 STRAT CARTON BITUM TIP...LIP CU
BITUM TIP...
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

041 6720365 MP. 49.995
FOLIE PVC PLAST.TIP R1. L=1200-1400 GR=
2 MM STI.49

042 RPCXE05A [5] MP. 49.500
STRAT TERMOIZOLANT TERASE ACOPERIS
PLANSEE CU PLACI POLISTIREN LIPITE CU
MASTIC DE BITUM
ASIMILAT, TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT , PLACA CU
NUTURI, 3cm GROSIME, PENTRU INCALZIRE IN PARDOSEA

043 RPCXE05A MP. 49.500
STRAT TERMOIZOLANT TERASE ACOPERIS
PLANSEE CU PLACI POLISTIREN LIPITE CU
MASTIC DE BITUM
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT, TERMOIZOLATIE CU PLACI DE POLISTIREN EXTRUDAT 15
cm GROSIME

043 3277998 MP. 49.500
POLISTIREN EXTRUDAT 15 cm GROSIME

000143

044 CG16C1 M 36.600
PLINTE DIN PLACI DE MARMURA BORDURI IN
INCAPERI CUPARDOSEALA IN CIMP EXECUTATA
DIN ALTE MATERIAL
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT

044 5432111 M 36.600
PLINTE INTERIOARE GRANIT

045 RPCXL03B [1] MP. 103.340
TREPTE SI CONTRATREPTE DIN PREFABR.
MOZAIC MARMURA PIATRA CU MORTAR M-100
DE3CM.FRECAATE CERUITE L
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
Asimilat, placare scari interioare de beton corp D

045 3207791 MP. 66.555
TREPTE DIN GRANIT NATRAL, ANTIDERAPANT
CU RIZURI DE ADRENTA, 2,5cm GROSIME

045 3207792 MP. 38.852
CONTRATREPTE DIN GRANIT NATURAL DE 1 cm
GROSIME

045 3270052 KG 413.360
ADEZIV GRESIE FAIANTA CERESIT CM 11

046 CG01D1 MP. 65.250
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN
MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME

ASIMILAT, SAPA DE CORECTIE 3-5cm GROSIME

046 2100896 M.C. 2.610
BETON DE CIMENT CLASA C 10/8 (BC 10/
B150) CU 317 KG CIMENT

047 CG16C1 M 189.500
PLINTE DIN PLACI DE MARMURA BORDURI IN
INCAPERI CUPARDOSEALA IN CIMP EXECUTATA
DIN ALTE MATERIAL
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT, PLINTE GRANIT NATURAL IN CASELE DE SCARA, h=6cm

047 3270173 M 192.288
PLINTE EXTERIOARE DIN GRANIT

000144

047 3270052 KG 189.500
ADEZIV GRESIE FAIANTA CERESIT CM 11

048 CG14A1 MP. 88.220
PARDOSELI DIN GRANIT DE MACIN DE 4CM
GROSIME LUSTRUITE PE FATA INCLUSIV
PROTECTIA ANTICOROZIVA
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT, PARDOSELI GRANIT NATURAL ANTIDERAPANT LA PODESTE
IN CASA DE SCARA

048 3270072 MP. 89.983
GRANIT FINISAT

048 3270052 KG 352.880
ADEZIV GRESIE FAIANTA CERESIT CM 11

049 CG01D1 MP. 88.220
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN
MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME

ASIMILAT, SAPA CORECTIE 5cm GROSIME

049 2100896 M.C. 4.411
BETON DE CIMENT CLASA C 10/8 (BC 10/
B150) CU 317 KG CIMENT

050 CG03B1 [1] MP. 232.150
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU
COVER PVC PE SUPORT TEXTIL INCAP SUPRAF
>20MP CU PERVAZ PVC
ASIMILAT, PARDOSELI INTERIOARE DIN COVER PVC INCLUSIV
SCAFELE, ETAJ 1,2, CORP D

050 3270129 MP. 237.953
COVER PVC TERMOSUDABIL 0,4 cm

051 CG01E# [1] MP. 216.300
Strat suport pardoseli din ipsos de 3 cm
grosime (sapa autonivelanta)

ASIMILAT, SAPA AUTONIVELANTA 5mm

052 IZF01B1 MP. 216.300
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI
CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF
ORIZ SI VERT
ASIMILAT

000145

=====

053	CG18B1	MP.	216.300
PARDOSELI DIN BETON B100, DE 10CM GROSIME, IN CIMP CONTINUU CU 2MM SCLIVISEALA ASIMILAT, SAPA INCALZIRE IN PARDOSEALA, 6cm GROSIME			
053	3270078	M.C.	12.978
BETON B 250 - C16/20 (0-16)			
054	IZK03C1	MP.	216.300
ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA ASIMILAT FOLIE PVC 2mm			
055	RPCXE05A	[5] MP.	216.300
STRAT TERMOIZOLANT TERASE ACOPERIS PLANSEE CU PLACI POLISTIREN LIPITE CU MASTIC DE BITUM ASIMILAT, TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT , PLACA CU NUTURI, 3cm GROSIME, PENTRU INCALZIRE IN PARDOSEA			
056	CG03B1	[1] MP.	73.560
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU COVER PVC PE SUPORT TEXTIL INCAP SUPRAF >20MP CU PERVAZ PVC ASIMILAT, PARDOSELI INTERIOARE DIN COVER PVC, INCLUSIV SCAFE, PASARELE INCHISE PARTER, ETAJ 1 CORP D			
056	3270129	MP.	75.399
COVER PVC TERMOSUDABIL 0,4 cm			
057	IZF01B1	MP.	72.160
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF ORIZ SI VERT ASIMILAT			
058	CG01E#	[1] MP.	72.160
Strat suport pardoseli din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)			
059	RPCXE02C	MP.	72.160
HIDROIZOLATII ORIZ.SI VERT.DIN UN STRAT DE BITUM TOPIT APLICAT CU PERIA SAU GLETUITOR ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%			
ASIMILAT			
059	3277810	KG	108.240
HIDROIZOLATIE FLEXIBILA TIP FLUSIGFOLIE CU BANDA DE COLT DE 2 mm GROSIME			

000146

060 IZF01B1 MP. 72.160
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI
CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF
ORIZ SI VERT
ASIMILAT

061 CG18B1 MP. 72.160
PARDOSELI DIN BETON B100, DE 10CM
GROSIME, IN CIMP CONTINUU CU 2MM
SCLIVISEALA

061 3270078 M.C. 4.330
BETON B 250 - C16/20 (0-16)

062 IZK03C1 [2] MP. 72.160
ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE
POLIETILENA

063 RPCXE05A [5] MP. 72.160
STRAT TERMOIZOLANT TERASE ACOPERIS
PLANSEE CU PLACI POLISTIREN LIPITE CU
MASTIC DE BITUM
ASIMILAT, TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT , PLACA CU
NUTURI, 3cm GROSIME, PENTRU INCALZIRE IN PARDOSEA

064 CG14A1 MP. 232.710
PARDOSELI DIN GRANIT DE MACIN DE 4CM
GROSIME LUSTRUITE PE FATA INCLUSIV
PROTECTIA ANTICOROZIVA
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT, PARDOSELI INTERIOARE DIN PLACI DE GRANIT NATURAL
ANTIDERAPANT, PARTER CORP D

064 3270072 MP. 237.362
GRANIT FINISAT

GRANIT NATURAL ANTIDERAPANT, 1,5cm GROSIME

064 3270052 KG 930.840
ADEZIV GRESIE FAIANTA CERESIT CM 11

065 IZF01B1 MP. 232.710
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI
CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF
ORIZ SI VERT
ASIMILAT

066 RPCXE02C [1] MP. 232.710
HIDROIZOLATII ORIZ.SI VERT. IN DOUA
STRATURI APLICAT CU PERIA SAU GLETUITOR

000147

=====

ASIMILAT, HIDROIZOLATIE FLEXIBILA TIP FLUSIGFOLIE CU BANDA
DE COLT 2 MMGROSIME

067 CG18B1 MP. 232.710

PARDOSELI DIN BETON B100, DE 10CM

GROSIME, IN CIMP CONTINUU CU 2MM

SCLIVISEALA

ASIMILAT, SAPA INCALZIRE IN PARDOSEALA, 5cm GROSIME

067 3270078 M.C. 11.635

BETON B 250 - C16/20 (0-16)

068 IZK03C1 MP. 232.710

ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE

POLIETILENA

ASIMILAT, FOLIE PVC 2mm

068 RPCXE05A [5] MP. 232.710

STRAT TERMOIZOLANT TERASE ACOPERIS

PLANSEE CU PLACI POLISTIREN LIPITE CU

MASTIC DE BITUM

ASIMILAT, TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT , PLACA CU

NUTURI, 3cm GROSIME, PENTRU INCALZIRE IN PARDOSEA

069 CG16C1 M 79.900

PLINTE DIN PLACI DE MARMURA BORDURI IN

INCAPERI CUPARDOSEALA IN CIMP EXECUTATA

DIN ALTE MATERIAL

069 5432111 M 81.497

PLINTE INTERIOARE GRANIT

070 CG02D1 MP. 349.120

PARDOSELI DIN PARCHET, PE SUPORT

EXISTENT, LIPIT CU ARACET, IN INCAPERI CU

SUPRAFATA > 10MP

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

ASIMILAT, PARDOSELI INTERIOARE DIN PARCHET LAMELAR, ETAJ 1,

ETAJ 2, CORP D

070 3277849 MP. 366.576

PARCHET LAMELAR 2 cm GROSIME

PARCHET LAMELAR LEMN STRATIFICAT 2 cm GROSIME

070 2955555 MP. 366.576

BURETE 3 mm PENTRU PARCHET LAMINAT

000148

071 CG18A1 MP. 349.120
PARDOSELI DIN BETON B100, DE 10CM
GROSIME, IN CIMP CONTINUU FARA
SCLIVISEALA
ASIMILAT, SAPA SLAB ARMATA 5cm

071 3270078 M.C. 17.456
BETON B 250 - C16/20 (0-16)

071 3277858 MP. 349.120
PLASA ARMARE PVC PENTRU PARDOSELI

072 IZK03C1 MP. 349.120
ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE
POLIETILENA

ASIMILAT, FOLIE PVC 2mm

073 RPCXE05A MP. 349.120
STRAT TERMOIZOLANT TERASE ACOPERIS
PLANSEE CU PLACI POLISTIREN LIPITE CU
MASTIC DE BITUM
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT, DALA FLOTANTA DIN PLACI DE PLISTIREN EXTRUDAT 3cm
GROSIME

073 3270131 MP. 349.120
POLISTIREN EXTRUDAT 3 cm

074 CG06A# M 122.360
Plinte lemn stejar sau fag orizontale, H<
=15 cm, curatate si montate la pereti, pe
dibluri lemn fixate cu suruburi alama, S>
de 16 mp
ASIMILAT, PLINTE LEMN COMPOZIT FIXATE MECANIC, h=10cm

074 3277850 M 122.360
PLINTA DIN LEMN COMPOZIT SI PVC

075 CG36A# MP. 356.780
Pardoseli industriale din vopsele
epoxidice pe suprafete din beton.

ASIMILAT, PARDOSELI EXTERIOARE TERASA CIRCULABILA CORP D

075 3416431 KG 71.356
GRUND(LAC) DEKO L3000 TRAFIC

000149

075 3416440 KG 303.263
VOPSEA EPOXIDICA MODECO

076 CG01E1 MP. 356.780
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI EXECUTAT
DIN MORTAR CIMENT M100-T DE 2CM GROS.CU
SUPRAF.FIN DRISCU
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT, SAPA SLAB ARMATA 6cm

076 3270078 M.C. 21.406
BETON B 250 - C16/20 (0-16)

076 3277858 MP. 356.780
PLASA ARMARE PVC PENTRU PARDOSELI

077 IZK03C1 MP. 356.780
ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE
POLIETILENA

ASIMILAT, FOLIE PVC 2mm

078 RPCE35A# MP. 356.780
IZOLATII HIDROF LA ACOPERIS CU MEMBRANE,
CU BITUM PREAPLICAT, EXEC PRIN INCALZIRE
FLACARA 1 STR
ASIMILAT, HIDROIZOLATIE MEMBRANA BITUMINOASA 2 STRATURI

078 2601201 MP. 713.560
MEMBRANA HIDROIZOL PE FIBRE STICLA
DERBIGUM SP 4 MM

079 CG01E1 MP. 356.780
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI EXECUTAT
DIN MORTAR CIMENT M100-T DE 2CM GROS.CU
SUPRAF.FIN DRISCU
ASIMILAT, SAPA SLAB ARMATA 5cm

079 3270078 M.C. 17.839
BETON B 250 - C16/20 (0-16)

079 3277858 MP. 356.780
PLASA ARMARE PVC PENTRU PARDOSELI

000150

080 IZK03C1 MP. 356.780
ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE
POLIETILENA

ASIMILAT, FOLIE PVC 2mm

081 RPCXE05A MP. 356.780
STRAT TERMOIZOLANT TERASE ACOPERIS
PLANSEE CU PLACI POLISTIREN LIPITE CU
MASTIC DE BITUM

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT, TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT 18 cm

081 3270086 MP. 356.780
POLISTIREN EXTRUDAT DOW 10 CM BAX 3,0M2

081 2602432 MP. 356.780
PLACA POLISTIREN EXTRUDAT 8cm GROSIME

082 IZK03C1 MP. 356.780
ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE
POLIETILENA

ASIMILAT, SRTAT DDC SI BV

083 CE15C1 M 12.500
GLAF, COPERTINA LAT 15-30 LUNG>2M CARTON
BITUM

ASIMILAT, GLAF TABLA ALUMINIU VOPSITA ELECTROSTATIC, l=25cm

084 RPCXE04B MP. 17.910
STRAT DE PROTECTIE HIDROIZOLATII CU
PIETRIS CIURUIT DE 7-15MM.GROS.DE 4CM.

085 RPCE35A# MP. 17.910
IZOLATII HIDROF LA ACOPERIS CU MEMBRANE,
CU BITUM PREAPLICAT, EXEC PRIN INCALZIRE
FLACARA 1 STR
ASIMILAT, HIDROIZOLATIE MEMBRANA BITUMINOASA 2 STRATURI

085 2601201 MP. 45.820
MEMBRANA HIDROIZOL PE FIBRE STICLA
DERBIGUM SP 4 MM

086 CG01E1 MP. 17.910
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSILI EXECUTAT
DIN MORTAR CIMENT M100-T DE 2CM GROS.CU
SUPRAF.FIN DRISCU
ASIMILAT, SAPA SLAB ARMATA 5cm

000151

086 3270078 M.C. 0.895
BETON B 250 - C16/20 (0-16)

086 3277858 MP. 17.910
PLASA ARMARE PVC PENTRU PARDOSELI

087 IZK03C1 MP. 17.910
ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE
POLIETILENA

ASIMILAT, FOLIE PVC 2mm

088 RPCXE05A MP. 17.910
STRAT TERMOIZOLANT TERASE ACOPERIS
PLANSEE CU PLACI POLISTIREN LIPITE CU
MASTIC DE BITUM
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT, TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT 10 cm

088 3270086 MP. 17.910
POLISTIREN EXTRUDAT DOW 10 CM BAX 3,0M2

089 IZK03C1 MP. 17.910
ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE
POLIETILENA

ASIMILAT, SRTAT DDC SI BV

090 RPCE35A# MP. 48.850
IZOLATII HIDROF LA ACOPERIS CU MEMBRANE,
CU BITUM PREAPLICAT, EXEC PRIN INCALZIRE
FLACARA 1 STR
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT, MEMBRANA PVC ARMATA CU FIBRA DE STICLA 1,5cm,
PARDOSELI EXTERIOARE TERASA NECIRCULABILA CORP D, PESTE
PASARELE

090 2602061 MP. 53.735
MEMBR HIDROIZOL PE TESAT FIBRE STICLA
VILLOX O-G 4 F/K

091 RPCE16A1 MP. 48.850
STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI DIN VATA
MINERALA PE SUPRAF ORIZONTALE SAU
INCLINATE SUB 40 GR
ASIMILAT, TERMOIZOLATIE VATA MINERALA BAZALTICA, DENSITATE
160 kg/mc, 20 cm GROSIME

091 2608297 MP. 48.850
PLACA VATA MINERALA SEMIRIGIDA BAZALTICA
1500 x 700 x 200 S5838 5

092 IZF03A1 MP. 48.850
BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZONT
CU 1 STRAT CARTON BITUM TIP...LIP CU
BITUM TIP...

092 3270400 MP. 48.850
FOLIE PVC 1 mm GROSIME

093 CD05C1 [1] M.C. 11.550
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP POROTHERM
250X380X238 mm

ASIMILAT, ZIDARIE CARAMIDA CU GOLURI 30cm

093 2101169 M.C. 1.617
MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

094 CD05D1 [1] M.C. 130.612
ZIDARIE DIN CARAMIDA DIN BLOCURI
CERAMICE CU GOLURI - 25 cm, LA CONSTR.H
<35M,
ASIMILAT, ZIDARIE CARAMIDA CU GOLURI 25cm

094 2101169 M.C. 14.367
MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

095 CD05A1 [2] M.C. 17.850
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H
<35M,

ASIMILAT, ZIDARIE CARAMIDA CU GOLURI 15cm

095 2101169 M.C. 3.749
MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

096 RPCE34A# MP. 84.270
IZOLATII HIDROFUGE LA RECE CU FOLII PVC,
LA ACOPERIS, INCLUSIV STRAT SUPLIMENTAR

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT, FOLIE CAUCIUCATA 5mm LA BAZA PERETILOR

000153

096 3277814 MP. 84.270
FOLIE CAUCIUCATA 5 MM

097 CD24E1 [1] MP. 45.080
PERETI DESPARTITORI DUBLU PLACATI CW 100
/125 CU STRUCTURA METALICA (RIGIPS)

PERETI DE COMPARTIMENTARE SPATII USCATE

098 CD24F1 [2] MP. 60.450
PERETI DESPARTITORI DUBLI CW 100/150 CU
STRUCTURA METALICA REZISTENTA LA FOC 150
MINUTE (RIGIPS)
PERETI DE COMPARTIMENTARE 15cm GROSIME DUBLU PLACATI RF 150
min., 2x12,5mm, COMPUSI DIN DSTRUCTURI METALICE 10cmGROSIME +
2x12,5mm PLACAJ.

099 RPCE16B2 [1] MP. 60.450
STRAT TERMOIZOLANT DIN PRODUSE DIN VATA
MINERALA PE SUPRAFETE VERTICALE

TERMOIZOLATII LA GHENE CASE DE SCARA

100 CN04B1 MP. 105.080
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE
IPSOS EXISTENT
ASIMILAT, ZUGRAVELI INTERIOARE

100 3270175 L 26.270
VOPSEA LAVABILA ANTIBACTERIANA DE
INTERIOR

101 CD24B1 MP. 44.200
PERETI DESPARTITORI DUBLI PENTRU BAI CW
75/125 CU STRUCTURA METALICA (RIGIPS) .

PERETI COMPARTIMENTARE SPATII UMEDE

102 CN04B1 MP. 33.800
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE
IPSOS EXISTENT
ASIMILAT, ZUGRAVELI INTERIOARE

102 3270175 L 8.450
VOPSEA LAVABILA ANTIBACTERIANA DE
INTERIOR

103 CN34A# MP. 54.600
Tapete compuse dintr-un strat de PVC
compact cu model si un strat de
protectie din PVC transparent aplicate
pe pereti gletuiti

000154

=====

ASIMILAT, TAPET DIN PVC 1,5mm, H=2,2m

103 6109949 KG 19.110
ARACET TIP SKV-60

103 7353018 MP. 60.060
TAPET PVC LAVABIL CU SANGRENARE CONTINUA
L= 530 MM

ASIMILAT, TAPET PVC 1,5mm

104 CF01A1 MP. 1210.370
TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA
STILPI, PERETI EXECUTATE MANUAL PE
ZIDARIE, DE 2CM GROSIME
TENCUIELI PERETI ZIDARIE CRAMIDA

104 2101169 M.C. 21.787
MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

105 CF10C1 MP. 1210.370
GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI
INTERIOARE DRISCUITE

106 CN04B1 MP. 1210.370
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE
IPSOS EXISTENT
ASIMILAT, ZUGRAVELI INTERIOARE ANTIBACTERIENE

106 3270175 L 302.592
VOPSEA LAVABILA ANTIBACTERIANA DE
INTERIOR

107 CN34A# MP. 122.600
Tapete compuse dintr-un strat de PVC
compact cu model si un strat de
protectie din PVC transparent aplicate
pe pereti gletuiti
ASIMILAT, TAPET IN SPATII DEPOZITARE SI GRUPURI SANITARE

107 7353018 MP. 134.860
TAPET PVC LAVABIL CU SANGRENARE CONTINUA
L= 530 MM

107 6109949 KG 42.910
ARACET TIP SKV-60

000155

108	CF01H1	MP.	930.800
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE LA STILPI PERETI EXECUTATE MANUAL PE BETON CU MORTAR M100-T DE 2C TENCUIELI INTERIOARE PERETI DIN BETON			
108	2101169	M.C.	14.893
MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030			
109	CF10C1	MP.	930.800
GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE			
110	CN04B1	MP.	930.800
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE IPSOS EXISTENT			
110	3270175	L	232.700
VOPSEA LAVABILA ANTIBACTERIANA DE INTERIOR			
111	CF01H1	MP.	730.900
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE LA STILPI PERETI EXECUTATE MANUAL PE BETON CU MORTAR M100-T DE 2C TENCUIELI INTERIOARE LA STALPI SI GRINZI DIN BETON			
111	2101169	M.C.	11.694
MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030			
112	CF10C1	MP.	730.900
GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE			
113	CN04B1	MP.	730.900
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE IPSOS EXISTENT			
113	3270175	L	182.725
VOPSEA LAVABILA ANTIBACTERIANA DE INTERIOR			
114	CF05A1	MP.	177.340
TENCUIELI INTERIOARE SPECIALE, GROSIME MEDIE 0,5CM LA PERETI SI TAVANE DIN BETON ASIMILAT, TENCUIELI INTERIOARE INTRADOSURI RAMPE SI PODESTE SCARI			

115 CF10C1 MP. 177.340
GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI
INTERIOARE DRISCUITE

116 CN04B1 MP. 177.340
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE
IPSOS EXISTENT

116 3270175 L 44.335
VOPSEA LAVABILA ANTIBACTERIANA DE
INTERIOR

117 CF03C1 MP. 1265.760
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE, LA TAVANE
PLANE, IN GROSIME MEDIE DE 1CM

TENCUIELI INTERIOARE TAVANE

117 2101169 M.C. 12.658
MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

118 RPCJ35B1 MP. 1265.760
GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM
GROS.LA TAVANE *

119 CN04B1 MP. 1265.760
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE
IPSOS EXISTENT

119 3270175 L 316.440
VOPSEA LAVABILA ANTIBACTERIANA DE
INTERIOR

120 CF24B1 [1] MP. 25.090
PLAFON SUSPENDAT RIGIPS CU STRUCTURA
METALICA

TAVANE SUSPENDATE SPATII UMEDE

121 CN04B1 MP. 25.090
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE
IPSOS EXISTENT

121 3270175 L 6.273
VOPSEA LAVABILA ANTIBACTERIANA DE
INTERIOR

000157

=====
122 CF24B1 MP. 530.450
PLAFON SUSPENDAT RIGIPS CU STRUCTURA
METALICA

TAVANE SUSPENDATE SPATII USCATE

122 3270147 MP. 530.450
VATA MINERALA BAZALTICA SEMIRIGIDA 30mm

Fonoizolatie din saltele de vata minerala 3cm grosime,
pozata in tavanul fals.

123 CN04B1 MP. 530.450
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE
IPSOS EXISTENT

123 3270175 L 132.613
VOPSEA LAVABILA ANTIBACTERIANA DE
INTERIOR

124 CF24D1 MP. 6.100
PLAFON DEMONTABIL TIP DECOGIPS-SPANIA

TAVAN CASETAT SPATII UMEDE

125 CF24B1 [3] MP. 125.300
PLAFON SUSPENDAT RIGIPS CU STRUCTURA
METALICA

TAVAN EXTERIOR PLACI FIBRO BETON

126 RPCXE05A [9] MP. 125.300
STRAT TERMOIZOLANT TERASE ACOPERIS
PLANSEE CU PLACI POLISTIREN LIPITE CU
MASTIC DE BITUM
ASIMILAT, TERMOIZOLATIE CU POLISTIREN EXPANDAT DE 10 cm

127 CF01A1# [3] MP. 125.300
Termoizolatie la fatade, cu polistiren
expandat in sistem AUSTROTHERM, pe
pereti din lemn si tencuieli decorative
cu granulatia de peste 2,0mm.

127 6310418 KG 413.490
TENCUIALA DECORATIVA GRONOPOR CU
STRUCTURA PERIATA GRANULATIE 2,0 MM

127 AUT8050 ORA 1.253
SCHELA AUTORIDICATOARE

128 CF24B1 MP. 135.670
 PLAFON SUSPENDAT RIGIPS CU STRUCTURA
 METALICA

ASIMILAT TAVANE INTERIOARE DIN PLACI METALICE PERFORATE
 LAMELARE

128 2608300 MP. 141.097
 LAMELE DI TABLA DE ALUMINIU

LAMELE DIN TABLA DE ALUMINIU TIP U, l=12cm, L=2,4m, VOPSITE
 ELECTROSTATIC, PERFORATE CU CARACTERISTICI FONOABSORBANTE ,
 DIAMETRU 3mm, FIXATE PE STRUCTURA METALICA

128 2100843 MP. -141.097
 @PLACA RB 12,5 MM

129 IZF14D1 MP. 135.670
 STRAT FONOIZOLANT LA TAVANE SUSPENDATE
 SIMPLU ASEZPE EXTER TAV SUSP

129 2607553 MP. 138.382
 PLACA VATA MINERALA IZOLATOARE GEN TIP G
 80 1200X 600X30 S5838/5

130 CF24B1 MP. 215.300
 PLAFON SUSPENDAT RIGIPS CU STRUCTURA
 METALICA

TAVANE CU TRATAMENTE ACUSTICE, CORP D, ETAJ 1,2, HOLURI

131 CN04B1 MP. 2153.000
 VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
 EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE
 IPSOS EXISTENT

131 3270175 L 538.250
 VOPSEA LAVABILA ANTIBACTERIANA DE
 INTERIOR

132 CF23A1 MP. 126.000
 TENCUIALA FARA STRUCTURA (RIGIPS)

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT, TRATAMENTE ACUSTICE CU PANOURI MDF MELAMINAT CU
 GOLURI , FIXATE MASCAT PE TAVAN IN CAMP CONTINUU.

132 3277819 BUC. 28.000
 PANOU MDF MELAMINAT 2cm, CU GOLURI 5mm
 DIAMERU, CANTURI ABS, L=9m, l=0,50m

000159

133 CF23A1 MP. 145.900
TENCUIALA FARA STRUCTURA (RIGIPS)

ASIMILAT, TRATAMENTE ACUSTICE CU PANOURI MDF MELAMINAT CU
GOLURI SI STRIATII ORIZONTALE, FIXATE MASCAT IN GROSIMEA
TENCUIELILOR PERETILOR, DE LA Hp=0cm, LA Hp=3m.

133 2100843 MP. -151.736
@PLACA RB 12,5 MM

133 3277820 MP. 151.736
PANOU MDF MELAMINAT 2cm, CU GOLURI SI
STRIATII ORIZONTALE, CANTURI ABS

134 CF24B1 MP. 315.190
PLAFON SUSPENDAT RIGIPS CU STRUCTURA
METALICA

TAVANE LABORATOARE DEMISOL CORP D

135 CN04B1 MP. 315.190
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE
IPSOS EXISTENT

135 3270175 L 78.798
VOPSEA LAVABILA ANTIBACTERIANA DE
INTERIOR

136 CF24B1 MP. 134.800
PLAFON SUSPENDAT RIGIPS CU STRUCTURA
METALICA

ASIMILAT, TAVANE SUSPENDATE DIN PLACI METALICE PERFORATE
LAMELARE

136 2608300 MP. 140.192
LAMELE DI TABLA DE ALUMINIU

136 2100843 MP. -140.192
@PLACA RB 12,5 MM

137 IZF14D1 MP. 134.800
STRAT FONOLIZOLANT LA TAVANE SUSPENDATE
SIMPLU ASEZPE EXTER TAV SUSP

000160

137 2607553 MP. 137.495
PLACA VATA MINERALA IZOLATOARE GEN TIP G
80 1200X 600X30 S5838/5

138 CF23A1 MP. 54.000
TENCUIALA FARA STRUCTURA (RIGIPS)

ASIMILAT, TRATAMENTE ACUSTICE CU PANOURI MDF MELAMINAT CU
GOLURI, FIXATE MASCAT PE TAVAN IN CAMP CONTINUU, LABORATOR
DEMISOL CORP D.

138 2100843 MP. -56.160
@PLACA RB 12,5 MM

138 3277819 BUC. 12.000
PANOU MDF MELAMINAT 2cm, CU GOLURI 5mm
DIAMERU, CANTURI ABS, L=9m, l=0,50m

139 CF23A1 MP. 117.500
TENCUIALA FARA STRUCTURA (RIGIPS)

ASIMILAT, TRATAMENTE ACUSTICE CU PANOURI MDF MELAMINAT CU
GOLURI SI STRIATII ORIZONTALE, FIXATE MASCAT IN GROSIMEA
TENCUIELILOR PERETILOR, DE LA Hp=0cm, LA Hp=3,5m, LA PERETI
HOL PARTER CORP D.

139 2100843 MP. -122.200
@PLACA RB 12,5 MM

139 3277820 MP. 122.200
PANOU MDF MELAMINAT 2cm, CU GOLURI SI
STRIATII ORIZONTALE, CANTURI ABS

140 CF23A1 MP. 225.900
TENCUIALA FARA STRUCTURA (RIGIPS)

ASIMILAT, PLACI DE CARTON IGNIFUGAT, LIPITE PE INTRADOSUL
ACOPERISULUI, TAVAN HOL PARTER CORP D

140 3277821 MP. 225.900
PLACI DIN CARTON IGNIFUGAT 4mm GROSIME,
POROS, PRESAT SPATIAL 60x60 cm h=10cm

140 2100843 MP. -234.936
@PLACA RB 12,5 MM

000161

=====
141 CF23A1 MP. 66.000
TENCUIALA FARA STRUCTURA (RIGIPS)

ASIMILAT, PANOURI MDF MELAMINAT CU GOLURI SI STRIATII
ORIZONTALE PENTRU TRATAMENTE ACUSTICE, 2cm GROSIME, l=0,50m,
L=5,50m, CANTURI ABS, MONTATE MASCAT IN GROSIME TENCUIELII,
HOLURI ETA1, 2, CORP D

141 2100843 MP. -68.640
@PLACA RB 12,5 MM

141 3277819 BUC. 24.000
PANOU MDF MELAMINAT 2cm, CU GOLURI 5mm
DIAMERU, CANTURI ABS, L=9m, l=0,50m

PANOURI MDF MELAMINAT CU GOLURI SI STRIATII ORIZONTALE
PENTRU TRATAMENTE ACUSTICE, 2cm GROSIME, l=0,50m, L=5,50m,
CANTURI ABS, MONTATE MASCAT IN GROSIME TENCUIELII

142 CF01A1# [17] MP. 780.500
Termoizolatii la fatade, cu polistiren
expandat in sistem AUSTROTHERM,
tencuieli decorative cu granulatia de
peste 2,0mm.

142 6310418 KG 2575.650
TENCUIALA DECORATIVA GRONOPOR CU
STRUCTURA PERIATA GRANULATIE 2,0 MM

143 CF01A1# [19] MP. 113.800
Termoizolatii la fatade, cu tencuieli
decorative cu granulatia de peste 2,0mm.

143 6310418 KG 375.540
TENCUIALA DECORATIVA GRONOPOR CU
STRUCTURA PERIATA GRANULATIE 2,0 MM

144 CD25A1 ML. 500.000
PROTECTIE MUCHIE CU CORNIER

145 CF01A1# [6] MP. 18.000
Termoizolatii la fatade, cu polistiren
expandat in sistem AUSTROTHERM, pe
pereti din lemn si tencuieli decorative
cu granulatia de peste 2,0mm.

000162

145 6310418 KG 59.400
 TENCUIALA DECORATIVA GRONOPOR CU
 STRUCTURA PERIATA GRANULATIE 2,0 MM

146 CF23H1 MP. 14.400
 TENCUIALA CU STRUCTURA PRINDERE PE RAMA
 (RIGIPS)

ASIMILAT, PLACAJE DIN FOI DE ALUMINIU COMPOZIT LA STALPI
 EXTERIORI PARTER CORP D

146 2100843 MP. -14.976
 @PLACA RB 12,5 MM

146 3277826 BUC. 2.000
 FOI ALUMINIU COMPOZIT CURBATE

FOI ALUMINIU COMPOZIT, STRUCTURA METALICA VRTICALA DE MONTAJ
 , r=0,33m, h=3m, S=7.20mp/buc-2buc

147 CD05A1 [1] M.C. 3.300
 ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H
 <35M, FORMAT 240X115X 88MM,CAL.A

147 2101169 M.C. 0.693
 MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

148 CF23H1 [3] MP. 38.600
 TENCUIALA CU STRUCTURA PRINDERE PE RAMA

149 CL20B1 [2] M 38.500
 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
 BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI,
 GRATARE

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT, MONTARE BALUSTRADA PROTECTIE TERASA PARTER CORP D

149 3277993 M 38.500
 BALUSRADA DIN DOUA FOI DE GEAM LAMINAT
 LIPITE DE 1,6 cm, MONTANTI SI MANA
 CURENTA DIN ALUMINIU
 INCLUSIV MATERIALELE NECESARE MONTAJULUI

150 CL20B1 [2] M 65.500
 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
 BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI,
 GRATARE

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT, BALUSTRADA PROTECTIE SCARI CORP D

000163

150 2906655 M 65.500
BALUSTRADA ALUMINIU ELOXAT

BALUSTRADA CU MONTANTI SI MANA CURENTA DIN PROFILE DE ALUMINIU CU FIXARE PE TREAPTA, PANOURI DIN TABLA DE ALUMINIU CU MUCHII SLEFUIITE SI CANTURI AMBUTISATE, FIXATE MECANIC, INCLUSIV MATERIALELE NECESARE MONTAJULUI

151 CL20B1 [2] M 7.650

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
BALUSTRAZI GRILE, CHEPENG, OPRITORI,
GRATARE

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT, BALUSTRADA PROTECTIE SCARA CURTE DEMISOL ACCES
TEHNIC CORP C

151 2906655 M 7.650
BALUSTRADA ALUMINIU ELOXAT

BALUSTRADA CU MONTANTI SI MANA CURENTA DIN PROFILE DE ALUMINIU CU FIXARE PE TREAPTA, INCLUSIV MATERIALELE NECESARE MONTAJULUI

152 CF01A1# [5] MP. 369.840

Termoizolatii la fatade, cu polistiren expandat in sistem AUSTROTHERM, pe pereti din lemn si tencuieli decorative cu granulatia de peste 2,0mm.

ASIMILAT, FINISAJE LA PERETI INCHIDERE DEMISOL CORP D

152 6310418 KG 174.339

TENCUIALA DECORATIVA GRONOPOR CU STRUCTURA PERIATA GRANULATIE 2,0 MM

TENCUIELI DECORATIVE S=52.83

153 CD25A1 ML. 50.000

PROTECTIE MUCHIE CU CORNIER

154 IZK03C1 MP. 396.840

ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA

ASIMILAT, STRAT PROTECTIE TERMOIZOLATIE FOLIE PVC 2mm

155 RPCE04A1 [1] MP. 739.680

IZ.HIDR.EXE.LA RECE PE S.VERT.SAU INCL.1 STR.PINZ.BIT.2 ST.SUSP.SI O SAPA BITUM.*

HIDROIZOLATIE MEMBRANA 2 STRATURI

000164

=====

156	IZF01A1	MP.	396.840
-----	---------	-----	---------

AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI
CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.
ORIZONT.SI VERT.

156	2600036	KG	59.526
-----	---------	----	--------

BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE
HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064

157	IZK03C1	MP.	12.480
-----	---------	-----	--------

ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE
POLIETILENA

ASIMILAT, STRAT PROTECTIE TERMOIZOLATIE FOLIE PVC 2mm

158	RPCXE05A	[5] MP.	12.480
-----	----------	----------	--------

STRAT TERMOIZOLANT TERASE ACOPERIS
PLANSEE CU PLACI POLISTIREN LIPITE CU
MASTIC DE BITUM
ASIMILAT, PROTECTIE HIDROIZOLATIE

159	RPCE04A1	[1] MP.	24.960
-----	----------	----------	--------

IZ.HIDR.EXE.LA RECE PE S.VERT.SAU INCL.1
STR.PINZ.BIT.2 ST.SUSP.SI O SAPA BITUM.*

HIDROIZOLATIE MEMBRANA 2 STRATURI

160	IZF01A1	MP.	12.480
-----	---------	-----	--------

AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI
CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.
ORIZONT.SI VERT.

160	2600036	KG	1.872
-----	---------	----	-------

BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE
HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064

161	CNO4B1	MP.	25.000
-----	--------	-----	--------

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE
IPSOS EXISTENT

161	6104380	L	6.250
-----	---------	---	-------

@VOPSEA MICCA PAINT EXTERIOR MAT M 200-
00 PASTEL

VOPSEA DECORATIVA DE EXTERIOR

162	CF01H1	MP.	25.000
-----	--------	-----	--------

TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE LA STILPI
PERETI EXECUTATE MANUAL PE BETON CU
MORTAR M100-T DE 2C

162	2101169	M.C.	0.400
-----	---------	------	-------

MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

000165

163 CF10C1 MP. 25.000
GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI
INTERIOARE DRISCUITE

164 CN04B1 MP. 25.000
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE
IPSOS EXISTENT

164 3270175 L 6.250
VOPSEA LAVABILA ANTIBACTERIANA DE
INTERIOR

165 CE15A1 [1] MP. 3.500
GLAF, COPERTINA LAT <15 LUNG<2M-CARTON
BITUM

ASIMILAT, GLAF DIN TABLA DE ALUMINIU VOPSITA ELECTROSTATIC

166 CD05D1 [1] M.C. 25.530
ZIDARIE DIN CARAMIDA DIN BLOCURI
CERAMICE CU GOLURI - 25 cm, LA CONSTR.H
<35M,
ASIMILAT, PERETE ZIDARIE CARAMIDA ATICE CORP D

166 2101169 M.C. 2.808
MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

167 CF06B1 MP. 38.950
TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE
PE ZIDURI, IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM

167 2101169 M.C. 0.896
MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

168 RPCE04A1 [1] MP. 316.600
IZ.HIDR.EXE.LA RECE PE S.VERT.SAU INCL.1
STR.PINZ.BIT.2 ST.SUSP.SI O SAPA BITUM.*

169 CF01A1# [3] MP. 178.950
Termoizolatii la fatade, cu polistiren
expandat in sistem AUSTROTHERM, pe
pereti din lemn si tencuieli decorative
cu granulatia de peste 2,0mm.

169 6310418 KG 458.535
TENCUIALA DECORATIVA GRONOPOR CU
STRUCTURA PERIATA GRANULATIE 2,0 MM

000166

=====

TENCUIELI DECORATIVE S=138,95 mp

170 CE15A1 [1] MP. 40.590
GLAF, COPERTINA LAT <15 LUNG<2M-CARTON
BITUM

ASIMILAT, GLAF DIN TABLA DE ALUMINIU VOPSITA ELECTROSTATIC

171 CF01A1# [8] MP. 74.850
Termoizolatii la fatade, cu polistiren
expandat in sistem AUSTROTHERM, pe
pereti din lemn si tencuieli decorative
cu granulatia de peste 2,0mm.
FINISAJE ANCADRAMENTE IN CONSOLA FATADA CORP D

171 6310418 KG 247.005
TENCUIALA DECORATIVA GRONOPOR CU
STRUCTURA PERIATA GRANULATIE 2,0 MM

172 CF01A1# [1] MP. 62.620
Termoizolatii la fatade, cu polistiren
expandat in sistem AUSTROTHERM, pe
pereti si tencuieli decorative cu
granulatia de peste 2,0mm.

173 CE15A1 [1] MP. 55.300
GLAF, COPERTINA LAT <15 LUNG<2M-CARTON
BITUM

ASIMILAT, GLAF DIN TABLA DE ALUMINIU VOPSITA ELECTROSTATIC

174 DE16A1 BUC. 2.000
MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF
DIN BETON ARMAT CU VOLUM PINA LA 0,02MC/
BUC INCLUSIV

174 3277816 BUC. 2.000
RIGOLA PVC

RIGOLE PREFABRICATE CARCASATE DIN PVC EXTRADUR SI METAL l=
1m, INCSTRATE IN STRATURILE PARDOSELII CU RACORDARE LA
HIDROIZOLATIE ORIZONTALA SI RETEAUA DE CANALIZARE INTERIOARA

175 CD25A1 ML. 53.200
PROTECTIE MUCHIE CU CORNIER

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT PROFIL DE ALUMINIU INCASTRAT IN PARDOSEA, PROFILE
TRECERE INTRE PARDOSELI DIFERITE

175 3270149 M 53.200
PROFIL TRECERE ALUMINIU

000167

176 CD25A1 ML. 18.500
PROTECTIE MUCHIE CU CORNIER

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT PROFIL DE ALUMI NIU INCASTRAT IN PARDOSEA, PROFIL
ROSTURI CONSTRUCTIVE PAROSELI

176 3270115 M 18.500
PROFIL DE PARDOSEALA PENTRU ROSTURI
CONSTRUCTIVE

177 CD25A1 ML. 95.500
PROTECTIE MUCHIE CU CORNIER

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT PROFIL DE ALUMI NIU INCASTRAT IN PARDOSEA, PROFIL
ROSTURI DILATARE PAROSELI

177 5432100 M 95.500
PROFIL PT. ROSTURI DE DILATARE

178 SA12H# M 98.500
TEAVA PVC (G) IMBIN PRIN LIPIRE, IN CANAL
DIST LA CTII IND, LA CLAD LOCUIT SI SOC-
CULT, D=110MM
ASIMILAT, DRENAJ

178 6714936 BUC. 6.895
@TEU EG PVC-G UMAR+MUFA PN 10 DN 110 COD
PVC-MMA110-110

178 6713491 BUC. 15.760
MUFA PVC TIP G DN 110 NII 2167

178 3270037 BUC. 2.955
REDUCTIE EXCENTRICA PVC-KG 125/110

178 3270008 BUC. 2.000
TUB DRENAJ <DRAINKIT> GOFRAT DUBLU STRAT
D110 (COLAC 50M)

179 DA19A1 MP. 226.250
STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL
NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU
PLATFORMA DRUMULUI
PROTECTIE DREN

000168

180 CF01A1# [1] MP. 47.520

Termoizolatii la fatade, cu polistiren
expandat in sistem AUSTROTHERM, pe
pereti si tencuieli decorative cu
granulatia de peste 2,0mm.

TERMOSISTEM CONSOLA TERASA PARTER

181 CF01A1# [8] MP. 16.800

Termoizolatii la fatade, cu polistiren
expandat in sistem AUSTROTHERM, pe
pereti din lemn si tencuieli decorative
cu granulatia de peste 2,0mm.

181 6310418 KG 55.440

TENCUIALA DECORATIVA GRONOPOR CU
STRUCTURA PERIATA GRANULATIE 2,0 MM

182 CL20C1 KG 550.000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI,
CHEPENGURI

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT, CONFECTIE METALICA CHILLER SI PANOURI FOTOVOLTAICE
, CONFECTIE METALICA FEREASTRA ORIZONTALA PARTER CORP D

182 3270165 KG 550.000

CONFECTIE METALICA PLATFORME CTA

INLUSIV CONFECTIE METALICA FEREASTRA ORIZONTALA PARTER CORP
D

183 CD25A1 ML. 675.300

PROTECTIE MUCHIE CU CORNIER

183 6102815 KG 15.000

CHIT SILICONIC

184 CO26A1 MP. 12.000

PERETI INTERIORI, MOBILI SAU DEMONTABILI,
LA MAGAZ. CU TALPA DIN DULAPI DE FAG,
MOBILI

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT, PERETE USOR MODULAT DE COMPARTIMENTARE DE
SEPARATIE INTRE LABORATOARE DEMISOL

184 3277899 BUC. 4.000

PERETE MODULAT 1,5 m LATIME, 2m INALTIME,
MOBIL

000169

185 CL20B1 [2] M 60.000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:

BALUSTRAZI GRILE, CHEPENG, OPRITORI,
GRATARE

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT, MONTAJ BARE ALUMINIU PASARELA DE LEGATURA CORP D
CU CORP C

185 3277900 M 60.000
BARA ALUMINIU

BARA PROTECTIE DIN ALUMINIU

186 CF23H1 MP. 15.000
TENCUIALA CU STRUCTURA PRINDERE PE RAMA
(RIGIPS)

ASIMILAT, PLACAJ DECORATIV PERETE RECEPTIE ACCES PARTER ,
MODEL CU TEXTURA

186 3277903 MP. 15.000
PLACAJ MDF MELAMINAT CU MODEL

187 CE15E1 M 74.000
GLAF, COPERTINA LAT 30-50 , LUNG>2M CARTON
BITUM

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT, PLACAJ MDF MELAMINAT CU MODEL, l=35cm, L=74m

187 3277903 MP. 25.900
PLACAJ MDF MELAMINAT CU MODEL

INCLUSIV SISTEMUL MECANIC DE PRINDERE

188 CK26B# ML. 72.000
Glafuri aluminiu, montate la ferestre

GLAFURI DIN TABLA DE ALUMINIU VOPSITA ELECTROSTATIC, 15cm
LATIME

189 CL20C1 [3] BUC. 1.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI,
CHEPENGURI

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

189 3270156 BUC. 1.000
SCARA DE PISICA

SCARA TIP PISICA 4,5 m

000170

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



000171

=====

ASIMILAT, PERETA CORTINA INCLUSIV STRUCTURA METALICA SI
ELEMENTELE DE MONTAJ

003 2222137 MP. 57.870
PERETE CORTINA

PC3 - NOTA: PANOURILE VITRATE ASIMILATE PASARELELOR VOR FI
PREVAZUTE LA PARTEA INFERIOARA CORESPUNZATOARE INALTIMII DE
90 cm CU DOUA FOI DE STICLA LAMINATA 2x0,4mm, REZULTAND
2x2x0,4mm, CU BARE DE PROTECTIE DIN PROFILE DE ALUMINIU SI
VOR FI

004 CK13A1 MP. 84.440
VITRINE METALICE

ASIMILAT, PERETA CORTINA INCLUSIV STRUCTURA METALICA SI
ELEMENTELE DE MONTAJ

004 2222137 MP. 84.440
PERETE CORTINA

PC4 - NOTA: PANOURILE VITRATE ASIMILATE PASARELELOR VOR FI
PREVAZUTE LA PARTEA INFERIOARA CORESPUNZATOARE INALTIMII DE
90 cm CU DOUA FOI DE STICLA LAMINATA 2x0,4mm, REZULTAND
2x2x0,4mm, CU BARE DE PROTECTIE DIN PROFILE DE ALUMINIU SI
VOR FI

005 CK19A# MP. 94.720
Ferestre aluminiu cu unul sau mai multe
canaturi, suprafata tocului <= 3,00 mp, la
ctii cu H<= 35 m
FERESTRE VERTICALE EXTERIOARE

005 6308020 MP. 94.720
FERESTRE CU DESCHIDERE SPRE INTERIOR SI
OSCILO-BATANTE TIP ALUMINIUM ALLIANCE
SERIA A IN 2 CANATE
ASIMILAT, Fe 02 - 37 buc x 2,56 mp, CONFORM TABLOU TAMPLARIE

006 CK19A# MP. 18.000
Ferestre aluminiu cu unul sau mai multe
canaturi, suprafata tocului <= 3,00 mp, la
ctii cu H<= 35 m
FERESTRE Fe 03 EXTERIOARE

006 6308020 MP. 18.000
FERESTRE CU DESCHIDERE SPRE INTERIOR SI
OSCILO-BATANTE TIP ALUMINIUM ALLIANCE
SERIA A IN 2 CANATE
ASIMILAT, Fe 03 - 12 buc x 1,50mp - CONFORM TABLOU TAMPLARIE

000173

007 CK21A# MP. 6.260

Usi profiluri aluminiu, 1 canat, supraf
toc <= 7 mp, incl armaturi si accesorii,
mont in zid de orice fel, la ctii cu H<=
35 m

USI EXTERIOARE Ue03, CONFORM TABLOU TAMPLARIE

007 3270178 MP. 6.260

USI DIN TAMPLARIE DE ALUMINIU SI GEAM CU
STICLA MATA/CLARA

ASIMILAT, Ue 03, USI EXTERIOARE CU OPRITOR HIDRAULIC - 2 buc
x 3,13mp - CONFORM TABLOU TAMPLARIE

008 CK25A1 BUC. 2.000

LUCRARI ACCESORII LA TIMPLARIE
DISPOZITIV AUTOMAT PENTRU INCHIDEREA
USILOR

008 6311310 BUC. 2.000

DISPOZITIV AUTOMAT INCHIDERE USI FRINARE
HIDRAULICA 257MM SMB763-257

009 CK19A# MP. 125.940

Ferestre aluminiu cu unul sau mai multe
canaturi, suprafata tocului <= 3,00 mp, la
ctii cu H<= 35 m

FERESTRE ORIZONTALE EXTERIOARE

009 6308024 MP. 125.940

FERESTRE CU DESCHIDERE SPRE INTERIOR SI
OSCILO-BATANTE TIP ALUMINIUM ALLIANCE
SERIA A - TT IN 2 CANATE

ASIMILAT, Fo 01 - 2buc X 62,97mp - CONFORM TABLOU TAMPLATIE

010 CK19A# MP. 69.820

Ferestre aluminiu cu unul sau mai multe
canaturi, suprafata tocului <= 3,00 mp, la
ctii cu H<= 35 m

FERESTRE ORIZONTALE EXTERIOARE

010 6308024 MP. 69.820

FERESTRE CU DESCHIDERE SPRE INTERIOR SI
OSCILO-BATANTE TIP ALUMINIUM ALLIANCE
SERIA A - TT IN 2 CANATE

ASIMILAT, Fo 02, CONTINE 2 buc USI DUBLE CU MANER ANTIPANICA
SI OPRITOR HIDRAULIC - CONFORM TABLOU TAMPLATIE

011 CK21E# MP. 63.920

Usi profiluri aluminiu, 2 canaturi, supraf
toc intre 7-15 mp, incl armaturi si
accesorii, mont in zid de orice fel, la
ctii cu H<= 35 m

USI INTERIOR, PROFILE ALUMINIU

000174

=====

011 3270120	BUC.	8.000
-------------	------	-------

USI CU PROFILE DE ALUMINIU SI GEAM CU
STICLA CLARA/MATA

ASIMILAT, USA Uis 02 CU PARTILE LATERALE VITRATE, MANER
ANTIPANICA SI OPRITOR HIDRAULIC, CONFORM TABLOU TAMPLARIE

012 CK25A1	BUC.	8.000
------------	------	-------

LUCRARI ACCESORII LA TIMPLARIE
DISPOZITIV AUTOMAT PENTRU INCHIDEREA
USILOR
OPRITOR HIDRAULIC SI BARA ANTIPANICA PENTRU USILE TIP Uis1

012 6311310	BUC.	8.000
-------------	------	-------

DISPOZITIV AUTOMAT INCHIDERE USI FRINARE
HIDRAULICA 257MM SMB763-257

012 3277846	SET	8.000
-------------	-----	-------

MANER ANTIPANICA

013 CK21E#	MP.	14.280
------------	-----	--------

Usi profiluri aluminiu, 2 canaturi, supraf
toc intre 7-15 mp, incl armaturi si
accesorii, mont in zid de orice fel, la
ctii cu H <= 35 m

013 3270187	MP.	14.280
-------------	-----	--------

USA ALUMINIU DUBLA IN DOUA CANATE

ASIMILAT, USA TIP Uis 03 - 4buc x 3,57 mp, MANER ANTIPANICA
SI OPRITOR HIDRAULIC, CONFORM TABLOU TAMPLARIE

014 CK25A1	BUC.	4.000
------------	------	-------

LUCRARI ACCESORII LA TIMPLARIE
DISPOZITIV AUTOMAT PENTRU INCHIDEREA
USILOR

014 6311310	BUC.	4.000
-------------	------	-------

DISPOZITIV AUTOMAT INCHIDERE USI FRINARE
HIDRAULICA 257MM SMB763-257

014 3277846	SET	4.000
-------------	-----	-------

MANER ANTIPANICA

015 CK03B1	MP.	12.600
------------	-----	--------

USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE SAU
EXTERIOARE INTR-UN CANAT PE TOC

000175

015 3277855 BUC. 6.000
 USA CU TOC DIN MDF, FOI MOBILE DIN
 PANOURI CELULARE DIN MDF

ASIMILAT, USA TIP Ui 01, CU FOI MOBILE DIN PANOURI CELULARE.
 DIN MDF CU OCHI DE STICLA 40cm X 70cm SI GRILAJ DE
 VENTILATIE 25cm X 15cm, CONFORM TABLOU TAMPLARIE

016 CK03B1 MP. 9.450
 USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE SAU
 EXTERIOARE INTR-UN CANAT PE TOC

016 3277855 BUC. 5.000
 USA CU TOC DIN MDF, FOI MOBILE DIN
 PANOURI CELULARE DIN MDF

ASIMILAT, USA TIP Ui 02, CONFORM TABLOU TAMPLARIE

017 RPC050A1 MP. 26.250
 MONTARE GLASSWANDURI FIXE, EXEC. DIN LEMN
 *

017 3270142 MP. 26.250
 PERETI DESPARTITORI HPL PT. GRUPURI
 SANITARE

CONFORM TABLOU TAMPLARIE

018 TRA01A15 TONA 50.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 15 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

000176

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIETAR
ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
578
Ionel Voitu
Arhitect
cu drept de semnatura



000177

=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOAR
 A - SCOALA GENERALA NR.30

Obiectivul: 0088 45000000 SCOALA GENERALA 30-OB.3-REALIZ
 ARE CORP D
 Obiectul: 0001 45000000 OB.3 - ARHITECTURA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 880058 OB.3 - COMPLETARE DEVIZ LUCRARI
 ARHITECTURA

Categoria de lucrari: 0140

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

192 CK14A1 MP. 6.480
 USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV
 ACCESORIILE INTR-UN CANAT CU SUPRAFATA <
 5 MP
 ASIMILAT

192 6300020 MP. 6.480
 USA DIN TABLA

USA METALICA 0,90x1,80m, CU YALA, COMPLET ECHIPATA, CONFORM
 TABLOU TAMPLARIE.

193 CK11A1 MP. 2.000
 FERESTRE METALICE MONTATE MANUAL LA
 CONSTRUCTII CUH<35 M CU SUPRAFATA
 TOCULUI <3 MP
 ASIMILAT, MONTARE TRAPE DE FUM - 2buc

193 3270411 BUC. 2.000
 TRAPE CU ACTIONARE ELECRICA PENTRU
 DESFUMARE

TRAPA AUTOMATA EVACUARE FUM IN CASA SCARII, 100cm X 100cm -
 2buc

194 CN10B1 MP. 520.500
 VOPSITORII PE TIMPLARIE METALICA
 EXECUTATE CU VOPSELE DE ULEI, IN
 3STRATURI

194 3502413 KG 124.920
 Vopsea de ulei

000178

=====

195 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

COPERTINA USA DE ACCES DIN PROFIL DE ALUMINIU SUPT
INVELITOARE, FOAIE DE STICLA LAMINATA, SISTEM MECANIC DE
FIXARE IN PERETE, SISTEM DE PRINDERE CU GARNITURA, TENSORI
METALICI, 2,9 x 1,5m- 3 buc

196 YB01RON LEI.
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

MANOPERA DE MONTAJ COPERTINE

197 TRA01A15 TONA 113.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

198 TRA01A15 TONA 500.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

199 TRA06A15 TONA 435.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

200 CG01E1 MP. 747.480
STRAT SUPT PENTRU PARDOSELI EXECUTAT
DIN MORTAR CIMENT M100-T DE 2CM GROS.CU
SUPRAF.FIN DRISCU
SAPA DE POZA 5cm GROSIME

200 2100897 M.C. 37.374
BETON DE CIMENT CLASA C 15/12 (BC 15/
B200) CU 382 KG CIMENT

201 RPCK44B1 MP. 747.480
PARDOSELI DIN PLACI DE PIATRA EXEC.CU
PLACI*

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
PARDOSELI EXTERIOARE LA NIVELUL PIATETEI, DIN PLACI DE
GRANIT NATURAL

201 3270073 KG 3737.400
CERESIT CM 17 ADEZIV FLEXIBIL PE BAZA DE
CIMENT 25KG

201 2202211 MP. 762.422
PLACI DIN GRANIT

000179

=====

PLACI DE GRANIT NATURAL ANTIDERAPANT, L=60cm; l=40cm; gr=6cm.

202 RPK44B1 MP. 209.800
 PARDOSELI DIN PLACI DE PIATRA EXEC.CU
 PLACI*

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 PARDOSELI EXTERIOARE PODEST TREPTE SI CONTRATREPTE ACCES
 CORP A

202 3270004 MP. 213.994
 GRANIT FINISAT

PLACI DIN GRANIT NATURAL ANTIDERAPANT, 3cm GROSIME

202 3270073 KG 839.200
 CERESIT CM 17 ADEZIV FLEXIBIL PE BAZA DE
 CIMENT 25KG

203 RPCXL03B [1] MP. 5.200
 TREPTE SI CONTRATREPTE DIN PREFABR.
 MOZAIC MARMURA PIATRA CU MORTAR M-100
 DE3CM.FRECATATE CERUITE L

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 TREPTE DIN GRANIT NATURAL ANTIDERAPANT CU RIZURI DE ADERENTA
 DE 3 cm GROSIME.

203 3207791 MP. 5.304
 TREPTE DIN GRANIT NATRAL, ANTIDERAPANT
 CU RIZURI DE ADRENTA, 2,5cm GROSIME

203 3270073 KG 15.600
 CERESIT CM 17 ADEZIV FLEXIBIL PE BAZA DE
 CIMENT 25KG

204 RPCXL03B [1] MP. 12.500
 TREPTE SI CONTRATREPTE DIN PREFABR.
 MOZAIC MARMURA PIATRA CU MORTAR M-100
 DE3CM.FRECATATE CERUITE L

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 CONTRATREPTE DIN GRANIT NATURAL DE 1,5 cm GROSIME

204 3207792 MP. 12.750
 CONTRATREPTE DIN GRANIT NATURAL DE 1 cm
 GROSIME

204 3270073 KG 38.250
 CERESIT CM 17 ADEZIV FLEXIBIL PE BAZA DE
 CIMENT 25KG

000180

=====

205 RPCK01B1 MP. 5.200
 STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR
 CIMENT M 100-T, DE 3CM GROSIME, CU FATA
 DRISCUITA FIN *
 ASIMILAT, SAPA DE POZA

206 IZF01B1 MP. 222.300
 AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI
 CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF
 ORIZ.SI VERT

207 RPCXE02C MP. 222.300
 HIDROIZOLATII ORIZ.SI VERT.DIN UN STRAT
 DE BITUM TOPIT APLICAT CU PERIA SAU
 GLETUITOR

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT, HIDROIZOLATIE FLEXIBILA TIP FUSIGFOLIE CU BANDA DE
 COLT 2mm GROSIME

207 3277810 KG 333.450
 HIDROIZOLATIE FLEXIBILA TIP FLUSIGFOLIE
 CU BANDA DE COLT DE 2 mm GROSIME

208 RPCK01B1 MP. 209.800
 STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR
 CIMENT M 100-T, DE 3CM GROSIME, CU FATA
 DRISCUITA FIN *
 SAPA DE CORECTIE 3 cm GROSIME

209 CL20B1 [2] M 17.500
 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
 BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI,
 GRATARE

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

209 2906655 M 17.500
 BALUSTRADA ALUMINIU ELOXAT

BALUSTRADA PROTECTIE PLAN INCLINAT ACCES PRINCIPAL PARTER
 CORP A, 8 buc MONTANTI VERTICALI, MANA CURENTA DIN ALUMINIU,
 INCLUSIV ELEMENTELE DE MONTAJ.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

000181

=====
-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA 2,25%
=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA


TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



000182

=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOAR
 A - SCOALA GENERALA NR.30

Obiectivul: 0088 45000000 SCOALA GENERALA 30-OB.3-REALIZ
 ARE CORP D

Obiectul: 0001 45000000 OB.3 - ARHITECTURA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 8800M8 OB.3 - LUCRARI DE ARHITECTURA -
 IMPREJMUIRE-LUCRARI CONEXE

Categoria de lucrari: 0140

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

001 CO07B1 M 260.250
 IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE
 STILPI METALICI H= 2,05 M

IMPREJMUIRE METALICA: STALPI TEAVA METALICA 10x10cm - 155
 buc; PANOURI METALICE GARD 1,8x200m - 144 buc;

001 2100912 M.C. 16.656
 BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)

002 CK16A1 MP. 6.840
 PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT
 SI CU IMPLETITURA DE SIRMA ZINCATA
 INCLUSIV ACCESORIILE
 ASIMILAT,

002 6306599 MP. 6.840
 PORTI METALICE INCLUSIV ACCESORII

POARTA METALICA 1,8m X 1,9m, CU YALA - 2 buc, COMPLET
 ECHIPATA, CONFORM TABLOU TAMPLARIE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

000183

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZ
ATELIER ARHITECTURAL
DIN ROMANIA
1267
~~Ionu Patru~~
Arhitect

ATELIER
ARHITEXT SRL

=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOAR
 A - SCOALA GENERALA NR.30

Obiectivul: 0088 45000000 SCOALA GENERALA 30-OB.3-REALIZ
 ARE CORP D
 Obiectul: 0002 45000000 OB.3 - REZISTENTA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 880018 OB.3 - LUCRARI DE REZISTENTA

Categoria de lucrari: 0140

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

001 PA12A1 [1] MP. 630.000
 PALPLANSE DIN DULAPI RASIN. PREGATITE
 PT. BATERE

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT, PALPLANSE METALICE, FISA PALPLANSA L=6m

001 3277904 MP. 240.000
 PALPLANSE METALICE

ASIMILAT, PALPLANSE METALICE PIERDUTE, FISA PALPLANSA L=6m

002 TSC02A1 100 MC. 18.060
 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.
 1
 SAPATURA FUNDATII

003 CG32C1 M.C. 160.000
 UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU
 PIATRA SPARTA SI NISIP COMPACT.MANUAL IN
 INCAP.IZOL.SUPR.<10
 PIATRA SPARTA COMPACTATA 30 cm

004 CA01D1 M.C. 73.000
 TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
 20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

ASIMILAT, BETON C8/10 EGALIZARE RADIER +PROTECTIE
 HIDROIZOLATIE

004 2100910 M.C. 73.219
 BETON MARFA CLASA C 10/8 (BC 10/B 150)

000185

005 RPCXC01A MP. 97.000
CONFECTIONAT SI MONTAT COFRAJE OBISNUITE
DIN CHERESTEA RASINOASE

COFRAJ RADIER

006 CA02C1 M.C. 346.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM
BETON 35/45 RADIER

006 3271101 M.C. 348.768
BETON DE CIMENT C35/45

007 CC01C1 KG 45900.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU
DIST DIN MASE PLASTICE
ARMATURA RADIER

008 CZ0301C1 KG 45900.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D> 16MM
ARMATURA RADIER

008 2000212 KG -46359.000
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=
18MM

008 3277905 KG 46359.000
ARMATURA B500 D=18mm

009 CB03C1 MP. 905.000
COFRAJE PT.BETON IN PERETI, DIAFRAGME, DIN
PANOURI SCINDURI LA CTII CU H20-35M CU
PLANSEE MONOLIT
COFRAJ DIAFRAGME SUBSOL

010 CA02G1 M.C. 106.000
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PERETI SI DIAFRAGME CU GROS
<30CM
BETON C35/45 DIAFRAGME SUBSOL

010 3271101 M.C. 106.848
BETON DE CIMENT C35/45

000186

011 CC02B1 KG 19900.000
MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE D
<12MM IN PE RETI DIAFRAGME CU DIST DIN
PLASTIC
ARMATURI B500C, DIAFRAGME SUBSOL

012 CZ0302E1 KG 19900.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=10-

012 2000573 KG -20099.000
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D
=16MM

012 3277906 KG 20099.000
ARMATURA B500C

013 RPCA06A1 M.C. 478.000
UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI
ORIZONTALE DE 20-330 CM GROS UDATA SI
BATUTA CU MAIUL DE MINA *
UMPLUTURI IN JURUL FUNDATIILOR

014 CB04B1 MP. 118.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN
SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA
STILPI SI CADRE
COFRAJ STALPI

015 CA02J1 M.C. 28.500
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
GROS. PLACII > 10CM
BETON C35/45, STALPI SUBSOL

015 3271101 M.C. 28.728
BETON DE CIMENT C35/45

016 CC02D1 KG 7500.000
MONT ARMAT LA CONSTR. H<35M DIN BARE IN
GRINZI SI STILPI D>18MM, PLACI D<12 CU
DIST DIN PLASTIC
MONTARE ARMATURA B500C IN STALPI SUBSOL

017 CZ0302K1 KG 7500.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D= 10-16

000187

017 2000573 KG -7575.000
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D
=16MM

017 3277905 KG 7575.000
ARMATURA B500 D=18mm

018 RPCXC01A MP. 70.150
CONFECTIONAT SI MONTAT COFRAJE OBISNUITE
DIN CHERESTEIA RASINOASE

COFRAJ RAMPA SCARA SUBSOL

019 CA02J1 M.C. 18.400
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
GROS. PLACII > 10CM
ASIMILAT, BETON C35/45 RAMPA SACRA SUBSOL

019 3271101 M.C. 18.547
BETON DE CIMENT C35/45

020 CC02C1 KG 2700.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS
ARMATURA B500C, RAMPA SCARA SUBSOL

021 CZ0302P1 KG 2700.000
CONFEC. ARMAT. PT. PLACI INCLUSIV SCARI
PODESTE LA CONST. OBIS. IN ATELIERE
CENTRAL. PC 52 D= 10-12

021 2000509 KG -2727.000
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D
=10MM

021 3277906 KG 2727.000
ARMATURA B500C

022 CB04B1 MP. 477.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN
SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA
STILPI SI CADRE
COFRAJ STALPI SUPRASTRUCTURA

023 CA02J1 M.C. 78.000
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
GROS. PLACII > 10CM

000188

=====

BETON C35/45 STALPI SUPRASTRUCTURA

023 3271101 M.C. 78.624
BETON DE CIMENT C35/45

024 CC02D1 KG 19800.000
MONT ARMAT LA CONSTR.H<35M DIN BARE IN
GRINZI SI STILPI D>18MM, PLACI D<12 CU
DIST DIN PLASTIC
ARMATURA B500C STALPI SUPRASTRUCTURA

025 CZ0302K1 KG 19800.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D= 10-16

025 2000573 KG -19998.000
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D
=16MM

025 3277905 KG 19998.000
ARMATURA B500 D=18mm

026 CB13I1 MP. 2600.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA
CONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI
CU PLACAJ DE 15MM
COFRAJ PLANSEE SUPRASTRUCTURA

027 CA02J1 M.C. 364.000
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
GROS.PLACII>10CM
BETON B35/45 PLANSEE SUPRASTRUCTURA

027 3271101 M.C. 366.912
BETON DE CIMENT C35/45

028 CC02D1 KG 54000.000
MONT ARMAT LA CONSTR.H<35M DIN BARE IN
GRINZI SI STILPI D>18MM, PLACI D<12 CU
DIST DIN PLASTIC
ARMATURA B500C PLANSEE SUPRASTRUCTURA

029 CZ0302P1 KG 54000.000
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI
PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE
CENTRAL.PC 52 D= 10-12

000189

029 2000509 KG -54540.000
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D
=10MM

029 3277905 KG 54540.000
ARMATURA B500 D=18mm

030 CB03C1 MP. 1480.000
COFRAJE PT.BETON IN PERETI, DIAFRAGME, DIN
PANOURI SCINDURI LA CTII CU H20-35M CU
PLANSEE MONOLIT
COFRAJE DIAFRAGME SUPRASTRUCTURA

031 CA02G1 M.C. 174.000
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PERETI SI DIAFRAGME CU GROS
<30CM
BETON C35/45 DIAFRAGME SUPRASTRUCTURA

031 3271101 M.C. 175.392
BETON DE CIMENT C35/45

032 CC02B1 KG 32960.000
MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE D
<12MM IN PE RETI DIAFRAGME CU DIST DIN
PLASTIC
ARMATURA B500C DIAFRAGME SUPRASTRUCTURA

033 CZ0302E1 KG 32960.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=10-

033 2000573 KG -33289.600
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D
=16MM

033 3277906 KG 33289.600
ARMATURA B500C

034 RPCXC01A MP. 190.000
CONFECTIONAT SI MONTAT COFRAJE OBISNUITE
DIN CHERESTEAS RASINOASE

COFRAJ RAMPA SCARA SUPRASTRUCTURA

035 CA02J1 M.C. 52.000
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
GROS. PLACII >10CM

000190

=====

BETON C35/45 RAMPA SCARA SUPRASTRUCTURA

035 3271101 M.C. 52.416
BETON DE CIMENT C35/45

036 CC02C1 KG 8250.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS
ARMATURA B500C RAMPA SCARA SUPRASTRUCTURA

037 CZ0302P1 KG 8250.000
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI
PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE
CENTRAL.PC 52 D= 10-12

037 2000509 KG -8332.500
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D
=10MM

037 3277906 KG 8332.500
ARMATURA B500C

038 RPCXC01A MP. 103.000
CONFECTIONAT SI MONTAT COFRAJE OBISNUITE
DIN CHERESTEAS RASINOASE

COFRAJ BUIANDRUGI

039 CA02L1 M.C. 10.500
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M IN ELEMENTE TURNATE IZOLAT CU VOLUM
<0,5MC
BETON C25/30 BUIANDRUGI

039 3270077 M.C. 10.584
BETON B 400 - C25/30 (0-16)

040 CC02C1 KG 1600.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS
ARMATURA PC52 BUIANDRUGI

041 CZ0302K1 KG 1600.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D= 10-16

000191

042 CD05D1 [1] M.C. 35.650
ZIDARIE DIN CARAMIDA DIN BLOCURI
CERAMICE CU GOLURI - 25 cm, LA CONSTR.H
<35M,
ZIDARIE CARAMIDA ATIC

042 2101169 M.C. 3.922
MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

043 RPCXC01A MP. 119.000
CONFECTIONAT SI MONTAT COFRAJE OBISNUITE
DIN CHERESTEA RASINOASE

COFRAJ SAMBURI B.A. PENTRU ZIDARIE

044 CA02J1 M.C. 18.400
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
GROS. PLACII > 10CM
BETON C25/30 SAMBURI B.A. ZIDARIE

044 3270077 M.C. 18.547
BETON B 400 - C25/30 (0-16)

045 CC02D1 KG 2480.000
MONT ARMAT LA CONSTR.H<35M DIN BARE IN
GRINZI SI STILPI D>18MM, PLACI D<12 CU
DIST DIN PLASTIC
ARMATURA PC52 SAMBURI B.A. ZIDARIE

046 CZ0302K1 KG 2480.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D= 10-16

047 RPCXC01A MP. 80.500
CONFECTIONAT SI MONTAT COFRAJE OBISNUITE
DIN CHERESTEA RASINOASE

COFRAJ CENTURA ATIC

048 CA02J1 M.C. 11.500
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
GROS. PLACII > 10CM
BETON C25/30 CENTURI ATIC

048 3270077 M.C. 11.592
BETON B 400 - C25/30 (0-16)

000192

049 CC02D1 KG 1700.000
 MONT ARMAT LA CONSTR.H<35M DIN BARE IN
 GRINZI SI STILPI D>18MM, PLACI D<12 CU
 DIST DIN PLASTIC
 ARMATURA PC52 CENTURI ATIC

050 CZ0302K1 KG 1700.000
 CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
 DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE
 SANTIER PC 52 D= 10-16

051 CL04A1 TONA 15.000
 MONTAREA GRINZILOR PLINE DIN OTEL
 COMPLET ASAMBLATE SUB 1T

ASIMILAT, MONTARE CONFECTIE METALICA OL52 (S355) PASAREA
 TRECERE (GRINZI)

051 3277841 KG 15000.000
 Confectie metalica OL52

052 CL21A1 KG 2600.000
 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
 INGLOBATE IN BETON

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 CONFECTIE METALICA OL52 (S355) INGLOBATA IN BETON

052 6309886 KG 2600.000
 CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

053 CL20C1 KG 1600.000
 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
 DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI,
 CHEPENGURI

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT, TABLA CUTATA COFRAJ PIERDUT (hc=85mm; t=1,25mm)

053 3277840 KG 1600.000
 Tabla cutata t=1,25mm, otel S280GD

054 CA02J1 M.C. 22.500
 TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
 <35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
 GROS. PLACII >10CM
 BETON C25/30 PLANSEE COMPUSE

054 3270077 M.C. 22.680
 BETON B 400 - C25/30 (0-16)

000193

055 CC02D1 KG 2450.000
MONT ARMAT LA CONSTR.H<35M DIN BARE IN
GRINZI SI STILPI D>18MM, PLACI D<12 CU
DIST DIN PLASTIC
ARMATRA PC52 PLANSEE COMPUSE

056 CZ0302K1 KG 2450.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D= 10-16

057 RPCE16A1 MP. 147.000
STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI DIN VATA
MINERALA PE SUPRAF ORIZONTALE SAU
INCLINATE SUB 40 GR

057 3277907 MP. 147.000
PANOU CU VATA MINERALA 200mm REZISTENTA
LA FOC

058 TRA01A20P TONA 2050.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

TRANSPORT PAMANT REZULTAT DIN SAPATURA

059 TRA01A15 TONA 482.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

060 TRA06A15 TONA 3965.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

061 AUT3336 ORA 79.500
POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M
CONDUCTA, PINA LA 40 MC/H

062 AUT1108 ORA 4032.000
ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU
ZABRELE 40,0-49,9 TF 1 SCHIMB

063 CB44B1 BUC. 3300.000
SUST CU POPI EXTENS PE5100R PT MONT
PLACI, PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR
SAU GR MONOL PL PRED

064 TSA25A1 ORA 4032.000
EPUIZAREA MECANICA A APEI DIN SAPAT.
TEREN NISIPOS CU INST.FILTRE ACICUL.LIU-
5 CU 2 ELECTROPOM.20

065 RPCXH10A MP. 1300.000
MONTAT SI DEMONTAT SCHELA METALICA
TUBULARA INTER. SAU EXTER.INCL.PLATFOME
STREASINA PLASA PROT

066 RPCE35A# MP. 700.000
IZOLATII HIDROF LA ACOPERIS CU MEMBRANE,
CU BITUM PREAPLICAT,EXEC PRIN INCALZIRE
FLACARA 1 STR

066 2601201 MP. 770.000
MEMBRANA HIDROIZOL PE FIBRE STICLA
DERBIGUM SP 4 MM

067 TSC02A1 100 MC. 2.360
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.
1

068 CG32C1 M.C. 71.800
UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU
PIATRA SPARTA SI NISIP COMPACT.MANUAL IN
INCAP.IZOL.SUPR.<10
PIATRA SPARTA COMPACTAT 20 cm

069 DA19A1 [1] MP. 352.000
STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL
NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU
PLATFOMA DRUMULUI

070 CG32C1 [1] M.C. 70.800
UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU
BALAST SI NISIP COMPACT.MANUAL IN INCAP.
IZOL.SUPR.<10

071 IZK03C1 MP. 352.000
ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE
POLIETILENA

072 CC02F1 KG 2150.000
MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU
G=1-3KG/MPIN PERETI DIAFRAGME CU DIST
DIN PLASTIC
ASIMILAT

072 3277844 KG 2150.000
PLASA SUDATA OB 37 6/100 x 6/100

073 CA02J1 M.C. 71.500
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
GROS.PLACII>10CM

=====

073 3270077	M.C.	72.072
-------------	------	--------

BETON B 400 - C25/30 (0-16)

074 CZ0302P1	KG	2390.000
--------------	----	----------

CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI
PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE
CENTRAL.PC 52 D= 10-12

075 CC02D1	KG	2390.000
------------	----	----------

MONT ARMAT LA CONSTR.H<35M DIN BARE IN
GRINZI SI STILPI D>18MM, PLACI D<12 CU
DIST DIN PLASTIC

076 RPCA06A1	M.C.	49.000
--------------	------	--------

UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI
ORIZONTALE DE 20-330 CM GROS UDATA SI
BATUTA CU MAIUL DE MINA *
UMPLUTURI IN JURUL FUNDATIILOR

077 TRA01A15	TONA	265.000
--------------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

078 TRA06A15	TONA	177.000
--------------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

000196

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVEZILE
ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
3997
~~1000000000~~
1000000000
Arhitect
se dăruie de semnătură

Atelierul
ARHITEXT srl

=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOAR
 A - SCOALA GENERALA NR.30

Obiectivul: 0088 45000000 SCOALA GENERALA 30-OB.3-REALIZ
 ARE CORP D

Obiectul: 0002 45000000 OB.3 - REZISTENTA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 871018 OB.3 - LUCRARI DE REZISTENTA 1

Categoria de lucrari: 0140

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

001 RPCA01A1 M.C. 665.000
 SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE
 SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU
 MALURI NESPRIJINIT
 SAPATURA FUNDATII

002 RPCB01A1 [1] M.C. 8.000
 BETON SIMPLU TURNAT IN STRAT 5-20CM

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 BETON C8/10 EGALIZARE

002 2100896 M.C. 8.000
 BETON DE CIMENT CLASA C 10/8 (BC 10/
 B150) CU 317 KG CIMENT

003 RPCXC01A MP. 1064.000
 CONFECTIONAT SI MONTAT COFRAJE OBISNUITE
 DIN CHERESTEA RASINOASE

COFRAJ FUNDATII SI ELEVATII

004 CA02C1 M.C. 158.000
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
 CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
 A CONSTR CU GROS <30CM
 BETON IN FUNDATII SI ELEVATII

004 3270077 M.C. 159.264
 BETON B 400 - C25/30 (0-16)

005 RPCD02A4 KG 13430.000
 ARMATURI DIN OTEL BETON MONTAT IN ELEM
 DE BET.ARM.PL.STILP.GRIN.PC52 CU DIST.
 DIN MASE PLASTICE *
 ARATURA IN FUNDATII SI ELEVATII

000198

006 RPCXA03 M.C. 383.000
UMPLUTURA DE PAMINT

UMPLUTURA IN JURUL FUNDATIILOR

007 RPK07B-1# M.C. 340.000
Umpluturi in straturi compactate cu
mijloace mecanice, executate cu piatra
sparta amest cu nisip
ASIMILAT, BALAST COMPACTAT SUPT RAMPE SCARI

007 2200381 M.C. 340.000
BALAST SORTAT SPALAT DE RIU 0-70 MM

008 RPCXC01A MP. 115.000
CONFECTIONAT SI MONTAT COFRAJE OBISNUITE
DIN CHERESTEA RASINOASE

COFRAJ RAMPE SCARI

009 CA02G1 M.C. 205.000
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PERETI SI DIAFRAGME CU GROS
<30CM
BETON C25/30 RAMPE SCARI

009 3270077 M.C. 206.640
BETON B 400 - C25/30 (0-16)

010 RPCD02A4 KG 17500.000
ARMATURI DIN OTEL BETON MONTAT IN ELEM
DE BET.ARM.PL.STILP.GRIN.PC52 CU DIST.
DIN MASE PLASTICE *
ARMATURA PC52 RAMPE SCARI

011 RPCXC01A MP. 98.000
CONFECTIONAT SI MONTAT COFRAJE OBISNUITE
DIN CHERESTEA RASINOASE

COFRAJ SAMBURI B.A.PENTRU ZIDARIE CASE DE SCARA

012 CA02J1 M.C. 16.000
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
GROS.PLACII>10CM
BETON C16/20 SAMBURI ZIDARIE CASE DE SCARA

012 3270078 M.C. 16.128
BETON B 250 - C16/20 (0-16)

000199

013 RPCD02A4 KG 2400.000
 ARMATURI DIN OTEL BETON MONTAT IN ELEM
 DE BET.ARM.PL.STILP.GRIN.PC52 CU DIST.
 DIN MASE PLASTICE *
 ARMATURA SAMBURI ZIDARIE CASE DE SCARA

014 TRA01A20P TONA 175.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

015 TRA01A15 TONA 740.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 15 KM.

016 AUT3336 ORA 14.000
 POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M
 CONDUCTA, PINA LA 40 MC/H

017 TRA06A15 TONA 720.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =15KM

018 RPCE34A# MP. 750.000
 IZOLATII HIDROFUGE LA RECE CU FOLII PVC,
 LA ACOPERIS, INCLUSIV STRAT SUPLIMENTAR

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT, FOLIE PVC 2 mm

018 2600459 MP. 787.500
 FOLII PENTRU HIDROIZOLATII ACOPERIS 1400
 X 2,0 MM MOLDOPLAST SA IASI

ASIMILAT

019 RPCK07B-1# M.C. 150.000
 Umpluturi in straturi compactate cu
 mijloace mecanice, executate cu piatra
 sparta amest cu nisip

019 2200147 M.C. 75.000
 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-15 MM

019 2201658 M.C. 75.000
 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI
 MAGMATICE 15-25 MM.

020 DA19A1 MP. 750.000
 STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL
 NETESUT FILTR SINTEPIC PE AMPRIZA SAU
 PLATFORMA DRUMULUI

000700

 ASIMILAT, STRAT GEOTEXTIL

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

 PROIECTANT
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



000201

LISTA VARIANTELOR TEHNOLOGICE DIN DEVIZELE:
880008,880028,880058,880018,871018

Norma:	CD05C1	[1]	U.M.:M.C.	ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP POROTHERM 250X380X238 mm	Consum	U.M.
Cod	Denumire					
0010174	MORTARE PREPARATE				0.14000	
3270304	CARAMIDA POROTHERM 38 (PRET/MC) - WIENERBERGER				1.00000	M.C.
2904004	SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,5~				0.00200	M.C.
2948050	GHERMELE CARBOLINIZATE				3.00000	BUC.
6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA				0.10000	M.C.
9019921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2				1.15000	ORA
9010711	DULGHER CONSTRUCTII CAT.1				0.21000	ORA
9013431	ZIDAR CAT.3				0.91000	ORA
9013421	ZIDAR CAT.2				1.59000	ORA
9019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3				1.57000	ORA
9013411	ZIDAR CAT.1				0.01000	ORA

Norma:	CD05A1	[2]	U.M.:M.C.	ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H<35M,	Consum	U.M.
Cod	Denumire					

0010174	MORTARE PREPARATE				0.21000	
3277992	CARAMIDA POROTHERM 20 N+F				40.00000	BUC.
6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA				0.10000	M.C.
9013411	ZIDAR CAT.1				1.54000	ORA
9013421	ZIDAR CAT.2				0.78000	ORA
9019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3				1.62000	ORA

Norma:	CD05A1	[1]	U.M.:M.C.	ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H<35M, FORMAT 240X115X 88MM, CAL.A	Consum	U.M.
Cod	Denumire					

0010174	MORTARE PREPARATE				0.21000	
3277992	CARAMIDA POROTHERM 20 N+F				40.00000	BUC.
6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA				0.10000	M.C.
9013411	ZIDAR CAT.1				1.54000	ORA
9013421	ZIDAR CAT.2				0.78000	ORA
9019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3				1.62000	ORA
9013441	ZIDAR CAT.4				0.53000	ORA
9013431	ZIDAR CAT.3				1.09000	ORA
9019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2				1.23000	ORA
9010711	DULGHER CONSTRUCTII CAT.1				0.24000	ORA

Norma: CD05D1 [1] U.M.:M.C. ZIDARIE DIN CARAMIDA DIN BLOCURI CERAMICE CU GOLJURI - 25 cm, LA CONSTR.H<35M,

Cod	Denumire	Consum	U. M.
0010174	MORTARE PREPARATE	0.11000	
6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.10000	M.C.
3270098	CARAMIDA POROTHERM 25 cm	52.00000	BUC.
9019921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	1.10000	ORA
9019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	1.51000	ORA
9010711	DULGER CONSTRUCTII CAT.1	0.21000	ORA
9013411	ZIDAR CAT.1	0.01000	ORA
9013421	ZIDAR CAT.2	1.45000	ORA
9013431	ZIDAR CAT.3	0.84000	ORA

Norma: CE15A1 [1] U.M.:MP. GLAF, COPERTINA LAT <15 LUNG<2M-CARTON BITUM
Cod Denumire Consum U. M.

0010174	MORTARE PREPARATE	0.00300	
3140000	TABLA ZINCATA NETEDA RAL 3000	0.73000	MP.
2601626	CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI400 100~	0.17000	MP.
5904770	ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30	0.02500	KG
3700041	BANDA DIN OTEL LAMINAT IA CALD S908 1,5X 20 OLS7-1N	0.09000	KG
5893385	BOLT TORNADO FIXARE ASAMBLARE PANOU	4.00000	BUC.
7308504	CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI TORNADO	4.00000	BUC.
9013131	TINICHIGIU SANT. CAT.3	0.21000	ORA
9013111	TINICHIGIU SANT. CAT.1	0.21000	ORA
9012621	MOZAICAR CAT.2	0.01000	ORA
9012611	MOZAICAR CAT.1	0.02000	ORA
9010711	DULGER CONSTRUCTII CAT.1	0.01000	ORA
9019921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.04000	ORA

Norma: CF01A1# [6] U.M.:MP. Termoizolatii la fatade, cu polistiren expandat in sistem AUSTROTHERM, pe pereti din lemn si te~
Cod Denumire Consum U. M.

0014869	Tencuiala decorativa	3.30000	
2905838	Suruburi autofiletante	8.00000	BUC.
0040014	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj...	0.01000	
6310431	Dibluri rozeta din PVC 10 mm grosime	7.00000	BUC.
6310435	Mortar adeziv BAUMIT KLEBER-SPACTHEL	8.00000	KG
6310436	Plasa de armare din fibra de sticla BAUMIT	1.10000	MP.
6310437	Grund universal BAUMIT	0.40000	KG
3277898	POLISTIREN EXTRUDAT GRAFITAT 5cm	1.01000	MP.
9012310	Muncitor calificat (izolator termic)	1.40000	ORA

Norma: CF01A1# [5] U.M.:MP. Termoizolatii la fatade, cu polistiren expandat in sistem AUSTROTHERM, pe pereti din lemn si te~
Cod Denumire Consum U. M.

0014869	Tencuiala decorativa	3.30000	
---------	----------------------	---------	--

2905838 Suruburi autofiletante 8.00000 BUC.
 0040014 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj... 0.01000
 6310431 Dibluri rozeta din PVC 10 mm grosime 7.00000 BUC.
 6310435 Mortar adeziv BAUMIT KLEBER-SPACTHEL 8.00000 KG
 6310436 Plasa de armare din fibra de sticla BAUMIT 1.10000 MP.
 6310437 Grund universal BAUMIT 0.40000 KG
 3270086 POLISTIREN EXTRUDAT DOW 10 CM BAX 3,0M2 1.01000 MP.
 9012310 Muncitor calificat (izolator termic) 1.40000 ORA

Norma: CF01A1# [19] U.M.:MP. Termoizolatii la fatade, cu tencuielei decorative cu granulatia de peste 2,0mm.
 Cod Denumire Consum U.M.

0014869 Tencuiala decorativa 3.30000
 2905838 Suruburi autofiletante 8.00000 BUC.
 6310431 Dibluri rozeta din PVC 10 mm grosime 7.00000 BUC.
 6310435 Mortar adeziv BAUMIT KLEBER-SPACTHEL 8.00000 KG
 6310436 Plasa de armare din fibra de sticla BAUMIT 1.10000 MP.
 6310437 Grund universal BAUMIT 0.40000 KG
 3277996 PLACI RIGIDE BAZALTICE 10cm 1.01000 MP.
 6307259 @PROFIL DE COLT 25X25 0.50000 ML.
 9012310 Muncitor calificat (izolator termic) 1.40000 ORA

Norma: CF01A1# [3] U.M.:MP. Termoizolatii la fatade, cu polistiren expandat in sistem AUSTROTHERM, pe pereti din lemn si te~
 Cod Denumire Consum U.M.

0014869 Tencuiala decorativa 3.30000
 2905838 Suruburi autofiletante 8.00000 BUC.
 0040014 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj... 0.01000
 6310431 Dibluri rozeta din PVC 10 mm grosime 7.00000 BUC.
 6310435 Mortar adeziv BAUMIT KLEBER-SPACTHEL 8.00000 KG
 6310436 Plasa de armare din fibra de sticla BAUMIT 1.10000 MP.
 6310437 Grund universal BAUMIT 0.40000 KG
 3270109 POLISTIREN EXPANDAT 50 MM 1.01000 MP.
 9012310 Muncitor calificat (izolator termic) 1.40000 ORA

Norma: CF01A1# [17] U.M.:MP. Termoizolatii la fatade, cu polistiren expandat in sistem AUSTROTHERM, tencuielei decorative cu ~
 Cod Denumire Consum U.M.

0014869 Tencuiala decorativa 3.30000
 2905838 Suruburi autofiletante 8.00000 BUC.
 6310431 Dibluri rozeta din PVC 10 mm grosime 7.00000 BUC.
 6310435 Mortar adeziv BAUMIT KLEBER-SPACTHEL 8.00000 KG
 6310436 Plasa de armare din fibra de sticla BAUMIT 1.10000 MP.
 6310437 Grund universal BAUMIT 0.40000 KG
 3277994 POLISTIREN EXPANDAT GRAFITAT 10cm 1.01000 MP.
 6307259 @PROFIL DE COLT 25X25 0.50000 ML.
 9012310 Muncitor calificat (izolator termic) 1.40000 ORA

Norma: CF01A1# [1] U.M.:MP. Termoizolatii la fatade, cu polistiren expandat in sistem AUSTROTHERM, pe pereti si tencuieli ~
Cod Denumire Consum U.M.

6310417 TENCUIALA DECORATIVA GRONOPOR CU STRUCTURA PERIATA GRAN~ 3.30000 KG
2905838 Suruburi autofiletante 8.00000 BUC.
0040014 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj... 0.01000
6310431 Dibluri rozeta din PVC 10 mm grosime 7.00000 BUC.
6310435 Mortar adeziv BAUMIT KLEBER-SPACTHEL 8.00000 KG
6310436 Plasa de armare din fibra de sticla BAUMIT 1.10000 MP.
6310437 Grund universal BAUMIT 0.40000 KG
2602427 PLACA POLISTIREN EXPANDAT 10 cm GROSIME PENTRU FATADA 1.01000 MP.
9012310 Muncitor calificat (izolator termic) 1.40000 ORA

Norma: CF01A1# [3] U.M.:MP. Termoizolatii la fatade, cu polistiren expandat in sistem AUSTROTHERM, pe pereti din lemn si te~
Cod Denumire Consum U.M.

0014869 Tencuiala decorativa 3.30000
2905838 Suruburi autofiletante 8.00000 BUC.
0040014 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj... 0.01000
6310431 Dibluri rozeta din PVC 10 mm grosime 7.00000 BUC.
6310435 Mortar adeziv BAUMIT KLEBER-SPACTHEL 8.00000 KG
6310436 Plasa de armare din fibra de sticla BAUMIT 1.10000 MP.
6310437 Grund universal BAUMIT 0.40000 KG
3270109 POLISTIREN EXPANDAT 50 MM 1.01000 MP.
9012310 Muncitor calificat (izolator termic) 1.40000 ORA

Norma: CF01A1# [8] U.M.:MP. Termoizolatii la fatade, cu polistiren expandat in sistem AUSTROTHERM, pe pereti din lemn si te~
Cod Denumire Consum U.M.

0014869 Tencuiala decorativa 3.30000
2905838 Suruburi autofiletante 8.00000 BUC.
0040014 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj... 0.01000
6310431 Dibluri rozeta din PVC 10 mm grosime 7.00000 BUC.
6310435 Mortar adeziv BAUMIT KLEBER-SPACTHEL 8.00000 KG
6310436 Plasa de armare din fibra de sticla BAUMIT 1.10000 MP.
6310437 Grund universal BAUMIT 0.40000 KG
2602435 PLACA POLISTIREN EXTRUDAT DE 2 cm GROSIME 1.01000 MP.
9012310 Muncitor calificat (izolator termic) 1.40000 ORA

Norma: CF01A1# [1] U.M.:MP. Termoizolatii la fatade, cu polistiren expandat in sistem AUSTROTHERM, pe pereti si tencuieli ~
Cod Denumire Consum U.M.

6310417 TENCUIALA DECORATIVA GRONOPOR CU STRUCTURA PERIATA GRAN~ 3.30000 KG
2905838 Suruburi autofiletante 8.00000 BUC.
0040014 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj... 0.01000

6310431 Dibluri rozeta din PVC 10 mm grosime BUC. 7.00000

6310435 Mortar adeziv BAUMIT KLEBER-SPACTHEL 8.00000 KG

6310436 Plasa de armare din fibra de sticla BAUMIT 1.10000 MP.

6310437 Grund universal BAUMIT 0.40000 KG

2602427 PLACA POLISTIREN EXPANDAT 10 cm GROSIME PENTRU FATADA 1.01000 MP.

9012310 Muncitor calificat (izolator termic) 1.40000 ORA

Norma: CF01A1# [8] U.M.:MP. Termoizolatii la fatade, cu polistiren expandat in sistem AUSTROTHERM, pe pereti din lemn si te~

Cod Denumire Consum U.M.

0014869 Tencuiala decorativa 3.30000

2905838 Suruburi autofiletante 8.00000 BUC.

0040014 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj... 0.01000

6310431 Dibluri rozeta din PVC 10 mm grosime 7.00000 BUC.

6310435 Mortar adeziv BAUMIT KLEBER-SPACTHEL 8.00000 KG

6310436 Plasa de armare din fibra de sticla BAUMIT 1.10000 MP.

6310437 Grund universal BAUMIT 0.40000 KG

2602435 PLACA POLISTIREN EXTRUDAT DE 2 cm GROSIME 1.01000 MP.

9012310 Muncitor calificat (izolator termic) 1.40000 ORA

Norma: CG01E# [1] U.M.:MP. Strat suport pardoseli din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)

Cod Denumire Consum U.M.

3270084 SAPA AUTONIVELANTA 5.00000 KG

6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 0.01000 M.C.

9012631 MOZAICAR CAT.3 0.35000 ORA

9019921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.05000 ORA

Norma: CG01F1 [1] U.M.:MP. SAPA SUPORT AUTONIVELATOARE SUB PARDOSELI DE 1CM GROSIME

Cod Denumire Consum U.M.

3270084 SAPA AUTONIVELANTA 5.00000 KG

6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 0.00899 M.C.

9012621 MOZAICAR CAT.2 0.04000 ORA

9012611 MOZAICAR CAT.1 0.04000 ORA

Norma: CG03B1 [1] U.M.:MP. PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU COVER PVC PE SUPORT TEXTIL INCAP SUPRAF >20MP CU PERVAZ PVC

Cod Denumire Consum U.M.

000219

0010103	COVER DIN PVC			1.02500	
6101234	GRUND PRENADEZ TIP M	NTR 2831-74		0.01500	KG
6109872	ARACET TIP E 50 (POLIACETAT DE VINIL.TIP E)			0.17000	KG
6718398	PROFILE PVC PLASTIFIAT BAGHETA PENTRU PAROSEALA MD1 1~	NII 2829-74		0.80000	M
6110443	PRENADEZ 400	NTR 283~		0.50000	KG
6109080	DILJANT PENTRU PRENADEZ			0.07000	KG
9011221	FINISOR MASE PLASTICE CAT.2			0.17000	ORA
9019921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2			0.11000	ORA
9011241	FINISOR MASE PLASTICE CAT.4			0.15000	ORA
9011231	FINISOR MASE PLASTICE CAT.3			0.26999	ORA

Norma: CG10C1 [1] U.M.:M PLINTE DIN GRANIT NATURAL

Cod Denumire Consum U.M.

3270173	PLINTE EXTERIOARE DIN GRANIT			1.01999	M
3270073	CERESIT CM 17 ADEZIV FLEXIBIL PE BAZA DE CIMENT 25KG			0.60000	KG
6102815	CHIT SILICONIC			0.10000	KG
6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA			0.00200	M.C.
9012641	MOZAICAR CAT.4			0.31000	ORA
9012621	MOZAICAR CAT.2			0.25000	ORA
9019921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2			0.04000	ORA

Norma: CG32C1 [1] U.M.:M.C. UMLUTURI IN STRATURII EXECUTATE CU BALAST SI NISIP COMPACT.MANUAL IN INCAP.IZOL.SUPR.<10

Cod Denumire Consum U.M.

2200381	BALAST SORTAT SPALAT DE RIU 0-70 MM			1.10000	M.C.
2200525	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM			0.25000	M.C.
6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA			0.10000	M.C.
9019621	SAPATOR CAT.2			0.88000	ORA
9019921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2			0.04000	ORA

Norma: CL20B1 [2] U.M.:M MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: BALUSTRAZI GRILE, CHEPENG, OPRITORI, GRATARE

Cod Denumire Consum U.M.

0010106	CONFECTII METAL GRILE SUPORT STELAJE ETC.			1.00000	
9026811	MONTATOR CONSTRUCTII METALICE CAT.1			0.02000	ORA
9026851	MONTATOR C-TII METALICE CAT.5			0.01000	ORA
9026831	MONTATOR C-TII METALICE CAT.3			0.01000	ORA
9026821	MONTATOR C-TII METALICE CAT.2			0.04000	ORA
9022741	SUDOR ELECTRIC CAT.4			0.02000	ORA
9019921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3			0.01000	ORA
922721	SUDOR ELECTRIC-B CAT.2			0.01000	ORA
739999	MATERIAL MARUNT.			0.50000	LEI.

Norma: CL20C1 [3] U.M.:BUC. MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI, CHEPENGURI

Cod Denumire Consum U.M.

220

0010106	CONFECTII METAL GRILE SUPORT STELAJE ETC.	1.00000
9026811	MONTATOR CONSTRUCTII METALICE CAT.1	0.02000 ORA
9026851	MONTATOR C-TII METALICE CAT.5	0.01000 ORA
9026831	MONTATOR C-TII METALICE CAT.3	0.01000 ORA
9026821	MONTATOR C-TII METALICE CAT.2	0.03000 ORA
9022741	SUDOR ELECTRIC CAT.4	0.02000 ORA
7399999	MATERIAL MARUNT.	0.50000 LEI.

Norma: CL20B1 [2] U.M.:M MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:BAUSTRAZI GRILE,CHEPENNG,OPRITORI,GRATARE
Cod Denumire Consum U.M.

0010106	CONFECTII METAL GRILE SUPORT STELAJE ETC.	1.00000
9026811	MONTATOR CONSTRUCTII METALICE CAT.1	0.02000 ORA
9026851	MONTATOR C-TII METALICE CAT.5	0.01000 ORA
9026831	MONTATOR C-TII METALICE CAT.3	0.01000 ORA
9026821	MONTATOR C-TII METALICE CAT.2	0.04000 ORA
9022741	SUDOR ELECTRIC CAT.4	0.02000 ORA
9019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.01000 ORA
9222721	SUDOR ELECTRIC-B CAT.2	0.01000 ORA
7399999	MATERIAL MARUNT.	0.50000 LEI.

Norma: DA19A1 [1] U.M.:MP. STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTEITIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI
Cod Denumire Consum U.M.

3804268	Geotextile cu grosimea de 2mm	1.00000 MP.
9012821	PAVATOR CAT.2	0.02799 ORA
9019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.00404 ORA

Norma: PA12A1 [1] U.M.:MP. PALPIANSE DIN DULAPI RASIN. PREGATITE PT. BATERE
Cod Denumire Consum U.M.

2904406	DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=3,50~	0.23000 M.C.
3603798	TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 2 X1000X2000 OL3~	13.74000 KG
6200303	HULLA SCOP ENERGIE MIXTA GRANULATIE 0- 80 MM S 1931	3.71100 KG
9010811	DULGHER PODURI CAT.1	7.82899 ORA
9021111	FORJOR CAT.1	2.46960 ORA

Norma: IZK03C1 [2] U.M.:MP. ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA
Cod Denumire Consum U.M.

6720385	FOLIE PVC PLAST.TIP R1. L=1200-1400 GR= 2 MM STI.49	1.05000 MP.
9012321	IZOLATOR TERMIC CAT.2	0.11000 ORA
9012311	IZOLATOR TERMIC CAT.1	0.10000 ORA

Norma: CD24E1 [1] U.M.:MP. PERETI DESPARTITORI DUBLU PLACATI CW 100/125 CU STRUCTURA METALICA (RIGIPS)

Cod	Denumire	Consum	U.M.
2100843	@PLACA RB 12,5 MM	4.16000	MP.
6307237	@PROFIL UW 100	0.83200	ML.
6307238	@PROFIL CW 100	1.76800	ML.
5801814	@SURUB 212/3,5-25 MM	27.00000	BUC.
6607555	@BANDA GARNITURA B=95 MM	1.35000	ML.
5801816	@SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM	1.87200	BUC.
2100845	@PASTA DE IMBINARE "SUPER"	0.62400	KG
2601902	@BANDA IMBINARE (DIN FIBRE DE STICLA)	3.21200	ML.
2605831	@VATA MINERALA TIP RIGIPS	1.04000	MP.
9012161	IP SOSAR CAT.6	0.85000	ORA
9021461	LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.6	0.85000	ORA
9019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.85000	ORA

Norma: CD24F1 [2] U.M.:MP. PERETI DESPARTITORI DUBLU CW 100/150 CU STRUCTURA METALICA REZISTENTA LA FOC 150 MINUTE (RIGIPS)

Cod	Denumire	Consum	U.M.
2100859	@PLACA RF 12.5 MM	4.16000	MP.
6307237	@PROFIL UW 100	0.83200	ML.
6307238	@PROFIL CW 100	2.08000	ML.
5801814	@SURUB 212/3,5-25 MM	27.00000	BUC.
6607555	@BANDA GARNITURA B=95 MM	1.35200	ML.
5801816	@SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM	1.87200	BUC.
2100845	@PASTA DE IMBINARE "SUPER"	1.25000	KG
2601902	@BANDA IMBINARE (DIN FIBRE DE STICLA)	3.30000	ML.
2605831	@VATA MINERALA TIP RIGIPS	1.04000	MP.
5801817	@SURUB 212/3.5 - 35 MM	27.00000	BUC.
5801818	@SURUB 212/3.5 - 55 MM	27.00000	BUC.
9012161	IP SOSAR CAT.6	1.30000	ORA
9021461	LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.6	1.30000	ORA
9019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	1.30000	ORA

Norma: CF23H1 [3] U.M.:MP. TENCUIALA CU STRUCTURA PRINDERE PE RAMA

Cod	Denumire	Consum	U.M.
3277824	FOAIE DIN ALUMINIU COMPOZIT 4mm GROSIME	1.04000	MP.
6307233	@PROFIL UW 50	0.83200	ML.
6307234	@PROFIL CW 50	2.08000	ML.
5801814	@SURUB 212/3,5-25 MM	13.52000	BUC.
6607555	@BANDA GARNITURA B=50 MM	1.35200	ML.
5801816	@SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM	1.87200	BUC.
9012161	IP SOSAR CAT.6	0.22000	ORA
9021461	LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.6	0.22000	ORA
9019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.22000	ORA

Norma: CF24B1 [1] U.M.:MP. PLAFON SUSPENDAT RIGIPS CU STRUCTURA METALICA

Cod	Denumire	Consum	U.M.
2100853	@PLACA RBI 12,5 MM	1.04000	MP.
6307253	@PROFIL PLAFON CD 27 X60 X 27	2.08000	ML.
6307229	@PROFIL UW 30	0.78000	ML.
6607552	@BANDA GARNITURA B=30 MM	0.83200	ML.
6307243	@IMBINARE LINIARA (PENTRU PROFILE)	0.52000	BUC.
6307239	@TIJE DE SUSPENDARE L=500 MM	1.66400	ML.
6307240	@PIESA DE SUSPENDARE	1.66400	BUC.
6307241	@PIESA DE ANCORARE	5.82400	BUC.
5801814	@SURUB 212/3,5-25 MM	20.80000	BUC.
5801820	@DIBLU DN 6	1.66400	BUC.
2100845	@PASTA DE IMBINARE "SUPER"	0.31200	KG
2601902	@BANDA IMBINARE (DIN FIBRE DE STICLA)	1.66400	ML.
9012161	IPSOSAR CAT.6	0.66000	ORA
9021461	LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.6	0.66000	ORA
9019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.66000	ORA

Norma: CF24B1 [3] U.M.:MP. PLAFON SUSPENDAT RIGIPS CU STRUCTURA METALICA

Cod	Denumire	Consum	U.M.
3277818	placa fibro-beton 1,25CM	1.04000	MP.
6307253	@PROFIL PLAFON CD 27 X60 X 27	2.08000	ML.
6307229	@PROFIL UW 30	0.78000	ML.
6607552	@BANDA GARNITURA B=30 MM	0.83200	ML.
6307243	@IMBINARE LINIARA (PENTRU PROFILE)	0.52000	BUC.
6307239	@TIJE DE SUSPENDARE L=500 MM	1.66400	ML.
6307240	@PIESA DE SUSPENDARE	1.66400	BUC.
6307241	@PIESA DE ANCORARE	5.82400	BUC.
5801814	@SURUB 212/3,5-25 MM	20.80000	BUC.
5801820	@DIBLU DN 6	1.66400	BUC.
2100845	@PASTA DE IMBINARE "SUPER"	0.31200	KG
2601902	@BANDA IMBINARE (DIN FIBRE DE STICLA)	1.66400	ML.
9012161	IPSOSAR CAT.6	0.66000	ORA
9021461	LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.6	0.66000	ORA
9019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.66000	ORA

Norma: RPB01A1 [1] U.M.:M.C. BETON SIMPLU TURNAT IN STRAT 5-20CM

Cod	Denumire	Consum	U.M.
2100402	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	77.00000	KG
22000575	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	0.65300	M.C.
22002818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.16000	M.C.
22000642	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM	0.19700	M.C.
22000068	PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-15 MM	0.31200	M.C.
2200109	PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 15-30 MM	0.39900	M.C.
22010221	BETONIST CAT.2	3.12500	ORA

9010211 BETONIST CAT.1 3.12500 ORA
9019931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 4.22399 ORA

Norma: RPCE04A1 [1] U.M.:MP. IZ.HIDR.EXE.LA RECE PE S.VERT.SAU INCL.1 STR.PINZ.BIT.2 ST.SUSP.SI O SAPA BITUM.*
Cod Denumire Consum U.M.

2601173 MEMBRANA HIDROIZOLANTA TERMOSUDABILA HYRENE TS 1.10000 MP.
2600361 SUSPENSIE BITUM FILERIZAT SUBIF S 558 5.30000 KG
6101466 CHIT MASTIC SR.1270 NTR 5005-78 0.15000 KG
9012231 IZOLATOR HIDROFUG CAT.3 0.12999 ORA
9012221 IZOLATOR HIDROFUG CAT.2 0.12999 ORA
9012211 IZOLATOR HIDROFUG CAT.1 0.12999 ORA

Norma: RPCE16B2 [1] U.M.:MP. STRAT TERMOIZOLANT DIN PRODUSE DIN VATA MINERALA PE SUPRAFETE VERTICALE
Cod Denumire Consum U.M.

2608402 VATA MINERALA BAZALTICA SEMIRIGIDA 10 cm 1.04999 MP.
2600036 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP ~ 2.00000 KG
6200975 COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 1 STAS 54 0.50000 KG
9012221 IZOLATOR HIDROFUG CAT.2 0.06666 ORA
9012211 IZOLATOR HIDROFUG CAT.1 0.07566 ORA
9012231 IZOLATOR HIDROFUG CAT.3 0.03666 ORA

Norma: RPCE05A [5] U.M.:MP. STRAT TERMOIZOLANT TERASE ACOPERIS PLANSEE CU PLACI POLISTIREN LIPITE CU MASTIC DE BITUM
Cod Denumire Consum U.M.

3270131 POLISTIREN EXTRUDAT 3 cm 1.05500 MP.
2600050 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP ~ 1.90000 KG
2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539 0.95000 KG
9012341 IZOLATOR TERMIC CAT.4 0.84000 ORA
9019921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.10000 ORA
8994029 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) PINA LA 500L 0.03000 ORA

Norma: RPCE05A [6] U.M.:MP. STRAT TERMOIZOLANT TERASE ACOPERIS PLANSEE CU PLACI POLISTIREN LIPITE CU MASTIC DE BITUM
Cod Denumire Consum U.M.

3270086 POLISTIREN EXTRUDAT DOW 10 CM BAX 3,0M2 1.05000 MP.
9012341 IZOLATOR TERMIC CAT.4 0.84000 ORA
9019921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.10000 ORA

Norma: RPCE05A [5] U.M.:MP. STRAT TERMOIZOLANT TERASE ACOPERIS PLANSEE CU PLACI POLISTIREN LIPITE CU MASTIC DE BITUM
Cod Denumire Consum U.M.

3270131 POLISTIREN EXTRUDAT 3 cm 1.05500 MP.
2600050 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP ~ 1.90000 KG

2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539
9012341 IZOLATOR TERMIC CAT.4
9019921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
8994029 TOPITOR DE BITUM TRACTAT (EXCLUS.TRACTORUL) PINA LA 500L

0.95000 KG
0.84000 ORA
0.10000 ORA
0.03000 ORA

Norma: RPCXE05A [9] U.M.:MP. STRAT TERMOIZOLANT TERASE ACOPERIS PLANSEE CU PLACI POLISTIREN LIPITE CU MASTIC DE BITUM
Cod Denumire Consum U.M.

2602427 PLACA POLISTIREN EXPANDAT 10 cm GROSIME PENTRU FATADA 1.05000 MP.
2600050 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP ~ 1.90000 KG
9012341 IZOLATOR TERMIC CAT.4 0.84000 ORA
9019921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.10000 ORA
8994029 TOPITOR DE BITUM TRACTAT (EXCLUS.TRACTORUL) PINA LA 500L 0.03000 ORA

Norma: RPCXE05A [5] U.M.:MP. STRAT TERMOIZOLANT TERASE ACOPERIS PLANSEE CU PLACI POLISTIREN LIPITE CU MASTIC DE BITUM
Cod Denumire Consum U.M.

3270131 POLISTIREN EXTRUDAT 3 cm 1.05500 MP.
2600050 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP ~ 1.90000 KG
2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539 0.95000 KG
9012341 IZOLATOR TERMIC CAT.4 0.84000 ORA
9019921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.10000 ORA
8994029 TOPITOR DE BITUM TRACTAT (EXCLUS.TRACTORUL) PINA LA 500L 0.03000 ORA

Norma: RPCXE02C [1] U.M.:MP. HIDROIZOLATII ORIZ.SI VERT. IN DOUA STRATURI APLICAT CU PERIA SAU GLETUITOR
Cod Denumire Consum U.M.

3277008 HIDROIZOATIE PASTOASA APLICATA CU TRAFALETUL 3.40000 KG
3277009 BANDA ETANSARE (FOLIE MAPEBAND SAU SIMILAR) 1.05000 M
5704936 Apa ptr. mortare si betoane S790 0.01000 M.C.
9012241 IZOLATOR HIDROFUG CAT.4 0.10000 ORA
9019921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.07000 ORA

Norma: RPCXE05A [5] U.M.:MP. STRAT TERMOIZOLANT TERASE ACOPERIS PLANSEE CU PLACI POLISTIREN LIPITE CU MASTIC DE BITUM
Cod Denumire Consum U.M.

3270131 POLISTIREN EXTRUDAT 3 cm 1.05500 MP.
2600050 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP ~ 1.90000 KG
2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539 0.95000 KG
9012341 IZOLATOR TERMIC CAT.4 0.84000 ORA
9019921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.10000 ORA
8994029 TOPITOR DE BITUM TRACTAT (EXCLUS.TRACTORUL) PINA LA 500L 0.03000 ORA


Norma: RPCXL03B [1] U.M.:MP. TREPTE SI CONTRATREPTE DIN PREFABR.MOZAIC MARMURA PIATRA CU MORTAR M-100 DE3CM.FRECATATE CERULITE L
Cod Denumire Consum U.M.

9003
25

0010155	TREPTA MASIVE DIN PIATRA				1.02000
0010157	CONTRATREPTA DIN MARMURA				1.02000
2100440	CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500				16.00000 KG
2200587	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI IACURI 0,0-7,0 MM				0.04000 M.C.
2200147	PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-15 MM				0.01200 M.C.
6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA				0.12300 M.C.
6001317	PIATRA DE SLEFUIT FORMA RINICHI H= 73 MM				0.12000 KG
7308669	CEARA DE PARCHET FORMA VARA, SOLIDA TIP A,BIDON 10 KG				0.01700 KG
6200729	PARCHETIN STAS 44				0.01700 L
2100270	CIMENT PORTLAND ALB TIP 2 70% ALB PA 35 SACI S 7055				0.80000 KG
7343982	RUMEGUS DIN LEMN				2.00000 KG
7300112	ACID AZOTIC TEHNIC STAS 447-64TIP 96 CONCENTRATIE MINIM~				0.00800 KG
7801044	MATERIAL MARUNT				0.03000 %
9012651	MOZAICAR CAT.5				4.00000 ORA
9019921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2				2.00000 ORA
8993817	MALAXOR PT.MORTAR,ACTIIONAT ELECTRIC,200 L				0.09000 ORA

Proiectant

SC ATELLIERUL ARHITEXT SRL



000226


FORMULAR FI

OBIECTIV
REALIZARE CORP D - SCOALA GENERALA NR.30

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

ORDINUL ARHITECTURII
DIN ROMANIA
PROIECTANT
SCOLELOR ARHITEXT SRL
Ionel Petru
P.P.P.
Arhitect
cu drept de semnatura

ARHITEXT SRL



Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1	2	lei	lei
1.2	Amenajarea terenului	3	4
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/proctectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora		
4.1.001	INSTALATII ELECTRICE		
4.1.002	INSTALATII SANITARE SI PSI		
4.1.003	INSTALATII HVAC		
4.2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.2.001	INSTALATII ELECTRICE		
4.2.002	INSTALATII HVAC		
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		

5.1	Organizare de santier	
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	
6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		
Taxa pe valoarea adaugata		
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		


Executant

ORDINUL PROIECTANT
BIM 100/1000
3297
Ionel Petru
Arhitect
cu drept de semnatura

ARBITRUL
ARHITEXT SRL
Arhitect
ARHITEXT srl

FORMULAR F2

OBIECTIV
REALIZARE CORP D - SCOALA GENERALA NR.30



PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITECTURAL

CENTRALIZATORUL



cheltuielilor pe obiect si categorii de

OBIECT: INSTALATIILE ELECTRICE

Nr. cap./subcap. /deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	399118 CORP. ILLUM. APARATAJ-DEMISOL	
	399128 CABLURI ELECTRICE	
	399138 INST. DETECTIE INCENDIU	
	399148 INST. ALARMA ANTIEFRACTIE	
	399158 INST. ADRESARE PUBLICA	
	399168 INSTALATIE CCTV	
	399178 INSTALATIE DATE-VOCE	
	399308 INSTALATII FOTOVOLTAICE	
	399408 INSTALATII DE LEGARE LA PAMANT	
	399608 CORP. ILLUM. APARATAJ-ACOPERIS TERASA	
	399708 CORP. ILLUM. APARATAJ-ETAJ 2	
	399808 CORP. ILLUM. APARATAJ-ETAJ 1	
	399908 CORP. ILLUM. APARATAJ-PARTER	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	

	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice 499018 MONTAJ UTILAJE ELECTRICE	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	


Executant




000230

FORMULAR F2

OBIECTIV
REALIZARE CORP D - SCOALA GENERALA NR.30



PROIECTANT SI PEȘTI
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL



CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari


OBIECT: INSTALATII HVAC

Nr. cap./subcap. /deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	3
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	399318 INSTALATIE DE INCALZIRE IN PARDOS	
	399418 INSTALATII DE CLIMATIZARE	
	399518 INSTALATII PANOURI SOLARE	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	499208 MONTAJ UTILAJE HVAC	
	TOTAL II	

000231

	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant




000232

FORMULAR F2

OBIECTIV
REALIZARE CORP D - SCOALA GENERALA NR.30

SCARLA ARHITECTURA
PROIECTANTI NUMAI
SC ARHITECTURA ARHITEXT SRL



CENTRALIZATORUL


cheltuielilor pe obiect si categorii de cheltuieli

OBIECT: INSTALATII SANITARE SI PSI

Nr. cap./subcap. /deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	399188 INSTALATII HIDRANTI	
	399198 OBIECTE SANITARE	
	399218 INSTALATII SANITARE	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	

	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant



000234

Persoana juridica achizitoare
PRIMARIA MUNICIPIULUI
TIMISOARA

Formularul F3

Obiectivul: 0132 45330000 REALIZARE CORP D - SCOALA
GENERALA NR.30
Obiectul: 0001 45330000 INSTALATII ELECTRICE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 399308 INSTALATII FOTOVOLTAICE

Categoria de lucrari: 0110

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
001 EC05A#	M	300.000			
CABLU PENTRU ENERGIE ELECTRICA PANA LA 16 MMP TRAS PRIN TUB DE PROTECTIE PENTRU RACORDARE LA MOTOARE, TABLOURI, APARATE					
001 4254502	M	300.000			
CABLU SOLAR 4mmp					
002 EB09A1	BUC.	210.000			
PIESA FLEX.DE CUPRU PT.RACORDAREA SUPLEMENTARA A RECEPTOARELOR ELECTRICE LA PAMINT					
002 4254503	BUC.	70.000			
RACORD CABLU					
002 4254504	BUC.	70.000			
STECKER MC					
002 4254505	BUC.	70.000			
BUCSA MC					
003 IC37D1	[1] BUC.	17.000			
SUPORTI CONDUCTE,TUBURI DIVERSE, COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI DIV.INTRE 31KG-65 KG					
003 3030001	BUC.	17.000			
SUPORT INCLINAT LA 45 GRADE COMPLET ECHIPAT, INCLUSIV GREUTATI BALAST PENTRU ACOPERIS, DIN INOX					

000235

=====

004	EG02B1	M	120.000
-----	--------	---	---------

COND.CAPTARE MONT.ACOP.BETON, INVEL.
HIDROF.BITUM.BANDA OTEL ZINC.25X4MM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 PRIMARIA MUNICIPIULUI
 TIMISOARA

Obiectivul: 0132 45330000 REALIZARE CORP D - SCOALA
 GENERALA NR.30
 Obiectul: 0001 45330000 INSTALATII ELECTRICE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 399408 INSTALATII DE LEGARE LA PAMANT

Categoria de lucrari: 0110

GR. MAT	VAL. MAT	NR. SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
PO MAN	VAL MAN	D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
PU UTI	VAL UTI	A R T I C O L				PU UTI	VAL UTI	=
PU TRA	VAL TRA					PU TRA	VAL TRA	=
GR. TOT	SPOR MAT	MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
100.000		001	EG02B1	M	100.000			
		COND.CAPTARE MONT,ACOP,BETON,INVEL. HIDROF.BITUM.BANDA OTEL ZINC.25X4MM						
5.000		002	EG18A#	BUC.	5.000			
		CUTIE CU CLEME PENTRU LEGATURI ECHIPOTENTIALE						
5.000		002	3519617	BUC.	5.000			
		BARA DE EGALIZARE A POTENTIALELOR, 200X65X5mm, DTN CUPRU						
10.000		003	EG17B#	BUC.	10.000			
		RACORDARE CONDUCTOR PENTRU LEGATURA ECHIPOTENTIALA LA TRAVA METALICA CU COLIER SPECIAL						
10.000		003	3030007	BUC.	10.000			
		RACORD TRP MUSTATA LA PRIZA DE PAMANT						
30.000		004	EG17B#	BUC.	30.000			
		RACORDARE CONDUCTOR DENTRU LEGATURA ECHIPOTENTIALA LA TRAVA METALICA CU COLIER SPECIAL						
30.000		004	4254275	BUC.	30.000			
		BRIDE DE ECHIPOTENTIAL DE LEGATURA COND. D 15-200						
200.000		005	EG06C#	M	200.000			
		CONDUCTOR DE COBORARE DIN OTEL SAU CUPRU CU IMBINARE CU CLEME MONTAT APARENT PE ROLTURI IMPLANTATE						

000237

005 3809762 ML. 200.000
 CONDUCTOR MYF(H07V-K) 16mm², GALBEN-
 VERDE, 450/750V, CU IZOLATIE DIN PVC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

SC ATELIERUL ARHITEXT SRL



001 4533000
 001 4533000
 Lista de cheltuieli din
 Deviz orzata 302408

0110
 = 100% SINGUR NEF. CANTITATE
 = D E N U M F I R E
 = S P O R M A S M A N U T I
 = 100% SINGUR NEF. CANTITATE
 = D E N U M F I R E
 = S P O R M A S M A N U T I
 = 100% SINGUR NEF. CANTITATE
 = D E N U M F I R E
 = S P O R M A S M A N U T I

002 821284 PUC.
 CURE CU GLESA PENETR LEGATUR
 ECHIPOTENTIALE
 002 821287 PUC.
 SARA DE ABATILARE A ECHIPOTENTIAL
 ECHIPOTENTIALE

003 821284 PUC.
 RACORDARE CONDUCTOR SUPRA LEGATUR
 ECHIPOTENTIALE LA TRAVA METALIC
 COLIER SPECIAL

003 823007 PUC.
 RACORD TIE NUSYRA LA PALA DE PAVAZ

014 721154 PUC.
 RACORDARE CONDUCTOR PENETR LEGATUR
 ECHIPOTENTIALE LA TRAVA METALIC
 COLIER SPECIAL

004 4254274 PUC.
 BRIDE DE ECHIPOTENTIAL DE DECATARE
 015-203

001 200004 N
 CONDUCTOR DE COLORE DIN CURE
 CU INSULARE CU TERE NOUAT AERATA
 BOLTELE IMPERMEABILIZATE


Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



000240

004 3030008 BUC. 4.000
CORP DE ILUMINAT ANTIPANICA-KIT DE
EMERGENTA 2h CU LED ,T5, 38W, CULOARE
GRI ARGINTIU, IP 20, 2,7KG

005 EE12E# BUC. 36.000
CORP DE ILUMINAT PENTRU LAMPI
FLUORESCENTE TUBULARE PENTRU 3 SAU 4
LAMPI, MONTAT PE DIBLURI DIN MATERIAL
PLASTIC

005 4254291 BUC. 36.000
CORP DE ILUMINAT CONTINUU PENTRU SALI DE
CLASA 52W, 1041m/W, 4,9KG , IP 40

006 EE10B# BUC. 6.000
CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA MONOBLOC
CU BATERII SAU ACUMULATOR MONTAT PE
DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

006 4254310 BUC. 6.000
CORP DE ILUMINAT CONTINUU PENTRU SALI DE
CLASA 52W, CU KIT DE EMERGENTA
ANTIPANICA

007 ED01D# BUC. 3.000
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZARE PANA LA
25 A MONTAT INGROPAT IN PERETE DE GIPS
CARTON, INCLUSIV DOZA DE APARAT

007 3030009 BUC. 3.000
INTRERUPATOR DUBLU E2 CULOARE ALBA,
COMPLET ECHIPAT CU RAMA,CORP SI TASTA

008 RPEX101A BUC. 3.000
APAR.LOC.DE AUTOM.:REVIZ.SI REP.
TERMOSTATE,TERMOMETRE,INDIC.TEMP.CU
CADRAN,ALARMA,DOZE COMPENS.

008 4254302 BUC. 3.000
TERMOSTAT DE CAMERA CU INTRERUPATOR,
PENTRU VENTILOCONVECTORI

009 RPEX101A BUC. 1.000
APAR.LOC.DE AUTOM.:REVIZ.SI REP.
TERMOSTATE,TERMOMETRE,INDIC.TEMP.CU
CADRAN,ALARMA,DOZE COMPENS.

009 4254284 BUC. 1.000
TERMOSTAT DE CAMERA CU INTRERUPATOR
230V, SISTEM E2, CULOARE ALBA

COMANDA INCALZIREA IN PARDOSEA

000242

010 ED08A1 BUC. 3.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE

010 3030010 BUC. 3.000
PRIZA DUBLA 230V+TV+UPT MONTAJ INGROPAT
SISTEM E2, CULOARE ALBA, COMPLET ECHIPATA
CU RAMA SI CORP

011 ED08A1 BUC. 4.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE

011 4254288 BUC. 4.000
PRIZA 230V, ST, SISTEM E2, CU CHEIE,
CULOARE ALBA, COMPLET ECHIPATA CU RAMA
SI CORP

012 ED10A1 BUC. 7.000
BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA PT.AUTOMAT
SCARA, MONTAT INGROPAT SAU PT.SONERIE

012 4254280 BUC. 7.000
TASTER E2 CU LED DE ORIENTARE, CULOARE
ALBA, ECHIPAT CU RAMA, CORP SI TASTA

013 ATB03A [1] BUC. 2.000
MONTAREA SENZOR DE MISCARE 360 grd.

013 3030011 BUC. 2.000
SENZOR DE MISCARE 360 grade, AUTOMATIC,
E2, CULOARE ALBA COMPLET ECHIPAT

014 EF02C1 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA
MONT.PERETE SAU IN NISA, TABLOUL CU SUPR.
DE 0,91-1,50MP

014 4254100 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC ETAJ 2

015 EE10B# BUC. 6.000
CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA MONOBLOC
CU BATERII SAU ACUMULATOR MONTAT PE
DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

000243

015 4254298 BUC. 6.000
CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA LED CU
BALAST-EXIT

016 EE10B# BUC. 2.000
CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA MONOBLOC
CU BATERII SAU ACUMULATOR MONTAT PE
DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

016 4254299 BUC. 2.000
CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA LED CU
BALAST PENTRU MARCAREA HIDRANTILOR

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



000244

004 3030008 BUC. 4.000
CORP DE ILUMINAT ANTIPANICA-KIT DE
EMERGENTA 2h CU LED ,T5, 38W, CULOARE
GRI ARGINTIU, IP 20, 2,7KG

005 EE12E# BUC. 36.000
CORP DE ILUMINAT PENTRU LAMPI
FLUORESCENTE TUBULARE PENTRU 3 SAU 4
LAMPI, MONTAT PE DIBLURI DIN MATERIAL
PLASTIC

005 4254291 BUC. 36.000
CORP DE ILUMINAT CONTINUU PENTRU SALI DE
CLASA 52W, 104lm/W, 4,9KG , IP 40

006 EE10B# BUC. 6.000
CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA MONOBLOC
CU BATERII SAU ACUMULATOR MONTAT PE
DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

006 4254310 BUC. 6.000
CORP DE ILUMINAT CONTINUU PENTRU SALI DE
CLASA 52W, CU KIT DE EMERGENTA
ANTIPANICA

007 ED01D# BUC. 3.000
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZARE PANA LA
25 A MONTAT INGROPAT IN PERETE DE GIPS
CARTON, INCLUSIV DOZA DE APARAT

007 3030009 BUC. 3.000
INTRERUPATOR DUBLU E2 CULOARE ALBA,
COMPLET ECHIPAT CU RAMA,CORP SI TASTA

008 RPEX101A BUC. 3.000
APAR.LOC.DE AUTOM.:REVIZ.SI REP.
TERMOSTATE, TERMOMETRE, INDIC.TEMP.CU
CADRAN,ALARMA,DOZE COMPENS.

008 4254302 BUC. 3.000
TERMOSTAT DE CAMERA CU INTRERUPATOR,
PENTRU VENTILOCONVECTORI

009 RPEX101A BUC. 5.000
APAR.LOC.DE AUTOM.:REVIZ.SI REP.
TERMOSTATE, TERMOMETRE, INDIC.TEMP.CU
CADRAN,ALARMA,DOZE COMPENS.

009 4254284 BUC. 5.000
TERMOSTAT DE CAMERA CU INTRERUPATOR
230V, SISTEM E2, CULOARE ALBA

COMANDA INCALZIREA IN PARDOSEA

000246

010 ED08A1 BUC. 3.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE

010 3030010 BUC. 3.000
PRIZA DUBLA 230V+TV+UPT MONTAJ INGROPAT
SISTEM E2, CULOARE ALBA, COMPLET ECHIPATA
CU RAMA SI CORP

011 ED08A1 BUC. 4.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE

011 4254288 BUC. 4.000
PRIZA 230V, ST, SISTEM E2, CU CHEIE,
CULOARE ALBA, COMPLET ECHIPATA CU RAMA
SI CORP

012 ED10A1 BUC. 7.000
BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA PT.AUTOMAT
SCARA, MONTAT INGROPAT SAU PT.SONERIE

012 4254280 BUC. 7.000
TASTER E2 CU LED DE ORIENTARE, CULOARE
ALBA, ECHIPAT CU RAMA, CORP SI TASTA

013 ATB03A [1] BUC. 10.000
MONTAREA SENZOR DE MISCARE 360 grd.

013 3030011 BUC. 10.000
SENZOR DE MISCARE 360 grade, AUTOMATIC,
E2, CULOARE ALBA COMPLET ECHIPAT

014 EF02C1 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA
MONT.PERETE SAU IN NISA, TABLOUL CU SUPR.
DE 0,91-1,50MP

014 4254102 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC ETAJ 1

015 EE10B# BUC. 6.000
CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA MONOBLOC
CU BATERII SAU ACUMULATOR MONTAT PE
DIPLURI DIN MATERIAL PLASTIC

000247

015 4254298 BUC. 6.000
 CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA LED CU
 BALAST-EXIT

016 EE10B# BUC. 2.000
 CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA MONOBLOC
 CU BATERII SAU ACUMULATOR MONTAT PE
 DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

016 4254299 BUC. 2.000
 CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA LED CU
 BALAST PENTRU MARCAREA HIDRANTILOR

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:


GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Cheltuieli indirecte:					
Profit:					

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



000248

004 3030008 BUC. 8.000
CORP DE ILUMINAT ANTIPANICA-KIT DE
EMERGENTA 2h CU LED ,T5, 38W, CULOARE
GRI ARGINTIU, IP 20, 2,7KG

005 EE12E# BUC. 12.000
CORP DE ILUMINAT PENTRU LAMPI
FLUORESCENTE TUBULARE PENTRU 3 SAU 4
LAMPI, MONTAT PE DIBLURI DIN MATERIAL
PLASTIC

005 4254282 BUC. 12.000
CORP DE ILUMINAT LED DOWNLIGHT 26W, 69lm
/W0,9KG, CULOARE ALBA

006 EE12E# BUC. 2.000
CORP DE ILUMINAT PENTRU LAMPI
FLUORESCENTE TUBULARE PENTRU 3 SAU 4
LAMPI, MONTAT PE DIBLURI DIN MATERIAL
PLASTIC

006 4254286 BUC. 2.000
CORP DE ILUMINAT CU LED T5, 38W, CULOARE
GRI ARGINTIU, IP 20, 2.7KG

007 EE10B# BUC. 27.000
CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA MONOBLOC
CU BATERII SAU ACUMULATOR MONTAT PE
DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

007 4254106 BUC. 27.000
CORP DE ILUMINAT IP 68 PENTRU EXTERIOR
19W, 63lm/W, 3,8KG, PENTRU INTRAREA
PRINCIPALA SI TERASE

008 EE12E# BUC. 3.000
CORP DE ILUMINAT PENTRU LAMPI
FLUORESCENTE TUBULARE PENTRU 3 SAU 4
LAMPI, MONTAT PE DIBLURI DIN MATERIAL
PLASTIC

008 3030014 BUC. 3.000
CORP DE ILUMINAT IP 68, PENTRU EXTERIOR,
19W, ILUMINAT PARAPET

009 RPEXI01A BUC. 1.000
APAR.LOC.DE AUTOM.:REVIZ.SI REP.
TERMOSTATE, TERMOMETRE, INDIC.TEMP.CU
CADRAN,ALARMA,DOZE COMPENS.

009 4254284 BUC. 1.000
TERMOSTAT DE CAMERA CU INTRERUPATOR
230V, SISTEM E2, CULOARE ALBA

COMANDA PERDEA DE AER CALD

000250

010 RPEXI01A BUC. 5.000
APAR.LOC.DE AUTOM.:REVIZ.SI REP.
TERMOSTATE, TERMOMETRE, INDIC.TEMP.CU
CADRAN, ALARMA, DOZE COMPENS.

010 4254284 BUC. 5.000
TERMOSTAT DE CAMERA CU INTRERUPATOR
230V, SISTEM E2, CULOARE ALBA

COMANDA INCALZIREA IN PARDOSEA

011 ED08A1 BUC. 3.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE

011 3030010 BUC. 3.000
PRIZA DUBLA 230V+TV+UPT MONTAJ INGROPAT
SISTEM E2, CULOARE ALBA, COMPLET ECHIPATA
CU RAMA SI CORP

012 ED08A1 BUC. 4.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE

012 4254288 BUC. 4.000
PRIZA 230V, ST, SISTEM E2, CU CHEIE,
CULOARE ALBA, COMPLET ECHIPATA CU RAMA
SI CORP

013 ED10A1 BUC. 7.000
BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA PT.AUTOMAT
SCARA, MONTAT INGROPAT SAU PT.SONERIE

013 4254280 BUC. 7.000
TASTER E2 CU LED DE ORIENTARE, CULOARE
ALBA, ECHIPAT CU RAMA, CORP SI TASTA

014 ATB03A [1] BUC. 10.000
MONTAREA SENZOR DE MISCARE 360 grd.

014 3030011 BUC. 10.000
SENZOR DE MISCARE 360 grade, AUTOMATIC,
E2, CULOARE ALBA COMPLET ECHIPAT

015 EF02C1 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA
MONT.PERETE SAU IN NISA, TABLOUL CU SUPR.
DE 0,91-1,50MP

000251

015 7760008 BUC. 1.000
 TABLOU ELECTRIC PARTER TDP1

016 EE10B# BUC. 24.000
 CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA MONOBLOC
 CU BATERII SAU ACUMULATOR MONTAT PE
 DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

016 4254298 BUC. 24.000
 CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA LED CU
 BALAST-EXIT

017 EE10B# BUC. 2.000
 CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA MONOBLOC
 CU BATERII SAU ACUMULATOR MONTAT PE
 DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

017 4254299 BUC. 2.000
 CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA LED CU
 BALAST PENTRU MARCAREA HIDRANTILOR

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



000252

004 4254286 BUC. 6.000
CORP DE ILUMINAT CU LED T5, 38W, CULOARE
GRI ARGINTIU, IP 20, 2.7KG

005 EE10B# BUC. 3.000
CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA MONOBLOC
CU BATERII SAU ACUMULATOR MONTAT PE
DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

005 3030008 BUC. 3.000
CORP DE ILUMINAT ANTIPANICA-KIT DE
EMERGENTA 2h CU LED ,T5, 38W, CULOARE
GRI ARGINTIU, IP 20, 2,7KG

006 EE12E# BUC. 9.000
CORP DE ILUMINAT PENTRU LAMPI
FLUORESCENTE TUBULARE PENTRU 3 SAU 4
LAMPI, MONTAT PE DIBLURI DIN MATERIAL
PLASTIC

006 4254291 BUC. 9.000
CORP DE ILUMINAT CONTINUU PENTRU SALI DE
CLASA 52W, 104lm/W, 4,9KG , IP 40

007 EE12E# BUC. 5.000
CORP DE ILUMINAT PENTRU LAMPI
FLUORESCENTE TUBULARE PENTRU 3 SAU 4
LAMPI, MONTAT PE DIBLURI DIN MATERIAL
PLASTIC

007 4254292 BUC. 5.000
CORP DE ILUMINAT CONTINUU PENTRU
ILUMINAT DE PANICA 52W, 104lm/W, 4.9KG,
IP 40

008 RPEXI01A BUC. 5.000
APAR.LOC.DE AUTOM.:REVIZ.SI REP.
TERMOSTATE, TERMOMETRE, INDIC.TEMP.CU
CADRAN,ALARMA,DOZE COMPENS.

008 4254284 BUC. 5.000
TERMOSTAT DE CAMERA CU INTRERUPATOR
230V, SISTEM E2, CULOARE ALBA

COMANDA INCALZIREA IN PARDOSEA

009 ED01D# BUC. 4.000
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZARE PANA LA
25 A MONTAT INGROPAT IN PERETE DE GIPS
CARTON, INCLUSIV DOZA DE APARAT

009 3030009 BUC. 4.000
INTRERUPATOR DUBLU E2 CULOARE ALBA,
COMPLET ECHIPAT CU RAMA,CORP SI TASTA

000254

=====

010	ATB03A	[1] BUC.	2.000
-----	--------	-----------	-------

MONTAREA SENZOR DE MISCARE 360 grd.

010	3030011	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

SENZOR DE MISCARE 360 grade, AUTOMATIC,
E2, CULOARE ALBA COMPLET ECHIPAT

011	ED08A1	BUC.	10.000
-----	--------	------	--------

PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE

011	3030010	BUC.	10.000
-----	---------	------	--------

PRIZA DUBLA 230V+TV+UPT MONTAJ INGROPAT
SISTEM E2, CULOARE ALBA, COMPLET ECHIPATA
CU RAMA SI CORP

012	ED10A1	BUC.	6.000
-----	--------	------	-------

BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA PT.AUTOMAT
SCARA, MONTAT INGROPAT SAU PT.SONERIE

012	4254280	BUC.	6.000
-----	---------	------	-------

TASTER E2 CU LED DE ORIENTARE, CULOARE
ALBA, ECHIPAT CU RAMA, CORP SI TASTA

013	EF02C1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA
MONT.PERETE SAU IN NISA, TABLOUL CU SUPR.
DE 0,91-1,50MP

013	4254116	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

TABLOU ELECTRIC DEMISOL

014	EE10B#	BUC.	5.000
-----	--------	------	-------

CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA MONOBLOC
CU BATERII SAU ACUMULATOR MONTAT PE
DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

014	4254298	BUC.	5.000
-----	---------	------	-------

CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA LED CU
BALAST-EXIT

015	EE10B#	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA MONOBLOC
CU BATERII SAU ACUMULATOR MONTAT PE
DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

015 4254299 BUC. 2.000
 CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA LED CU
 BALAST PENTRU MARCAREA HIDRANTILOR

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



000256

=====

005	EC05A1	M	100.000
-----	--------	---	---------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

005	2300016	M	100.000
-----	---------	---	---------

CABLU TIP CYY-F 5X16 MMP

006	EC05A1	M	100.000
-----	--------	---	---------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

006	2900003	M	100.000
-----	---------	---	---------

CABLU TIP CYY-F 5X10 mmmp

007	EC05A1	M	1500.000
-----	--------	---	----------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

007	4254311	M	1500.000
-----	---------	---	----------

CABLU TIP NHXH F90, 3X1, 5mmmp

008	EC05A1	M	700.000
-----	--------	---	---------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

008	4254312	M	700.000
-----	---------	---	---------

CABLU TIP NHXH F90, 3X2, 5mmmp

009	EA14A#	BUC.	700.000
-----	--------	------	---------

DOZA CENTRALIZATOARE PENTRU CONDUCTORI
MONTATI IN TUBURILE COLOANELOR
INDIVIDUALE SAU COLECTIVE, MONTATA
APARENT

009	4254314	BUC.	700.000
-----	---------	------	---------

DOZA DE RACORD CU CLEME TIP WAGO

010	ATD29C	[1] MI.	150.000
-----	--------	-----------	---------

SUPORTI, STELAJE, CONSTRUCTII METALICE:
JGHEABURI DE PROTECTIE PENTRU CABLURI

000258

010 4848522 ML. 150.000
JGHEAB METALIC DE TABLA PERFORATA OL ZN,
200X60X0,75mm, SUSPENDAT DE TAVAN, CU
ACCESORII DE IMBINARE SI POZARE

011 ATD29C [1] ML. 150.000
SUPORTI, STELAJE, CONSTRUCTII METALICE:
JGHEABURI DE PROTECTIE PENTRU CABLURI

011 4848510 ML. 150.000
JGHEAB METALIC DE TABLA PERFORATA OL ZN
, 400X60X0,75mm, POZAT SUSPENDAT DE
TAVAN, CU ACCESORII DE IMBINARE SI
POZARE

012 EA01A# [3] M 5000.000
TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC
MONTAT INGROPAT CU DIAMETRUL EXTERIOR
PANA LA 25 MM INCLUSIV

012 3270667 M 5000.000
TUB FLEXIBIL IGNIFUG COPEX RCB BISTRITA
16MM

013 EA01A# [3] M 7000.000
TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC
MONTAT INGROPAT CU DIAMETRUL EXTERIOR
PANA LA 25 MM INCLUSIV

013 3270551 M 7000.000
TUB FLEXIBIL IGNIFUG COPEX RCB BISTRITA
20MM

014 EA01A# [3] M 1000.000
TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC
MONTAT INGROPAT CU DIAMETRUL EXTERIOR
PANA LA 25 MM INCLUSIV

014 3270552 M 1000.000
TUB FLEXIBIL IGNIFUG COPEX RCB BISTRITA
25MM

015 EC08A# M 1800.000
CABLU CU 2-48 COND.DE 0,75 MMP, 2-30
COND.DE 1 MMP, 2-30 COND.DE 1,5 MMP SAU
2-21 COND. 2,5 MMP PENTRU INSTALATII
ELECTRICE DE COMANDA, SEMNALIZARE,
BLOCARE, TRAS PRIN TUB DE PROTECTIE,
PENTRU RACORDAREA LA TABLOURI SI APARATE

015 3270052 M 1800.000
CABLU COAXIAL 75 OHM

000259

016 EC08A# M 2200.000
 CABLU CU 2-48 COND.DE 0,75 MMP, 2-30
 COND.DE 1 MMP, 2-30 COND.DE 1,5 MMP SAU
 2-21 COND. 2,5 MMP PENTRU INSTALATII
 ELECTRICE DE COMANDA, SEMNALIZARE,
 BLOCARE, TRAS PRIN TUB DE PROTECTIE,
 PENTRU RACORDAREA LA TABLOURI SI APARATE

016 4254201 M 2200.000
 CABLU TIP JYSTY 4X2X0,8 CAT. 5

017 EC05A1 M 150.000
 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
 PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
 CONDUCTE < 16 MMP.*

017 3271792 M 150.000
 CABLU CYABY 3X2,5

018 EC05A1 M 150.000
 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
 PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
 CONDUCTE < 16 MMP.*

018 3271793 M 150.000
 CABLU CYABY 3X1,5

019 EC04F1 M 100.000
 CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
 CANALE, CONDUCTE 240MMP

019 4254316 M 50.000
 CABLU CYABY 3X150+95N+95PE mmp

019 4254416 M 50.000
 CABLU ELECTRIC TIP CYABY 3X70+35N+35PE
 mmp

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

000260

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



000261

004 2500005 M 1200.000
 CABLU SEMNALIZARE INCENDIU 2X2X0.8MMP, CU
 INTARZIERE LA PROPAGAREA FLACARII

005 ED12A1 BUC. 11.000
 APARAT DE SEMNALIZARE ACUSTICA (HUPA,
 GONG, SONERIE) TIP...

005 5152153 BUC. 1.000
 SIRENA EXTERNA CU FLASH

005 4254206 BUC. 10.000
 SIRENA INTERIOARA

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



000263

004 3271260 M 1620.000
CABLU ALARMA 6X0,22

005 ED12A1 BUC. 1.000
APARAT DE SEMNALIZARE ACUSTICA (HUPA,
GONG, SONERIE) TIP...

005 5152153 BUC. 1.000
SIRENA EXTERNA CU FLASH

006 ED06A# BUC. 2.000
BATERIE DE ACUMULATORI

006 4254400 BUC. 1.000
ACUMULATOR 7Ah

006 4254208 BUC. 1.000
ACUMULATOR 4Ah

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

JMD. JU. ARHITECTURA

DIN ROMANIA

307

ARHITEXT

ARHITEXT

ARHITEXT

ARHITEXT

ARHITEXT

ARHITEXT

atelierul

ARHITEXT

srl

000265

=====

DEVIZIER

000266


=====

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



004 4254407 BUC. 1.000
UPS CU AUTONOMIE DE MIN. 15 MIN. 2,5Ah

005 TCC21C1 [1] BUC. 1.000
CALCULATOR PC:MONTARE

005 4254408 BUC. 1.000
STATIE DE CALCULATOR PENTRU MONITORIZARE
COMPLET ECHIPATA CONFORM PROIECTULUI

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



000270

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:



TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



009 TCB07A2 [6] BUC. 4.000
 MONTARE ECHIPAMENTE DATE CONFORM
 PROIECTULUI SI SPECIFICATIILOR TEHNICE-
 HDD SUPRAVEGHERE VIDEO

010 TCC23A1 [4] BUC. 14.000
 INSTALATIE DE TV IN CIRCUIT INCHIS:
 CAMERA VIDEOCAPTOARE MONTARE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC ATELLERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



000274

=====

005 SA47F1 BUC. 8.000
 FITING.FONTA MALEAB.MONT.PRIN INSURUB.LA
 TEVI OTEL ZN.PT.COL.HIDRANTI, CU 3
 INSURUB.SI D=2 1/2 TO

005 4115581 BUC. 4.000
 @TEU ZINCAT DN 2 1/2" BRAVO COD 130

005 4115252 BUC. 4.000
 @TEU REDUS ZINCAT DN 2 1/2"X2"X2 1/2"
 COD 45R13042

007 SA35A# BUC. 10.000
 FITING(COT,REDUCTIE)FONTA MAL,MONT
 INSURUB LA TEVI OL ZN,LA COLOANE PT HIDR
 INT,TEVI D=2"

007 4118038 BUC. 10.000
 @COT ZINCAT FI DN 2" BRAVO COD 90

008 SA35B# BUC. 15.000
 FITING(COT,REDUCTIE)FONTA MAL,MONT
 INSURUB LA TEVI OL ZN,LA COLOANE PT HIDR
 INT,TEVI D=2 1/2"

008 4118052 BUC. 15.000
 @COT ZINCAT FI DN 2 1/2" BRAVO COD 90

009 SD17B# BUC. 8.000
 HIDRANT INTERIOR, PENTRU CLADIRI, CU
 DIAMETRUL DE 2", MONTAT PE PERETE (CU
 CUTIE SI RAMA)

009 6619023 M 160.000
 FURTUN CAUCIUCAT PENTRU INCENDIU TIP C
 2" S 2164

010 SF01A1 M 100.000
 EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.
 INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.
 PRES.INCLUSIV ARMAT

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

000276

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



=====

003 2912919	BUC.	6.000
-------------	------	-------

SET ANTIFOC TIP GARNITURA PENTRU WC

004 SC09A#	BUC.	2.000
------------	------	-------

PISOAR DIN PORTELAN SANITAR MONTAT PE
PERETE DIN ZIDARIE DE CARAMIDA SAU B.C.
A.

004 2451265	BUC.	2.000
-------------	------	-------

PISOAR PORTELAN TIP U1 ALB C.2 S 2383

004 2912913	BUC.	2.000
-------------	------	-------

CADRU PISOAR

004 2912101	BUC.	2.000
-------------	------	-------

SET ANTIFOC TIP GARNITURA PENTRU PISOAR

004 2912102	BUC.	2.000
-------------	------	-------

FILTRU PISOAR

005 SD01A1	BUC.	8.000
------------	------	-------

ROBINET DE SERVICIU SIMPLU

005 4201779	BUC.	8.000
-------------	------	-------

ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 1/2
" S 751/I

005 4203985	BUC.	8.000
-------------	------	-------

ROZETA METALICA PENTRU MASCARE 1/2"

006 SD06A1	BUC.	7.000
------------	------	-------

BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU
LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI

006 4201316	BUC.	7.000
-------------	------	-------

OBAT STAT MONOCOM LAV "LEADER MIX" ALBA
COD 42L07470

000279

=====

007	SC19A1	BUC.	7.000
-----	--------	------	-------

SIFON DIN BACHELITA PENTRU LAVOAR DE
PORTELAN SANITAR

007	4203145	BUC.	7.000
-----	---------	------	-------

@SIF SIMPLU EXTENSIBIL IES ORIZ BOIRA DN
1"1/4 COD M110

008	SB44C2	[2] BUC.	2.000
-----	--------	-----------	-------

SIFON PENTRU PISOAR

008	6719719	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

@SIFON PISOAR PP ALBA DN40/50 COD
62700227

009	SC18A6	[2] BUC.	6.000
-----	--------	-----------	-------

RAMA PENTRU VAS DE CLOSET, DIN BACHELITA
CU CAPAC

009	2912915	BUC.	6.000
-----	---------	------	-------

CAPAC WC ANTIBACTERIAL DI DUROPLAST CU
SARNIER DIN INOX

010	SD05A#	[1] BUC.	2.000
-----	--------	-----------	-------

MONTAT BATERIE CU INFRAROSU PENTRU
PISOAR

010	2912916	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

BATERIE CU INFRAROSU PENTRU PISOAR
COMPLET ECHIPATA

011	SE59A#	BUC.	5.000
-----	--------	------	-------

USCATOR DE MAINI SAU DISTRIB AUTOMAT DE
SAPUN LICHID, MONTAT PE PERETE DIN
CARAMIDA SAU BCA

011	3271662	BUC.	5.000
-----	---------	------	-------

DOZATOR SAPUN LICHID SD300

012	SE59A#	BUC.	5.000
-----	--------	------	-------

USCATOR DE MAINI SAU DISTRIB AUTOMAT DE
SAPUN LICHID, MONTAT PE PERETE DIN
CARAMIDA SAU BCA

000280

012 3270648 BUC. 5.000
DISPENSER PROSOP HIRTIE DPH INOX

013 SC13A# BUC. 9.000
OGLINDA SANIT SEMICRIST,CU MARG SLEF,DE
400 X 500MM,500 X 600 MM,ETC PE PER
CARAM SI BCA

013 2912103 BUC. 4.000
OGLINDA PORTELAN 1600X1000mm

013 2912106 BUC. 5.000
OGLINDA PORTELAN 600X1000mm

014 SC15A# BUC. 7.000
CUIER RUFARIE SAU PORTHARTIE FONTA EM,
PVC, PORTEL SANIT,ETC,MONT PE PERETE
CARAM SAU BCA

014 4200356 BUC. 7.000
SUPORT HIRTIE SIMPLU CROMAT

015 SC15A# BUC. 7.000
CUIER RUFARIE SAU PORTHARTIE FONTA EM,
PVC, PORTEL SANIT,ETC,MONT PE PERETE
CARAM SAU BCA

015 3270170 BUC. 7.000
PERIE WC CROM METAL ALB

016 SC04C# BUC. 1.000
LAVOAR SEMIPOINT,PORTEL SAN,INCL PT HAND,
TEVI SC PVC,MONT PE PIEDESTAL

016 5050173 BUC. 1.000
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR PENTRU
PERSOANE CU HANDICAP

016 4202761 BUC. 1.000
SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1" S 9611

000281

016 4203337 BUC. 1.000
VENTIL SCURGERE LAVOAR, SPALATOR 1" CU
RACORD S9610

016 6700250 M 0.300
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 40X1,8 STAS
6675/2

016 2453823 BUC. 1.010
PIEDESTAL LAVOAR PL PORTELAN ALB C. 1 NI
806

017 SC07A# BUC. 1.000
VAS CLOS, ECHIP, SEMI PORT, PORT SAN INCL PT
HAND, ASEZ PE PARD, REZ APA LA INALT,
SEMIINALT, SIF S

017 2308587 BUC. 1.000
VAS WC CERAMICA MONTAT PE PERETE CU
REZERV INGROPAT

017 3550009 BUC. 1.000
CAPAC VAS CLOSET PENTRU PERSOANE CU
HANDICAP

017 4254417 BUC. 1.000
CONSOLA DE SUSTINERE RABATABILA LANGA WC
PENTRU PERSOANE CU HANDICAP

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:



TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



000282

=====

SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

DEVIZIER

000283

=====

004 3270361	BUC.	240.000
-------------	------	---------

TEVI / IZOLATII COLIERE METALICE -
COLIER DIBLU 1" (32-36)

005 IC32A1#	[1] M	300.000
-------------	--------	---------

TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE
IN INSTALATIILE DE INCALZIRE CENTRALA CU
DIAMETRUL EXTERIOR DE PANA LA 15,0 MM
INCLUSIV

005 3271244	M	300.000
-------------	---	---------

TEAVA CUPRU BARA 15X1

006 IC31B1#	[1] M	150.000
-------------	--------	---------

TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE
LA LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE
INCALZIRE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE
CENTRALA SAU CLIMATIZARE CU DIAMETRUL
EXTERIOR DE 18,0 MM

006 3271317	M	150.000
-------------	---	---------

TEAVA CUPRU BARA 18X1

007 IC32C1#	[1] M	100.000
-------------	--------	---------

TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE
LA COLOANE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE
CENTRALA SAU CLIMATIZARE CU DIAMETRUL
EXTERIOR DE 22,0 MM

007 3271245	M	100.000
-------------	---	---------

TEAVA CUPRU BARA 22X1

008 RPIF09B#	ML.	300.000
--------------	-----	---------

IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=12X9-
54X9 MM

008 2605849	M	309.000
-------------	---	---------

TERMOIZOLATIE SPECIALA(MANSOANE) PT
TEAVA, D=9X15 MM

009 RPIF09B#	ML.	150.000
--------------	-----	---------

IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=12X9-
54X9 MM

009 2605850	M	154.500
-------------	---	---------

TERMOIZOLATIE SPECIALA(MANSOANE) PT
TEAVA, D=9X18 MM

000285

010 RPIF09B# ML. 100.000
IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=12X9-
54X9 MM

010 2605851 M 103.000
TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT
TEAVA, D=9X22 MM

011 SB08C# M 150.000
TEAVA PE, PP, PP-R PT CANAL, IMBIN CU GARN
CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN
=50 MM

011 3415791 M 150.000
TUB POLIPROPILENA D. 50 CU IMUFA

012 SB08E# M 180.000
TEAVA PE, PP, PP-R PT CANAL, IMBIN CU GARN
CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN
=110 MM

012 3415795 M 180.000
TUB POLIPROPILENA D.110 CU IMUFA

013 SB09E# BUC. 6.000
PIESE LEG (COT, RED, PIESA CURAT MUFA
DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP-R CANAL IMB
GRN CAUCDN=110MM

013 6715532 BUC. 6.000
@PIESA CAPAT COL VENT DIN POLIPR DN 110
COD 62394005

014 RPIXD02A BUC. 4.000
ROBINET AERISIRE SAU TRECERE DIAMETRU
SUB 1/2 "MUFA

014 4500017 BUC. 4.000
@DEZAERATOR AUTOMAT DE COLOANA DN 1/2"
COD 40232419

015 RPIF09B# ML. 150.000
IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=12X9-
54X9 MM

000286

=====

015 2605859	M	154.500
-------------	---	---------

TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT
TEAVA, D=9X108 MM

016 RPIF09B#	ML.	60.000
--------------	-----	--------

IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=12X9-
54X9 MM

016 2605855	M	61.800
-------------	---	--------

TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT
TEAVA, D=9X54 MM

017 SA37A#	BUC.	60.000
------------	------	--------

BRATARA FIXARE CONDUCTE ALIM APA SI
GAZE, OL SAU PVC MONT INCASTRAT, CONDUCTE
D=1/2"

017 3270352	BUC.	60.000
-------------	------	--------

TEVI / IZOLATII COLIERE METALICE -
COLIER CUPRU CU CAUCIUC 15

018 SA37B#	BUC.	40.000
------------	------	--------

BRATARA FIXARE CONDUCTE ALIM APA SI
GAZE, OL SAU PVC MONT INCASTRAT, CONDUCTE
D=3/4"

018 3270359	BUC.	40.000
-------------	------	--------

TEVI / IZOLATII COLIERE METALICE -
COLIER CUPRU CU CAUCIUC 22

019 SA37F#	BUC.	30.000
------------	------	--------

BRATARA FIXARE CONDUCTE ALIM APA SI
GAZE, OL SAU PVC MONT INCASTRAT, CONDUCTE
D=2"

019 3270354	BUC.	30.000
-------------	------	--------

TEVI / IZOLATII COLIERE METALICE -
COLIER DIBLU 2" (60-64)

020 SA37I#	BUC.	50.000
------------	------	--------

BRATARA FIXARE CONDUCTE ALIM APA SI
GAZE, OL SAU PVC MONT INCASTRAT, CONDUCTE
D=4"

020 4125003	BUC.	50.000
-------------	------	--------

COLIER METALIC DE STRANGERE AVIND DN =
100 MM

000287

=====

021 ACD10V1 [2] BUC. 8.000
MONTAREA CAMINELOR PREFABRICATE DIN
BETON

021 3030005 BUC. 8.000
CAMIN DE VIZITARE D 800, H=2M,
PREFABRICAT DIN BETON CU CAPAC DIN FONTA
NECAROSABIL COMPLET ECHIPAT

022 RPIXF06A M.C. 30.000
SAPATURA DE FAMILT MANUALA IN SANT SUB 1
M. LATIME SI 1.50M. ADINCIME

023 RPCT09H1 M.C. 7.000
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.
ARM.SI SIMPLU EXEC.F

024 ACE08A1 M.C. 18.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

025 TSD05A1 100 MC. 0.080
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

026 CA01D1 M.C. 1.000
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

026 2100912 M.C. 1.008
BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)

027 SF01A# [1] M 550.000
EFECTUARE PROBA ETANS PRES INSTALATII
DIN CONDUCTE DE CUPRU Dn 10-75mm

028 SF04A# 10 M. 53.000
EF PRE ETANS,FUNCT,INST CANAL DIN TUB
FONTA SC,TEVI PVC(U),PE,PP,PP-R FONTA
DUCT.D<=100MM

029 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

MATERIALE MARUNTE PENTRU FIXARE,SUSTINERE SI RACORD,
FITINGURI 30% DIN PRETUL TEVILOR

000288

030 YB01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

MANOPERA MATERIALE MARUNTE, FITINGURI

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



000289

=====

006 3366002	BUC.	4.000
-------------	------	-------

CUTIE DISTRIBUTOR PENTRU 5 CIRCUITE

006 3330096	BUC.	1.000
-------------	------	-------

CUTIE DISTRIBUTOR PENTRU 6 CIRCUITE

006 3366003	BUC.	1.000
-------------	------	-------

CUTIE DISTRIBUTOR PENTRU 7 CIRCUITE

007 3271702	BUC.	4.000
-------------	------	-------

DISTRIBUTOR DIN INOX CU DEBITMETER
PENTRU INCALZIRE IN PARDOSEALA - 5
CIRCUITE

007 3271700	BUC.	2.000
-------------	------	-------

DISTRIBUTOR DIN INOX CU DEBITMETER
PENTRU INCALZIRE IN PARDOSEALA - 3
CIRCUITE

007 3271701	BUC.	2.000
-------------	------	-------

DISTRIBUTOR DIN INOX CU DEBITMETER
PENTRU INCALZIRE IN PARDOSEALA - 4
CIRCUITE

007 3271703	BUC.	1.000
-------------	------	-------

DISTRIBUTOR DIN INOX CU DEBITMETER
PENTRU INCALZIRE IN PARDOSEALA - 6
CIRCUITE

007 3271704	BUC.	1.000
-------------	------	-------

DISTRIBUTOR DIN INOX CU DEBITMETER
PENTRU INCALZIRE IN PARDOSEALA - 7
CIRCUITE

008 3271772	SET	10.000
-------------	-----	--------

SET DE ROBINETI DISTRIBUTOR (ROBINET
TUR, RETUR, AERISITOR, ROBINET GOLIRE,
TERMOMETRU TUR-RETUR)

009 3030017	BUC.	10.000
-------------	------	--------

GRUP DE AMESTEC SI POMPARE PENTRU
INCALZIRE IN PARDOSEA

010 3271774	BUC.	10.000
-------------	------	--------

REGLETA ELECTRICA DISTRIBUTOR, 230V, CU
MODUL POMPA

000291

011 4254259 BUC. 10.000
SERVOMOTOR DISTRIBUTOR

012 3271775 M 450.000
BANDA DE DILATATIE CU FOLIE ADEZIVA

013 3330027 BUC. 100.000
COT DE GHIDAJ

014 4500095 BUC. 100.000
RACORD DEMONTABIL LA DISTRIBUTOR PT.
TEAVA DE 17X2,00

015 3330026 BUC. 300.000
CUIE TACKER

016 IC32C1# [1] M 80.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE
LA COLOANE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE
CENTRALA SAU CLIMATIZARE CU DIAMETRUL
EXTERIOR DE 22,0 MM

016 3271245 M 80.000
TEAVA CUPRU BARA 22X1

017 IC32D1# [1] M 150.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE
LA COLOANE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE
CENTRALA SAU CLIMATIZARECU DIAMETRUL
EXTERIOR DE 28,0 MM

017 3270516 M 150.000
TEAVA CUPRU DUR 28X1.5

018 IC33D1# [1] M 250.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE
IN COND.DISTRIB.IN INSTALATIILE DE
INCALZIRE CENTRALA SAU CLIMATIZARECU
DIAMETRUL EXTERIOR DE 35,0 MM

018 3271517 M 250.000
TEAVA DE CUPRU BARA 35X1,5

000292

019 IC33E1# [1] M 190.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE
IN COND.DISTRIB.IN INSTALATIILE DE
INCALZIRE CENTRALA SAU CLIMATIZARE CU
DIAMETRUL EXTERIOR DE 42,0 MM

019 3271319 M 190.000
TEAVA DE CUPRU DURA 42,0 X 1,5

020 IC06A1 M 85.000
TEAVA OL.CTII FARA SUD.SAU.SUD.LONG.
INCALZ.CENTR.CTII.IND.SUDURA IN COLOANE
D.EXT=51 MM

020 3304873 M 86.275
TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -
50(2) OL 32 1 S 7656

021 IC06E1 M 70.000
TEAVA OL.CTII FARA SUD.SAU.SUD.LONG.
INCALZ.CENTR.CTII.IND.SUDURA IN COLOANE
D.EXT=63,5 MM

021 3304885 M 71.050
TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -
65(2 1/2) OL 32 1 S 7656

022 RPIF09B# ML. 80.000
IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=12X9-
54X9 MM

022 2605851 M 82.400
TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT
TEAVA, D=9X22 MM

023 RPIF09B# ML. 150.000
IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=12X9-
54X9 MM

023 2605852 M 154.500
TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT
TEAVA, D=9X28 MM

024 RPIF09B# ML. 250.000
IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=12X9-
54X9 MM

000293

=====

024 2605853	M	257.500
-------------	---	---------

TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT
TEAVA, D=9X35 MM

025 RPIF09B#	ML.	190.000
--------------	-----	---------

IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=12X9-
54X9 MM

025 2605854	M	195.700
-------------	---	---------

TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT
TEAVA, D=9X42 MM

026 RPIF09B#	ML.	85.000
--------------	-----	--------

IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=12X9-
54X9 MM

026 2605855	M	87.550
-------------	---	--------

TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT
TEAVA, D=9X54 MM

027 RPIF09B#	ML.	70.000
--------------	-----	--------

IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=12X9-
54X9 MM

027 2605856	M	72.100
-------------	---	--------

TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT
TEAVA, D=9X64 MM

028 YC01RON	LEI.	
-------------	------	--

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

FITINGURI, MATERIALE MARUNTE SI RACORDARE, 30% DIN PRETULU
TEVII

029 YB01RON	LEI.	
-------------	------	--

DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

MANOPERA MONTARE FITINGURI SI MATERIALE MARUNTE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

000294

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------


Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



000295

005 ID04A2 BUC. 24.000
ROBINET CU CEP , CU TREI CAI , CU FLANSE
SI PREGARNITURA CU D: 20 MM

005 3300051 BUC. 24.000
VANA CU SERVOMTOR DN 20, 24V

006 IC32C1# [1] M 130.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE
LA COLOANE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE
CENTRALA SAU CLIMATIZARE CU DIAMETRUL
EXTERIOR DE 22,0 MM

006 3271245 M 130.000
TEAVA CUPRU BARA 22X1

007 IC32D1# [1] M 100.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE
LA COLOANE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE
CENTRALA SAU CLIMATIZARECU DIAMETRUL
EXTERIOR DE 28,0 MM

007 3270516 M 100.000
TEAVA CUPRU DUR 28X1.5

008 IC33D1# [1] M 150.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE
IN COND.DISTRIB.IN INSTALATIILE DE
INCALZIRE CENTRALA SAU CLIMATIZARECU
DIAMETRUL EXTERIOR DE 35,0 MM

008 3271517 M 150.000
TEAVA DE CUPRU BARA 35X1,5

009 IC33E1# [1] M 220.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE
IN COND.DISTRIB.IN INSTALATIILE DE
INCALZIRE CENTRALA SAU CLIMATIZARE CU
DIAMETRUL EXTERIOR DE 42,0 MM

009 3271319 M 220.000
TEAVA DE CUPRU DURA 42,0 X 1,5

010 IC06A1 M 80.000
TEAVA OL.CTII FARA SUD.SAU.SUD.LONG.
INCALZ.CENTR.CTII.IND.SUDURA IN COLOANE
D.EXT=51 MM

000297

010 3304873 M 81.200
TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -
50(2) OL 32 1 S 7656

011 IC06E1 M 50.000
TEAVA OL.CTII FARA SUD.SAU.SUD.LONG.
INCALZ.CENTR.CTII.IND.SUDURA IN COLOANE
D.EXT=63,5 MM

011 3304885 M 50.750
TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -
65(2 1/2) OL 32 1 S 7656

012 IC07I1 M 130.000
TEAVA OL.CTII FARA SUD SAU SUD.LONG.
INCALZ.CENTR.CTII.IND.SUDURA IN
DISTRIBUTIE D.EXT=83 MM

012 3304897 M 131.950
TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -
80(3) OL 32 1 S 7656

013 IC07L1 M 150.000
TEAVA OL.CTII FARA SUD SAU SUD.LONG.
INCALZ.CENTR.CTII.IND.SUDURA IN
DISTRIBUTIE D.EXT=102 MM

013 3304902 M 152.250
TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -
100(4) OL 32 1 S 7656

014 RPIF09C# ML. 130.000
IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=12X13-
54X13 MM

014 2605863 M 133.900
TERMOIZOLATIE SPECIALA(MANSOANE) PT
TEAVA, D=13X22 MM

015 RPIF09C# ML. 100.000
IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=12X13-
54X13 MM

015 2605864 M 103.000
TERMOIZOLATIE SPECIALA(MANSOANE) PT
TEAVA, D=13X28 MM

000298

=====

016 RPIF09C#	ML.	150.000
--------------	-----	---------

IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=12X13-
54X13 MM

016 2605865	M	154.500
-------------	---	---------

TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT
TEAVA, D=13X35 MM

017 RPIF09D#	ML.	220.000
--------------	-----	---------

IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=15X20-
54X20 MM

017 2605877	M	226.600
-------------	---	---------

TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT
TEAVA, D=20X42 MM

018 RPIF09D#	ML.	80.000
--------------	-----	--------

IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=15X20-
54X20 MM

018 2605878	M	82.400
-------------	---	--------

TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT
TEAVA, D=20X54 MM

019 RPIF09D#	ML.	50.000
--------------	-----	--------

IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=15X20-
54X20 MM

019 2605879	M	51.500
-------------	---	--------

TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT
TEAVA, D=20X64 MM

020 RPIF09D#	ML.	130.000
--------------	-----	---------

IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=15X20-
54X20 MM

020 2605881	M	133.900
-------------	---	---------

TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT
TEAVA, D=20X88,9 MM

021 RPIF09D#	ML.	150.000
--------------	-----	---------

IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=15X20-
54X20 MM

000299

021 2605882 M 154.500
TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT
TEAVA, D=20X108 MM

022 FG03A1 BUC. 6.000
MANOMETRU SAU APARAT PT. UMIDIFICAREA
AERULUI CU CONTRACTE ELECTRICE

022 5353084 BUC. 6.000
MANOMETRU DIFFERENTIAL 0-6 bar, FE, Dn
15, Pn 6

023 FF01A1 BUC. 6.000
TERMOMETRU CU ALCOOL SAU MERCUR-CU TIJA

024 ID07B1 BUC. 2.000
ROBINET FONTA, SERTAR, FLANSE, PT.
INSTALATII INCALZIRE CENTRALA, CORP PLAT
SAU OVAL CU D: 50 MM

024 4500021 BUC. 2.000
VANA ECHILIBRARE HIDRAULICA DN 50

025 SA41C1 BUC. 24.000
FLANSA ROTUNDA PLATA, PT. SUDARE, LA
CONDUCTE DIN TEAVA NEAGRA DE OTEL PT.
INSTAL, PN 6;10;16ATM, D= 4

025 4407361 BUC. 24.000
FLANSA PLATA PN 16 100- 114 OL42-2 ET
CPI S 8014

026 SA41B3 BUC. 8.000
FLANSA ROTUNDA PLATA, PT. SUDARE, LA
CONDUCTE DIN TEAVA NEAGRA DE OTEL PT.
INSTAL, PN 6;10;16ATM, D= 3

026 4407139 BUC. 8.000
FLANSA PLATA PN 16 80- 89 OLC -20 ET CP2
S 8014

027 SA41B2 BUC. 8.000
FLANSA ROTUNDA PLATA, PT. SUDARE, LA
CONDUCTE DIN TEAVA NEAGRA DE OTEL PT.
INSTAL, PN 6;10;16ATM, D= 2

000300

027 4406862 BUC. 8.000
FLANSA PLATA PN 16 65- 76 OL44-3K ET CP1
S 8014

028 SA41B1 BUC. 8.000
FLANSA ROTUNDA PLATA, PT. SUDARE, LA
CONDUCTE DIN TEAVA NEAGRA DE OTEL PT.
INSTAL, PN 6;10;16ATM, D= 2

028 4406549 BUC. 8.000
FLANSA PLATA PN 16 50- 57 OL42-2 ET CP1
S 8014

029 ID07C2 BUC. 12.000
ROBINET FONTA, SERTAR, FLANSE, PT.
INSTALATII INCALZIRE CENTRALA, CORP PLAT
SAU OVAL CU D: 100 MM

029 4204183 BUC. 12.000
ROBINET CU INCHIDERE SFERICA CU MANETA
TIP PARGHIE D = 4"

030 ID07C1 BUC. 4.000
ROBINET FONTA, SERTAR, FLANSE, PT.
INSTALATII INCALZIRE CENTRALA, CORP PLAT
SAU OVAL CU D: 80 MM

030 4204182 BUC. 4.000
ROBINET CU INCHIDERE SFERICA CU MANETA
TIP PARGHIE D = 3"

031 ID07B2 BUC. 4.000
ROBINET FONTA, SERTAR, FLANSE, PT.
INSTALATII INCALZIRE CENTRALA, CORP PLAT
SAU OVAL CU D: 65 MM

031 4204181 BUC. 4.000
ROBINET INCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP
PARGHIE D = 2 1/2"

032 ID07B1 BUC. 4.000
ROBINET FONTA, SERTAR, FLANSE, PT.
INSTALATII INCALZIRE CENTRALA, CORP PLAT
SAU OVAL CU D: 50 MM

032 4204180 BUC. 4.000
ROBINET CU INCHIDERE SFERICA CU MANETA
TIP PARGHIE D = 2"

000301

=====

033	ID07A1	BUC.	8.000
-----	--------	------	-------

ROBINET FONTA, SERTAR, FLANSE, PT.
INSTALATII INCALZIRE CENTRALA, CORP PLAT
SAU OVAL CU D: 40 MM

033	4204179	BUC.	8.000
-----	---------	------	-------

ROBINET INCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP
PARGHIE D = 1 1/2"

034	ID11B1	BUC.	16.000
-----	--------	------	--------

ROBINET DE FONTA CU VENTIL, CU FILET TIJA
LA EXTERIOR, CU FLANSE PT. INST. INC.
CENTRALA CU D: 32 MM

034	4204178	BUC.	16.000
-----	---------	------	--------

ROBINET INCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP
PARGHIE D=1 1/4"

035	ID11A3	BUC.	72.000
-----	--------	------	--------

ROBINET DE FONTA CU VENTIL, CU FILET TIJA
LA EXTERIOR, CU FLANSE PT. INST. INC.
CENTRALA CU D: 20 MM

035	4204176	BUC.	70.000
-----	---------	------	--------

ROBINET CU INCHIDERE SFERICA CU MANETA
TIP PARGHIE D = 3/4"

035	3271820	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

ROBINET UMLERE-GOLIRE CU BILA 3/4"

036	ID11A2	BUC.	50.000
-----	--------	------	--------

ROBINET DE FONTA CU VENTIL, CU FILET TIJA
LA EXTERIOR, CU FLANSE PT. INST. INC.
CENTRALA CU D: 15 MM

036	4204175	BUC.	50.000
-----	---------	------	--------

ROBINET CU INCHIDERE SFERICA CU MANETA
TIP PARGHIE D = 1/2"

037	RPIXD02A	BUC.	48.000
-----	----------	------	--------

ROBINET AERISIRE SAU TRECERE DIAMETRU
SUB 1/2 "MUFA

037	3270925	BUC.	48.000
-----	---------	------	--------

AERISITOR AUTOMAT 1/2"

000302

=====

038	FE19A1	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

ROBINET DE AERISIRE PENTRU CONDUCTE DE
AGENT INTERMEDIAR

038	3030018	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

DEZAERATOR SI SPARGATOR DE BULE DN 100

039	RPIA21B#	BUC.	2.000
-----	----------	------	-------

MONTAT SEPARATOR NAMOL, PT COND, LA INST
INCALZ CENTRALA, DIAM INTRARE 100-200 MM,
FUND DEMONTABIL

039	3271821	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

FILTRU IMPURITATI Y DN100

040	IC34B1#	[1] BUC.	200.000
-----	---------	-----------	---------

PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) PENTRU
INSTALATII DIN CUPRU MONTATE PRIN
SERTIZARE CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 18 MM

040	3271822	BUC.	200.000
-----	---------	------	---------

RACORD DIN CUPRU MF PT IMBINARE PRIN
SERTIZARE 3/4"X18MM

041	FI15D2	[2] KG	250.000
-----	--------	---------	---------

PREPARAREA SOLUTIEI SI UMLEREA
INSTALATIEI CU : GLICOL

041	7321221	KG	250.000
-----	---------	----	---------

ETILEN GLICOL

042	ATC01C	[6] BUC.	1.000
-----	--------	-----------	-------

MONTAREA AUTOMATIZARE CHILLER CONFORM
PROIECTULUI

042	3030019	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

AUTOMATIZARE CHILLER

043	YC01RON	LEI.	
-----	---------	------	--

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

PROCURARE FITINGURI SI MATERIALE MARUNTE 30% DIN PRETUL
TEVII

000303

044 YB01RON LEI.
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

MANOPERA FITINGURI SI MATERILE MARUNTE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



000304

005 IC37A1 [2] BUC. 1.000
SUPPORTI CONDUCTE, TUBURI DIVERSE,
COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI
DIV. PINA LA 2KG. INCL./BUC

005 3030020 BUC. 1.000
SET FIXARE PENTRU VAS DE EXPANSIUNE CU
ROBINET SI FLEXIBIL

006 IC33E1# [1] M 30.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE
IN COND. DISTRIB. IN INSTALATIILE DE
INCALZIRE CENTRALA SAU CLIMATIZARE CU
DIAMETRUL EXTERIOR DE 42,0 MM

006 3271319 M 30.000
TEAVA DE CUPRU DURA 42,0 X 1,5

007 RPIF09D# ML. 30.000
IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=15X20-
54X20 MM

007 2605877 M 30.900
TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT
TEAVA, D=20X42 MM

008 RPIC13B# [2] M 120.000
MONTARE TEVI DE INOX DN 25 LA
INSTALATIILE SOLARE

008 3344025 M 120.000
TEVI SOLAR 2X2 DN 25 DIN INOX CI
IZOLATIE UV SI CABLU SENZOR

009 IC40A1# BUC. 5.000
BRATARA PENTRU FIXAREA CONDUCTELOR DIN
OTEL PANA LA 1" INCLUSIV PENTRU
INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA SAU
GAZE MONTATA PRIN DIBLURI DE PVC PE ZID
CARAMIDA

009 4254258 BUC. 5.000
SET FITINGURI SPECIALE PENTRU INSTALATIA
SOLARA

010 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

000306

=====

PROCURARE FITINGURI SI MATERIALE MARUNTE CA SI ETANSARE,
RACORD, FIXARE SI SUSTINERE 40% DIN PRETRUL TEVELOR

011 YB01RON LEI.
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

MANOPERA FITINGURI SI MATERIALE MARUNTE

012 ID04B3 BUC. 1.000
ROBINET CU CEP , CU TREI CAI , CU FLANSE
SI PRESGARNITURA CU D: 40 MM

012 3030021 BUC. 1.000
VANA 3 CAI PRIORITATE ACM

013 IA20A1# BUC. 2.000
SUPAPA DE SIGURANTA MONTATA PRIN
INSURUBARE AVAND DIAMETRUL NOMINAL DE 1/
2"...1"

013 3300074 BUC. 1.000
VENTIL DE SIGURANTA DN 25 , 3 bar

013 3300075 BUC. 1.000
VENTIL DE SIGURANTA DN 20, 10bar, APA
RECE

014 RPSB41B# BUC. 3.000
MONTAREA SIFONULUI DE PARDOSEALA DIN
POLIPROPILENA, AVAND DIAMETRUL IESIRII
DE 75 MM

014 3030022 BUC. 3.000
SIFON SCURGERE PENTRU VENTI SIGURANTA

015 SB08D# M 20.000
TEAVA PE, PE, PP-R PT CANAL, IMBIN CU GARN
CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN
=75 MM

015 3415815 M 20.000
TUB PVC CANALIZARE CU MUFA D.75

016 ID12B2 BUC. 12.000
ROBINET DE OTEL CU VENTIL SI FLANSE PT.
INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA CU D:
40 MM

000307

016 3270378 BUC. 12.000
ROBINET SFERIC DIN FONTA DN 40 PN 16

017 ID12B1 BUC. 6.000
ROBINET DE OTEL CU VENTIL SI FLANSE PT.
INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA CU D:
32 MM

017 3270377 BUC. 6.000
ROBINET SFERIC DIN FONTA DN 32 PN 16

018 SA41A2 BUC. 24.000
FLANSA ROTUNDA PLATA, PT. SUDARE, LA
CONDUCTE DIN TEAVA NEAGRA DE OTEL PT.
INSTAL, PN 6;10;16ATM, D= 1

018 4406379 BUC. 24.000
FLANSA PLATA PN 16 40- 48 OL44-3K ET PU
S 8014

019 SA41A1 BUC. 6.000
FLANSA ROTUNDA PLATA, PT. SUDARE, LA
CONDUCTE DIN TEAVA NEAGRA DE OTEL PT.
INSTAL, PN 6;10;16ATM, D= 1

019 4405820 BUC. 6.000
FLANSA PLATA PN 16 25- 30 OLC -25 ET PU
S 8014

020 RPIA11A# BUC. 2.000
MONTAREA VASELOR DE EXPANSIUNE, INCHISE,
PE POZ EXIST SAU NOUA, CAPACITATE < 400 L

020 3300012 BUC. 2.000
BUTELIE DE AERISIRE DN 32

021 ID05A2 BUC. 12.000
ROBINET CU CEP DREPT , CU MUFE FARA
PRESGARNITURA , PT. INST. INCALZIRE
CENTRALA , CU D: 15 MM

021 3270277 BUC. 12.000
ROBINET GOLIRE 1/2

000308

=====

022 RPIXD02A	BUC.	6.000
--------------	------	-------

ROBINET AERISIRE SAU TRECCERE DIAMETRU
SUB 1/2 "MUFA

022 3271243	BUC.	6.000
-------------	------	-------

AERISITOR AUTOMAT 1/2"

023 ID13A1	BUC.	5.000
------------	------	-------

ROBINET DE RETINERE DIN FONTA CU O CLAPA
SI FLANSA PT.INST.INCALZ.CENTRALA CU D:
40 MM

023 4848137	BUC.	5.000
-------------	------	-------

CLAPETA DE SENS DN 40

024 IA18B1#	BUC.	5.000
-------------	------	-------

ARMATURI FINE PENTRU CAZANELE DE
INCALZIRE CENTRALA HIDROMETRU SAU
MANOMETRU CU ROBINET DE CONTROL

024 7328267	BUC.	5.050
-------------	------	-------

MANOMETRU CU ROBINET CONTROL

024 IA18A1#	BUC.	10.000
-------------	------	--------

ARMATURI FINE PENTRU CAZANELE DE
INCALZIRE CENTRALA TERMOMETRU (DREPT SAU
COLTAR) CU APARATOARE SAU TERMOMETRU CU
SCALA ROTUNDA

024 7355076	BUC.	10.100
-------------	------	--------

TERMOMETRE INSTALATII INCALZIRE COLTAR
CU APARATOARE

025 RPSE24A#	BUC.	4.000
--------------	------	-------

MONTARE FILTRU APA POTABILA CU MUFE
FILETATE PENTRU MONTAJ PE CONDUCTA,
DIMENSIUNI DE 1"...2"

025 3271823	BUC.	2.000
-------------	------	-------

FILTRU IMPURITATI Y DN40

026 3271824	BUC.	2.000
-------------	------	-------

FILTRU IMPURITATI Y DN32

000309

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

ORDINUL ARHITECTONIC DIN SC. ARHITEXT SRL	
2007	
Ionel PAIU	atelierul
PROIECTANT	ARHITEXT srl
Arhitect	

000310

=====
 Persoana juridica achizitoare
 PRIMARIA MUNICIPIULUI
 TIMISOARA

Formularul F3

Obiectivul: 0132 45330000 REALIZARE CORP D - SCOALA
 GENERALA NR.30
 Obiectul: 0003 45330000 INSTALATII HVAC
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 499208 MONTAJ UTILAJE HVAC

Categoria de lucrari: 0110

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

001 VC17A1 [3] BUC. 12.000
 MONTARE VENTILOCONVECTORI INCLUSIV
 ACCESORII

002 IB17A1# [4] BUC. 2.000
 MONTARE PERDEA DE AER CALD

003 IA41A1# [1] BUC. 1.000
 UNITATE DE MENTINERE A PRESIUNII SI
 POMPA DE MENTINERE MAX. 10BAR, 120grade

004 IC42A1 BUC. 1.000
 DISTRIBUTOR-COLECTOR MONTAT PE
 SUSTINATOR GATA CONFECTIONAT AVIND D= 65
 MM- 100 MM

005 IA11D1# BUC. 2.000
 SCHIMBATOR DE CALDURA IN CONTRACURRENT CU
 PLACI, AVAND DEBITUL PRIMAR DE 12,5 -
 15,4 MC/H, INCLUSIV

006 IA38A1# BUC. 7.000
 POMPA DE CIRCULATIE (RECIRCULATIE)
 MONTATA PE CONDUCTA EXISTENTA PRIN
 FLANSE AVAND DIAMETRUL DE PANA LA 2" (50
 MM) INCLUSIV

007 VC11A1 BUC. 1.000
 MONT CAMERA METALICA PTR TRATAREA
 AERULUI GR TOTAL1200-4000 KG

MONTARE CHILLER

008 ATC01C [6] BUC. 1.000
 MONTAREA AUTOMATIZARE CHILLER CONFORM
 PROIECTULUI

009 RPIA13C# [3] BUC. 1.000
 MONTAT SISTEM DE PANOURI SOLARE CONFORM
 PROIECTULUI

SISTEM COMPUS DIN 27 PANOURI SOLARE

010 SE55A# [22] BUC. 3.000
 MONTARE GRUPURI POMPARE CONFORM
 PROIECTULUI

011 ATC01C [5] BUC. 3.000
 MONTAREA AUTOMATIZARE SOLARA CONFORM
 PROIECTULUI

000311

012 IA32A1# BUC. 6.000
 VAS DE EXPANSIUNE INCHIS CU MEMBRANA
 AVAND CAPACITATEA DE PANA LA 500 L

013 RPIA22B# BUC. 1.000
 MONTARE RECIPIENT BOILER, RACORDAT LA
 INSTALATIE APA RECE SI CALDA, CAPACITATE
 1000-2000 L

014 SE55A# [27] BUC. 2.000
 MONTARE POMPA CU TOCATOR

015 VC01C1 BUC. 3.000
 MONTAREA VENTILATORULUI AXIAL GR.TOTALA
 50-200KG

YC01 SPOR PROC MATERIALE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



000312

FORMULAR F4

OBIECTIV
REALIZARE CORP D - SCOALA GENERALA NR.30

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITECTURAL




L I S T A

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,
inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar - lei/U.M. -	Valoarea (exclusiv TVA) (3 x 4) - lei -	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6
1.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	Obiect: INSTALATII ELECTRICE					
	Lista: ELECTRICE					
	361 CENTRALA DECTECTIE ANTIIEFRACIE	BUC.	1.000			Fisa tehnica nr. 01
	362 CONSOLA ADRESARE PUBLICA	BUC.	1.000			Fisa tehnica nr. 02
	363 AMPLIFICATOR AUDIO	BUC.	1.000			Fisa tehnica nr. 03
	374 CAMERA VIDEO SUPRAVEGHERE EXTERIOR	BUC.	4.000			Fisa tehnica nr. 04
	375 CAMERA VIDEO SUPRAVEGHERE INTERIOR	BUC.	10.000			Fisa tehnica nr. 05
	376 CENTRALA DE DECTECTIE INCENDIU ADRESABILA	BUC.	1.000			Fisa tehnica nr. 06
	377 IP NETWORK VIDEO-RECORDER CCTV, 32PORTURI	BUC.	1.000			Fisa tehnica nr. 07
	378 HARD DISK 4 Tb	BUC.	4.000			Fisa tehnica nr. 08
	379 MODUL FOLICRISTALIN 250Wp	BUC.	35.000			Fisa tehnica nr. 09
	380 INVERTOR 9 KW	BUC.	1.000			Fisa tehnica nr. 10
	381 CENTALA DE DECTECTIE INCENDIU ADRESABILA-CASA SCARII	BUC.	2.000			Fisa tehnica nr. 11
	385 SISTEM DE COMUNICATIE IN REGIM MANUAL SI AUTOMAT IMPARTIIT PE 5 ZONE	BUC.	1.000			Fisa tehnica nr. 12
	Obiect: INSTALATII HVAC					
	Lista: HVAC					
	266 PERDEA DE AER CALD	BUC.	1.000			Fisa tehnica nr. 13
	343 UNITATE DE MENTINERE A PRESIUNII 10 BAR; 120grd.C	BUC.	1.000			Fisa tehnica nr. 14
	348 AUTOMATIZARE SOLARA INCLUSIV SENZORI	BUC.	3.000			Fisa tehnica nr. 15
	386 VENTILCONVECTOR Q=297mc/h	BUC.	24.000			Fisa tehnica nr. 16

387	DISTRIBUITOR-COLECTOR DN 100,100kW	BUC.	1.000	Fisa tehnica nr. 17
388	SCHIMBATOR DE CALDURA IN PLACI 80kW, 15mc/h	BUC.	2.000	Fisa tehnica nr. 18
389	POMPA DE CIRCULATIE VARIABILA 29,6mc/h, 5,5mCA-RACIRE	BUC.	1.000	Fisa tehnica nr. 19
390	CHILLER TIP KWG 1500SF CU BOILER SI GRUP DE POMPARE INCORPORATE COMPLET ECHIPAT	BUC.	1.000	Fisa tehnica nr. 20
391	AUTOMATIZARE CHILLER	BUC.	1.000	Fisa tehnica nr. 21
392	PANOU SOLAR COLECTOR PLAN PENTRU ACM SI SUPORT LA INCALZIRE PISCINA 2,3mp	BUC.	27.000	Fisa tehnica nr. 22
393	GRUP POMPARE COMPLET ECHIPAT Q=151/min	BUC.	3.000	Fisa tehnica nr. 23
394	VAS DE EXPANSIUNE PENTRU SOLAR 80L	BUC.	1.000	Fisa tehnica nr. 24
395	VAS DE EXPANSIUNE PENTRU BOILER 80L	BUC.	1.000	Fisa tehnica nr. 25
396	SCHIMBATOR DE CALDURA PISCINA 50kW	BUC.	1.000	Fisa tehnica nr. 26
397	BOILER BIVALENT STOCARE 2000L	BUC.	1.000	Fisa tehnica nr. 27
398	GRUP DE POMPARE COMPLET ECHIPAT Q=421/min	BUC.	1.000	Fisa tehnica nr. 28
399	POMPA DE CIRCULATIE 2,5mc/h, 2,5mCA - CAZAN BOILER	BUC.	1.000	Fisa tehnica nr. 29
400	POMPA CIRCULATIE 2,1mc/h, 3,5mCA - SCHIMBATOR CALDURA PISCINA-BOILER	BUC.	1.000	Fisa tehnica nr. 30
401	POMPA DE CIRCULATIE 0,5mc/h, 13,5mCA - ACM	BUC.	1.000	Fisa tehnica nr. 31
	TOTAL			
2.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
	TOTAL			
3.	Dotari			
	TOTAL			
	TOTAL			

Proiectant
SC AVELIERUL ARHITEXT SRL




000 314

OB 3- Corp D

FISA TEHNICA - FC1

Utilajul, echipamentul : Centrala alarmare antiefracție

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -pana la 32 zone -pana la 10 intrari pe zona; -Numere de telefon multiple: dispecerat monitorizare, apelare personal desemnat; - alimentare: 12 V, 50 VA; -transformator inclus 230 Vc.a. – 12V c.c. - tensiunea/curentul de incarcare acumulator 13.8 V / 3 A - acumulator back-up 12 V/ 7 Ah - dimensiuni 320 x 265 x 80 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatoriu		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		





000315

FISA TEHNICA - F02

Utilajul, echipamentul : Consola adresare publica

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - consola adresare publica conectabila in retea - touch screen 4.3 inch - microfon detasabil - difuzor incorporat - procesare audio digitala - tensiune de alimentare: 12V - impedanta intrare: 10 K Ω - frecventa: 60 Hz - 16 KHz - dimensiuni: 210x55x100 mm - masa: 0,78 kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligativu		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		




033- Corp D

FISA TEHNICA - F03

Utilajul, echipamentul : Amplificator audio

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -Putere 1500W RMS; -Plaja de frecvente: 80Hz-14Hz; -Alimentare 230V, 50Hz; -Control al volumului; -Dimensiuni L x l x h (mm):483x400x88; -Masa: 10kg;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatori		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000317

FISA TEHNICA F04

Utilajul, echipamentul : Camera supraveghere video exterior

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -Camera supraveghere video HD 720/1Mp; -Dotata cu senzor IR min. 80 metri; -Carcasa metalica; -Grad protectie IP66; -Lentila fixa; -Leduri infrarosii: 4 leduri IR mari -Temperatura operare: -10/ +50 °C -Voltaj: DC12V±10%, 1000 mA -Dimensiuni: 275x113x139 -Masa: 2 kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatori		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		


Intocmit,
 ATELIERUL ARHITEXT SRL
 Arh. Pop Ionel-Petru

FISA TEHNICA F05

Utilajul, echipamentul : Camera supraveghere video interior

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -Camera supraveghere video HD 720p; -Dotata cu senzor IR min. 35 metri; -Carcasa metalica; -Grad protectie IP66; - Lentila fixa; -Leduri infrarosii: 24 IR -Temperatura operare: -10/ +50 °C -Voltaj: DC12V±10%, 600 mA -Dimensiuni: 94x69 mm -Masa: 450 g		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatoriu		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		

Intocmit,
 ATELIERUL ARHITEXT SRL
 Arh. Pop Ionel-Petru



033 - Corp D

FISA TEHNICA

F06

Utilajul, echipamentul : Centrala detectie incendiu adresabila

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Coresponden ta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Foto:
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -sustine pana la 200 detectori pe bucla; -Dispune de doua bucle -Maxim 32 detectori pentru o zona conventionala; -Afisaj LCD; -Dispune de 2 acumulatori 12V/24A; -Tensiune racord: 230V; -Frecventa: 50Hz;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agrement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligativu		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000320



003-Corp D

FISA TEHNICA

FOF

Utilajul, echipamentul : IP Network video Recorder supraveghere video

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - tip IP Network video Recorder -Posibilitate inregistrare pana la 32 camere video HD; -Posibilitate conexiune 4xHDD 4Tb (16Tb); -Iesire video HDMI; -interfata USB 2.0; -Alimentator 230V, 50Hz la 12V/2A; -Dimensiuni L x l x h (mm):483x400x88;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatori		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000321


OB3 - Corp D

FISA TEHNICA

F08

Utilajul, echipamentul : HDD supraveghere video

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -Harddisk dedicat sistemelor de supraveghere video; -Capacitate stocare 4TB; -Buffer: 64MB		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agrement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatori		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000322

033 - Corp. D

FISA TEHNICA

FO9

Utilajul, echipamentul : Panouri Fotovoltaice (MODUL POLICRISTALIN)

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Coresponden ta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Foto:
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -Panouri fotovoltaice cu celule policristaline; - Putere electrica de 250W per panou; -Randament pana la 17,6%; -Sticla de protectie tip Anti-Reflex-Solar-Glas; -Dimensiuni L x l x g (mm): 1650x1000x42; -Masa: 19kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligativu		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000323


OB3 - Corp D

FISA TEHNICA

F10

Utilajul, echipamentul : Invertor Panouri Fotovoltaice

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Coresponden ta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Foto:
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -Putere maxima 25000W; -Eficienta: pana la 98,1%; -Dispozitiv de deconectare; -Protectie la inversarea polaritatii in CC; -Protectie la scurtcircuit in CA; -Grad de protectie IP65 -Dimensiuni L x l x g (mm):665x690x265; -Masa:61kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatori		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000324


033-Corp D

FISA TEHNICA

F11

Utilajul, echipamentul : Centrala detectie incendiu adresabila (CASA SCARĂ)

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Foto:
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -sustine pana la 200 detectori pe bucla; -Dispune de doua bucle. -Maxim 32 detectori pentru o zona conventionala; -Afisaj LCD; -Dispune de 2 acumulatori 12V/24A; -Tensiune racord: 230V; -Frecventa: 50Hz;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatori		
5	Alte conditii cu caracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000325


OB 3 - Corp D

FISA TEHNICA

F12

Utilajul, echipamentul : Adresare publica

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Sistem comunicare impartit pe 5 zone; -3 intrari de microfon; -2 intrari de linie stereo pe RCA; -Functie comutabile pe canalele 1-3; -Dimensiuni L x l x h (mm): 482x133x220; -Masa: 4,5kg;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligativ		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000326


OB3 - Corp D

PROIECTANT
SC SOLAR-ENGINEERING SRL

FISA TEHNICA NR.13

Utilajul, echipamentul : Perdea de aer cald

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Coresponden ta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -montaj in tavanul fals -grila cu filtru inclus de culoare alba sau aluminiu - putere termica: 8383 W - debit de aer: 1610 m ³ /h - nivel de zgomot: 51 dB -dimensiuni: 1500x625x265 mm - racord tur/retur: 3/4" - racord electric: 330 W		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Acord tehnice		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatori		
5	Alte conditii cu caracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000327


093-CORP D

PROIECTANT
SC SOLAR-ENGINEERING SRL

FISA TEHNICA NR. *714*

Utilajul, echipamentul: Unitate de mentinere a presiunii cu umplere automata

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - presiune maxima: 10 bar - temperatura maxima de lucru: 120C - nivel de zgomot: 55 dB - grad de protectie: IP54 - latime: 530 - inaltime: 580		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatori		
5	Alte conditii cu caracter tehnic 1. Se va prezenta produsul sefului de proiect 2. Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000328


083-CORD D

PROIECTANT
SC SOLAR-ENGINEERING SRL

FISA TEHNICA NR. F15

Utilajul, echipamentul: Automatizare solar

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Display LCD animat - Patru intrari/senzori - Doua iesiri / comanda - Optiune senzor +2 - Functia vacanta - Functia anti-inghet		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Acord tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatori		
5	Alte conditii cu caracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000329


033- Corp D

PROIECTANT
SC SOLAR-ENGINEERING SRL

FISA TEHNICA NR. 716

Utilajul, echipamentul: Ventilconvector

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - montaj in tavanul fals - refulare pe doua directii - putere racire: 2598 W - putere incalzire: 4391 W - debit aer: 297 mc/h - nivel de zgomot: 19 – 39 dB - racord electric: 230V/50Hz - dimensiuni H/L/l: 160/1250/625 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agrement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatoriu		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000330


OB3 - Corp D

PROIECTANT
SC SOLAR-ENGINEERING SRL

FISA TEHNICA NR. 717

Utilajul, echipamentul: Distribuitor colector DN 100

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - DN100 - debit de apa calda: 6.5 mc/h - presiune de lucru: max. 4 bar - temperatura de lucru: 110 C - 100 kW		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligativ		
5	Alte conditii cu caracter tehnic 1. Se va prezenta produsul sefului de proiect 2. Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000331


093- Corp D

PROIECTANT
SC SOLAR-ENGINEERING SRL

FISA TEHNICA NR. 718

Utilajul, echipamentul: Schimbator de caldura in placi 80kW

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - putere termica: 80 kW - numar placi schimbator: 14 - debit agent secundar: 2mc/h - debit agent primar: 3.5 mc/h - presiune nominala de lucru 10 bar - temperature nominala de lucru; 120 C - masa: 17.7 kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatori		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1. Se va prezenta produsul sefului de proiect 2. Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000332


Ob 3 corp D

PROIECTANT
SC SOLAR-ENGINEERING SRL

FISA TEHNICA F19

Utilajul, echipamentul: Pompa de circulatie variabila 29,6 mc/h, 5,5 mCA

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - debit: 29.60 mc/h - inaltime de pompare: 5,5 mCA - presiune maxima de serviciu: 1 MPa - temperatura maxima a fluidului pompat: 110C - putere absorbita: 0,8 W - alimentare electrica: 230V/50 Hz - consum de curent: 3,5A - grad de protectie: IPX4D - clasa de izolatie: F		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatori		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000333



083 - CORP D

PROIECTANT
SC SOLAR-ENGINEERING SRL

FISA TEHNICA NR. 72

Utilajul, echipamentul: Chiller

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - capacitate de racire: 151,8 kW - agent frigorific: R410 A - flux de aer: 66000 mc/h - consum de energie electrica: 57.93 kW - alimentare cu energie: 400/3/50 V/Hz - dimensiuni: hxlxL 1954x1123x4255 mm - greutate: 1065,4 kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agrement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatori		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		




000334

PROIECTANT
SC SOLAR-ENGINEERING SRL

FISA TEHNICA NR. 721

Utilajul, echipamentul: Automatizare chiller

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - frecventa de iesire max:600 Hz - gama de putere: 0.75-355 kW - consola digitala detasabila - ventilator detasabil - PLC incorporate		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Acord tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatori		
5	Alte conditii cu caracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		





OB3 - Corp D

PROIECTANT
SC SOLAR-ENGINEERING SRL

FISA TEHNICA NR. F22

Utilajul, echipamentul: Panouri solare

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Suprafata colectoare: 2.51 mp - Dimensiuni: 2240 x 1120 mm; - Sticla de protectie cu coeficient de transmisie ridicat 91%; - Absorbtie radiatie solara 95		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agrement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatori		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		




000336

PROIECTANT
SC SOLAR-ENGINEERING SRL

FISA TEHNICA F23

Utilajul, echipamentul: Grup de pompare complet echipat Q=15 l/min

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - debit: 15 l/min - inaltime de pompare: 5mCA - presiune maxima de serviciu: 10 bar - temperatura maxima a fluidului pompat: 110C - putere absorbita: 0,004 kW ... 0.075 kW - alimentare electrica: 230V/50 Hz - consum de curent: 0.7 A - grad de protectie: IPX2D		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatoriu		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		




OB3 - Corp D

PROIECTANT
SC SOLAR-ENGINEERING SRL

FISA TEHNICA NR. 724

Utilajul, echipamentul: Vas de expansiune pentru solar 80 l

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -volum : 80 l - diametru : 300 mm - inaltime : 392 mm -racord :3/4		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Acord tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatori		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000338

OB3 - Corp D

PROIECTANT
SC SOLAR-ENGINEERING SRL

FISA TEHNICA NR. 725

Utilajul, echipamentul: Vas de expansiune 80 l

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - capacitate: 80 litri; - presiune maxima de lucru: 10 bar; - diametru racord: 3/4 " ; - diametru exterior: 407 mm; - inaltime: 507 mm.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agrement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatoriu		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000339


053 corp D

PROIECTANT
SC SOLAR-ENGINEERING SRL

FISA TEHNICA F26

Utilajul, echipamentul: Schimbator de caldura in placi 50kW

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - putere termica: 50 kW - numar placi schimbator: 10 - debit: 0,87 mc/h - presiune nominala de lucru 10 bar - temperatura maxima de lucru; 150 C - masa: 22 kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatoriu		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000340

OB3 - Corp D

PROIECTANT
SC SOLAR-ENGINEERING SRL

FISA TEHNICA NR. 727

Utilajul, echipamentul: Boiler

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - capacitate: 2000 l ; - diametru cu/fara izolatie: 1300/1100 mm; - inaltime: 2410 mm; - suprafata serpentina superioara/ inferioara: 2,0/ 4,5 mp; - material boiler: otel carbon, captusit cu email portelanat; - grosime izolatie: 100mm; - greutate: 450 kg.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agrement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatori		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000341



033 - Corp D

PROIECTANT
SC SOLAR-ENGINEERING SRL

FISA TEHNICA NR. 728

Utilajul, echipamentul: Grup de pompare solar

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali debit maxim: 42 l/min racord: DN 25 presiune maxima: 6 bar complet echipat cu debitmetru, termometre tur – retur, robinet cu clapeta de sens tur – retur, robinet de golire, manometru, supapa de siguranta		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatori		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000342


063. corp D

PROIECTANT
SC SOLAR-ENGINEERING SRL

FISA TEHNICA 729

Utilajul, echipamentul: Pompa circulatie Q=2,5 mc/h, h=2,5 mCA

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - debit: 2.5 mc/h - inaltime de pompare: 2.5 mCA - fluid pompat: apa - presiune maxima de serviciu: 10 bar - temperatura maxima a fluidului pompat: 95C - putere nominala: 0.075 kW - intensitate nominala: 0.7 A - turatie nominala: 800 rot/min ... 4800 l/min - tip de protectie: IPX2D		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligativu		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1. Se va prezenta produsul sefului de proiect 2. Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000343


Ob 3 - Corp D

PROIECTANT
SC SOLAR-ENGINEERING SRL

FISA TEHNICA F30

Utilajul, echipamentul: Pompa circulatie Q=2,1mc/h, h=3,5 mCA

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - debit: 2.5 mc/h - inaltime de pompare: 3.5 mCA - fluid pompat: apa - presiune maxima de serviciu: 10 bar - temperatura maxima a fluidului pompat: 110C - putere nominala: 0.08 kW - intensitate nominala: 0.7 A - turatie nominala: 1400 rot/min ... 3400 l/min - tip de protectie: IPX4D		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatori		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000344


OB 3 - Corp D

PROIECTANT
SC SOLAR-ENGINEERING SRL

FISA TEHNICA NR. F31

Utilajul, echipamentul: Pompa de circulatie ACM

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Debit: 0.5 mc/h - Inaltime de pompare: 13.5 mCA - Presiune maxima de serviciu: 10 bar - Consum de curent: 0.3A...6.4 A - Putere absorbita: 0.04kW...1,45 kW - Tip de protectie: IP X4D		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Acord tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatori		
5	Alte conditii cu caracter tehnic 1. Se va prezenta produsul sefului de proiect 2. Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000345

LISTA VARIANTELOR TEHNOLOGICE DIN DEVIZELE:
 399308, 399408, 399608, 399708, 399808, 399908, 399118, 399128, 399138, 399148, 399158, 399168, 399178, 499018, 399188, 399198, 399218, 399318, 399418, 399518, 49920
 8

Norma: EA01A# [2] U.M.:M TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC MONTAT INGRUPAT CU DIAMETRUL EXTERIOR PANA LA 25 MM INCLU-
 Cod Denumire Consum U.M.

7107650 Materiale marunte (cuié, sarma, ipsos, scoabe, etc) 10.00000 %
 9011531 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 0.40000 ORA

Norma: EA01A# [3] U.M.:M TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC MONTAT INGRUPAT CU DIAMETRUL EXTERIOR PANA LA 25 MM INCLU-
 Cod Denumire Consum U.M.

7107650 Materiale marunte (cuié, sarma, ipsos, scoabe, etc) 5.00000 %
 9011531 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 0.10000 ORA

Norma: ED12C# [1] U.M.:BUC. ELECTROMAGNET MONTARE
 Cod Denumire Consum U.M.

5500550 ELECTROMAGNET FRINARE PENTRU POD RULANT EL 50B D=4MM 1.00000 BUC.
 5842705 PIULITA HEXAGONALA PRECISA M10 ZN 4.00000 BUC.
 5883425 SAIBA GROWER N10 ZN 4.00000 BUC.
 5882184 SAIBA PLATA A10 ZN 4.00000 BUC.
 5805005 SURUB CU CAP HEXAGONAL M10X35 ZN 4.00000 BUC.
 7306661 BUMBAC DE STERS 0.01000 KG
 7301142 ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD, MIA-NI614-61 0.01000 L
 9011531 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 5.00000 ORA
 8997609 MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D=35MM 0.10000 ORA

Norma: ED15A1 [1] U.M.:BUC. MONTARE SURSA PENTRU 1-4 UNITATI INTERIOARE
 Cod Denumire Consum U.M.

9011551 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 3.50000 ORA
 9011521 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 3.50000 ORA

Norma: FI15D2 [2] U.M.:KG PREPARAREA SOLUTIEI SI UMPLEREA INSTALATIEI CU : GLICOL
 Cod Denumire Consum U.M.

9011841 INSTALATOR FRIGOTEHNIST CAT.4 0.20000 ORA
 9011821 INSTALATOR FRIGOTEHNIST CAT.2 0.20000 ORA

Norma:	IA41A1#	[1]	U.M.:BUC.	UNITATE DE MENTINERE A PRESIUNII SI POMPA DE MENTINERE MAX. 10BAR, 120grade		
Cod	Denumire		Consum	U.M.		
9011749	INSTALATOR INCALZIRE SI GAZE		12.0000	ORA		
Norma:	IB15C1#	[1]	U.M.:MP.	SISTEM DE INCALZIRE PRIN PARDOSEALA IN INCAPERI AVAND SUPRAFATA INCALZITA DE PESTE 500 MP		
Cod	Denumire		Consum	U.M.		
9011749	INSTALATOR INCALZIRE SI GAZE		2.8000	ORA		
Norma:	IB17A1#	[4]	U.M.:BUC.	MONTARE PERDEA DE AER CALD		
Cod	Denumire		Consum	U.M.		
9011749	INSTALATOR INCALZIRE SI GAZE		45.0000	ORA		
Norma:	IC31B1#	[1]	U.M.:M	TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE LA LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE INCALZIRE IN INS~		
Cod	Denumire		Consum	U.M.		
6109482	PASTA DE LUSTRUIT	253	D.002-30	NTR 4900-72	0.00200	KG
9011749	INSTALATOR INCALZIRE SI GAZE				0.30000	ORA
8991144	PRESA PENTRU SERTIZARE TEVI SI FITINGURI DE CUPRU				0.10000	ORA
Norma:	IC32D1#	[1]	U.M.:M	TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE LA COLOANE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE CENTRALA SAU CLI~		
Cod	Denumire		Consum	U.M.		
6109482	PASTA DE LUSTRUIT	253	D.002-30	NTR 4900-72	0.00400	KG
9011749	INSTALATOR INCALZIRE SI GAZE				0.35000	ORA
8991144	PRESA PENTRU SERTIZARE TEVI SI FITINGURI DE CUPRU				0.15000	ORA
Norma:	IC32C1#	[1]	U.M.:M	TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE LA COLOANE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE CENTRALA SAU CLI~		
Cod	Denumire		Consum	U.M.		
6109482	PASTA DE LUSTRUIT	253	D.002-30	NTR 4900-72	0.00300	KG
9011749	INSTALATOR INCALZIRE SI GAZE				0.31000	ORA
8991144	PRESA PENTRU SERTIZARE TEVI SI FITINGURI DE CUPRU				0.15000	ORA
Norma:	IC32D1#	[1]	U.M.:M	TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE LA COLOANE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE CENTRALA SAU CLI~		
Cod	Denumire		Consum	U.M.		
6109482	PASTA DE LUSTRUIT	253	D.002-30	NTR 4900-72	0.00400	KG
9011749	INSTALATOR INCALZIRE SI GAZE				0.35000	ORA
8991144	PRESA PENTRU SERTIZARE TEVI SI FITINGURI DE CUPRU				0.15000	ORA

000364

Norma: IC32C1# [1] U.M.:M TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE LA COLOANE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE CENTRALA SAU CLI~

Cod	Denumire	Consum	U.M.
6109482	PASTA DE LUSTRUIT	0.00300	KG
9011749	INSTALATOR INCALZIRE SI GAZE	0.31000	ORA
8991144	PRESA PENTRU SERTIZARE TEVI SI FITINGURI DE CUPRU	0.15000	ORA

Norma: IC32A1# [1] U.M.:M TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL EXTER~

Cod	Denumire	Consum	U.M.
6109482	PASTA DE LUSTRUIT	0.00100	KG
9011749	INSTALATOR INCALZIRE SI GAZE	0.22000	ORA
8991144	PRESA PENTRU SERTIZARE TEVI SI FITINGURI DE CUPRU	0.20000	ORA

Norma: IC33E1# [1] U.M.:M TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE IN COND.DISTRIB.IN INSTALATIILE DE INCALZIRE CENTRALA SA~

Cod	Denumire	Consum	U.M.
6109482	PASTA DE LUSTRUIT	0.00400	KG
9011749	INSTALATOR INCALZIRE SI GAZE	0.40000	ORA
8991144	PRESA PENTRU SERTIZARE TEVI SI FITINGURI DE CUPRU	0.25000	ORA

Norma: IC33D1# [1] U.M.:M TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE IN COND.DISTRIB.IN INSTALATIILE DE INCALZIRE CENTRALA SA~

Cod	Denumire	Consum	U.M.
6109482	PASTA DE LUSTRUIT	0.00300	KG
9011749	INSTALATOR INCALZIRE SI GAZE	0.35000	ORA
8991144	PRESA PENTRU SERTIZARE TEVI SI FITINGURI DE CUPRU	0.20000	ORA

Norma: IC33E1# [1] U.M.:M TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE IN COND.DISTRIB.IN INSTALATIILE DE INCALZIRE CENTRALA SA~

Cod	Denumire	Consum	U.M.
6109482	PASTA DE LUSTRUIT	0.00400	KG
9011749	INSTALATOR INCALZIRE SI GAZE	0.40000	ORA
8991144	PRESA PENTRU SERTIZARE TEVI SI FITINGURI DE CUPRU	0.25000	ORA

Norma: IC33D1# [1] U.M.:M TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE IN COND.DISTRIB.IN INSTALATIILE DE INCALZIRE CENTRALA SA~

Cod	Denumire	Consum	U.M.
6109482	PASTA DE LUSTRUIT	0.00300	KG
9011749	INSTALATOR INCALZIRE SI GAZE	0.35000	ORA
8991144	PRESA PENTRU SERTIZARE TEVI SI FITINGURI DE CUPRU	0.20000	ORA

Norma: IC34B1# [1] U.M.:BUC. PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) PENTRU INSTALATII DIN CUPRU MONTATE PRIN SERTIZARE CU DIAMETRUL ~

Cod	Denumire	Consum	U.M.
-----	----------	--------	------

6109482 PASTA DE LUSTRUIT 253 D.002-30 NTR 4900-72 0.00600 KG
 9011749 INSTALATOR INCALZIRE SI GAZE 0.40000 ORA
 8991144 PRESA PENTRU SERVICIZARE TEVI SI FITINGURI DE CUPRU 0.10000 ORA

Norma: IC37AI [2] U.M.:BUC. SUPORTI CONDUCTE,TUBURI DIVERSE,COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI DIV.PINA LA 2KG-INCL./BUC
 Cod Denumire Consum U.M.
 9221421 LACATUS CONSTR. METAL-B CAT.2 0.08000 ORA
 9021831 LACATUS MECANIC INTRETINERE-REPARATII CAT.3 0.03000 ORA
 9022721 SUDOR ELECTRIC CAT.2 0.11000 ORA

Norma: IC37DI [1] U.M.:BUC. SUPORTI CONDUCTE,TUBURI DIVERSE,COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI DIV.INTRE 31KG-65 KG
 Cod Denumire Consum U.M.
 0011320 DIVERSE CONFECTII METALICE PTR.FIXARE 1.00000
 9221451 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B CAT.5 0.03000 ORA
 9221431 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B CAT.3 0.03000 ORA
 9221421 LACATUS CONSTR. METAL-B CAT.2 0.02000 ORA
 9221411 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B CAT.1 0.02000 ORA
 9222741 SUDOR ELECTRIC-B CAT.4 0.02000 ORA
 9021831 LACATUS MECANIC INTRETINERE-REPARATII CAT.3 0.02000 ORA
 9022721 SUDOR ELECTRIC CAT.2 0.02000 ORA

Norma: IC37AI [2] U.M.:BUC. SUPORTI CONDUCTE,TUBURI DIVERSE,COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI DIV.PINA LA 2KG-INCL./BUC
 Cod Denumire Consum U.M.
 9221421 LACATUS CONSTR. METAL-B CAT.2 0.08000 ORA
 9021831 LACATUS MECANIC INTRETINERE-REPARATII CAT.3 0.03000 ORA
 9022721 SUDOR ELECTRIC CAT.2 0.11000 ORA

Norma: SB44C2 [2] U.M.:BUC. SIFON PENTRU PISOAR
 Cod Denumire Consum U.M.
 7108782 Material marunt - fuilor canepa, vopsea minium, carpe, f- 10.00000 %
 9011611 INSTALATOR SANITAR CAT.1 0.98000 ORA

Norma: SC18A6 [2] U.M.:BUC. RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN BACHELITA CU CAPAC
 Cod Denumire Consum U.M.
 9011641 INSTALATOR SANITAR CAT.4 0.14000 ORA
 9011611 INSTALATOR SANITAR CAT.1 0.14000 ORA

Norma: SD05A# [1] U.M.:BUC. MONPAT BATERIE CU INFRAROSU PENTRU PISOAR

Cod Denumire Consum U.M.
 9011621 INSTALATOR SANITAR CAT.2 4.00000 ORA

Norma: SE55A# [22] U.M.:BUC. MONTARE GRUPURI POMPARE CONFORM PROIECTULUI
 Cod Denumire Consum U.M.
 7322940 FUJOR CINEPA 0.01300 KG
 6100034 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80 0.03400 KG
 6108945 ULEI DE IN SICATIVAT U.001-13 STAS 16-80 0.01300 KG
 6621870 PIACA MARSIT M 5-250X3,0 MM S 3498 0.04000 KG
 7323543 GRAFIT CONCENTRAT 0.00900 KG
 9011641 INSTALATOR SANITAR CAT.4 15.00000 ORA

Norma: SF01A# [1] U.M.:M EFECTUARE PROBA ETANS PRES INSTALATII DIN CONDUCTE DE CUPRU Dn 10-75mm
 Cod Denumire Consum U.M.
 9011631 INSTALATOR SANITAR CAT.3 0.15000 ORA

Norma: VA01A08 [3] U.M.:M TUBULATURA FLEXIBILA IZOLATA D=90-630mm
 Cod Denumire Consum U.M.
 581963 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 7.00000 BUC.
 5840405 PULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ 7.00000 BUC.
 7330399 MUCAVA TIPI PASTA BRUNA IEMN 1400G/MP, SATINATA, COLI 0.01200 KG
 7330002 MINIU DE PLUMB 0.00899 KG
 6200767 PETROL DISTILAT TIP 18/200 NP-NID 767 0.00200 L
 6001472 HIRTIE SLEFUIT USCATA CU EN. FOI 23X30 GR 6 ~ 0.10000 BUC.
 9011941 INSTALATOR VENTILATORIST CAT.4 0.15498 ORA
 9011931 INSTALATOR VENTILATORIST CAT.3 0.15498 ORA
 9011921 INSTALATOR VENTILATORIST CAT.2 0.15498 ORA
 9011911 INSTALATOR VENTILATORIST CAT.1 0.15498 ORA

Norma: VC17A1 [3] U.M.:BUC. MONTARE VENTILOCOVECTORI INCLUSIV ACCESORII
 Cod Denumire Consum U.M.
 9011911 INSTALATOR VENTILATORIST CAT.1 8.00000 ORA
 9011951 INSTALATOR VENTILATORIST CAT.5 8.00000 ORA

Norma:	Cod	Denumire	[1]	U. M. : BUC.	CONECTIIONARE SI MONTARE DISPOZ. SUST-ANCOR. PT. CANALE DE VENTILATIE	Consum	U. M.
	9011921	INSTALATOR VENTILATORIST CAT.2				0.26999	ORA
	9011911	INSTALATOR VENTILATORIST CAT.1				0.26999	ORA
Norma:	ACD10V1	Denumire	[2]	U. M. : BUC.	MONTAREA CAMINELOR PREFABRICATE DIN BETON	Consum	U. M.
	9012521	MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.2				2.50000	ORA
	9013421	ZIDAR CAT.2				2.50000	ORA
	8996751	AUTOMACARA 5TF, HMA=6,5M, DESCHIDERE MAX=5,5M				1.00000	ORA
Norma:	ATA01C	Denumire	[1]	U. M. : BUC.	MONTAREA APARATELOR IN PANOURI, DULAPURI, CUTII, APARENT SAU INGROPAT - PANOURI FOTOVOLTAICE	Consum	U. M.
	9020531	ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.3				2.00000	ORA
	9020511	ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.1				2.00000	ORA
	9029931	MUNCTOR DESEVIRE CONSTRUCTII MASINI CAT.1				2.00000	ORA
	9020521	ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.2				2.00000	ORA
Norma:	ATB03A	Denumire	[1]	U. M. : BUC.	MONTAREA SENZOR DE MISCARE 360 grd.	Consum	U. M.
	9029931	MUNCTOR DESEVIRE CONSTRUCTII MASINI CAT.1				0.03999	ORA
	9020531	ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.3				0.19999	ORA
Norma:	ATC01C	Denumire	[5]	U. M. : BUC.	MONTAREA AUTOMATIZARE SOLARA CONFORM PROIECTULUI	Consum	U. M.
	9022521	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC CAT.2				10.00000	ORA
	9020541	ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.4				8.00000	ORA
	9020511	ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.1				8.00000	ORA
	9022531	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC CAT.3				5.00000	ORA
	9020521	ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.2				5.00000	ORA
Norma:	ATC01C	Denumire	[6]	U. M. : BUC.	MONTAREA AUTOMATIZARE CHILLER CONFORM PROIECTULUI	Consum	U. M.
	9022521	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC CAT.2				10.00000	ORA
	9020541	ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.4				8.00000	ORA
	9020511	ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.1				8.00000	ORA
	9022531	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC CAT.3				5.00000	ORA

000368

9020521 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.2 5.00000 ORA

Norma: ATD29C [1] U.M.:ML. SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE: JGHEABURI DE PROTECTIE PENTRU CABLURI

Cod	Denumire	Consum	U.M.
9021751	LACATUS MONTAJ MASINI ELECTRICE CAT.5	0.07933	ORA
9021731	LACATUS MONTAJ MASINI ELECTRICE CAT.3	0.07933	ORA
9021721	LACATUS MONTAJ MASINI ELECTRICE CAT.2	0.07933	ORA
9022551	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC CAT.5	0.03599	ORA
9022531	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC CAT.3	0.03599	ORA
9022521	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC CAT.2	0.01600	ORA

Norma: TCA23LI [1] U.M.:BUC. MONTARE DULAPURI DE DATE TIP RACK

Cod	Denumire	Consum	U.M.
9020961	ELECTROMECHANIC RETELE CAT.6	4.81999	ORA
9020951	ELECTROMECHANIC RETELE CAT.5	1.14333	ORA
9020941	ELECTROMECHANIC RETELE CAT.4	1.42333	ORA
9020921	ELECTROMECHANIC RETELE CAT.2	2.80000	ORA
9020931	ELECTROMECHANIC RETELE CAT.3	0.30999	ORA
9020961	ELECTROMECHANIC RETELE CAT.6	3.47119	ORA
9020951	ELECTROMECHANIC RETELE CAT.5	0.69119	ORA
9020931	ELECTROMECHANIC RETELE CAT.3	3.47119	ORA
9020911	ELECTROMECHANIC RETELE CAT.1	0.69119	ORA

Norma: TCB07A1 [2] U.M.:BUC. MONTARE CENTRALA ANTIEFRACCTIE CONFORM PROIECTULUI

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5904744	ALIAJ DE LIPIT TLP ST-40 PB D2	0.01000	KG
6704294	TUB PVC FLEXIBIL DN 8 S 8399	0.50000	M
7333951	PINZA NEALBITA DE BUMBAC LATIME 0,90M STAS 322-49	0.10000	M
6103543	VOPSEA GRI DESCHIS V.82L-3 STAS 3744-69	0.02500	KG
7303889	ATA DE CISMARIE,FIARTA (CERUITA) STAS 1369-67	0.01000	KG
9020741	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.4	18.25772	ORA
9020761	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.6	17.35273	ORA
9020751	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.5	1.82249	ORA
9020731	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.3	1.82249	ORA
9020721	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.2	3.91999	ORA

Norma: TCB07A2 [6] U.M.:BUC. MONTARE ECHIPAMENTE DATE CONFORM PROIECTULUI SI SPECIFICATIILOR TEHNICE-HDD SUPRAVEHERE VIDEO

Cod	Denumire	Consum	U.M.
9020761	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.6	2.00000	ORA
9020751	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.5	2.00000	ORA
9020731	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.3	3.00000	ORA
9020721	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.2	3.00000	ORA

Norma: TCB07A1 [1] U.M.:BUC. MONTARE CENTRALA DE DETECTIE SI AVERTIZARE LA INCENDIU CONF. PROIECTULUI

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5904744	ALIAJ DE LIPIT TLP ST-40 PB D2	0.01000	KG
6704294	TUB PVC FLEXIBIL DN 8	0.50000	M
7333951	PINZA NEALBITA DE BUMBAC	0.10000	M
6103543	VOPSEA GRI DESCHIS	0.02500	KG
7303889	AVA DE CISMARIE,FIARTA (CERUIVA) STAS 1369-67	0.01000	KG
9020741	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.4	18.25772	ORA
9020761	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.6	17.35273	ORA
9020751	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.5	1.82249	ORA
9020731	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.3	1.82249	ORA
9020721	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.2	3.91999	ORA

Norma: TCC18C1 [3] U.M.:BUC. MONTARE CONSOLA DE PUBLIC

Cod	Denumire	Consum	U.M.
9020741	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.4	1.51499	ORA
9020721	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.2	1.51499	ORA
9020751	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.5	2.82499	ORA
9020731	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.3	2.82499	ORA
9011611	INSTALATOR SANITAR CAT.1	1.44999	ORA

Norma: TCC19A2 [1] U.M.:BUC. MONTARE TASTATURA DE COMANDA

Cod	Denumire	Consum	U.M.
9020761	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.6	1.35000	ORA
9020751	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.5	1.35000	ORA
9020741	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.4	1.35000	ORA

Norma: TCC21C1 [1] U.M.:BUC. CALCULATOR PC-MONTARE

Cod	Denumire	Consum	U.M.
9020231	ELECTRICIAN CABELURI SUBTERANE CAT.3	3.20000	ORA
9020761	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.6	1.80000	ORA

Norma: TCC23A1 [4] U.M.:BUC. INSTALATIE DE TV IN CIRCUIT INCHIS: CAMERA VIDEOCAPTOARE MONTARE

Cod	Denumire	Consum	U.M.
9020761	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.6	2.50000	ORA
9020741	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.4	2.50000	ORA
9020731	ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.3	2.50000	ORA



Norma:	TCC33B1	[1]	U.M.:BUC.	MONTARE INVERTOR	Consum	U.M.
Cod	Denumire					
9020741	ELECTROMECANIC TELECOMUNICATII CAT.4				1.23499	ORA
9020721	ELECTROMECANIC TELECOMUNICATII CAT.2				0.23499	ORA
9020761	ELECTROMECANIC TELECOMUNICATII CAT.6				0.99999	ORA
Norma:	TCC33A1	[1]	U.M.:BUC.	MONTARE SISTEM DE COMUNICATIE	Consum	U.M.
Cod	Denumire					
9020731	ELECTROMECANIC TELECOMUNICATII CAT.3				14.02333	ORA
9020231	ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3				15.99999	ORA
9020761	ELECTROMECANIC TELECOMUNICATII CAT.6				25.00000	ORA
9020741	ELECTROMECANIC TELECOMUNICATII CAT.4				28.57498	ORA
9020751	ELECTROMECANIC TELECOMUNICATII CAT.5				5.49666	ORA
9020721	ELECTROMECANIC TELECOMUNICATII CAT.2				1.77499	ORA
Norma:	TCC33B1	[1]	U.M.:BUC.	MONTARE INVERTOR	Consum	U.M.
Cod	Denumire					
9020741	ELECTROMECANIC TELECOMUNICATII CAT.4				1.23499	ORA
9020721	ELECTROMECANIC TELECOMUNICATII CAT.2				0.23499	ORA
9020761	ELECTROMECANIC TELECOMUNICATII CAT.6				0.99999	ORA
Norma:	RP1A13C#	[3]	U.M.:BUC.	MONTAT SISTEM DE PANOURI SOLARE CONFORM PROIECTULUI	Consum	U.M.
Cod	Denumire					
9011741	INSTALATOR INCALZIRE CAT.4				35.00000	ORA
8996751	AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M				4.00000	ORA
8997602	APARAT DE TRACTIUNE (TIRFOR) 1,5 TF				2.60000	ORA
Norma:	RP1C13B#	[2]	U.M.:M	MONTARE TEVI DE INOX DN 25 LA INSTALATIILE SOLARE	Consum	U.M.
Cod	Denumire					
7803075	MAT MARUNT (BUTAN GAZ,PASIA DE CURATAT,DECAPANT,ETC)				0.04000	%
9011751	INSTALATOR INCALZIRE CAT.5				1.40000	ORA

000371'

Norma: SE55A# [27] U.M.:BUC. MONTARE POMPA CU TOCATOR
 Cod Denumire Consum U.M.

7322940	FUIOR CINEPA		0.01300	KG
6100034	GRUND MIU ANTICOROZIV	G.351-4 STAS 3097-80	0.03400	KG
6108945	ULEI DE IN SICATIVAT	U.001-13 STAS 16-80	0.01300	KG
6621870	PLACA MARSIT	M 5-250X3,0 MM S 3498	0.04000	KG
7323543	GRAFIT CONCENTRAT		0.00900	KG
9011641	INSTALATOR SANITAR CAT.4		4.60000	ORA

Proiectant
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL




000371''

FORMULAR F1
 OBIECTIV
 SCOALA GENERALA 30 - OB.4 - REALIZARE CORP E

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

ORDINUL AFILOR
 DIN RO. SA
 3277
 Ionel Peiru
 PROIECTANT
 SC ATELIERUL ARHITECT
 ARHITECT



Nr. cap. / subcap. / deviz / general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1	2	lei	lei
1.2	Amenajarea terenului	3	4
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora		
4.1.001	OB.4 - ARHITECTURA		
4.1.002	OB.4 - REZISTENTA		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa de valoare adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

000377

FORMULAR FI

OBIECTIV
 SCOLA GENERALA 30 - OB.4 - REALIZARE CORP E

PROIECTANT
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. de viz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1	2	lei 3	lei 4

Executant

Proiectant
 ORDINUL SCOLII ATELIERUL ARHITEXT SRL
 DIRECTOR
 29/

Atest
 ARHITEXT SRL

Proiectant
 ORDINUL SCOLII ATELIERUL ARHITEXT SRL
 DIRECTOR
 29/


Atest
 ARHITEXT SRL

000374

FORMULAR F2

OBIECTIV
SCOLA GENERALA 30 - OB.4 - REALIZARE CORP E

PROIECTANT
SC. ATELIERUL ARHITEXT CORP



CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: OB.4 - ARHITECTURA


Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
	890008 OB.4 - LUCRARI DE ARHITECTURA - IMPREJMUIRE - LUCRARI CONEXE	
	890028 OB.4-TAMPLARIE EXTERIOARA SI INTERIOARA	
	890008 OB.4 - LUCRARI DE ARHITECTURA	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilitaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	

000375

FORMULAR F2

OBIECTIV
 SCOALA GENERALA 30 - OB.4 - REALIZARE CORP E

ORDINUL ARHITECTURAL
 DE PROIECTARE
 30/77
 PROIECTANT
 SC ATELIERUL ARHITEXTI SRL



CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: OB.4 - ARHITECTURA

Nr. cap./subcap. /deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei 3
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

ORDINUL ARHITECTURAL / Proiectant
 DE PROIECTARE
 30/77
 SC ATELIERUL ARHITEXTI SRL



000376

FORMULAR F2

OBIECTIV
 SCOALA GENERALA 30 - OB.4 - REALIZARE CORP E

PROIECTANT
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL
 ARHITECT
 ARHITECT SA

1
 ATELIERUL
 ARHITEXT
 SA

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari


OBIECT: OB.4 - REZISTENTA

Nr. cap./subcap. /deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	iei 3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
	890018 OB.4 - LUCRARI REZISTENTA	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	

000377

FORMULAR F2

OBIECTIV
 SCOALA GENERALA 30 - OB.4 - REALIZARE CORP E




CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de

OBIECT: OB.4 - REZISTENTA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	3 lei
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	



Executant

000378

Persoana juridica achizitoare
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
A - SCOALA GENERALA 30

Formularul F3

Obiectivul: 0089 45000000 SCOALA GENERALA 30 - OB.4 -
REALIZARE CORP E

Obiectul: 0001 45000000 OB.4 - ARHITECTURA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 890028 OB.4-TAMPLARIE EXTERIOARA SI
INTERIOARA

Categoria de lucrari: 0140

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 CK19A# MP. 28.000
Ferestre aluminiu cu unul sau mai multe
canaturi, suprafata tocului <= 3,00 mp, la
ctii cu H<= 35 m
FERESTRE VERTICALE EXTERIOARE

001 6308020 MP. 28.000
FERESTRE CU DESCHIDERE SPRE INTERIOR SI
OSCILO-BATANTE TIP ALUMINIUM ALLIANCE
SERIA A IN 2 CANATE
ASIMILAT, Fe 04 - 16 buc X 1,75 mp - CONFORM TABLOU
TAMPLARIE

002 CK19A# MP. 10.500
Ferestre aluminiu cu unul sau mai multe
canaturi, suprafata tocului <= 3,00 mp, la
ctii cu H<= 35 m
FERESTRE VERTICALE EXTERIOARE

002 2900016 MP. 10.500
FERESTRE REZISTENTE LA FOC 45 MIN

ASIMILAT, Fe 05 - 6buc x 1,75mp - Eic 90 MIN - CONFORM
TABLOU TAMPLARIE

003 CK21D# MP. 4.280
Usi profiluri aluminiu, 2 canaturi, supraf
toc <= 7 mp, incl armaturi si accesorii,
mont in zid de orice fel, la ctii cu H<=
35 m
USI EXTERIOARE

003 3270120 BUC. 1.000
USI CU PROFILE DE ALUMINIU SI GEAM CU
STICLA CLARA/MATA

ASIMILAT, Ue 05 - 1buc X 4,28mp, CU OPRITOR HIDRAULIC SI
MANER ANTIPANICA - CONFORM TABLOU TAMPLARIE

000379

004 CK25A1 BUC. 1.000
LUCRARI ACCESORII LA TIMPLARIE
DISPOZITIV AUTOMAT PENTRU INCHIDEREA
USILOR

004 6311310 BUC. 1.000
DISPOZITIV AUTOMAT INCHIDERE USI FRINARE
HIDRAULICA 257MM SMB763-257

004 3277846 SET 1.000
MANER ANTIPANICA

005 CK19A# MP. 11.320
Ferestre aluminiu cu unul sau mai multe
canaturi, suprafata tocului $\leq 3,00$ mp, la
ctii cu $H \leq 35$ m
FERESTRE VERTICALE EXTERIOARE

005 6308020 MP. 11.320
FERESTRE CU DESCHIDERE SPRE INTERIOR SI
OSCILO-BATANTE TIP ALUMINIUM ALLIANCE
SERIA A IN 2 CANATE
ASIMILAT, FV 01 - 2buc x 5,66 mp - CONFORM TABLOU TAMPLARIE

006 CK21D# MP. 21.600
Usi profiluri aluminiu, 2 canaturi, supraf
toc ≤ 7 mp, incl armaturi si accesorii,
mont in zid de orice fel, la ctii cu $H \leq$
35 m
USI EXTERIOARE

006 3270187 MP. 21.600
USA ALUMINIU DUBLA IN DOUA CANATE

ASIMILAT, Ue 04 - 4buc X 5,40mp, CU OPRITOR HIDRAULIC SI
MANER ANTIPANICA - CONFORM TABLOU TAMPLARIE

007 CK25A1 BUC. 4.000
LUCRARI ACCESORII LA TIMPLARIE
DISPOZITIV AUTOMAT PENTRU INCHIDEREA
USILOR

007 6311310 BUC. 4.000
DISPOZITIV AUTOMAT INCHIDERE USI FRINARE
HIDRAULICA 257MM SMB763-257

007 3277846 SET 4.000
MANER ANTIPANICA

000380

008 CK19A# MP. 125.940
Ferestre aluminiu cu unul sau mai multe
canaturi, suprafata tocului <= 3,00 mp, la
ctii cu H<= 35 m
FERESTRE ORIZONTALE EXTERIOARE

008 6308024 MP. 125.940
FERESTRE CU DESCHIDERE SPRE INTERIOR SI
OSCILO-BATANTE TIP ALUMINIUM ALLIANCE
SERIA A - TT IN 2 CANATE
ASIMILAT, FO 03 - CONFORM TABLOU TAMPLARIE

009 CK19A# MP. 31.200
Ferestre aluminiu cu unul sau mai multe
canaturi, suprafata tocului <= 3,00 mp, la
ctii cu H<= 35 m
FERESTRE ORIZONTALE EXTERIOARE

009 6308024 MP. 31.200
FERESTRE CU DESCHIDERE SPRE INTERIOR SI
OSCILO-BATANTE TIP ALUMINIUM ALLIANCE
SERIA A - TT IN 2 CANATE
ASIMILAT, FO 04 - CONFORM TABLOU TAMPLATIE

010 CK19A# MP. 31.200
Ferestre aluminiu cu unul sau mai multe
canaturi, suprafata tocului <= 3,00 mp, la
ctii cu H<= 35 m
FERESTRE ORIZONTALE EXTERIOARE

010 6308020 MP. 31.200
FERESTRE CU DESCHIDERE SPRE INTERIOR SI
OSCILO-BATANTE TIP ALUMINIUM ALLIANCE
SERIA A IN 2 CANATE
ASIMILAT, FO 05 - CONFORM TABLOU TAMPLATIE

011 CK21E# MP. 31.960
Usi profiluri aluminiu, 2 canaturi, supraf
toc intre 7-15 mp, incl armaturi si
accesorii, mont in zid de orice fel, la
ctii cu H<= 35 m
USI INTERIOR, PROFILE ALUMINIU

011 3270178 MP. 31.960
USI DIN TAMPLARIE DE ALUMINIU SI GEAM CU
STICLA MATA/CLARA

ASIMILAT, USA Uis 04 CU PARTILE LATERALE VITRATE, CONFORM
TABLOU TAMPLARIE

012 CK25A1 BUC. 4.000
LUCRARI ACCESORII LA TIMPLARIE
DISPOZITIV AUTOMAT PENTRU INCHIDEREA
USILOR
OPRITOR HIDRAULIC SI BARA ANTIPANICA PENTRU USILE TIP Uis 04

000381

=====

012 6311310	BUC.	4.000
-------------	------	-------

DISPOZITIV AUTOMAT INCHIDERE USI FRINARE
HIDRAULICA 257MM SMB763-257

012 3277846	SET	4.000
-------------	-----	-------

MANER ANTIPANICA

013 CK21E#	MP.	9.500
------------	-----	-------

Usi profiluri aluminiu,2 canaturi,supraf
toc intre 7-15 mp,incl armaturi si
accesorii,mont in zid de orice fel,la
ctii cu H<= 35 m

013 6798765	BUC.	5.000
-------------	------	-------

USA REZISTENTA LA FOC

ASIMILAT, Uis 06 REZISTENTA LA FOC Ei-c 60 MIN., DIN TABLA
DE OTEL GALVANIZAT SI MIEZ TERMOIZOLANT, CONORM TABLOU
TAMPLARIE

014 CK14A1	MP.	1.900
------------	-----	-------

USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV
ACCESORIILE INTR-UN CANAT CU SUPRAFATA <
5 MP

014 2900011	MP.	1.900
-------------	-----	-------

USA 1 CANAT, REZISTENTA LA FOC 90 MIN

USA DIN TABLA DE OTEL GALVANIZAT CU MIEZ TERMOIZOLANT,
REZISTENTA LA FOC Ei-c 90 min., CONFORM TABLOU TAMPLARIE

015 CK21E#	MP.	21.420
------------	-----	--------

Usi profiluri aluminiu,2 canaturi,supraf
toc intre 7-15 mp,incl armaturi si
accesorii,mont in zid de orice fel,la
ctii cu H<= 35 m

015 3270128	BUC.	6.000
-------------	------	-------

USA REZISTENTA LA FOC 45 MIN

ASIMILAT, Uis 05 DIN TABLA DE OTEL GALVANIZAT CU MIEZ
TERMOIZOLANT, REZISTENTA LA FOC 45 MIN., CU MANER ANTIPANICA
SI ELECTROMAGNET PENTRU INCHIDERE AUTOMATA IN CAZ DE
INCENDIU, CONORM TABLOU TAMPLARIE

015 3277846	SET	6.000
-------------	-----	-------

MANER ANTIPANICA

016 CK03B1 MP. 21.000
 USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE SAU
 EXTERIOARE INTR-UN CANAT PE TOC

016 3277855 BUC. 10.000
 USA CU TOC DIN MDF, FOI MOBILE DIN
 PANOURI CELULARE DIN MDF

ASIMILAT, USA TIP Ui 03, CU FOI MOBILE DIN PANOURI CELULARE
 DIN MDF CU OCHI DE STICLA 40cm X 70cm SI GRILAJ VENTILATIE
 25cm X 15cm, CONFORM TABLOU TAMPLARIE

017 CK03A1 [1] MP. 7.560
 USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE INTR-UN
 CANAT PE CAPTUSELI

017 3277855 BUC. 3.000
 USA CU TOC DIN MDF, FOI MOBILE DIN
 PANOURI CELULARE DIN MDF

Ui 04, 3buc X 1.89mp, CONFORM TABLOU TAMPLARIE

018 TRA01A15 TONA 5.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 15 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:


-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA



CONTRACTANT (OFERTANT)



000383

SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

DEVIZIER

000384

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOAR
 A - SCOALA GENERALA 30

Obiectivul: 0089 45000000 SCOALA GENERALA 30 - OB.4 -
 REALIZARE CORP E

Obiectul: 0001 45000000 OB.4 - ARHITECTURA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 890008 OB.4 - LUCRARI DE ARHITECTURA -
 IMPREJMUIRE - LUCRARI CONEXE

Categoria de lucrari: 0140

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

139	CO07B1	M		83.500	
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI METALICI H= 2,05 M					

IMPREJMUIRE METALICA: STALPI TEAVA METALICA 10x10cm - 53
 buc; PANOURI METALICE GARD 1,8x200m - 50buc;

139	2100912	M.C.		5.344	
BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)					

140	CK16A1	MP.		6.840	
PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT SI CU IMPLETITURA DE SIRMA ZINCATA INCLUSIV ACCESORIILE ASIMILAT,					

140	6306599	MP.		6.840	
PORTI METALICE INCLUSIV ACCESORII					

POARTA METALICA 1,8m X 1,9m, CU YALA - 2 buc, COMPLET
 ECHIPATA, CONFORM TABLOU TAMPLARIE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

000385



Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOAR
 A - SCOALA GENERALA 30

Obiectivul: 0089 45000000 SCOALA GENERALA 30 - OB.4 -
 REALIZARE CORP E

Obiectul: 0001 45000000 OB.4 - ARHITECTURA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 8900M8 OB.4 - LUCRARI DE ARHITECTURA

Categoria de lucrari: 0140

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

001 CG14A1 MP. 438.580
 PARDOSELI DIN GRANIT DE MACIN DE 4CM
 GROSIME LUSTRUITE PE FATA INCLUSIV
 PROTECTIA ANTICOROZIVA
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

001 3270072 MP. 447.347
 GRANIT FINISAT

PLACI DE GRANIT NATURAL ANTIDERAPANT, 2cm GROSIME

001 3270073 KG 1754.320
 CERESIT CM 17 ADEZIV FLEXIBIL PE BAZA DE
 CIMENT 25KG

002 IZF01B1 MP. 438.580
 AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI
 CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF
 ORIZ SI VERT
 ASIMILAT

003 CG18A1 MP. 438.580
 PARDOSELI DIN BETON B100, DE 10CM
 GROSIME, IN CIMP CONTINUU FARA
 SCLIVISEALA
 ASIMILAT, SAPA DE PANTA SLAB ARMATA 5cm

003 3270078 M.C. 21.929
 BETON B 250 - C16/20 (0-16)

003 3277858 MP. 438.580
 PLASA ARMARE PVC PENTRU PARDOSELI

000387

004 CG14A1 MP. 49.500

PARDOSELI DIN GRANIT DE MACIN DE 4CM

GROSIME LUSTRUITE PE FATA INCLUSIV

PROTECTIA ANTICOROZIVA

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

PARDOSELI DIN PLACI DE GRANIT NATURAL ANTIDERAPANT, 1,5cm

GROSIME, CASE DE SCARA CORP D DEMISOL

004 3270072 MP. 50.489

GRANIT FINISAT

PLACI GRANIT NATURAL ANTIDERAPANT, 1,5cm GROSIME

004 3270052 KG 198.000

ADEZIV GRESIE FAIANTA CERESIT CM 11

005 IZF01B1 MP. 49.500

AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI

CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF

ORIZ SI VERT

ASIMILAT

006 RPCXE02C MP. 49.500

HIDROIZOLATII ORIZ.SI VERT.DIN UN STRAT

DE BITUM TOPIT APLICAT CU PERIA SAU

GLETUITOR

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

ASIMILAT

006 3277810 KG 74.250

HIDROIZOLATIE FLEXIBILA TIP FLUSIGFOLIE

CU BANDA DE COLT DE 2 mm GROSIME

007 IZF01B1 MP. 49.500

AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI

CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF

ORIZ SI VERT

ASIMILAT

008 CG18A1 MP. 49.500

PARDOSELI DIN BETON B100, DE 10CM

GROSIME, IN CIMP CONTINUU FARA

SCLIVISEALA

ASIMILAT, SAPA INCALZIRE IN PARDOSEALA, 5cm GROSIME

008 3270078 M.C. 2.475

BETON B 250 - C16/20 (0-16)

000388

009 IZF03A1 MP. 49.500
 BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZONT
 CU 1 STRAT CARTON BITUM TIP...LIP CU
 BITUM TIP...
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT

009 6720365 MP. 49.500
 FOLIE PVC PLAST.TIP R1. L=1200-1400 GR=
 2 MM STI.49

010 RPCXE05A [5] MP. 49.500
 STRAT TERMOIZOLANT TERASE ACOPERIS
 PLANSEE CU PLACI POLISTIREN LIPITE CU
 MASTIC DE BITUM
 ASIMILAT, TERMOIZOLATIE PLACI POLISTIREN EXTRUDAT 15cm

011 CG16C1 M 36.600
 PLINTE DIN PLACI DE MARMURA BORDURI IN
 INCAPERI CUPARDOSEALA IN CIMP EXECUTATA
 DIN ALTE MATERIAL
 ASIMILAT

011 5432111 M 37.332
 PLINTE INTERIOARE GRANIT

PLINTA GRANIT NATURAL, 1,5cm GROSIME, h=10cm, L=15,50m

011 3270052 KG 36.600
 ADEZIV GRESIE FAIANTA CERESIT CM 11

012 CG14A1 MP. 61.300
 PARDOSELI DIN GRANIT DE MACIN DE 4CM
 GROSIME LUSTRUITE PE FATA INCLUSIV
 PROTECTIA ANTICOROZIVA
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT, PARDOSELI CASE DE SCARA CORP E

012 3270072 MP. 62.525
 GRANIT FINISAT

PLACI GRANIT NATURAL ANTIDERAPANT 1,5cm GROSIME

012 3270052 KG 245.200
 ADEZIV GRESIE FAIANTA CERESIT CM 11

013 CG16C1 M 36.600
 PLINTE DIN PLACI DE MARMURA BORDURI IN
 INCAPERI CUPARDOSEALA IN CIMP EXECUTATA
 DIN ALTE MATERIAL
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

000389

013 5432111 M 37.332
PLINTE INTERIOARE GRANIT

PLINTA GRANIT NATURAL, 1,5cm GROSIME, h=10cm, L=15,50m

013 3270052 KG 36.600
ADEZIV GRESIE FAIANTA CERESIT CM 11

014 IZF01B1 MP. 49.500
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI
CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF
ORIZ SI VERT

015 RPCXE02C MP. 49.500
HIDROIZOLATII ORIZ.SI VERT.DIN UN STRAT
DE BITUM TOPIT APLICAT CU PERIA SAU
GLETUITOR
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT

015 3277810 KG 74.250
HIDROIZOLATIE FLEXIBILA TIP FLUSIGFOLIE
CU BANDA DE COLT DE 2 mm GROSIME

016 IZF01B1 MP. 49.500
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI
CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF
ORIZ SI VERT

017 CG18A1 MP. 49.500
PARDOSELI DIN BETON B100, DE 10CM
GROSIME, IN CIMP CONTINUU FARA
SCLIVISEALA
ASIMILAT, SAPA INCALZIRE IN PARDOSEALA, 5cm GROSIME

017 3270078 M.C. 2.475
BETON B 250 - C16/20 (0-16)

018 RPCXE05A [5] MP. 49.500
STRAT TERMOIZOLANT TERASE ACOPERIS
PLANSEE CU PLACI POLISTIREN LIPITE CU
MASTIC DE BITUM
ASIMILAT, IZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT CU NUTURI 3cm PENTRU
INCALZIRE IN PARDOSEALA

019 CG03B1 [1] MP. 502.790
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU
COVER PVC PE SUPORT TEXTIL INCAP SUPRAF
>20MP CU PERVAZ PVC
PARDOSELI INTERIOARE DIN COVER PVC INCLUSIV SCAFE ET.1,2,
CORP E

019 3270129 MP. 515.359
COVOR PVC TERMOSUDABIL 0,4 cm

020 CG01E# [1] MP. 459.530
Strat suport pardoseli din ipsos de 3 cm
grosime (sapa autonivelanta)

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

021 IZF01B1 MP. 459.530
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI
CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF
ORIZ SI VERT

022 CG18B1 MP. 459.530
PARDOSELI DIN BETON B100, DE 10CM
GROSIME, IN CIMP CONTINUU CU 2MM
SCLIVISEALA

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT, SAPA INCALZIRE IN PARDOSEALA 6cm GROSIME

022 3270078 M.C. 27.572
BETON B 250 - C16/20 (0-16)

023 IZF03A1 MP. 459.530
BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZONT
CU 1 STRAT CARTON BITUM TIP...LIP CU
BITUM TIP...

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

023 6720365 MP. 459.530
FOLIE PVC PLAST.TIP R1. L=1200-1400 GR=
2 MM STI.49

024 RPCXE05A [5] MP. 459.530
STRAT TERMOIZOLANT TERASE ACOPERIS
PLANSEE CU PLACI POLISTIREN LIPITE CU
MASTIC DE BITUM

ASIMILAT, TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT , PLACA CU
NUTURI, 3cm GROSIME, PENTRU INCALZIRE IN PARDOSEA

025 RPCXL03B [1] MP. 65.250
TREPTE SI CONTRATREPTE DIN PREFABR.
MOZAIC MARMURA PIATRA CU MORTAR M-100
DE3CM.FRECA TE CERUITE L

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
Asimilat, placare scari interioare de beton corp E

025 3207791 MP. 66.555
TREPTE DIN GRANIT NATRAL, ANTIDERAPANT
CU RIZURI DE ADRENTA, 2,5cm GROSIME

000391

025 3207792 MP. 38.852
CONTRATREPTTE DIN GRANIT NATURAL DE 1 cm
GROSIME

025 3270052 KG 413.360
ADEZIV GRESIE FAIANTA CERESIT CM 11

026 CG01D1 MP. 65.250
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN
MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME

ASIMILAT, SAPA DE CORECTIE 3-5cm GROSIME

026 2100896 M.C. 2.610
BETON DE CIMENT CLASA C 10/8 (BC 10/
B150) CU 317 KG CIMENT

027 CG16C1 M 189.500
PLINTE DIN PLACI DE MARMURA BORDURI IN
INCAPERI CUPARDOSEALA IN CIMP EXECUTATA
DIN ALTE MATERIAL

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT, PLINTE GRANIT NATURAL IN CASELE DE SCARA, h=6cm

027 3270173 M 192.288
PLINTE EXTERIOARE DIN GRANIT

027 3270052 KG 189.500
ADEZIV GRESIE FAIANTA CERESIT CM 11

028 CG14A1 MP. 63.500
PARDOSELI DIN GRANIT DE MACIN DE 4CM
GROSIME LUSTRUITE PE FATA INCLUSIV
PROTECTIA ANTICOROZIVA

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT, PARDOSELI GRANIT NATURAL ANTIDERAPANT LA PODESTE
IN CASA DE SCARA

028 3270072 MP. 64.769
GRANIT FINISAT

028 3270052 KG 254.000
ADEZIV GRESIE FAIANTA CERESIT CM 11

029 CG01D1 MP. 88.220
 STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN
 MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME

ASIMILAT, SAPA CORECTIE 5cm GROSIME

029 2100896 M.C. 4.411
 BETON DE CIMENT CLASA C 10/8 (BC 10/
 B150) CU 317 KG CIMENT

030 CG02D1 MP. 620.310
 PARDOSELI DIN PARCHET, PE SUPORT
 EXISTENT, LIPIT CU ARACET, IN INCAPERI CU
 SUPRAFATA>10MP

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT, PARDOSELI INTERIOARE DIN PARCHET LAMELAR, ETAJ 1,
 ETAJ 2, CORP E

030 3277849 MP. 651.325
 PARCHET LAMELAR 2 cm GROSIME

PARCHET LAMELAR LEMN STRATIFICAT 2 cm GROSIME

030 2955555 MP. 651.325
 BURETE 3 mm PENTRU PARCHET LAMINAT

031 CG18A1 MP. 620.310
 PARDOSELI DIN BETON B100, DE 10CM
 GROSIME, IN CIMP CONTINUU FARA
 SCLIVISEALA
 ASIMILAT, SAPA SLAB ARMATA 5cm

031 3270078 M.C. 31.015
 BETON B 250 - C16/20 (0-16)

031 3277858 MP. 620.310
 PLASA ARMARE PVC PENTRU PARDOSELI

032 IZK03C1 MP. 620.310
 ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE
 POLIETILENA

ASIMILAT, FOLIE PVC 2mm

033 RPCXE05A MP. 620.310
 STRAT TERMOIZOLANT TERASE ACOPERIS
 PLANSEE CU PLACI POLISTIREN LIPITE CU
 MASTIC DE BITUM

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

=====

ASIMILAT, DALA FLOTANTA DIN PLACI DE PLISTIREN EXTRUDAT 3cm
GROSIME

033 3270131 MP. 620.310
POLISTIREN EXTRUDAT 3 cm

034 CG06A# M 327.600
Plinte lemn stejar sau fag orizontale, H<
=15 cm, curatate si montate la pereti, pe
dibluri lemn fixate cu suruburi alama, S>
de 16 mp
ASIMILAT, PLINTE LEMN COMPOZIT FIXATE MECANIC, h=10cm

034 3277850 M 327.600
PLINTA DIN LEMN COMPOZIT SI PVC

035 CG36A# MP. 112.500
Pardoseli industriale din vopsele
epoxidice pe suprafete din beton.

ASIMILAT, PARDOSELI RASINI EPOXIDICE IN DEPOZITARI DEMISOL

035 3416431 KG 22.500
GRUND(LAC) DEKO L3000 TRAFIC

035 3416440 KG 95.625
VOPSEA EPOXIDICA MODECO

036 IZF01B1 MP. 112.500
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI
CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF
ORIZ SI VERT
ASIMILAT

037 RPCXE02C MP. 112.500
HIDROIZOLATII ORIZ.SI VERT.DIN UN STRAT
DE BITUM TOPIT APLICAT CU PERIA SAU
GLETUITOR
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT

037 3277810 KG 168.500
HIDROIZOLATIE FLEXIBILA TIP FLUSIGFOLIE
CU BANDA DE COLT DE 2 mm GROSIME

038 IZF01B1 MP. 112.500
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI
CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF
ORIZ SI VERT

000394

039 CG01E1 MP. 112.500
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI EXECUTAT
DIN MORTAR CIMENT M100-T DE 2CM GROS.CU
SUPRAF.FIN DRISCU
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT, SAPA SLAB ARMATA 6 cm

039 3270078 M.C. 6.750
BETON B 250 - C16/20 (0-16)

040 IZK03C1 MP. 112.500
ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE
POLIETILENA

ASIMILAT, FOLIE PVC 2mm

041 RPCXE05A MP. 112.500
STRAT TERMOIZOLANT TERASE ACOPERIS
PLANSEE CU PLACI POLISTIREN LIPITE CU
MASTIC DE BITUM
ASIMILAT, TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT 3 cm

041 3270131 MP. 112.500
POLISTIREN EXTRUDAT 3 cm

042 CG12A1 M 105.000
SCAFE DIN GRESIE CERAMICA

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

042 6726115 M 105.000
PLINTA GRESIE CERAMICA

042 3270052 KG 105.000
ADEZIV GRESIE FAIANTA CERESIT CM 11

043 RPCE35A# MP. 212.600
IZOLATII HIDROF LA ACOPERIS CU MEMBRANE,
CU BITUM PREAPLICAT, EXEC PRIN INCALZIRE
FLACARA 1 STR
ASIMILAT, MEMBRANA PVC CAUCIUCATA ARMATA CU FIBRE DE STICLA,
2mm, PARDOSELI INTERIOARE BAZIN PSI

043 3277908 MP. 233.860
MEMBRANA PVC CAUCIUCATA, ARMATA CU FIBRA
DE STICLA, 2mm GROSIME

000395

=====
044 IZF01B1 MP. 212.600
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI
CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF
ORIZ SI VERT
ASIMILAT

045 RPCXE02C MP. 212.600
HIDROIZOLATII ORIZ.SI VERT.DIN UN STRAT
DE BITUM TOPIT APLICAT CU PERIA SAU
GLETUITOR
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT

045 3277810 KG 318.900
HIDROIZOLATIE FLEXIBILA TIP FLUSIGFOLIE
CU BANDA DE COLT DE 2 mm GROSIME

046 IZF01B1 MP. 212.600
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI
CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF
ORIZ SI VERT

047 CG01E1 MP. 212.600
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI EXECUTAT
DIN MORTAR CIMENT M100-T DE 2CM GROS.CU
SUPRAF.FIN DRISCU
ASIMILAT, SAPA SLAB ARMATA 5cm

047 3270078 M.C. 10.630
BETON B 250 - C16/20 (0-16)

048 IZK03C1 MP. 212.600
ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE
POLIETILENA
ASIMILAT, FOLIE PVC 2mm

049 RPCXE05A MP. 212.600
STRAT TERMOIZOLANT TERASE ACOPERIS
PLANSEE CU PLACI POLISTIREN LIPITE CU
MASTIC DE BITUM
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT, TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT 15 cm

049 3277998 MP. 212.600
POLISTIREN EXTRUDAT 15 cm GROSIME

050 CG14A1 MP. 348.350
PARDOSELI DIN GRANIT DE MACIN DE 4CM
GROSIME LUSTRUITE PE FATA INCLUSIV
PROTECTIA ANTICOROZIVA
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

000396

=====
PARDOSELI EXTERIOARE DIN PLACI DE GRANIT NATURAL ANTIDERAPAN
T, PESTE DEMISOL

050 3270072 MP. 355.313
GRANIT FINISAT

050 3270073 KG 1394.400
CERESIT CM 17 ADEZIV FLEXIBIL PE BAZA DE
CIMENT 25KG

051 IZF01B1 MP. 348.350
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI
CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF
ORIZ SI VERT
ASIMILAT

052 RPCXE02C MP. 348.350
HIDROIZOLATII ORIZ.SI VERT.DIN UN STRAT
DE BITUM TOPIT APLICAT CU PERIA SAU
GLETUITOR
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT

052 3277810 KG 522.525
HIDROIZOLATIE FLEXIBILA TIP FLUSIGFOLIE
CU BANDA DE COLT DE 2 mm GROSIME

053 IZF01B1 MP. 348.350
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI
CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF
ORIZ SI VERT
ASIMILAT

054 CG01E1 MP. 348.350
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI EXECUTAT
DIN MORTAR CIMENT M100-T DE 2CM GROS.CU
SUPRAF.FIN DRISCU
ASIMILAT, SAPA SLAB ARMATA, 5cm

054 3270078 M.C. 17.417
BETON B 250 - C16/20 (0-16)

054 3277858 MP. 348.350
PLASA ARMARE PVC PENTRU PARDOSELI

055 IZK03C1 MP. 348.350
ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE
POLIETILENA

ASIMILAT, FOLIE PVC 2mm

000397

056 RPCE35A# MP. 348.350
IZOLATII HIDROF LA ACOPERIS CU MEMBRANE,
CU BITUM PREAPLICAT, EXEC PRIN INCALZIRE
FLACARA 1 STR
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT, MEMBRANA BITUMINOASA 2 STRATURI 8mm

056 2601201 MP. 696.700
@MEMBRANA HIDROIZOL PE FIBRE STICLA
DERBIGUM SP 4 MM

056 3277858 MP. 348.350
PLASA ARMARE PVC PENTRU PARDOSELI

057 IZK03C1 MP. 348.350
ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE
POLIETILENA

ASIMILAT, FOLIE PVC 2mm

058 RPCXE05A [1] MP. 348.350
STRAT TERMOIZOLANT TERASE ACOPERIS
PLANSEE CU PLACI POLISTIREN LIPITE CU
MASTIC DE BITUM
ASIMILAT, TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT 10 cm GROSIME

058 3270086 MP. 365.767
POLISTIREN EXTRUDAT DOW 10 CM BAX 3,0M2

059 IZK03C1 MP. 348.350
ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE
POLIETILENA

ASIMILAT, STRAT DDC SI BV

060 CG36A# MP. 549.500
Pardoseli industriale din vopsele
epoxidice pe suprafete din beton.

ASIMILAT, PARDOSELI TERASA CIRCULABILA CORP E

060 3416431 KG 109.900
GRUND(LAC) DEKO L3000 TRAFIC

060 3416429 KG 467.075
EMAIL DEKO EPOXI E3100.

061	CG01E1	MP.	549.500
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI EXECUTAT DIN MORTAR CIMENT M100-T DE 2CM GROS.CU SUPRAF.FIN DRISCU ASIMILAT, SAPA SLAB ARMATA 5cm			
061	3270078	M.C.	27.475
BETON B 250 - C16/20 (0-16)			
062	IZK03C1	MP.	549.500
ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA ASIMILAT, FOLIE PVC 2mm			
063	RPCE35A#	MP.	549.500
IZOLATII HIDROF LA ACOPERIS CU MEMBRANE, CU BITUM PREAPLICAT, EXEC PRIN INCALZIRE FLACARA 1 STR ASIMILAT, HIDROIZOLATIE CU MEMBRANA BITUMINOASA 2 STRATURI 8mm			
063	2601201	MP.	1099.000
@MEMBRANA HIDROIZOL PE FIBRE STICLA DERBIGUM SP 4 MM			
064	CG01E1	MP.	549.500
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI EXECUTAT DIN MORTAR CIMENT M100-T DE 2CM GROS.CU SUPRAF.FIN DRISCU ASIMILAT, SAPA SLAB ARMATA 5cm			
064	3270078	M.C.	27.475
BETON B 250 - C16/20 (0-16)			
065	IZK03C1	MP.	549.350
ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA ASIMILAT, FOLIE PVC 2mm			
066	RPCXE05A	[1] MP.	549.500
STRAT TERMOIZOLANT TERASE ACOPERIS PLANSEE CU PLACI POLISTIREN LIPITE CU MASTIC DE BITUM ASIMILAT, TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT 18cm			
066	3270131	MP.	549.500
POLISTIREN EXTRUDAT 3 cm			

067 IZK03C1 MP. 549.900
 ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE
 POLIETILENA

ASIMILAT, STRAT DDC SI BV

068 CD05C1 [1] M.C. 90.580
 ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP POROTHERM
 250X380X238 mm

ASIMILAT, ZIDARIE CARAMIDA CU GOLURI 30cm

068 2101169 M.C. 12.681
 MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

069 CD05D1 [1] M.C. 193.220
 ZIDARIE DIN CARAMIDA DIN BLOCURI
 CERAMICE CU GOLURI - 25 cm, LA CONSTR.H
 <35M,
 ASIMILAT, ZIDARIE CARAMIDA CU GOLURI 25cm

069 2101169 M.C. 21.254
 MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

070 CD05A1 [2] M.C. 13.160
 ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H
 <35M,

ASIMILAT, ZIDARIE CARAMIDA CU GOLURI 15cm

070 2101169 M.C. 2.763
 MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

071 RPCE35A# MP. 75.800
 IZOLATII HIDROF LA ACOPERIS CU MEMBRANE,
 CU BITUM PREAPLICAT, EXEC PRIN INCALZIRE
 FLACARA 1 STR
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT, FOLIE CAUCIUCATA 5mm LA BAZA PERETILOR

071 3277814 MP. 75.800
 FOLIE CAUCIUCATA 5 MM

072 CD24E1 [1] MP. 45.080
 PERETI DESPARTITORI DUBLU PLACATI CW 100
 /125 CU STRUCTURA METALICA (RIGIPS)

PERETI DE COMPARTIMENTARE SPATII USCATE

073 CD24F1 [2] MP. 48.340
 PERETI DESPARTITORI DUBLI CW 100/150 CU
 STRUCTURA METALICA REZISTENTA LA FOC 150
 MINUTE (RIGIPS)
 PERETI DE COMPARTIMENTARE 15cm GROSIME, DUBLU PLACAJ CU
 PLACI RF 150min. 2x12,5mm, COMPUSI DIN STRUCTURI METALICE DE
 10cm + 2X12,5mm PLACAJ

074 RPCE16B2 [1] MP. 48.340
 STRAT TERMOIZOLANT DIN PRODUSE DIN VATA
 MINERALA PE SUPRAFETE VERTICALE

ASIMILAT, TERMOIZOLATIE GHENE CASE DE SCARA

075 CN04B1 MP. 45.080
 VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
 EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE
 IPSOS EXISTENT
 ASIMILAT, ZUGRAVELI INTERIOARE

075 3270175 L 11.270
 VOPSEA LAVABILA ANTIBACTERIANA DE
 INTERIOR

076 CF01A1 MP. 1858.520
 TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA
 STILPI, PERETI EXECUTATE MANUAL PE
 ZIDARIE, DE 2CM GROSIME
 TENCUIELI PERETI ZIDARIE CRAMIDA

076 2101169 M.C. 33.453
 MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

077 CF10C1 MP. 1858.520
 GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI
 INTERIOARE DRISCUITE

078 CN04B1 MP. 1858.520
 VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
 EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE
 IPSOS EXISTENT
 ASIMILAT, ZUGRAVELI INTERIOARE ANTIBACTERIENE

078 3270175 L 464.630
 VOPSEA LAVABILA ANTIBACTERIANA DE
 INTERIOR

079 CF01H1 MP. 717.500
 TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE LA STILPI
 PERETI EXECUTATE MANUAL PE BETON CU
 MORTAR M100-T DE 2C
 TENCUIELI INTERIOARE PERETI DIN BETON

000401

079	2101169	M.C.	11.480
-----	---------	------	--------

MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

080	CF10C1	MP.	717.500
-----	--------	-----	---------

GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE

081	CN04B1	MP.	717.500
-----	--------	-----	---------

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE IPSOS EXISTENT

081	3270175	L	179.375
-----	---------	---	---------

VOPSEA LAVABILA ANTIBACTERIANA DE INTERIOR

082	CF01H1	MP.	167.200
-----	--------	-----	---------

TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE LA STILPI PERETI EXECUTATE MANUAL PE BETON CU MORTAR M100-T DE 2C TENCUIELI INTERIOARE LA PERETI DIN BETON REZERVA APA PSI

082	2101169	M.C.	2.675
-----	---------	------	-------

MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

083	RPCE35A#	MP.	167.200
-----	----------	-----	---------

IZOLATII HIDROF LA ACOPERIS CU MEMBRANE, CU BITUM PREAPLICAT, EXEC PRIN INCALZIRE FLACARA 1 STR ASIMILAT, IZOLATIE CU MEMBRANA PVC CAUCIUCATA ARMATA CU FIBRA DE STICLA

083	3277908	MP.	167.200
-----	---------	-----	---------

MEMBRANA PVC CAUCIUCATA, ARMATA CU FIBRA DE STICLA, 2mm GROSIME

084	IZF01B1	MP.	167.200
-----	---------	-----	---------

AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF ORIZ SI VERT ASIMILAT

085	CF01H1	MP.	580.500
-----	--------	-----	---------

TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE LA STILPI PERETI EXECUTATE MANUAL PE BETON CU MORTAR M100-T DE 2C ASIMILAT, TENCUIELI INTERIOARE STALPI SI GRINZI BETON

085 2101169 M.C. 2.837
MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

086 CF10C1 MP. 580.500
GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI
INTERIOARE DRISCUITE

087 CN04B1 MP. 580.500
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE
IPSOS EXISTENT

087 3270175 L 145.125
VOPSEA LAVABILA ANTIBACTERIANA DE
INTERIOR

088 CF05A1 MP. 196.780
TENCUIELI INTERIOARE SPECIALE, GROSIME
MEDIE 0,5CM LA PERETI SI TAVANE DIN
BETON
ASIMILAT, TENCUIELI INTRADOSURI RAMPR SI PODESTE SCARI

089 CF10C1 MP. 196.780
GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI
INTERIOARE DRISCUITE

090 CN04B1 MP. 196.780
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE
IPSOS EXISTENT

090 3270175 L 49.195
VOPSEA LAVABILA ANTIBACTERIANA DE
INTERIOR

091 CF03C1 MP. 1217.260
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE, LA TAVANE
PLANE, IN GROSIME MEDIE DE 1CM

TENCUIELI INTERIOARE TAVANE

091 2101169 M.C. 12.173
MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

092 RPCJ35B1 MP. 1217.260
GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM
GROS.LA TAVANE *

093 CN04B1 MP. 1217.260
 VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
 EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE
 IPSOS EXISTENT

093 3270175 L 304.315
 VOPSEA LAVABILA ANTIBACTERIANA DE
 INTERIOR

094 CF24B1 MP. 218.740
 PLAFON SUSPENDAT RIGIPS CU STRUCTURA
 METALICA

TAVANE SUSPENDATE SPATII USCATE

094 3270147 MP. 218.740
 VATA MINERALA BAZALTICA SEMIRIGIDA 30mm

Fonoizolatie din saltele de vata minerala 3cm grosime,
 pozata in tavanul fals.

095 CN04B1 MP. 218.740
 VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
 EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE
 IPSOS EXISTENT

095 3270175 L 54.685
 VOPSEA LAVABILA ANTIBACTERIANA DE
 INTERIOR

096 CF24B1 [3] MP. 546.260
 PLAFON SUSPENDAT RIGIPS CU STRUCTURA
 METALICA

TAVAN EXTERIOR PLACI FIBRO BETON

097 RPCXE05A [9] MP. 546.260
 STRAT TERMOIZOLANT TERASE ACOPERIS
 PLANSEE CU PLACI POLISTIREN LIPITE CU
 MASTIC DE BITUM
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT, TERMOIZOLATIE CU POLISTIREN EXPANDAT DE 10cm

098 CF01A1# [3] MP. 546.260
 Termoizolatii la fatade, cu polistiren
 expandat in sistem AUSTROTHERM, pe
 pereti din lemn si tencuieli decorative
 cu granulatia de peste 2,0mm.

098 6310418 KG 1802.658
 TENCUIALA DECORATIVA GRONOPOR CU
 STRUCTURA PERIATA GRANULATIE 2,0 MM

000404

099 CF24B1 MP. 80.000
 PLAFON SUSPENDAT RIGIPS CU STRUCTURA
 METALICA

ASIMILAT TAVANE INTERIOARE DIN PLACI METALICE PERFORATE
 LAMELARE

099 2608300 MP. 83.200
 LAMELE DI TABLA DE ALUMINIU

LAMELE DIN TABLA DE ALUMINIU TIP U, l=12cm, L=2,4m, VOPSITE
 ELECTROSTATIC, PERFORATE CU CARACTERISTICI FONOABSORBANTE ,
 DIAMETRU 3mm, FIXATE PE STRUCTURA METALICA

099 2100843 MP. -83.200
 @PLACA RB 12,5 MM

100 IZF14D1 MP. 80.000
 STRAT FONOIZOLANT LA TAVANE SUSPENDATE
 SIMPLU ASEZPE EXTER TAV SUSP

100 2607553 MP. 80.000
 PLACA VATA MINERALA IZOLATOARE GEN TIP G
 80 1200X 600X30 S5838/5

101 CF24B1 MP. 275.350
 PLAFON SUSPENDAT RIGIPS CU STRUCTURA
 METALICA

TAVANE CU TRATAMENTE ACUSTICE, CORP E, ETAJ 1,2, HOLURI

102 CN04B1 MP. 275.350
 VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
 EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE
 IPSOS EXISTENT

102 3270175 L 68.838
 VOPSEA LAVABILA ANTIBACTERIANA DE
 INTERIOR

103 CF23A1 MP. 99.000
 TENCUIALA FARA STRUCTURA (RIGIPS)

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT, TRATAMENTE ACUSTICE CU PANOURI MDF MELAMINAT CU
 GOLURI , FIXATE MASCAT PE TAVAN IN CAMP CONTINUU.

103 3277819 BUC. 22.000
 PANOU MDF MELAMINAT 2cm, CU GOLURI 5mm
 DIAMERU, CANTURI ABS, L=9m, l=0,50m

104 CF23A1 MP. 99.000
TENCUIALA FARA STRUCTURA (RIGIPS)

ASIMILAT, TRATAMENTE ACUSTICE CU PANOURI MDF MELAMINAT CU
GOLURI SI STRIATII ORIZONTALE, FIXATE MASCAT IN GROSIMEA
TENCUIELILOR PERETILOR, DE LA Hp=0cm, LA Hp=3m - 36 BUC.

104 2100843 MP. -102.960
@PLACA RB 12,5 MM

104 3277820 MP. 99.000
PANOU MDF MELAMINAT 2cm, CU GOLURI SI
STRIATII ORIZONTALE, CANTURI ABS

105 CF01A1# [17] MP. 325.800
Termoizolatii la fatade, cu polistiren
expandat in sistem AUSTROTHERM,
tencuieli decorative cu granulatia de
peste 2,0mm.
TERMOSISTEM FATADE CORP E

105 6310418 KG 1075.140
TENCUIALA DECORATIVA GRONOPOR CU
STRUCTURA PERIATA GRANULATIE 2,0 MM

106 CF01A1# [19] MP. 65.280
Termoizolatii la fatade, cu tencuieli
decorative cu granulatia de peste 2,0mm.

106 6310418 KG 215.424
TENCUIALA DECORATIVA GRONOPOR CU
STRUCTURA PERIATA GRANULATIE 2,0 MM

107 CD25A1 ML. 100.000
PROTECTIE MUCHIE CU CORNIER

108 CF01A1# [9] MP. 625.010
Termoizolatii la fatade, cu polistiren
extrudat, pe pereti si tencuieli
decorative cu granulatia de peste 2,0mm.
ASIMILAT, TERMOSISTEM POLISTIREN EXTRUDAT GRAFITAT 3cm

108 6310418 KG 2062.533
TENCUIALA DECORATIVA GRONOPOR CU
STRUCTURA PERIATA GRANULATIE 2,0 MM

000406

=====

109 CF01A1# [6] MP. 62.500
 Termoizolatii la fatade, cu polistiren
 expandat in sistem AUSTROTHERM, pe
 pereti din lemn si tencuieli decorative
 cu granulatia de peste 2,0mm.

109 6310418 KG 206.250
 TENCUIALA DECORATIVA GRONOPOR CU
 STRUCTURA PERIATA GRANULATIE 2,0 MM

110 CF23H1 MP. 54.400
 TENCUIALA CU STRUCTURA PRINDERE PE RAMA
 (RIGIPS)

ASIMILAT, PLACAJE DIN FOI DE ALUMINIU COMPOZIT LA STALPI
 EXTERIORI PARTER CORP E

110 2100843 MP. -56.576
 @PLACA RB 12,5 MM

110 3277824 MP. 56.576
 FOAIE DIN ALUMINIU COMPOZIT 4mm GROSIME

FOI ALUMINIU COMPOZIT, STRUCTURA METALICA VRTICALA DE
 MONTAJ, h=4,25m, S=13.6mp/buc-4buc

111 CF01A1# [17] MP. 338.840
 Termoizolatii la fatade, cu polistiren
 expandat in sistem AUSTROTHERM,
 tencuieli decorative cu granulatia de
 peste 2,0mm.
 FINISAJE EXTERIOARE TERMOSISTEM SI FOI DE ALUMINIU OMPOZIT
 CASE DE SCARA

112 CF01A1# [19] MP. 7.500
 Termoizolatii la fatade, cu tencuieli
 decorative cu granulatia de peste 2,0mm.

113 CF23H1 [3] MP. 346.340
 TENCUIALA CU STRUCTURA PRINDERE PE RAMA

114 CL20B1 [2] M 65.500
 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
 BALUSTRAZI GRILE, CHEPENG, OPRITORI,
 GRATARE
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT, MONTARE BALUSTRADA PROTECTIE SCARI CORP E

000407

114 2906655 M 65.500
BALUSTRADA ALUMINIU ELOXAT

PANOURI DE TABLA DE ALUMINIU CU MUCHII SLEFUITE SI CANTURI
AMBUSATE, FIXATE MECANIC, INCLUSIV MATERIALELE NECESARE
MONTAJULUI

115 CF01A1# [5] MP. 387.900
Termoizolatii la fatade, cu polistiren
expandat in sistem AUSTROTHERM, pe
pereti din lemn si tencuieli decorative
cu granulatia de peste 2,0mm.
ASIMILAT, FINISAJE LA PERETI INCHIDERE SUB PARTER CORP E

116 IZK03C1 MP. 387.900
ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE
POLIETILENA

ASIMILAT, STRAT PROTECTIE TERMOIZOLATIE FOLIE PVC 2mm

117 RPCE04A1 [1] MP. 775.800
IZ.HIDR.EXE.LA RECE PE S.VERT.SAU INCL.1
STR.PINZ.BIT.2 ST.SUSP.SI O SAPA BITUM.*

HIDROIZOLATIE MEMBRANA 2 STRATURI

118 IZF01B1 MP. 387.900
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI
CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF
ORIZ SI VERT

119 RPCE04A1 [1] MP. 384.900
IZ.HIDR.EXE.LA RECE PE S.VERT.SAU INCL.1
STR.PINZ.BIT.2 ST.SUSP.SI O SAPA BITUM.*

HIDROIZOLATIE MEMBRANA 2 STRATURI

120 CD05A1 [1] M.C. 21.980
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H
<35M, FORMAT 240X115X 88MM,CAL.A

ASIMILAT, PERETE ZIDARIE CARAMIDA ATICE CORP E

120 2101169 M.C. 4.616
MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

121 CD05C1 [1] M.C. 22.764
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP POROTHERM
250X380X238 mm

ASIMILAT, PERETE ZIDARIE CARAMIDA 30 cm, ATICE CORP E

121 2101169 M.C. 3.187
MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

122 CF06B1 MP. 192.450
TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE
PE ZIDURI, IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM

122 2101169 M.C. 4.426
MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

123 IZF01B1 MP. 192.450
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI
CU SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF
ORIZ SI VERT
ASIMILAT

124 RPCE04A1 [1] MP. 384.900
IZ.HIDR.EXE.LA RECE PE S.VERT.SAU INCL.1
STR.PINZ.BIT.2 ST.SUSP.SI O SAPA BITUM.*

125 CF01A1# [3] MP. 192.450
Termoizolatii la fatade, cu polistiren
expandat in sistem AUSTROTHERM, pe
pereti din lemn si tencuieli decorative
cu granulatia de peste 2,0mm.

125 6310418 KG 635.085
TENCUIALA DECORATIVA GRONOPOR CU
STRUCTURA PERIATA GRANULATIE 2,0 MM

126 CE15A1 [1] MP. 67.500
GLAF, COPERTINA LAT <15 LUNG<2M-CARTON
BITUM

ASIMILAT, GLAF DIN TABLA DE ALUMINIU VOPSITA ELECTROSTATIC

127 CF01A1# [6] MP. 121.220
Termoizolatii la fatade, cu polistiren
expandat in sistem AUSTROTHERM, pe
pereti din lemn si tencuieli decorative
cu granulatia de peste 2,0mm.
FINISAJE ANCADRAMENTE IN CONSOLA FATADA CORP E

127 6310418 KG 400.026
TENCUIALA DECORATIVA GRONOPOR CU
STRUCTURA PERIATA GRANULATIE 2,0 MM

128 CF01A1# [17] MP. 52.500
 Termoizolatii la fatade, cu polistiren
 expandat in sistem AUSTROTHERM,
 tencuieli decorative cu granulatia de
 peste 2,0mm.

129 CE15A1 [1] MP. 108.300
 GLAF,COPERTINA LAT <15 LUNG<2M-CARTON
 BITUM

ASIMILAT, GLAF DIN TABLA DE ALUMINIU VOPSITA ELECTROSTATIC

130 CD25A1 ML. 25.000
 PROTECTIE MUCHIE CU CORNIER

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT PROFIL DE ALUMINIU INCASTRAT IN PARDOSEA, PROFILE
 TRECERE INTRE PARDOSELI DIFERITE

130 3270149 M 25.000
 PROFIL TRECERE ALUMINIU

131 CD25A1 ML. 60.000
 PROTECTIE MUCHIE CU CORNIER

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT PROFIL DE ALUMINIU INCASTRAT IN PARDOSEA, PROFIL
 ROSTURI CONSTRUCTIVE PAROSELI

131 3270115 M 60.000
 PROFIL DE PARDOSEALA PENTRU ROSTURI
 CONSTRUCTIVE

132 CD25A1 ML. 8.000
 PROTECTIE MUCHIE CU CORNIER

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT PROFIL DE ALUMINIU INCASTRAT IN PARDOSEA, PROFIL
 ROSTURI DILATARE PAROSELI

132 5432100 M 8.000
 PROFIL PT. ROSTURI DE DILATARE

133 SA12H# M 121.500
 TEAVA PVC (G) IMBIN PRIN LIPIRE, IN CANAL
 DIST LA CTII IND, LA CLAD LOCUIT SI SOC-
 CULT, D=110MM
 ASIMILAT, DRENAJ

133 6714936 BUC. 8.505
@TEU EG PVC-G UMAR+MUFA PN 10 DN 110 COD
PVC-MMA110-110

133 6713491 BUC. 19.440
MUFA PVC TIP G DN 110 NII 2167

133 3270037 BUC. 3.645
REDUCTIE EXCENTRICA PVC-KG 125/110

133 3270008 BUC. 3.000
TUB DRENAJ <DRAINKIT> GOFRAT DUBLU STRAT
D110 (COLAC 50M)

134 DA19A1 MP. 250.000
STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL
NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU
PLATFORMA DRUMULUI
PROTECTIE DREN

135 CD25A1 ML. 650.000
PROTECTIE MUCHIE CU CORNIER

135 6102815 KG 15.000
CHIT SILICONIC

136 CE15E1 M 38.000
GLAF,COPERTINA LAT 30-50 ,LUNG>2M CARTON
BITUM

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT, PLACAJ MDF MELAMINAT CU MODEL, l=15cm, L=38m

136 3277903 MP. 5.700
PLACAJ MDF MELAMINAT CU MODEL

INCLUSIV SISTEMUL MECANIC DE PRINDERE

137 CK26B# ML. 5.700
Glafuri aluminiu,montate la ferestre

GLAFURI DIN TABLA DE ALUMINIU VOPSITA ELECTROSTATIC, 15cm
LATIME

000411

138 CL20C1 [3] BUC. 4.000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI,
CHEPENGURI

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

COPERTINA USA DE ACCES DIN PROFIL DE ALUMINIU SUPORT
INVELITOARE, FOAIE DE STICLA LAMINATA, SISTEM MECANIC DE
FIXARE IN PERETE, SISTEM DE PRINDERE CU GARNITURA, 2,9 x 1,
5m

138 3277989 BUC. 4.000
BRISE SOLEI ORIZONTAL

BRISE SOLEI ORIZONTAL - LAMELE IN FORMAA DE LENTILA, l=5cm;
L=20cm; H=43m; 4buc=172m, CADRU METALIC DIN TEAVA DE
ALUMINIU 5x5 cm, L=115,50m, SE FIXEAZA CUSURUBURI DE FATADA,
PE FATADA SUD CORP E.

139 CK14A1 MP. 4.860
USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV
ACCESORIILE INTR-UN CANAT CU SUPRAFATA <
5 MP
ASIMILAT

139 6300020 MP. 4.860
USA DIN TABLA

ASIMILAT, USA METALICA 0,90 x 1,80m, CU YALA, COMPLET
ECHIPATA, CONFORM TABLOU TAMPLARIE

140 CN10B1 MP. 167.000
VOPSITORII PE TIMPLARIE METALICA
EXECUTATE CU VOPSELE DE ULEI, IN
3STRATURI

140 3502413 KG 40.080
Vopsea de ulei

141 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

PROCURARE COPERTINA 2,9 x 1,5 m, USA ACCES ETAJ 2 TERASA,
DIN PROFIL DE ALUMINIU SUPORT INVELITOARE, FOAIE DE STICLA
LAMINATA, SISTEM MECANIC DE FIXARE IN PERETE, SISTEM
PRINDERE CU GARNITURA.

142 YB01RON LEI.
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

MANOPERA MONTAJ COPERTINA

=====
 143 CK11A1 MP. 2.000
 FERESTRE METALICE MONTATE MANUAL LA
 CONSTRUCTII CUH<35 M CU SUPRAFATA
 TOCULUI <3 MP
 ASIMILAT

143 3270411 BUC. 2.000
 TRAPE CU ACTIONARE ELECRICA PENTRU
 DESFUMARE

TRAPA AUTOMATA EVACUARE FUM 100 x 100 cm, CASA SCARII

144 CL26A1 MP. 2.000
 CAPACE DIN TABLA STRIATA

ASIMILAT

145 3277988 BUC. 2.000
 TRAPA CU CAPAC TERMOIZOLANT SI YALA,
 VIZITARE BAZIN APA PSI

TRAPA CU CAPAC TERMOIZOLANT SI YALA PENTRU VIZITARE STATIE
 DE POMPE, 150cm X 150cm - 1 buc.

146 RPCT09G1 M.C. 116.510
 DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
 BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
 STILPI PLACI SI PREFAB

147 RPCT03A1 M.C. 15.800
 DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
 MORTAR VAR+CIMENT VOLUM SUB 1,000 MC *

148 TRA01A15P TONA 185.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

149 TRA01A15 TONA 300.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 15 KM.

150 TRA06A15 TONA 723.295
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =15KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

000413

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:



TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



~~000415~~

000414

=====

005	RPCXC01A	MP.	192.000
-----	----------	-----	---------

CONFECTIONAT SI MONTAT COFRAJE OBISNUITE
DIN CHERESTEVA RASINOASE

COFRAJ RADIER

006	CA02C1	M.C.	490.000
-----	--------	------	---------

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM
BETON 35/45 RADIER

006	3271101	M.C.	493.920
-----	---------	------	---------

BETON DE CIMENT C35/45

007	CC01C1	KG	62600.000
-----	--------	----	-----------

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU
DIST DIN MASE PLASTICE
ARMATURA RADIER

008	CZ0301C1	KG	62600.000
-----	----------	----	-----------

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D> 16MM
ARMATURA RADIER

008	2000212	KG	-63226.000
-----	---------	----	------------

OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=
18MM

008	3277905	KG	63226.000
-----	---------	----	-----------

ARMATURA B500 D=18mm

009	CB03C1	MP.	1045.000
-----	--------	-----	----------

COFRAJE PT.BETON IN PERETI, DIAFRAGME, DIN
PANOURI SCINDURI LA CTII CU H20-35M CU
PLANSEE MONOLIT
COFRAJ DIAFRAGME SUBSOL

010	CA02G1	M.C.	125.000
-----	--------	------	---------

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PERETI SI DIAFRAGME CU GROS
<30CM
BETON C35/45 DIAFRAGME SUBSOL

010	3271101	M.C.	126.000
-----	---------	------	---------

BETON DE CIMENT C35/45

000416

011 CC02B1 KG 24890.000
MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE D
<12MM IN PE RETI DIAFRAGME CU DIST DIN
PLASTIC
ARMATURI B500C, DIAFRAGME SUBSOL

012 CZ0302E1 KG 24890.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=10-

012 2000573 KG -25138.900
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D
=16MM

012 3277906 KG 25138.900
ARMATURA B500C

013 RPCA06A1 M.C. 805.000
UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI
ORIZONTALE DE 20-330 CM GROS UDATA SI
BATUTA CU MAIUL DE MINA *
UMPLUTURI IN JURUL FUNDATIILOR

014 CB13I1 MP. 695.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA
CONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI
CU PLACAJ DE 15MM
COFRAJ PLANSEU SUBSOL, INCLUSIV GRINZI.

015 CA02J1 M.C. 174.000
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
GROS. PLACII > 10CM
BETON C35/45/PLANSEU SUBSOL

015 3271101 M.C. 175.392
BETON DE CIMENT C35/45

016 CC02C1 KG 17500.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS
ARMATURA B500C, PLANSEU SUBSOL

017 CZ0302P1 KG 17500.000
CONFEC. ARMAT. PT. PLACI INCLUSIV SCARI
PODESTE LA CONST. OBIS. IN ATELIERE
CENTRAL. PC 52 D= 10-12

000417

017 2000509 KG -17675.000
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D
=10MM

017 3277905 KG 17675.000
ARMATURA B500 D=18mm

018 CB04B1 MP. 176.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN
SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA
STILPI SI CADRE
COFRAJ STALPI SUBSOL

019 CA02J1 M.C. 26.800
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
GROS. PLACII > 10CM
BETON C35/45, STALPI SUBSOL

019 3271101 M.C. 27.014
BETON DE CIMENT C35/45

020 CC02D1 KG 6805.000
MONT ARMAT LA CONSTR. H<35M DIN BARE IN
GRINZI SI STILPI D>18MM, PLACI D<12 CU
DIST DIN PLASTIC
MONTARE ARMATURA B500C IN STALPI SUBSOL

021 CZ0302K1 KG 6805.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D= 10-16

021 2000573 KG -6907.075
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D
=16MM

021 3277905 KG 6907.075
ARMATURA B500 D=18mm

022 RPCXC01A MP. 86.000
CONFECTIONAT SI MONTAT COFRAJE OBISNUITE
DIN CHERESTEAS RASINOASE

COFRAJ RAMPA SCARA SUBSOL

023 CA02J1 M.C. 26.500
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
GROS. PLACII > 10CM

=====

ASIMILAT, BETON C35/45 RAMPA SACRA SUBSOL

023 3271101 M.C. 26.712
BETON DE CIMENT C35/45

024 CC02C1 KG 3750.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS
ARMATURA B500C, RAMPA SCARA SUBSOL

025 CZ0302P1 KG 3750.000
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI
PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE
CENTRAL.PC 52 D= 10-12

025 2000509 KG -3787.500
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D
=10MM.

025 3277906 KG 3787.500
ARMATURA B500C

026 CB04B1 MP. 470.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN
SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA
STILPI SI CADRE
COFRAJ STALPI SUPRASTRUCTURA

027 CA02J1 M.C. 78.600
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
GROS.PLACII>10CM
BETON C35/45 STALPI SUPRASTRUCTURA

027 3271101 M.C. 79.229
BETON DE CIMENT C35/45

028 CC02D1 KG 28200.000
MONT ARMAT LA CONSTR.H<35M DIN BARE IN
GRINZI SI STILPI D>18MM, PLACI D<12 CU
DIST DIN PLASTIC
ARMATURA B500C STALPI SUPRASTRUCTURA

029 CZ0302K1 KG 28200.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D= 10-16

000419

=====

029 2000573	KG	-28623.000
-------------	----	------------

OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D
=16MM

029 3277905	KG	28623.000
-------------	----	-----------

ARMATURA B500 D=18mm

030 CB13I1	MP.	4150.000
------------	-----	----------

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA
CONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI
CU PLACAJ DE 15MM
COFRAJ PLANSEE SUPRASTRUCTURA

031 CA02J1	M.C.	612.500
------------	------	---------

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
GROS. PLACII>10CM
BETON B35/45 PLANSEE SUPRASTRUCTURA

031 3271101	M.C.	617.400
-------------	------	---------

BETON DE CIMENT C35/45

032 CC02D1	KG	92800.000
------------	----	-----------

MONT ARMAT LA CONSTR.H<35M DIN BARE IN
GRINZI SI STILPI D>18MM, PLACI D<12 CU
DIST DIN PLASTIC
ARMATURA B500C PLANSEE SUPRASTRUCTURA

033 CZ0302P1	KG	92800.000
--------------	----	-----------

CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI
PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE
CENTRAL.PC 52 D= 10-12

033 2000509	KG	-93728.000
-------------	----	------------

OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D
=10MM

033 3277905	KG	93728.000
-------------	----	-----------

ARMATURA B500 D=18mm

034 CB03C1	MP.	936.000
------------	-----	---------

COFRAJE PT.BETON IN PERETI, DIAFRAGME, DIN
PANOURI SCINDURI LA CTII CU H20-35M CU
PLANSEE MONOLIT
COFRAJE DIAFRAGME SUPRASTRUCTURA

035 CA02G1	M.C.	115.500
------------	------	---------

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PERETI SI DIAFRAGME CU GROS
<30CM

=====

BETON C35/45 DIAFRAGME SUPRASTRUCTURA

035 3271101 M.C. 116.424
BETON DE CIMENT C35/45

036 CC02B1 KG 28400.000
MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE D
<12MM IN PE RETI DIAFRAGME CU DIST DIN
PLASTIC
ARMATURA B500C DIAFRAGME SUPRASTRUCTURA

037 CZ0302E1 KG 28400.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=10-

037 2000573 KG -28684.000
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D
=16MM

037 3277906 KG 28684.000
ARMATURA B500C

038 RPCXC01A MP. 265.000
CONFECTIUNAT SI MONTAT COFRAJE OBISNUITE
DIN CHERESTEA RASINOASE

COFRAJ RAMPA SCARA SUPRASTRUCTURA

039 CA02J1 M.C. 55.200
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
GROS. PLACII > 10CM
BETON C35/45 RAMPA SCARA SUPRASTRUCTURA

039 3271101 M.C. 55.642
BETON DE CIMENT C35/45

040 CC02C1 KG 5950.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS
ARMATURA B500C RAMPA SCARA SUPRASTRUCTURA

041 CZ0302P1 KG 5950.000
CONFEC. ARMAT. PT. PLACI INCLUSIV SCARI
PODESTE LA CONST. OBIS. IN ATELIERE
CENTRAL. PC 52 D= 10-12

000421

=====

041 2000509	KG	-6009.500
-------------	----	-----------

OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D
=10MM

041 3277906	KG	6009.500
-------------	----	----------

ARMATURA B500C

042 RPCXC01A	MP.	105.500
--------------	-----	---------

CONFECTIONAT SI MONTAT COFRAJE OBISNUITE
DIN CHERESTEIA RASINOASE

COFRAJ BUIANDRUGI

043 CA02L1	M.C.	14.950
------------	------	--------

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M IN ELEMENTE TURNATE IZOLAT CU VOLUM
<0,5MC
BETON C25/30 BUIANDRUGI

043 3270077	M.C.	15.070
-------------	------	--------

BETON B 400 - C25/30 (0-16)

044 CC02C1	KG	2050.000
------------	----	----------

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS
ARMATURA PC52 BUIANDRUGI

045 CZ0302K1	KG	2050.000
--------------	----	----------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D= 10-16

046 CD05D1	[1] M.C.	40.000
------------	------------	--------

ZIDARIE DIN CARAMIDA DIN BLOCURI
CERAMICE CU GOLURI - 25 cm, LA CONSTR.H
<35M,
ZIDARIE CARAMIDA ATIC

046 2101169	M.C.	4.400
-------------	------	-------

MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

047 RPCXC01A	MP.	98.000
--------------	-----	--------

CONFECTIONAT SI MONTAT COFRAJE OBISNUITE
DIN CHERESTEIA RASINOASE

COFRAJ SAMBURI B.A. PENTRU ZIDARIE

000422

=====

048	CA02J1	M.C.	14.850
-----	--------	------	--------

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
GROS. PLACII > 10CM
BETON C25/30 SAMBURI B.A. ZIDARIE

048	3270077	M.C.	14.969
-----	---------	------	--------

BETON B 400 - C25/30 (0-16)

049	CC02D1	KG	2100.000
-----	--------	----	----------

MONT ARMAT LA CONSTR. H < 35M DIN BARE IN
GRINZI SI STILPI D > 18MM, PLACI D < 12 CU
DIST DIN PLASTIC
ARMATURA PC52 SAMBURI B.A. ZIDARIE

050	CZ0302K1	KG	2100.000
-----	----------	----	----------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D = 10-16

051	RPCXC01A	MP.	102.000
-----	----------	-----	---------

CONFECTIONAT SI MONTAT COFRAJE OBISNUITE
DIN CHERESTEA RASINOASE

COFRAJ CENTURA ATIC

052	CA02J1	M.C.	13.000
-----	--------	------	--------

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
GROS. PLACII > 10CM
BETON C25/30 CENTURI ATIC

052	3270077	M.C.	13.104
-----	---------	------	--------

BETON B 400 - C25/30 (0-16)

053	CC02D1	KG	1950.000
-----	--------	----	----------

MONT ARMAT LA CONSTR. H < 35M DIN BARE IN
GRINZI SI STILPI D > 18MM, PLACI D < 12 CU
DIST DIN PLASTIC
ARMATURA PC52 CENTURI ATIC

054	CZ0302K1	KG	1950.000
-----	----------	----	----------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D = 10-16

055	TRA01A20P	TONA	1855.000
-----	-----------	------	----------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 20 KM

TRANSPORT PAMANT REZULTAT DIN SAPATURA

000423

056 TRA01A15 TONA 950.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

057 TRA06A15 TONA 5330.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

058 AUT3336 ORA 108.000
POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M
CONDUCTA, PINA LA 40 MC/H

059 AUT1108 ORA 4032.000
ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU
ZABRELE 40,0-49,9 TF 1 SCHIMB

060 CB44B1 BUC. 5000.000
SUST CU POPI EXTENS PE5100R PT MONT
PLACI, PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR
SAU GR MONOL PL PRED

061 TSA25A1 ORA 4032.000
EPUIZAREA MECANICA A APEI DIN SAPAT.
TEREN NISIPOS CU INST.FILTRE ACICUL.LIU-
5 CU 2 ELECTROPOM.20

062 RPCXH10A MP. 1800.000
MONTAT SI DEMONTAT SCHELA METALICA
TUBULARA INTER. SAU EXTER.INCL.PLATFOME
STREASINA PLASA PROT

063 RPCE35A# MP. 1100.000
IZOLATII HIDROF LA ACOPERIS CU MEMBRANE,
CU BITUM PREAPLICAT, EXEC PRIN INCALZIRE
FLACARA 1 STR

063 2601201 MP. 1210.000
MEMBRANA HIDROIZOL PE FIBRE STICLA
DERBIGUM SP 4 MM

064 TSC02A1 100 MC. 2.850
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.
1

065 CG32C1 M.C. 88.000
UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU
PIATRA SPARTA SI NISIP COMPACT.MANUAL IN
INCAP.IZOL.SUPR.<10
PIATRA SPARTA COMPACTAT 20 cm

000424

066 DA19A1 [1] MP. 440.000
STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL
NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU
PLATFORMA DRUMULUI

067 CG32C1 [1] M.C. 88.000
UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU
BALAST SI NISIP COMPACT.MANUAL IN INCAP.
IZOL.SUPR.<10
STRAT PIETRIS COMPACTAT 20cm

068 IZK03C1 MP. 440.000
ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE
POLIETILENA

069 CC02F1 KG 2300.000
MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU
G=1-3KG/MPIN PERETI DIAFRAGME CU DIST
DIN PLASTIC
ASIMILAT

069 3277844 KG 2300.000
PLASA SUDATA OB 37 6/100 x 6/100

070 CA02J1 M.C. 88.000
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
GROS.PLACII>10CM

070 3270077 M.C. 88.704
BETON B 400 - C25/30 (0-16)

071 CZ0302P1 KG 1905.000
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI
PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE
CENTRAL.PC 52 D= 10-12

072 CC02D1 KG 1905.000
MONT ARMAT LA CONSTR.H<35M DIN BARE IN
GRINZI SI STILPI D>18MM, PLACI D<12 CU
DIST DIN PLASTIC

073 RPCA06A1 M.C. 55.000
UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI
ORIZONTALE DE 20-330 CM GROS UDATA SI
BATUTA CU MAIUL DE MINA *
UMPLUTURI IN JURUL FUNDATIILOR

074 TRA01A15 TONA 325.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

000425

075 TRA06A15 TONA 220.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =15KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



000426

Baza de pret: 77

LISTA VARIANTELOR TEHNOLOGICE DIN DEVIZELE:
890028, 890008, 890018

Norma: CD05D1 [1] U.M.:M.C. ZIDARIE DIN CARAMIDA DIN BLOCURI CERAMICE CU GOLURI - 25 cm, LA CONSTR.H<35M,
Cod Denumire Consum U.M.

0010174 MORTARE PREPARATE 0.11000
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA REȚEA 0.10000 M.C.
3270098 CARAMIDA POROTHERM 25 cm 52.00000 BUC.
9019921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 1.10000 ORA
9019931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 1.51000 ORA
9010711 DULGER CONSTRUCTII CAT.1 0.21000 ORA
9013411 ZIDAR CAT.1 0.01000 ORA
9013421 ZIDAR CAT.2 1.45000 ORA
9013431 ZIDAR CAT.3 0.84000 ORA

Norma: CG32C1 [1] U.M.:M.C. UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU BALAST SI NISIP COMPACT.MANUAL IN INCAP.IZOL.SUPR.<10
Cod Denumire Consum U.M.

2200381 BALAST SORTAT SPALAT DE RIU 0-70 MM 1.10000 M.C.
2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM 0.25000 M.C.
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA REȚEA 0.10000 M.C.
9019621 SAPATOR CAT.2 0.88000 ORA
9019921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.04000 ORA

Norma: CK03A1 [1] U.M.:MP. USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE INTR-UN CANAT PE CAPTUSELI
Cod Denumire Consum U.M.



0010156 USI DIN LEMN 1.00000
6101572 SPUMA DIN POLIURETAN 0.50000 KG
6102815 CHIT SILICONIC 0.17500 KG
5829126 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 6X 30 GR. 4.8 S~ 4.00000 BUC.
9019921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.03000 ORA
9019931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 0.13000 ORA
9060121 TIMPLAR CAT.2 0.25000 ORA
9060141 TIMPLAR CAT.4 0.97000 ORA

Norma: DA19A1 [1] U.M.:MP. STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTEITIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI
Cod Denumire Consum U.M.

3804208 Geotextile cu grosimea de 2mm 1.00000 MP.
9012821 PAVATOR CAT.2 0.02799 ORA
9019931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 0.00404 ORA

Norma:	PA12A1	[1]	U.M.:MP.	PALPLANSE DIN DULAPI RASIN. PREGATITE PT. BATERE	Consum	U.M.
Cod	Denumire					
2904406	DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=3,50~				0.23000	M.C.
3603798	TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 2 X1000X2000 OL3~				13.74000	KG
6200303	HUIA SCOP ENERGIE MIXTA GRANULATIE 0- 80 MM S 1931				3.71100	KG
9010811	DULGER PODURI CAT.1				7.82899	ORA
9021111	FORJOR CAT.1				2.46960	ORA


Proiectant
Atelierul Arhitect srl



000438

FORMULAR F1

OBIECTIV
REALIZARE CORP E - SCOALA GENERALA NR.30




CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. de viz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1	2	lei	lei
1.2	Amenajarea terenului	3	4
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora		
4.1.001	INSTALATII ELECTRICE		
4.1.002	INSTALATII SANITARE SI PSI		
4.1.003	INSTALATII HVAC		
4.2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.2.001	INSTALATII ELECTRICE		
4.2.002	INSTALATII SANITARE SI PSI		
4.2.003	INSTALATII HVAC		
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
4.5	Dotari		

4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant

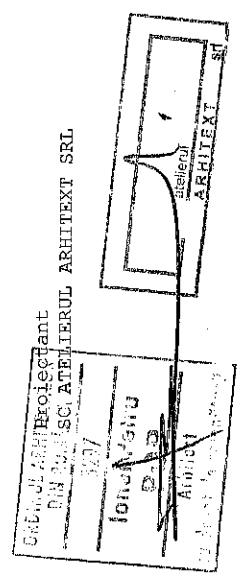


FORMULAR F2

OBIECTIV
REALIZARE CORP E - SCOALA GENERALA NR.30

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de incalzire

OBIECT: INSTALATII ELECTRICE


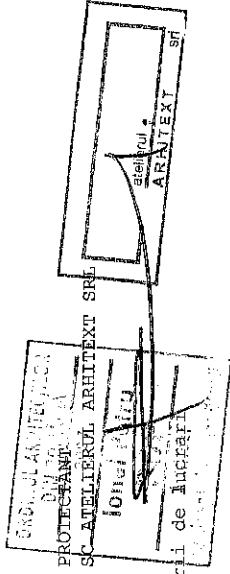


Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
4.1.4.1	Instalatii electrice	
399228	CORP. ILUM., APARATAJ-ETAJ 2	
399238	CORP. ILUM., APARATAJ-ETAJ 1	
399248	CORP. ILUM., APARATAJ-PARTER	
399258	CORP. ILUM., APARATAJ-DEMISOL	
399268	CABLURI ELECTRICE	
399278	INST. DETECTIE INCENDIU	
399288	INST. ALARMA ANTIEFRACATIE	
399298	INST. ADESBARE PUBLICA	
399328	INSTALATIE CCTV	
399338	INSTALATIE DATE-VOCE	
399618	INSTALATII FOTOVOLTAICE	
399718	INSTALATII DE LEGARE IA PAMANT	
399918	CORP. ILUM., APARATAJ-ACOPERIS TERASA	
4.1.4.2	Instalatii sanitare	
4.1.4.3	Instalatii termice	

000441

	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice 499028 MONTAJ UTILAJE ELECTRICE	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	


Executant



000442

FORMULAR F2

OBIECTIV
REALIZARE CORP E - SCOALA GENERALA NR.30




PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITECTURAL SRU
Iulian Iuliu

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: INSTALATII HVAC



Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
4.1.4.1	Instalatii electrice	
4.1.4.2	Instalatii sanitare	
4.1.4.3	Instalatii termice	
399368	INSTALATIE DE INCALZIRE IN PARDOS	
399378	INSTALATII DE CLIMATIZARE	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	499048 MONTAJ UTILAJE DE CLIMATIZARE	
	TOTAL II	

4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant
GRUPUL SCOPALIERUL ARHITEXT SRL
BULEVARDUL
110
BUCURESTI
060000

ARHITEXT SRL
BULEVARDUL
110
BUCURESTI
060000

000444


FORMULAR F2

OBIECTIV
REALIZARE CORP E - SCOALA GENERALA NR.30

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de incalzire


OBIECT: INSTALATII SANITARE SI PSI



Nr. cap./subcap. /diviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	399348 INSTALATII HIDRANTI	
	399358 INSTALATII SANITARE	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilitaje si echipamente tehnologice 499038 MONTAJ UTILITAJE INSTALATII SANITAR	
	TOTAL II	

	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant



000446

Persoana juridica achizitoare
PRIMARIA MUNICIPIULUI
TIMISOARA

Formularul F3

Obiectivul: 0133 45330000 REALIZARE CORP E - SCOALA
GENERALA NR.30
Obiectul: 0001 45330000 INSTALATII ELECTRICE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 399618 INSTALATII FOTOVOLTAICE

Categoria de lucrari: 0110

```
=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
```

001 EB09A1 BUC. 750.000
PIESA FLEX.DE CUPRU PT.RACORDAREA
SUPLIMENTARA A RECEPTOARELOR ELECTRICE
LA PAMINT

001 4254503 BUC. 250.000
RACORD CABLU

001 4254504 BUC. 250.000
STECKER MC

001 4254505 BUC. 250.000
BUCSA MC

002 IC37D1 [1] BUC. 63.000
SUPORTI CONDUCTE,TUBURI DIVERSE,
COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI
DIV.INTRE 31KG-65 KG

002 3030001 BUC. 63.000
SUPORT INCLINAT LA 45 GRADE COMPLET
ECHIPAT, INCLUSIV GREUTATI BALAST PENTRU
ACOPERIS, DIN INOX

003 EG02B1 M 150.000
COND.CAPTARE MONT.ACOP.BETON,INVEL.
HIDROF.BITUM.BANDA OTEL ZINC.25X4MM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:

000447

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====

005 3809762 ML. 200.000
 CONDUCTOR MYF(H07V-K) 16mm², GALBEN-
 VERDE, 450/750V, CU IZOLATIE DIN PVC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER




000450

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



000452

=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 PRIMARIA MUNICIPIULUI
 TIMISOARA

Obiectivul: 0133 45330000 REALIZARE CORP E - SCOALA
 GENERALA NR.30
 Obiectul: 0001 45330000 INSTALATII ELECTRICE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 399228 CORP.ILUM.,APARATAJ-ETAJ 2

Categoria de lucrari: 0110

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

001 EE12E# BUC. 112.000
 CORP DE ILUMINAT PENTRU LAMPI
 FLUORESCENTE TUBULARE PENTRU 3 SAU 4
 LAMPI, MONTAT PE DIBLURI DIN MATERIAL
 PLASTIC

001 4254282 BUC. 112.000
 CORP DE ILUMINAT LED DOWNLIGHT 26W, 691m
 /W0,9KG, CULOARE ALBA

002 EE12E# BUC. 4.000
 CORP DE ILUMINAT PENTRU LAMPI
 FLUORESCENTE TUBULARE PENTRU 3 SAU 4
 LAMPI, MONTAT PE DIBLURI DIN MATERIAL
 PLASTIC

002 4254279 BUC. 4.000
 CORP DE ILUMINAT CU ACOFERIRE
 MICROPRISMATICA, 35W, 109lm/W, 8.6KG, IP
 20

003 EE12E# BUC. 10.000
 CORP DE ILUMINAT PENTRU LAMPI
 FLUORESCENTE TUBULARE PENTRU 3 SAU 4
 LAMPI, MONTAT PE DIBLURI DIN MATERIAL
 PLASTIC

003 4254286 BUC. 10.000
 CORP DE ILUMINAT CU LED T5, 38W, CULOARE
 GRI ARGINTIU, IP 20, 2.7KG

004 EE10B# BUC. 6.000
 CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA MONOBLOC
 CU BATERII SAU ACUMULATOR MONTAT PE
 DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

000453

=====

004 3030008	BUC.	6.000
CORP DE ILUMINAT ANTIPANICA-KIT DE EMERGENTA 2h CU LED ,T5, 38W, CULOARE GRI ARGINTIU, IP 20, 2,7KG		
005 EE12E#	BUC.	70.000
CORP DE ILUMINAT PENTRU LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE PENTRU 3 SAU 4 LAMPI, MONTAT PE DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC		
005 4254291	BUC.	70.000
CORP DE ILUMINAT CONTINUU PENTRU SALI DE CLASA 52W, 104lm/W, 4,9KG , IP 40		
006 EE10B#	BUC.	10.000
CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA MONOBLOC CU BATERII SAU ACUMULATOR MONTAT PE DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC		
006 4254310	BUC.	10.000
CORP DE ILUMINAT CONTINUU PENTRU SALI DE CLASA 52W, CU KIT DE EMERGENTA ANTIPANICA		
007 ED01D#	BUC.	5.000
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZARE PANA LA 25 A MONTAT INGROPAT IN PERETE DE GIPS CARTON, INCLUSIV DOZA DE APARAT		
007 3030009	BUC.	5.000
INTRERUPATOR DUBLU E2 CULOARE ALBA, COMPLET ECHIPAT CU RAMA, CORP SI TASTA		
008 RPEX101A	BUC.	5.000
APAR.LOC.DE AUTOM.:REVIZ.SI REP. TERMOSTATE, TERMOMETRE, INDIC.TEMP.CU CADRAN,ALARMA,DOZE COMPENS.		
008 4254302	BUC.	5.000
TERMOSTAT DE CAMERA CU INTRERUPATOR, PENTRU VENTILOCONVECTORI		
009 RPEX101A	BUC.	2.000
APAR.LOC.DE AUTOM.:REVIZ.SI REP. TERMOSTATE, TERMOMETRE, INDIC.TEMP.CU CADRAN,ALARMA,DOZE COMPENS.		
009 4254284	BUC.	2.000
TERMOSTAT DE CAMERA CU INTRERUPATOR 230V, SISTEM E2, CULOARE ALBA		

COMANDA INCALZIREA IN PARDOSEA

000454

010 ED08A1 BUC. 5.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE

010 3030010 BUC. 5.000
PRIZA DUBLA 230V+TV+UPT MONTAJ INGROPAT
SISTEM E2, CULOARE ALBA, COMPLET ECHIPATA
CU RAMA SI CORP

011 ED08A1 BUC. 4.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE

011 4254288 BUC. 4.000
PRIZA 230V, ST, SISTEM E2, CU CHEIE,
CULOARE ALBA, COMPLET ECHIPATA CU RAMA
SI CORP

012 ED10A1 BUC. 8.000
BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA PT.AUTOMAT
SCARA, MONTAT INGROPAT SAU PT.SONERIE

012 4254280 BUC. 8.000
TASTER E2 CU LED DE ORIENTARE, CULOARE
ALBA, ECHIPAT CU RAMA, CORP SI TASTA

013 ATB03A [1] BUC. 2.000
MONTAREA SENZOR DE MISCARE 360 grd.

013 3030011 BUC. 2.000
SENZOR DE MISCARE 360 grade, AUTOMATIC,
E2, CULOARE ALBA COMPLET ECHIPAT

014 EF02C1 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA
MONT.PERETE SAU IN NISA, TABLOUL CU SUPR.
DE 0,91-1,50MP

014 4254100 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC ETAJ 2

015 EE10B# BUC. 8.000
CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA MONOBLOC
CU BATERII SAU ACUMULATOR MONTAT PE
DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

015 4254298 BUC. 8.000
CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA LED CU
BALAST-EXIT

016 EE10B# BUC. 4.000
CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA MONOBLOC
CU BATERII SAU ACUMULATOR MONTAT PE
DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

016 4254299 BUC. 4.000
CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA LED CU
BALAST PENTRU MARCAREA HIDRANTILOR

017 W2G07A02 [2] BUC. 36.000
RACORD ELECTRIC TRIFAZAT

017 4848564 BUC. 36.000
RACORD ELECTRIC TRIFAZIC 400V

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



000456

004 3030008 BUC. 15.000
CORP DE ILUMINAT ANTIPANICA-KIT DE
EMERGENTA 2h CU LED ,T5, 38W, CULOARE
GRI ARGINTIU, IP 20, 2,7KG

005 EE12E# BUC. 20.000
CORP DE ILUMINAT PENTRU LAMPI
FLUORESCENTE TUBULARE PENTRU 3 SAU 4
LAMPI, MONTAT PE DIBLURI DIN MATERIAL
PLASTIC

005 4254282 BUC. 20.000
CORP DE ILUMINAT LED DOWNLIGHT 26W, 691m
/W0,9KG, CULOARE ALBA

006 EE12E# BUC. 8.000
CORP DE ILUMINAT PENTRU LAMPI
FLUORESCENTE TUBULARE PENTRU 3 SAU 4
LAMPI, MONTAT PE DIBLURI DIN MATERIAL
PLASTIC

006 4254286 BUC. 8.000
CORP DE ILUMINAT CU LED T5, 38W, CULOARE
GRI ARGINTIU, IP 20, 2.7KG

007 EE12E# BUC. 70.000
CORP DE ILUMINAT PENTRU LAMPI
FLUORESCENTE TUBULARE PENTRU 3 SAU 4
LAMPI, MONTAT PE DIBLURI DIN MATERIAL
PLASTIC

007 4254291 BUC. 70.000
CORP DE ILUMINAT CONTINUU PENTRU SALI DE
CLASA 52W, 104lm/W, 4,9KG , IP 40

008 EE10B# BUC. 6.000
CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA MONOBLOC
CU BATERII SAU ACUMULATOR MONTAT PE
DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

008 4254310 BUC. 6.000
CORP DE ILUMINAT CONTINUU PENTRU SALI DE
CLASA 52W, CU KIT DE EMERGENTA
ANTIPANICA

009 ED01D# BUC. 5.000
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZARE PANA LA
25 A MONTAT INGROPAT IN PERETE DE GIPS
CARTON, INCLUSIV DOZA DE APARAT

009 3030009 BUC. 5.000
INTRERUPATOR DUBLU E2 CULOARE ALBA,
COMPLET ECHIPAT CU RAMA,CORP SI TASTA

000458

010 RPEXI01A BUC. 5.000
APAR.LOC.DE AUTOM.:REVIZ.SI REP.
TERMOSTATE, TERMOMETRE, INDIC.TEMP.CU
CADRAN, ALARMA, DOZE COMPENS.

010 4254302 BUC. 5.000
TERMOSTAT DE CAMERA CU INTRERUPATOR,
PENTRU VENTILOCONVECTORI

011 RPEXI01A BUC. 1.000
APAR.LOC.DE AUTOM.:REVIZ.SI REP.
TERMOSTATE, TERMOMETRE, INDIC.TEMP.CU
CADRAN, ALARMA, DOZE COMPENS.

011 4254284 BUC. 1.000
TERMOSTAT DE CAMERA CU INTRERUPATOR
230V, SISTEM E2, CULOARE ALBA

COMANDA INCALZIREA IN PARDOSEA

012 ED08A1 BUC. 5.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE

012 3030010 BUC. 5.000
PRIZA DUBLA 230V+TV+UPT MONTAJ INGROPAT
SISTEM E2, CULOARE ALBA, COMPLET ECHIPATA
CU RAMA SI CORP

013 ED08A1 BUC. 4.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE

013 4254288 BUC. 4.000
PRIZA 230V, ST, SISTEM E2, CU CHEIE,
CULOARE ALBA, COMPLET ECHIPATA CU RAMA
SI CORP

014 ED10A1 BUC. 8.000
BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA PT.AUTOMAT
SCARA, MONTAT INGROPAT SAU PT.SONERIE

014 4254280 BUC. 8.000
TASTER E2 CU LED DE ORIENTARE, CULOARE
ALBA, ECHIPAT CU RAMA, CORP SI TASTA

015 ATB03A [1] BUC. 2.000
MONTAREA SENZOR DE MISCARE 360 grd.

015 3030011 BUC. 2.000
 SENZOR DE MISCARE 360 grade, AUTOMATIC,
 E2, CULOARE ALBA COMPLET ECHIPAT

016 EF02C1 BUC. 1.000
 TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA
 MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.
 DE 0,91-1,50MP

016 4254102 BUC. 1.000
 TABLOU ELECTRIC ETAJ 1

017 EE10B# BUC. 24.000
 CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA MONOBLOC
 CU BATERII SAU ACUMULATOR MONTAT PE
 DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

017 4254298 BUC. 24.000
 CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA LED CU
 BALAST-EXIT.

018 EE10B# BUC. 4.000
 CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA MONOBLOC
 CU BATERII SAU ACUMULATOR MONTAT PE
 DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

018 4254299 BUC. 4.000
 CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA LED CU
 BALAST PENTRU MARCAREA HIDRANTILOR

019 W2G07A02 [2] BUC. 36.000
 RACORD ELECTRIC TRIFAZAT

019 4848564 BUC. 36.000
 RACORD ELECTRIC TRIFAZIC 400V

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

000460

=====
Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 PRIMARIA MUNICIPIULUI
 TIMISOARA

Obiectivul: 0133 45330000 REALIZARE CORP E - SCOALA
 GENERALA NR.30
 Obiectul: 0001 45330000 INSTALATII ELECTRICE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 399248 CORP.ILUM.,APARATAJ-PARTER

Categoria de lucrari: 0110
 =====

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =	= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =	= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =	= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
001 EE12E# BUC. 4.000	CORP DE ILUMINAT PENTRU LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE PENTRU 3 SAU 4 LAMPI, MONTAT PE DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC		
001 4254279 BUC. 4.000	CORP DE ILUMINAT CU ACOPERIRE MICROPRISMATICA, 35W, 109lm/W, 8.6KG, IP 20		
002 EE10B# BUC. 60.000	CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA MONOBLOC CU BATERII SAU ACUMULATOR MONTAT PE DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC		
002 4254106 BUC. 60.000	CORP DE ILUMINAT IP 68 PENTRU EXTERIOR 19W, 63lm/W, 3,8KG, PENTRU INTRAREA PRINCIPALA SI TERASE		
003 RPEX101A BUC. 2.000	APAR.LOC.DE AUTOM.:REVIZ.SI REP. TERMOSTATE, TERMOMETRE, INDIC.TEMP.CU CADRAN, ALARMA, DOZE COMPENS.		
003 4254284 BUC. 2.000	TERMOSTAT DE CAMERA CU INTRERUPATOR 230V, SISTEM E2, CULOARE ALBA		
COMANDA PERDEA DE AER CALD			
004 ED10A1 BUC. 2.000	BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA PT.AUTOMAT SCARA, MONTAT INGROPAT SAU PT.SONERIE		

004 4254280 BUC. 2.000
 TASTER E2 CU LED DE ORIENTARE, CULOARE
 ALBA, ECHIPAT CU RAMA, CORP SI TASTA

005 EE10B# BUC. 8.000
 CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA MONOBLOC
 CU BATERII SAU ACUMULATOR MONTAT PE
 DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

005 4254298 BUC. 8.000
 CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA LED CU
 BALAST-EXIT

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



000463

=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 PRIMARIA MUNICIPIULUI
 TIMISOARA

Obiectivul: 0133 45330000 REALIZARE CORP E - SCOALA
 GENERALA NR.30
 Obiectul: 0001 45330000 INSTALATII ELECTRICE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 399258 CORP.ILUM.,APARATAJ-DEMISOL

Categoria de lucrari: 0110

=====										
=	NR. SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=			
=	D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=			
=			A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=			
=					PU TRA	VAL TRA	=			
=	SPOR MAT	MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=			
=====										
001	EE12E#		BUC.	12.000						
	CORP DE ILUMINAT PENTRU LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE PENTRU 3 SAU 4 LAMPI, MONTAT PE DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC									
001	4254279		BUC.	12.000						
	CORP DE ILUMINAT CU ACOPERIRE MICROPRISMATICA, 35W, 109lm/W, 8.6KG, IP 20									
002	ED01D#		BUC.	4.000						
	APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZARE PANA LA 25 A MONTAT INGROPAT IN PERETE DE GIPS CARTON, INCLUSIV DOZA DE APARAT									
002	3030009		BUC.	4.000						
	INTRERUPATOR DUBLU E2 CULOARE ALBA, COMPLET ECHIPAT CU RAMA, CORP SI TASTA									
003	ED10A1		BUC.	2.000						
	BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA PT.AUTOMAT SCARA, MONTAT INGROPAT SAU PT.SONERIE									
003	4254280		BUC.	2.000						
	TASTER E2 CU LED DE ORIENTARE, CULOARE ALBA, ECHIPAT CU RAMA, CORP SI TASTA									
004	EE10B#		BUC.	10.000						
	CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA MONOBLOC CU BATERII SAU ACUMULATOR MONTAT PE DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC									
004	4254298		BUC.	10.000						
	CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA LED CU BALAST-EXIT									

000464

005 ED08A1 BUC. 4.000
 PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
 IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
 PROTECTIE

005 3030010 BUC. 4.000
 PRIZA DUBLA 230V+TV+UPT MONTAJ INGROPAT
 SISTEM E2, CULOARE ALBA, COMPLET ECHIPATA
 CU RAMA SI CORP

006 ATB03A [1] BUC. 8.000
 MONTAREA SENZOR DE MISCARE 360 grd.

006 3030011 BUC. 8.000
 SENZOR DE MISCARE 360 grade, AUTOMATIC,
 E2, CULOARE ALBA COMPLET ECHIPAT

007 W2G07A02 [2] BUC. 1.000
 RACORD ELECTRIC TRIFAZAT

007 4848564 BUC. 1.000
 RACORD ELECTRIC TRIFAZIC 400V

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------


Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA



000465

DEVIZIER

000466

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
PRIMARIA MUNICIPIULUI	
TIMISOARA	

Obiectivul: 0133 45330000 REALIZARE CORP E - SCOALA
GENERALA NR.30
Obiectul: 0001 45330000 INSTALATII ELECTRICE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 399268 CABLURI ELECTRICE

Categoria de lucrari: 0110

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                    PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L   PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.  T O T A L  =
=====
```

001 EC05A1 M 6200.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

001 2300008 M 6200.000
CABLU TIP CYY-F 3X1,5 MMP

002 EC05A1 M 700.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

002 2300010 M 700.000
CABLU TIP CYY-F 5X1,5 MMP

003 EC05A1 M 7600.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

003 2300011 M 7600.000
CABLU TIP CYY-F 3X2,5 MMP

004 EC05A1 M 1300.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

004 2300012 M 1300.000
CABLU TIP CYY-F 5X2.5 MMP

000467

=====

005	EC05A1	M	100.000
-----	--------	---	---------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

005	2300016	M	100.000
-----	---------	---	---------

CABLU TIP CYY-F 5X16 MMP

006	EC05A1	M	100.000
-----	--------	---	---------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

006	2900003	M	100.000
-----	---------	---	---------

CABLU TIP CYY-F 5X10 mmmp

007	EC05A1	M	1500.000
-----	--------	---	----------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

007	4254311	M	1500.000
-----	---------	---	----------

CABLU TIP NHXH F90, 3X1, 5mmmp

008	EC05A1	M	700.000
-----	--------	---	---------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

008	4254312	M	700.000
-----	---------	---	---------

CABLU TIP NHXH F90, 3X2, 5mmmp

009	EA14A#	BUC.	700.000
-----	--------	------	---------

DOZA CENTRALIZATOARE PENTRU CONDUCTORI
MONTATI IN TUBURILE COLOANELOR
INDIVIDUALE SAU COLECTIVE, MONTATA
APARENT

009	4254314	BUC.	700.000
-----	---------	------	---------

DOZA DE RACORD CU CLEME TIP WAGO

010	ATD29C	[1] ML.	150.000
-----	--------	----------	---------

SUPORTI, STELAJE, CONSTRUCTII METALICE:
JGHEABURI DE PROTECTIE PENTRU CABLURI

000468

010 4848522 ML. 150.000
JGHEAB METALIC DE TABLA PERFORATA OL ZN,
200X60X0,75mm, SUSPENDAT DE TAVAN, CU
ACCESORII DE IMBINARE SI POZARE

011 ATD29C [1] ML. 150.000
SUPORTI, STELAJE, CONSTRUCTII METALICE:
JGHEABURI DE PROTECTIE PENTRU CABLURI

011 4848510 ML. 150.000
JGHEAB METALIC DE TABLA PERFORATA OL ZN
, 400X60X0,75mm, POZAT SUSPENDAT DE
TAVAN, CU ACCESORII DE IMBINARE SI
POZARE

012 EA01A# [3] M 5000.000
TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC
MONTAT INGROPAT CU DIAMETRUL EXTERIOR
PANA LA 25 MM INCLUSIV

012 3270667 M 5000.000
TUB FLEXIBIL IGNIFUG COPEX RCB BISTRITA
16MM

013 EA01A# [3] M 7000.000
TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC
MONTAT INGROPAT CU DIAMETRUL EXTERIOR
PANA LA 25 MM INCLUSIV

013 3270551 M 7000.000
TUB FLEXIBIL IGNIFUG COPEX RCB BISTRITA
20MM

014 EA01A# [3] M 1000.000
TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC
MONTAT INGROPAT CU DIAMETRUL EXTERIOR
PANA LA 25 MM INCLUSIV

014 3270552 M 1000.000
TUB FLEXIBIL IGNIFUG COPEX RCB BISTRITA
25MM

015 EC08A# M 1800.000
CABLU CU 2-48 COND.DE 0,75 MMP, 2-30
COND.DE 1 MMP, 2-30 COND.DE 1,5 MMP SAU
2-21 COND. 2,5 MMP PENTRU INSTALATII
ELECTRICE DE COMANDA, SEMNALIZARE,
BLOCARE, TRAS PRIN TUB DE PROTECTIE,
PENTRU RACORDAREA LA TABLOURI SI APARATE

015 3270052 M 1800.000
CABLU COAXIAL 75 OHM

000469

016 EC08A# M 2200.000
 CABLU CU 2-48 COND.DE 0,75 MMP, 2-30
 COND.DE 1 MMP, 2-30 COND.DE 1,5 MMP SAU
 2-21 COND. 2,5 MMP PENTRU INSTALATII
 ELECTRICE DE COMANDA, SEMNALIZARE,
 BLOCARE, TRAS PRIN TUB DE PROTECTIE,
 PENTRU RACORDAREA LA TABLOURI SI APARATE

016 4254201 M 2200.000
 CABLU TIP JYSTY 4X2X0,8 CAT. 5

017 EC05A1 M 150.000
 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
 PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
 CONDUCTE < 16 MMP.*

017 3271792 M 150.000
 CABLU CYABY 3X2,5

018 EC05A1 M 150.000
 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
 PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
 CONDUCTE < 16 MMP.*

018 3271793 M 150.000
 CABLU CYABY 3X1,5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA


TOTAL cu TVA

000470

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



004 2500005 M 1200.000
 CABLU SEMNALIZARE INCENDIU 2X2X0.8MMP,CU
 INTARZIERE LA PROPAGAREA FLACARII

005 ED12A1 BUC. 2.000
 APARAT DE SEMNALIZARE ACUSTICA (HUPA,
 GONG,SONERIE)TIP...

005 5152153 BUC. 1.000
 SIRENA EXTERNA CU FLASH

005 4254206 BUC. 1.000
 SIRENA INTERIOARA

006 ED10C1 BUC. 2.000
 BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA PT.INST.
 SEMNALIZARE OPTICA DE ANULARE CU RELEU
 MONT.INGROPAT.

006 4584580 BUC. 2.000
 BUTON ACTIONARE TRAPE DESFUMARE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



000473

004 3271260 M 1620.000
CABLU ALARMA 6X0,22

005 ED12A1 BUC. 1.000
APARAT DE SEMNALIZARE ACUSTICA (HUPA,
GONG, SONERIE) TIP...

005 5152153 BUC. 1.000
SIRENA EXTERNA CU FLASH

006 ED06A# BUC. 2.000
BATERIE DE ACUMULATORI

006 4254400 BUC. 1.000
ACUMULATOR 7Ah

006 4254208 BUC. 1.000
ACUMULATOR 4Ah

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



000475


DEVIZIER

000476

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 PRIMARIA MUNICIPIULUI
 TIMISOARA

Obiectivul: 0133 45330000 REALIZARE CORP E - SCOALA
 GENERALA NR.30
 Obiectul: 0001 45330000 INSTALATII ELECTRICE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 399328 INSTALAI E CCTV

Categoria de lucrari: 0110

=====				
NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
= D E N U M I R E				
A R T I C O L				
			PU MAN	VAL MAN
			PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
= SPOR MAT MAN UTI			GR./UA	GR.TOT.
=====				
			T O T A L	
001	TCA2311	[1] BUC.		1.000
MONTARE DULAPURI DE DATE TIP RACK				

001 3441031 BUC. 1.000
 RACK COMPLET ECHIPAT CONFORM PROIECTULUI

002 EC08A# M 800.000
 CABLU CU 2-48 COND.DE 0,75 MMP, 2-30
 COND.DE 1 MMP, 2-30 COND.DE 1,5 MMP SAU
 2-21 COND. 2,5 MMP PENTRU INSTALATII
 ELECTRICE DE COMANDA, SEMNALIZARE,
 BLOCARE, TRAS PRIN TUB DE PROTECTIE,
 PENTRU RACORDAREA LA TABLOURI SI APARATE

002 4254312 M 800.000
 CABLU TIP NXHX F90, 3X2,5mmp

003 EC08A# M 700.000
 CABLU CU 2-48 COND.DE 0,75 MMP, 2-30
 COND.DE 1 MMP, 2-30 COND.DE 1,5 MMP SAU
 2-21 COND. 2,5 MMP PENTRU INSTALATII
 ELECTRICE DE COMANDA, SEMNALIZARE,
 BLOCARE, TRAS PRIN TUB DE PROTECTIE,
 PENTRU RACORDAREA LA TABLOURI SI APARATE

003 4254320 M 700.000
 CABLU SFTP CAT. 5, 550Mhz

004 ED15A1 [1] BUC. 1.000
 MONTARE SURSA PENTRU 1-4 UNITATI
 INTERIOARE

004 4254407 BUC. 1.000
 UPS CU AUTONOMIE DE MIN. 15 MIN. 2,5Ah

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



000480

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
PRIMARIA MUNICIPIULUI	
TIMISOARA	

Obiectivul: 0133 45330000 REALIZARE CORP E - SCOALA
GENERALA NR.30

Obiectul: 0001 45330000 INSTALATII ELECTRICE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 399338 INSTALATIE DATE-VOCE

Categorie de lucrari: 0110

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=

=====

001 TCA2311 [1] BUC. 1.000
MONTARE DULAPURI DE DATE TIP RACK

001 4254409 BUC. 1.000
SERVER ECHIPAT CU RACK CONFORM
PROIECTULUI

001 4254411 BUC. 10.000
PUNCTE DE DISTRIBUTIE SECUNDARE

002 EC08A# M 50.000
CABLU CU 2-48 COND.DE 0,75 MMP, 2-30
COND.DE 1 MMP, 2-30 COND.DE 1,5 MMP SAU
2-21 COND. 2,5 MMP PENTRU INSTALATII
ELECTRICE DE COMANDA, SEMNALIZARE,
BLOCARE, TRAS PRIN TUB DE PROTECTIE,
PENTRU RACORDAREA LA TABLOURI SI APARATE

002 4254412 M 50.000
FIBRA OPTICA DE TIP MULTIMODE CU 12
FIBRE 50/125uM

003 EA01A# [2] M 250.000
TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC
MONTAT INGROPAT CU DIAMETRUL EXTERIOR
PANA LA 25 MM INCLUSIV

003 7107412 M 250.000
Tub I.P. PVC d=32mm

000481

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



000482

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:



TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



000484

005 SA47F1 BUC. 8.000
FITING.FONTA MALEAB.MONT.PRIN INSURUB.LA
TEVI OTEL ZN.PT.COL.HIDRANTI,CU 3
INSURUB.SI D=2 1/2 TO

005 4115581 BUC. 4.000
@TEU ZINCAT DN 2 1/2" BRAVO COD 130

005 4115252 BUC. 4.000
@TEU REDUS ZINCAT DN 2 1/2"X2"X2 1/2"
COD 45R13042

006 SA35A# BUC. 10.000
FITING(COT,REDUCTIE)FONTA MAL,MONT
INSURUB LA TEVI OL ZN,LA COLOANE PT HIDR
INT,TEVI D=2"

006 4118038 BUC. 10.000
@COT ZINCAT FI DN 2" BRAVO COD 90

007 SA35B# BUC. 15.000
FITING(COT,REDUCTIE)FONTA MAL,MONT
INSURUB LA TEVI OL ZN,LA COLOANE PT HIDR
INT,TEVI D=2 1/2"

007 4118052 BUC. 15.000
@COT ZINCAT FI DN 2 1/2" BRAVO COD 90

008 SD17B# BUC. 8.000
HIDRANT INTERIOR, PENTRU CLADIRI, CU
DIAMETRUL DE 2", MONTAT PE PERETE (CU
CUTIE SI RAMA)

008 6619023 M 160.000
FURTUN CAUCIUCAT PENTRU INCENDIU TIP C
2" S 2164

009 SF01A1 M 100.000
EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.
INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.
PRES.INCLUSIV ARMAT

010 SD14F1 BUC. 6.000
ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE (CU
DESCARCARE) PENTRU TEVI DIN OTEL CU D=2
1/2"

000486

=====

010 3030023	BUC.	6.000
-------------	------	-------

ROBINET DE SECTIONARE 2 1/2"

011 S480A1	[1] M	50.000
------------	--------	--------

Teava PEHD mbinata prin sudura cap la cap la conducte de distributie a apei si a gazelor naturale, teava av nd diametrul exterior de 110..140mm

011 2904873	M	51.000
-------------	---	--------

TEAVA POLIETILENA APA PE 80 D.110x10,0mm
PN10 SDR11

011 AUT3000	ORA	0.500
-------------	-----	-------

APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/
700 W

012 AC1A01#	[1] BUC.	1.000
-------------	-----------	-------

Piese de legatura PEHD mbinare prin sudura cap la cap cu teava PEHD sau ntre ele, av nd doua puncte de mbinare , piesele av nd diametrul exterior de 75..90 mm

012 2905470	BUC.	1.000
-------------	------	-------

TEU APA/GAZ PE100 D.110 SDR17

012 AUT3000	ORA	0.100
-------------	-----	-------

APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/
700 W

013 AC1A01#	[1] BUC.	4.000
-------------	-----------	-------

Piese de legatura PEHD mbinare prin sudura cap la cap cu teava PEHD sau ntre ele, av nd doua puncte de mbinare , piesele av nd diametrul exterior de 75..90 mm

013 2905224	BUC.	4.000
-------------	------	-------

COT 90 APA/GAZ PE100 D.110 SDR11
INJECTAT

013 AUT3000	ORA	0.400
-------------	-----	-------

APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/
700 W

=====

014 AC1A01# [1] BUC. 2.000
Piese de legatura PEHD mbinate prin
sudura cap la cap cu teava PEHD sau ntre
ele, av nd doua puncte de mbinare ,
piesele av nd diametrul exterior de 75..
90 mm

014 3277721 BUC. 2.000
ADAPTOR CU FLANSA PEHD-OL INCLUSIV
FLANSA LIBERA GARNITURI SI SURUBURI Dn
110-100mm

014 AUT3000 ORA 0.200
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/
700 W

015 RPCXA01 M.C. 10.000
SAPATURA MANUALA PAMINT SPATII LIMITATE
<1M.SUB 1.5M.ADINC LA SANT CANALE ETC.

016 RPCT09H1 M.C. 1.000
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.
ARM.SI SIMPLU EXEC.F

017 ACE08A1 M.C. 8.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

018 TSD05A1 100 MC. 8.000
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECO

019 CA01D1 M.C. 1.000
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

019 2100912 M.C. 1.008
BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)

020 SD18D1 BUC. 1.000
ROBINET DE COLT CU VENTIL CU PLUTITOR,
PT.OPRIREA ALIMENTARII CU APA A
REZERVOARELOR CU D=100MM

020 4501715 BUC. 1.000
ROBINET COLT VENTIL+PLUTITOR D100MM PN6
PN10 S7623

000488

=====

021 ACE01B1 BUC. 2.000
 HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU AVIND D:
 100 MM

022 SF01C# M 50.000
 EFECT PROBA ETANS PRES INSTAL APA CALDA,
 RECE, DIN TEAVA PVC(G) SAU PE, PP, PP-R D=
 16-110 MM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



=====

004 3270361	BUC.	100.000
-------------	------	---------

TEVI / IZOLATII COLIERE METALICE -
COLIER DIBLU 1" (32-36)

005 SB08E#	M	180.000
------------	---	---------

TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN
CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN
=110 MM

005 3415795	M	180.000
-------------	---	---------

TUB POLIPROPILENA D.110 CU IMUFA

006 SB09E#	BUC.	6.000
------------	------	-------

PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA
DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB
GRN CAUCDN=110MM

006 6715532	BUC.	6.000
-------------	------	-------

@PIESA CAPAT COL VENT DIN POLIPR DN 110
COD 62394005

007 RPIXD02A	BUC.	4.000
--------------	------	-------

ROBINET AERISIRE SAU TRECERE DIAMETRU
SUB 1/2 "MUFA

007 4500017	BUC.	4.000
-------------	------	-------

@DEZAERATOR AUTOMAT DE COLOANA DN 1/2"
COD 40232419

008 RPIF09B#	ML.	150.000
--------------	-----	---------

IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA,INTRODUSE PE CONDUCTE,D=12X9-
54X9 MM

008 2605859	M	154.500
-------------	---	---------

TERMOIZOLATIE SPECIALA(MANSOANE) PT
TEAVA,D=9X108 MM

009 SA37A#	BUC.	60.000
------------	------	--------

BRATARA FIXARE CONDUCTE ALIM APA SI
GAZE,OL SAU PVC MONT INCASTRAT, CONDUCTE
D=1/2"

009 3270352	BUC.	60.000
-------------	------	--------

TEVI / IZOLATII COLIERE METALICE -
COLIER CUPRU CU CAUCIUC 15

000491

=====

010	SA37B#	BUC.	40.000
-----	--------	------	--------

BRATARA FIXARE CONDUCTE ALIM APA SI
GAZE,OL SAU PVC MONT INCASTRAT, CONDUCTE
D=3/4"

010	3270359	BUC.	40.000
-----	---------	------	--------

TEVI / IZOLATII COLIERE METALICE -
COLIER CUPRU CU CAUCIUC 22

011	SA37F#	BUC.	30.000
-----	--------	------	--------

BRATARA FIXARE CONDUCTE ALIM APA SI
GAZE,OL SAU PVC MONT INCASTRAT, CONDUCTE
D=2"

011	3270354	BUC.	30.000
-----	---------	------	--------

TEVI / IZOLATII COLIERE METALICE -
COLIER DIBLU 2" (60-64)

012	SA37I#	BUC.	50.000
-----	--------	------	--------

BRATARA FIXARE CONDUCTE ALIM APA SI
GAZE,OL SAU PVC MONT INCASTRAT, CONDUCTE
D=4"

012	4125003	BUC.	50.000
-----	---------	------	--------

COLIER METALIC DE STRANGERE AVIND DN =
100 MM

013	ACD10V1	[2] BUC.	2.000
-----	---------	-----------	-------

MONTAREA CAMINELOR PREFABRICATE DIN
BETON

013	3030005	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

CAMIN DE VIZITARE D 800, H=2M,
PREFABRICAT DIN BETON CU CAPAC DIN FONTA
NECAROSABIL COMPLET ECHIPAT

014	RPIXF06A	M.C.	10.000
-----	----------	------	--------

SAPATURA DE PAMINT MANUALA IN SANT SUB 1
M. LATIME SI 1.50M. ADINCIME

015	RPCT09H1	M.C.	1.000
-----	----------	------	-------

SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.
ARM.SI SIMPLU EXEC.F

016	ACE08A1	M.C.	8.000
-----	---------	------	-------

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

000492

017 TSD05A1 100 MC. 0.080
 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
 UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
 STRAT DIN PAM.NECOE

018 CA01D1 M.C. 1.000
 TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
 20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

018 2100912 M.C. 1.008
 BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)

019 SF04A# 10 M. 38.000
 EF PRB ETANS,FUNCT,INST CANAL DIN TUB
 FONTA SC,TEVI PVC(U),PE,PP,PP-R FONTA
 DUCT.D<=100MM

020 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

MATERIALE MARUNTE PENTRU FIXARE,SUSTINERE SI RACORD,
 FITINGURI 30% DIN PRETUL TEVILOR

021 YB01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

MANOPERA MATERIALE MARUNTE,FITINGURI

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA


TOTAL cu TVA

000493

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



000496

008 3271772 SET 4.000
SET DE ROBINETI DISTRIBUTOR (ROBINET
TUR,RETUR, AERISITOR,ROBINET GOLIRE,
TERMOMETRU TUR-RETUR)

009 3030017 BUC. 4.000
GRUP DE AMESTEC SI POMPARE PENTRU
INCALZIRE IN PARDOSEA

010 3271774 BUC. 4.000
REGLETA ELECTRICA DISTRIBUTOR, 230V, CU
MODUL POMPA

011 4254259 BUC. 4.000
SERVOMOTOR DISTRIBUTOR

012 3271775 M 30.000
BANDA DE DILATATIE CU FOLIE ADEZIVA

013 3330027 BUC. 32.000
COT DE GHIDAJ

014 4500095 BUC. 32.000
RACORD DEMONTABIL LA DISTRIBUTOR PT.
TEAVA DE 17X2,00

015 3330026 BUC. 200.000
CUIE TACKER

016 IC32C1# [1] M 80.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE
LA COLOANE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE
CENTRALA SAU CLIMATIZARE CU DIAMETRUL
EXTERIOR DE 22,0 MM

016 3271245 M 80.000
TEAVA CUPRU BARA 22X1

017 IC32D1# [1] M 150.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE
LA COLOANE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE
CENTRALA SAU CLIMATIZARECU DIAMETRUL
EXTERIOR DE 28,0 MM

000498

017 3270516 M 150.000
TEAVA CUPRU DUR 28X1,5

018 IC33D1# [1] M 250.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE
IN COND.DISTRIB.IN INSTALATIILE DE
INCALZIRE CENTRALA SAU CLIMATIZARECU
DIAMETRUL EXTERIOR DE 35,0 MM

018 3271517 M 250.000
TEAVA DE CUPRU BARA 35X1,5

019 IC33E1# [1] M 190.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE
IN COND.DISTRIB.IN INSTALATIILE DE
INCALZIRE CENTRALA SAU CLIMATIZARE CU
DIAMETRUL EXTERIOR DE 42,0 MM

019 3271319 M 190.000
TEAVA DE CUPRU DURA 42,0 X 1,5

020 IC06A1 M 85.000
TEAVA OL.CTII FARA SUD.SAU.SUD.LONG.
INCALZ.CENTR.CTII.IND.SUDURA IN COLOANE
D.EXT=51 MM

020 3304873 M 86.275
TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -
50(2) OL 32 1 S 7656

021 IC06E1 M 70.000
TEAVA OL.CTII FARA SUD.SAU.SUD.LONG.
INCALZ.CENTR.CTII.IND.SUDURA IN COLOANE
D.EXT=63,5 MM

021 3304885 M 71.050
TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -
65(2 1/2) OL 32 1 S 7656

022 RPIF09B# ML. 80.000
IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=12X9-
54X9 MM

022 2605851 M 82.400
TERMOIZOLATIE SPECIALA(MANSOANE) PT
TEAVA, D=9X22 MM

000499

=====

023 RPIF09B#	ML.	150.000
IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=12X9- 54X9 MM		
023 2605852	M	154.500
TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT TEAVA, D=9X28 MM		
024 RPIF09B#	ML.	250.000
IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=12X9- 54X9 MM		
024 2605853	M	257.500
TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT TEAVA, D=9X35 MM		
025 RPIF09B#	ML.	190.000
IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=12X9- 54X9 MM		
025 2605854	M	195.700
TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT TEAVA, D=9X42 MM		
026 RPIF09B#	ML.	85.000
IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=12X9- 54X9 MM		
026 2605855	M	87.550
TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT TEAVA, D=9X54 MM		
027 RPIF09B#	ML.	70.000
IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=12X9- 54X9 MM		
027 2605856	M	72.100
TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT TEAVA, D=9X64 MM		
028 YC01RON	LET.	
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON		

FITINGURI, MATERIALE MARUNTE SI RACORDARE, 30% DIN PRETULU
TEVII

000500

=====

029 YB01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

MANOPERA MONTARE FITINGURI SI MATERIALE MARUNTE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Cheltuieli indirecte:					
Profit:					


TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



000501

=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 PRIMARIA MUNICIPIULUI
 TIMISOARA

Obiectivul: 0133 45330000 REALIZARE CORP E - SCOALA
 GENERALA NR.30
 Obiectul: 0003 45330000 INSTALATII HVAC
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 399378 INSTALATII DE CLIMATIZARE

Categoria de lucrari: 0110

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

001 VC23B1 [1] BUC. 40.000
 CONFECTIONARE SI MONTARE DISPOZ.SUST-
 ANCOR.PT. CANALE DE VENTILATIE

001 4254622 BUC. 40.000
 SISTEM DE PRINDERE VCV

002 VB13C1 BUC. 40.000
 RAMP CU JALUZELE FIXE DET 61/013 AVIND
 PERIMETRUL DE 1401-2500 MM MONTATA PE
 ZIDARIE

002 3300049 BUC. 40.000
 GRILA DE ASPIRATIE MONTATA PE PERETELE
 EXTIROARE 525X075

003 RPIXD02A BUC. 2.000
 ROBINET AERISIRE SAU TRECERE DIAMETRU
 SUB 1/2 "MUFA

003 3270925 BUC. 2.000
 AERISITOR AUTOMAT 1/2"

004 VA01A08 [3] M 200.000
 TUBULATURA FLEXIBILA IZOLATA D=90-630mm

004 3300050 M 200.000
 TU7BULATURA FLEXIBILA IZOLATA D 90mm

000502

005 ID04A2 BUC. 40.000
ROBINET CU CEP , CU TREI CAI , CU FLANSE
SI PRESGARNITURA CU D: 20 MM

005 3300051 BUC. 40.000
VANA CU SERVOMTOR DN 20, 24V

006 IC32C1# [1] M 150.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE
LA COLOANE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE
CENTRALA SAU CLIMATIZARE CU DIAMETRUL
EXTERIOR DE 22,0 MM

006 3271245 M 150.000
TEAVA CUPRU BARA 22X1

007 IC32D1# [1] M 100.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE
LA COLOANE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE
CENTRALA SAU CLIMATIZARECU DIAMETRUL
EXTERIOR DE 28,0 MM

007 3270516 M 100.000
TEAVA CUPRU DUR 28X1.5

008 IC33D1# [1] M 150.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE
IN COND.DISTRIB.IN INSTALATIILE DE
INCALZIRE CENTRALA SAU CLIMATIZARECU
DIAMETRUL EXTERIOR DE 35,0 MM

008 3271517 M 150.000
TEAVA DE CUPRU BARA 35X1,5

009 IC33E1# [1] M 200.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE
IN COND.DISTRIB.IN INSTALATIILE DE
INCALZIRE CENTRALA SAU CLIMATIZARE CU
DIAMETRUL EXTERIOR DE 42,0 MM

009 3271319 M 200.000
TEAVA DE CUPRU DURA 42,0 X 1,5

010 IC06A1 M 80.000
TEAVA OL.CTII FARA SUD.SAU.SUD.LONG.
INCALZ.CENTR.CTII.IND.SUDURA IN COLOANE
D.EXT=51 MM

000503

010 3304873 M 81.200
TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -
50(2) OL 32 1 S 7656

011 IC06E1 M 50.000
TEAVA OL.CTII FARA SUD.SAU.SUD.LONG.
INCALZ.CENTR.CTII.IND.SUDURA IN COLOANE
D.EXT=63,5 MM

011 3304885 M 50.750
TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -
65(2 1/2) OL 32 1 S 7656

012 IC07I1 M 150.000
TEAVA OL.CTII FARA SUD SAU SUD.LONG.
INCALZ.CENTR.CTII.IND.SUDURA IN
DISTRIBUTIE D.EXT=83 MM

012 3304897 M 152.250
TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -
80(3) OL 32 1 S 7656

013 RPIF09C# ML. 100.000
IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=12X13-
54X13 MM

013 2605863 M 103.000
TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT
TEAVA, D=13X22 MM

014 RPIF09C# ML. 80.000
IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=12X13-
54X13 MM

014 2605864 M 82.400
TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT
TEAVA, D=13X28 MM

015 RPIF09C# ML. 120.000
IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=12X13-
54X13 MM

015 2605865 M 123.600
TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT
TEAVA, D=13X35 MM

000504

016 RPIF09D# ML. 200.000
IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=15X20-
54X20 MM

016 2605877 M 206.000
TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT
TEAVA, D=20X42 MM

017 RPIF09D# ML. 50.000
IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=15X20-
54X20 MM

017 2605878 M 51.500
TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT
TEAVA, D=20X54 MM

018 RPIF09D# ML. 20.000
IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=15X20-
54X20 MM

018 2605879 M 20.600
TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT
TEAVA, D=20X64 MM

019 RPIF09D# ML. 150.000
IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=15X20-
54X20 MM

019 2605881 M 152.250
TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT
TEAVA, D=20X88,9 MM

020 ID07B1 BUC. 2.000
ROBINET FONTA, SERTAR, FLANSE, PT.
INSTALATII INCALZIRE CENTRALA, CORP PLAT
SAU OVAL CU D: 50 MM

020 4500021 BUC. 2.000
VANA ECHILIBRARE HIDRAULICA DN 50

021 SA41B3 BUC. 8.000
FLANSA ROTUNDA PLATA, PT. SUDARE, LA
CONDUCTE DIN TEAVA NEAGRA DE OTEL PT.
INSTAL, PN 6;10;16ATM, D= 3

=====

021	4407139	BUC.	8.000
-----	---------	------	-------

FLANSA PLATA PN 16 80- 89 OLC -20 ET CP2
S 8014

022	SA41B1	BUC.	8.000
-----	--------	------	-------

FLANSA ROTUNDA PLATA, PT. SUDARE, LA
CONDUCTE DIN TEAVA NEAGRA DE OTEL PT.
INSTAL, PN 6;10;16ATM, D= 2

022	4406549	BUC.	8.000
-----	---------	------	-------

FLANSA PLATA PN 16 50- 57 OL42-2 ET CP1
S 8014

023	ID07C1	BUC.	4.000
-----	--------	------	-------

ROBINET FONTA, SERTAR, FLANSE, PT.
INSTALATII INCALZIRE CENTRALA, CORP PLAT
SAU OVAL CU D: 80 MM

023	4204182	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

ROBINET CU INCHIDERE SFERICA CU MANETA
TIP PARGHIE D = 3"

024	ID07B2	BUC.	4.000
-----	--------	------	-------

ROBINET FONTA, SERTAR, FLANSE, PT.
INSTALATII INCALZIRE CENTRALA, CORP PLAT
SAU OVAL CU D: 65 MM

024	4204181	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

ROBINET INCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP
PARGHIE D = 2 1/2"

025	ID07B1	BUC.	4.000
-----	--------	------	-------

ROBINET FONTA, SERTAR, FLANSE, PT.
INSTALATII INCALZIRE CENTRALA, CORP PLAT
SAU OVAL CU D: 50 MM

025	4204180	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

ROBINET CU INCHIDERE SFERICA CU MANETA
TIP PARGHIE D = 2"

026	ID07A1	BUC.	8.000
-----	--------	------	-------

ROBINET FONTA, SERTAR, FLANSE, PT.
INSTALATII INCALZIRE CENTRALA, CORP PLAT
SAU OVAL CU D: 40 MM

026	4204179	BUC.	8.000
-----	---------	------	-------

ROBINET INCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP
PARGHIE D = 1 1/2"

000506

027 ID11B1 BUC. 8.000
ROBINET DE FONTA CU VENTIL, CU FILET TIJA
LA EXTERIOR, CU FLANSE PT. INST. INC.
CENTRALA CU D: 32 MM

027 4204178 BUC. 8.000
ROBINET INCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP
PARGHIE D=1 1/4"

028 ID11A3 BUC. 50.000
ROBINET DE FONTA CU VENTIL, CU FILET TIJA
LA EXTERIOR, CU FLANSE PT. INST. INC.
CENTRALA CU D: 20 MM

028 4204176 BUC. 50.000
ROBINET CU INCHIDERE SFERICA CU MANETA
TIP PARGHIE D = 3/4"

029 ID11A2 BUC. 30.000
ROBINET DE FONTA CU VENTIL, CU FILET TIJA
LA EXTERIOR, CU FLANSE PT. INST. INC.
CENTRALA CU D: 15 MM

029 4204175 BUC. 30.000
ROBINET CU INCHIDERE SFERICA CU MANETA
TIP PARGHIE D = 1/2"

030 RPIXD02A BUC. 80.000
ROBINET AERISIRE SAU TRECERE DIAMETRU
SUB 1/2 "MUFA

030 3270925 BUC. 80.000
AERISITOR AUTOMAT 1/2"

031 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

PROCURARE FITINGURI SI MATERIALE MARUNTE 30% DIN PRETUL
TEVII

032 YB01RON LEI.
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

MANOPERA FITINGURI SI MATERILE MARUNTE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

000507

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



000508

Persoana juridica achizitoare
PRIMARIA MUNICIPIULUI
TIMISOARA

Formularul F3

Obiectivul: 0133 45330000 REALIZARE CORP E - SCOALA
GENERALA NR.30
Obiectul: 0003 45330000 INSTALATII HVAC
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 499048 MONTAJ UTILAJE DE CLIMATIZARE

Categoriza de lucrari: 0110

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
001 VC17A1	[3] BUC.	40.000			
MONTARE VENTILOCONVECTORI INCLUSIV ACCESORII					

002 IB17A1#	[4] BUC.	4.000			
MONTARE PERDEA DE AER CALD					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



000509

FORMULAR F4

OBIECTIV
REALIZARE CORP E - SCOALA GENERALA NR.30

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL


ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
3297

L I S T A

cu cantitatile de utilitaje si echipamente tehnologice,
inclusiv dotari si active necorporale

Ionel Petru
POP

Arhitect
cu drept de semnatura



Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar - lei/U.M. -		Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6
1.	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	Obiect: INSTALATII ELECTRICE					
	Lista: ELECTRICE					
	361 CENTRALA DE DETECTIE ANTIIEFRACIE	BUC.	1.000			Fisa tehnica nr. 01
	363 AMPLIFICATOR AUDIO	BUC.	1.000			Fisa tehnica nr. 02
	374 CAMERA VIDEO SUPRAVEGHERE EXTERIOR	BUC.	6.000			Fisa tehnica nr. 03
	375 CAMERA VIDEO SUPRAVEGHERE INTERIOR	BUC.	10.000			Fisa tehnica nr. 04
	376 CENTRALA DE DETECTIE INCENDIU ADRESABILA	BUC.	1.000			Fisa tehnica nr. 05
	377 IP NETWORK VIDEO-RECORDER CCTV, 32PORTURI	BUC.	1.000			Fisa tehnica nr. 06
	378 HARD DISK 4 TB	BUC.	4.000			Fisa tehnica nr. 07
	381 CENTRALA DE DETECTIE INCENDIU ADRESABILA-CASA SCARII	BUC.	2.000			Fisa tehnica nr. 08
	Obiect: INSTALATII SANITARE SI PSI					
	Lista: SANITARE					
	402 STATIE POMPA HIDRANTI 24,2 l/s , 4lmcA	BUC.	1.000			Fisa tehnica nr. 09
	403 VAS DE EXPANSIUNE HIDRANTI INTERIORI 50L	BUC.	1.000			Fisa tehnica nr. 10
	Obiect: INSTALATII HVAC					
	Lista: HVAC					
	266 PERDEA DE AER CALD	BUC.	3.000			Fisa tehnica nr. 11
	386 VENTILOCONVECTOR Ø=297mc/h	BUC.	40.000			Fisa tehnica nr. 12
	TOTAL					
2.	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj					

000510

si echipamente de transport									
TOTAL									
3. Dotari									
TOTAL									
4. Active necorporale									
TOTAL									
TOTAL									

Executant

Proiectant
SC. ARHITECTURA ARHITEXT SRL

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
3297
Ionel-Petro
POP
Arhitect
cu drept de semnătură

MEMBRU
ARHITEXT
SN



OB4-Corp E

FISA TEHNICA

F01

Utilajul, echipamentul : Centrala alarmare antiefracție

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -pana la 32 zone -pana la 10 intrari pe zona; -Numere de telefon multiple: dispecerat monitorizare, apelare personal desemnat; - alimentare: 12 V, 50 VA; -transformator inclus 230 Vc.a. – 12V c.c. - tensiunea/curentul de incarcare acumulator 13.8 V / 3 A - acumulator back-up 12 V/ 7 Ah - dimensiuni 320 x 265 x 80 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatori		
5	Alte conditii cu caracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000514


OB4 - Corp E

FISA TEHNICA

F02

Utilajul, echipamentul : Amplificator audio

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -Putere 1500W RMS; -Plaja de frecvente: 80Hz-14Hz; -Alimentare 230V, 50Hz; -Control al volumului; -Dimensiuni L x l x h (mm):483x400x88; -Masa: 10kg;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agrement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatori		
5	Alte conditii cu caracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000515

OB 4 - Corp E

FISA TEHNICA F03

Utilajul, echipamentul : Camera supraveghere video exterior

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -Camera supraveghere video HD 720/1Mp; -Dotata cu senzor IR min. 80 metri; -Carcasa metalica; -Grad protectie IP66; -Lentila fixa; -Leduri infrarosii: 4 leduri IR mari -Temperatura operare: -10/ +50 °C -Voltaj: DC12V±10%, 1000 mA -Dimensiuni: 275x113x139 -Masa: 2 kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligativ		
5	Alte conditii cu caracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		

Intocmit,
ATELIERUL ARHITEXT SRL
Arh. Pop Ionel-Petru



000516

FISA TEHNICA 704

Utilajul, echipamentul : Camera supraveghere video interior

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -Camera supraveghere video HD 720p; -Dotata cu senzor IR min. 35 metri; -Carcasa metalica; -Grad protectie IP66; -Lentila fixa; -Leduri infrarosii: 24 IR -Temperatura operare: -10/ +50 °C -Voltaj: DC12V±10%, 600 mA -Dimensiuni: 94x69 mm -Masa: 450 g		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agrement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatoriu		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		

Intocmit,
 ATELIERUL ARHITEXT SRL
 Arh. Pop Ionel-Petru



000517


OB4 - Corp E

FISA TEHNICA

F05

Utilajul, echipamentul : Centrala detectie incendiu adresabila

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Coresponden ta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Foto:
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -sustine pana la 200 detectori pe bucla; -Dispune de doua bucle -Maxim 32 detectori pentru o zona conventionala; -Afisaj LCD; -Dispune de 2 acumulatori 12V/24A; -Tensiune racord: 230V; -Frecventa: 50Hz;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agrement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatori		
5	Alte conditii cu caracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000518


OB4 - Corp E

FISA TEHNICA

F06

Utilajul, echipamentul : IP Network video Recorder supraveghere video

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - tip IP Network video Recorder -Posibilitate Inregistrare pana la 32 camere video HD; -Posibilitate conexiune 4xHDD 4Tb (16Tb); -Iesire video HDMI; -interfata USB 2.0; -Alimentator 230V, 50Hz la 12V/2A; -Dimensiuni L x l x h (mm):483x400x88;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatori		
5	Alte conditii cu caracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000519


OB4 - Corp E

FISA TEHNICA

F07

Utilajul, echipamentul : HDD supraveghere video

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caletul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -Harddisk dedicat sistemelor de supraveghere video; -Capacitate stocare 4TB; -Buffer: 64MB		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatori		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		





000520

064-Corp E

FISA TEHNICA **F08**

Utilajul, echipamentul : Centrala detectie incendiu adresabila

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Coresponden ta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Foto:
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -sustine pana la 200 detectori pe bucla; -Dispune de doua bucle -Maxim 32 detectori pentru o zona conventionala; -Afisaj LCD; -Dispune de 2 acumulatori 12V/24A; -Tensiune racord: 230V; -Frecventa: 50Hz;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatoriu		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000521


OB 3 - Corp E

PROIECTANT
SC SOLAR-ENGINEERING SRL

FISA TEHNICA NR. 709

Utilajul, echipamentul: *STATIE POMPARE HIDRANTI*

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - grup de pompare 1A+1R - debit: 24,2l/s - inaltime de pompare: 41 mCA - putere nominala: 5.5 kW - turatie nominala: 2900 rot/min - grad de protectie: IP 55		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatori		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1. Se va prezenta produsul sefului de proiect 2. Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000522



035- Corp E

PROIECTANT
SC SOLAR-ENGINEERING SRL

FISA TEHNICA NR. 710

Utilajul, echipamentul: Vas de expansiune hidranti 50 l

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - capacitate: 50 litri; - presiune maxima de lucru: 10 bar; - diametru racord: 3/4 " ; - diametru exterior: 400 mm; - inaltime: 840 mm.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agrement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatori		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000523




084 - Corp E

PROIECTANT
SC SOLAR-ENGINEERING SRL

FISA TEHNICA NR. 7/11

Utilajul, echipamentul : Perdea de aer cald

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corresponden ta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	I	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -montaj in tavanul fals -grila cu filtru inclus de culoare alba sau aluminiu - putere termica: 8383 W - debit de aer: 1610 m ³ /h - nivel de zgomot: 51 dB -dimensiuni: 1500x625x265 mm - racord tur/retur: 3/4" - racord electric: 330 W		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligatori		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1.Se va prezenta produsul sefului de proiect 2.Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000524



OB3 - Corp E

PROIECTANT
SC SOLAR-ENGINEERING SRL

FISA TEHNICA NR. 7/2

Utilajul, echipamentul: Ventilconvector

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondent a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - montaj in tavanul fals - refulare pe doua directii - putere racire: 2598 W - putere incalzire: 4391 W - debit aer: 297 mc/h - nivel de zgomot: 19 - 39 dB - racord electric: 230V/50Hz - dimensiuni H/L/l: 160/1250/625 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conf. Agreement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conf. Certificat garantie		
4	Conditii de garantie si postgarantie Conf. Certificat garantie Conditii postgarantie-Obligativu		
5	Alte conditii cu cracter tehnic 1. Se va prezenta produsul sefului de proiect 2. Se va obtine avizul reprezentantului beneficiarului pt. achizitie si montaj		



000525

LISTA VARIANTELOR TEHNOLOGICE DIN DEVIZELE:
 399618, 399718, 399918, 399228, 399238, 399248, 399258, 399268, 399278, 399288, 399298, 399308, 399318, 399328, 399338, 399348, 399358, 399368, 399378, 499048

Norma:	EA01A#	[3]	U.M.:M	TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC MONTAT INGROPAT CU DIAMETRUL EXTERIOR PANA LA 25 MM INCLU~	Consum	U.M.
Cod	Denumire					
7107650	Materiala marunte(cuie, sarma, ipsos, scoabe, etc)				5.00000	%
9011531	INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3				0.10000	ORA
Norma:	EA01A#	[2]	U.M.:M	TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC MONTAT INGROPAT CU DIAMETRUL EXTERIOR PANA LA 25 MM INCLU~	Consum	U.M.
Cod	Denumire					
7107650	Materiala marunte(cuie, sarma, ipsos, scoabe, etc)				10.00000	%
9011531	INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3				0.40000	ORA
Norma:	EA01A#	[3]	U.M.:M	TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC MONTAT INGROPAT CU DIAMETRUL EXTERIOR PANA LA 25 MM INCLU~	Consum	U.M.
Cod	Denumire					
7107650	Materiala marunte(cuie, sarma, ipsos, scoabe, etc)				5.00000	%
9011531	INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3				0.10000	ORA
Norma:	ED12C#	[1]	U.M.:BUC.	ELECTROMAGNET MONTARE	Consum	U.M.
Cod	Denumire					
5500550	ELECTROMAGNET FRINARE PENTRU POD RULANT EL 50B D=4MM				1.00000	BUC.
5842705	PIULITA HEXAGONALA PRECISA M10 ZN				4.00000	BUC.
5883425	SAIBA GROWER N10 ZN				4.00000	BUC.
5882184	SAIBA PLATA A10 ZN				4.00000	BUC.
5805005	SURUB CU CAP HEXAGONAL M10X35 ZN				4.00000	BUC.
7306661	BUMBAC DE STERS				0.01000	KG
7301142	ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61				0.01000	L
9011531	INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3				5.00000	ORA
8997609	MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D=35MM				0.10000	ORA
Norma:	ED15A1	[1]	U.M.:BUC.	MONTARE SURSA PENTRU 1-4 UNITATI INTERIOARE	Consum	U.M.
Cod	Denumire					
9011551	INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5				3.50000	ORA
9011521	INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2				3.50000	ORA
Norma:	IB15C1#	[1]	U.M.:MP.	SISTEM DE INCALZIRE PRIN PARDOSEALA IN INCAPERI AVAND SUPRAFATA INCALZITA DE PESTE 500 MP		

Cod	Denumire	Consum	U.M.
9011749	INSTALATOR INCALZIRE SI GAZE	2.80000	ORA
Norma:	IB17A1# [4] U.M.:BUC.		MONTARE PERDEA DE AER CALD
Cod	Denumire	Consum	U.M.
9011749	INSTALATOR INCALZIRE SI GAZE	45.00000	ORA
Norma:	IC32C1# [1] U.M.:M		TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE LA COLOANE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE CENTRALA SAU CLI~
Cod	Denumire	Consum	U.M.
6109482	PASTA DE LUSTRUIT 253	0.00300	KG
9011749	INSTALATOR INCALZIRE SI GAZE	0.31000	ORA
8991144	PRESA PENTRU SERTIZARE TEVI SI FITINGURI DE CUPRU	0.15000	ORA
Norma:	IC32D1# [1] U.M.:M		TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE LA COLOANE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE CENTRALA SAU CLI~
Cod	Denumire	Consum	U.M.
6109482	PASTA DE LUSTRUIT 253	0.00400	KG
9011749	INSTALATOR INCALZIRE SI GAZE	0.35000	ORA
8991144	PRESA PENTRU SERTIZARE TEVI SI FITINGURI DE CUPRU	0.15000	ORA
Norma:	IC33D1# [1] U.M.:M		TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE IN COND.DISTRIB.IN INSTALATIILE DE INCALZIRE CENTRALA SA~
Cod	Denumire	Consum	U.M.
6109482	PASTA DE LUSTRUIT 253	0.00300	KG
9011749	INSTALATOR INCALZIRE SI GAZE	0.35000	ORA
8991144	PRESA PENTRU SERTIZARE TEVI SI FITINGURI DE CUPRU	0.20000	ORA
Norma:	IC33E1# [1] U.M.:M		TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE IN COND.DISTRIB.IN INSTALATIILE DE INCALZIRE CENTRALA SA~
Cod	Denumire	Consum	U.M.
6109482	PASTA DE LUSTRUIT 253	0.00400	KG
9011749	INSTALATOR INCALZIRE SI GAZE	0.40000	ORA
8991144	PRESA PENTRU SERTIZARE TEVI SI FITINGURI DE CUPRU	0.25000	ORA
Norma:	IC33D1# [1] U.M.:M		TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SERTIZARE IN COND.DISTRIB.IN INSTALATIILE DE INCALZIRE CENTRALA SA~
Cod	Denumire	Consum	U.M.
6109482	PASTA DE LUSTRUIT 253	0.00300	KG
9011749	INSTALATOR INCALZIRE SI GAZE	0.35000	ORA
8991144	PRESA PENTRU SERTIZARE TEVI SI FITINGURI DE CUPRU	0.20000	ORA

Norma:	IC37D1	[1]	U.M.:BUC.	SUPORTI CONDUCTE, TUBURI DIVERSE, COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI DIV. INFRE 31KG-65 KG	Consum	U.M.
Cod	Denumire					
0014320	DIVERSE CONECTII METALICE PTR. FIXARE				1.00000	
9221451	LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B CAT.5				0.03000	ORA
9221431	LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B CAT.3				0.03000	ORA
9221421	LACATUS CONSTR. METAL-B CAT.2				0.02000	ORA
9221411	LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B CAT.1				0.02000	ORA
9222741	SUDOR ELECTRIC-B CAT.4				0.02000	ORA
9021831	LACATUS MECANIC INTRITINERE-REPARATII CAT.3				0.02000	ORA
9022721	SUDOR ELECTRIC CAT.2				0.02000	ORA
Norma:	S480A1	[1]	U.M.:M	Teava PEHD imbinata prin sudura cap la cap la conducte de distributie a apei si a gazelor natur-	Consum	U.M.
Cod	Denumire					
0014850	Tevi PEHD pentru apa si gaze				1.02000	
9012010	Muncitor calificat (instalator)				0.30000	ORA
Norma:	SES5A#	[31]	U.M.:BUC.	STATIE POMPEARE INCENDIU COMPLET ECHIPATA 24,2 l/s , 4lmCA	Consum	U.M.
Cod	Denumire					
7322940	FUIOR CINEPA				0.01300	KG
6100034	GRUND MINIU ANTICOROZIV		G.351-4 STAS 3097-80		0.03400	KG
6108945	ULEI DE IN SICATIVAT		U.001-13 STAS 16-80		0.01300	KG
6621870	PLACA MARSIT		M 5-250X3,0 MM S 3498		0.04000	KG
7323543	GRAFIT CONCENTRAT				0.00899	KG
9011641	INSTALATOR SANITAR CAT.4				35.00000	ORA
Norma:	VA01A08	[3]	U.M.:M	TUBULATURA FLEXIBILA IZOLATA D=90-630mm	Consum	U.M.
Cod	Denumire					
5819963	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN		M 6X 25 GR. 4.8 S 920		7.00000	BUC.
5840405	PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE		A M 6 GR. 5 S		7.00000	BUC.
7330399	MUCAVA TIPI PASTA BRUNA LEMN 1400G/MP, SATINATA, COLI.				0.01200	KG
7330002	MINIU DE PLUMB				0.00899	KG
6200767	PETROL DISTILAT TIP 18/200 NP-MID 767				0.00200	L
6001472	HIRTIE SLEFUIT USCATA CU EN FOI		23X30 GR 6		0.10000	BUC.
9011941	INSTALATOR VENTILATORIST CAT.4				0.15498	ORA
9011931	INSTALATOR VENTILATORIST CAT.3				0.15498	ORA
9011921	INSTALATOR VENTILATORIST CAT.2				0.15498	ORA
9011911	INSTALATOR VENTILATORIST CAT.1				0.15498	ORA
Norma:	VC17A1	[3]	U.M.:BUC.	MONTARE VENTILCONVECTORI INCLUSIV ACCESORII	Consum	U.M.
Cod	Denumire					

000541

9011911 INSTALATOR VENTILATORIST CAT.1
9011951 INSTALATOR VENTILATORIST CAT.5

8.00000 ORA
8.00000 ORA

Norma: VC23B1 [1] U.M.:BUC. CONECTIIONARE SI MONTARE DISPOZ.SUST-ANCOR.PT. CANALE DE VENTILATIE
Cod Denumire Consum U.M.

9011921 INSTALATOR VENTILATORIST CAT.2
9011911 INSTALATOR VENTILATORIST CAT.1

0.26999 ORA
0.26999 ORA

Norma: AC1A01# [1] U.M.:BUC. Piese de legatura PEHD imbinare prin sudura cap la cap cu teava PEHD sau intre ele, având doua ~
Cod Denumire Consum U.M.

0014851 Piese leg.PEHD pentru apa si gaze,2-3 puncte imbinare
9012010 Muncitor calificat (instalator)

1.00000
0.64000 ORA

Norma: ACD10V1 [2] U.M.:BUC. MONTAREA CAMINELOR PREFABRICATE DIN BETON
Cod Denumire Consum U.M.

9012521 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.2
9013421 ZIDAR CAT.2
8996751 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCRIERE MAX=5,5M

2.50000 ORA
2.50000 ORA
1.00000 ORA

Norma: ATA01C [1] U.M.:BUC. MONTAREA APARATELOR IN PANOURI,DULAPURI,CUTII,APARENT SAU INGROPAT - PANOURI FOTOVOLTAICE
Cod Denumire Consum U.M.

9020531 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.3
9020511 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.1
9029931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MASINI CAT.1
9020521 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.2

2.00000 ORA
2.00000 ORA
2.00000 ORA
2.00000 ORA

Norma: ATB03A [1] U.M.:BUC. MONTAREA SENZOR DE MISCARE 360 grd.
Cod Denumire Consum U.M.

9029931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MASINI CAT.1
9020531 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.3

0.03999 ORA
0.19999 ORA

Norma: ATD29C [1] U.M.:ML. SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE: JGHEABURI DE PROTECTIE PENTRU CABLURI
Cod Denumire Consum U.M.

9021751 LACATUS MONTAJ MASINI ELECTRICE CAT.5
9021731 LACATUS MONTAJ MASINI ELECTRICE CAT.3
9021721 LACATUS MONTAJ MASINI ELECTRICE CAT.2
9022551 MONTATOR APARATAJ ELECTRIC CAT.5
9022531 MONTATOR APARATAJ ELECTRIC CAT.3

0.07933 ORA
0.07933 ORA
0.07933 ORA
0.03599 ORA
0.03599 ORA

9022521 MONTATOR APARATAJ ELECTRIC CAT.2

0.01600 ORA

Norma: TCA2311 [1] U.M.:BUC. MONTARE DULAPURI DE DATE TIP RACK
Cod Denumire Consum U.M.
9020961 ELECTROMECHANIC RETELE CAT.6 4.81999 ORA
9020951 ELECTROMECHANIC RETELE CAT.5 1.14333 ORA
9020941 ELECTROMECHANIC RETELE CAT.4 1.42333 ORA
9020921 ELECTROMECHANIC RETELE CAT.2 2.80000 ORA
9020931 ELECTROMECHANIC RETELE CAT.3 0.30999 ORA
9020961 ELECTROMECHANIC RETELE CAT.6 3.47119 ORA
9020951 ELECTROMECHANIC RETELE CAT.5 0.69119 ORA
9020931 ELECTROMECHANIC RETELE CAT.3 3.47119 ORA
9020911 ELECTROMECHANIC RETELE CAT.1 0.69119 ORA

Norma: TCB07A2 [6] U.M.:BUC. MONTARE ECHIPAMENTE DATE CONFORM PROIECTULUI SI SPECIFICATIILOR TEHNICE-HDD SUPRAVEHERE VIDEO
Cod Denumire Consum U.M.

9020761 ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.6 2.00000 ORA
9020751 ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.5 2.00000 ORA
9020731 ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.3 3.00000 ORA
9020721 ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.2 3.00000 ORA

Norma: TCB07A1 [2] U.M.:BUC. MONTARE CENTRALA ANTIETRACTIE CONFORM PROIECTULUI
Cod Denumire Consum U.M.

5904744 ALIAJ DE LIPIT TLP ST-40 PB D2 0.01000 KG
6704294 TUB PVC FLEXIBIL DN 8 S 8399 0.50000 M
7333951 PINZA NEALBITA DE BUMBAC LATIME 0,90M STAS 322-49 0.10000 M
6103543 VOSEA GRI DESCHIS V.821-3 STAS 3744-69 0.02500 KG
7303889 ATA DE CISMARIE,FIARTA (CERUFTA) STAS 1369-67 0.01000 KG
9020741 ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.4 18.25772 ORA
9020761 ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.6 17.35273 ORA
9020751 ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.5 1.82249 ORA
9020731 ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.3 1.82249 ORA
9020721 ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII CAT.2 3.91999 ORA

Norma: TCB07A1 [1] U.M.:BUC. MONTARE CENTRALA DE DEPECTIE SI AVERTIZARE LA INCENDIU CONF. PROIECTULUI

000543

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5904744	ALIAJ DE LIPIT ILP SP-40 PB D2	0.01000	KG
6704294	TUB PVC FLEXIBIL DN 8 S 8399	0.50000	M
7333951	PINZA NEALBITA DE BUMBAC LATIME 0,90M STAS 322-49	0.10000	M
6103543	VOPSEA GRI DESCHIS V.821-3 STAS 3744-69	0.02500	KG
7303889	ATA DE CISMARIE,FIARA (CERUIA) STAS 1369-67	0.01000	KG
9020741	ELECTROMECANIC TELECOMUNICATII CAT.4	18.25772	ORA
9020761	ELECTROMECANIC TELECOMUNICATII CAT.6	17.35273	ORA
9020751	ELECTROMECANIC TELECOMUNICATII CAT.5	1.82249	ORA
9020731	ELECTROMECANIC TELECOMUNICATII CAT.3	1.82249	ORA
9020721	ELECTROMECANIC TELECOMUNICATII CAT.2	3.91999	ORA

Norma: TCC19A2 [1] U.M.:BUC. MONTARE TASTATURA DE COMANDA

Cod	Denumire	Consum	U.M.
9020761	ELECTROMECANIC TELECOMUNICATII CAT.6	1.35000	ORA
9020751	ELECTROMECANIC TELECOMUNICATII CAT.5	1.35000	ORA
9020741	ELECTROMECANIC TELECOMUNICATII CAT.4	1.35000	ORA

Norma: FCC23A1 [4] U.M.:BUC. INSTALATIE DE TV IN CIRCUIT INCHIS: CAMERA VIDEOCAPTOARE MONTARE


Cod	Denumire	Consum	U.M.
9020761	ELECTROMECANIC TELECOMUNICATII CAT.6	2.50000	ORA
9020741	ELECTROMECANIC TELECOMUNICATII CAT.4	2.50000	ORA
9020731	ELECTROMECANIC TELECOMUNICATII CAT.3	2.50000	ORA

Norma: TCC33B1 [1] U.M.:BUC. MONTARE INVERTOR

Cod	Denumire	Consum	U.M.
9020741	ELECTROMECANIC TELECOMUNICATII CAT.4	1.23499	ORA
9020721	ELECTROMECANIC TELECOMUNICATII CAT.2	0.23499	ORA
9020761	ELECTROMECANIC TELECOMUNICATII CAT.6	0.99999	ORA

Norma: W2G07A02 [2] U.M.:BUC. RACORD ELECTRIC TRIFAZAT

Cod	Denumire	Consum	U.M.
9020251	ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.5	0.93300	ORA

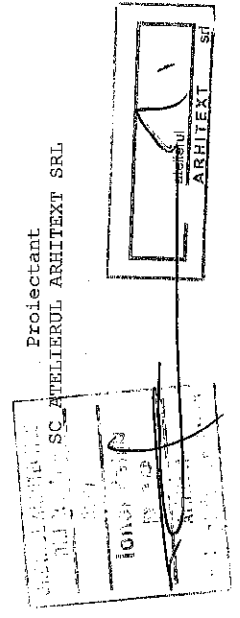


FORMULAR F1
OBIECTIV

SCOALA 30 - OB.5 - ORGANIZARE DE SANTIER

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv



Inr. cap.// subcap. de viz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1	2	lei	lei
1.2	Amenajarea terenului	3	4
1.2.001	AMENAJAREA TERENULUI		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.3.001	AMENAJAREA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora		
4.2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.1.001	ORGANIZARE DE SANTIER		
5.1.2	Cheltuieli conex organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			

000546

FORMULAR F1

OBIECTIV
 SCOALA 30 - OB.5 - ORGANIZARE DE SANTIER


PROIECTANT
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap.// subcap. de viz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1		lei	lei
2		3	4
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		

Executant

Proiectant
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL



000547

FORMULAR F2

OBIECTIV
SCOLA 30 - OB.5 - ORGANIZARE DE SANTIER

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITECT SRL


CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: ORGANIZARE DE SANTIER

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilitaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
5.1.1	880148 ORGANIZARE DE SANTIER	


000548



FORMULAR F2

OBIECTIV
 SCOALA 30 - OB.5 - ORGANIZARE DE SANTIER

PROIECTANT
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL



CENTRALIZATORUL


cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: ORGANIZARE DE SANTIER

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei 3
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL



000549

FORMULAR F2

OBIECTIV
 SCOLA 30 - OB.5 - ORGANIZARE DE SANTIER



CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: AMENAJAREA TERENULUI

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1.2	880088 PLANTARE COPACI, TUFE SI ARBUSTI	
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	

000550

FORMULAR F2

OBIECTIV
SCOLA 30 - OB.5 - ORGANIZARE DE SANTIER

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: AMENAJAREA TERENULUI

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei 3
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

000551

FORMULAR F2

OBIECTIV
SCOLA 30 - OB.5 - ORGANIZARE DE SANTIER

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITECTI SRL



CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
OBIECT: AMENAJARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI


Nr. cap./subcap. /deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1.3	880078 LUCRARI DE ADUCERE A TERENULUI LA STAREA INITIALA	
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	

000552

FORMULAR F2

OBIECTIV
 SCOALA 30 - OB.5 - ORGANIZARE DE SANTIER

PROIECTANT
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL



CENTRALIZATORUL


cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: AMENAJARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Nr. cap./subcap. dezviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei 3
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant
 SC ATELIERUL ARHITEXT SRL



000553

Persoana juridica achizitoare
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOAR
A

Formularul F3

Obiectivul: 0091 45100000 SCOALA 30 - OB.5 - ORGANIZARE
DE SANTIER

Obiectul: 0001 45100000 ORGANIZARE DE SANTIER

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 880148 ORGANIZARE SANTIER

Categoria de lucrari: 0140

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA   GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 YB01RON LEI.
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

REALIZARE PANOU DE INFORMARE A SANTIERULUI, SI MATERIALE
INFORMARE SI ATENTIONARE "SANTIER IN LUCRU"

002 YB01RON LEI.
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

TRASARE TOPOGRAFICA

003 EF03B# BUC. 7.000
TABLOU ELECTRIC CAPSULAT DIN CUTII (DE
BARE, DE SIGURANTE, INTERMEDIARE,
TERMINALE) MONTATE PE SCHELET METALIC
AVAND 6-10 CUTII
TGD ORGANIZARE SANTIER

003 7349003 BUC. 7.000
TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C2S STAS
5358-56

TABLOU ORGANIZARE DE SANTIER, PI=20 Kw

004 3270421 BUC. 2.000
WC ECOLOGIC

INCHIRIEIRE WC ECOLOGIC

005 3277845 BUC. 5.000
PUBELA ECOLOGICA

INCHIRIERE PUBELA ECOLOGICA

006 3270422 BUC. 1.000
CONTAINER DESEURI

000554

=====

INCHIRIERE CONTAINER DESEURI V=15mc

007 2100017 BUC. 1.000
CONTAINER BIROURI

INCHIRIERE CONTAINER BIROURI

008 2100018 BUC. 2.000
CONTAINER VESTIAR MUNCITORI

INCHIRIERE CONTAINER

009 EG09A# M 60.000
CONDUCTOR PENTRU LEGARE LA PAMANT DIN
OTEL MASIV CU IMBINARE PRIN SUDURA
MONTAT IN PAMANT IN SANTURI EXISTENTE

009 3271817 M 60.000
CONDUCTOR ROTUND D 10 OL ZN

010 CO07B1 M 100.000
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE
STILPI METALICI H= 2,05 M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



000555

=====

REFACERE ZONA VERDE TEREN AFECTAT DE ACCES CAROSABIL

007 TSH04A1 MP. 350.000
 MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT
 VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN
 MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.10C
 REFACERE ZONA VERDE TEREN AFECTAT DE ORGANZARE DE SANTIER PE
 OBIECTE (S= 100mp+ 90mp+ 280mp+ 225mp)

008 TSH05A1 MP. 350.000
 ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA
 <20%, IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE
 10CM
 REFACERE ZONA VERDE TEREN AFECTAT DE ORGANZARE DE SANTIER PE
 OBIECTE (S= 100mp+ 90mp+ 280mp+ 225mp)

009 TSH09A1 100 MP. 3.500
 SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE
 ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *

REFACERE ZONA VERDE TEREN AFECTAT DE ORGANZARE DE SANTIER PE
 OBIECTE (S= 100mp+ 90mp+ 280mp+ 225mp)

010 TSG05A1 BUC. 34.000
 DOBORIT MAN.ARB.RASINOASE, SI TRANSP.MAN.
 IN DEPOZIT.DIAM.ARBORILOR 10-30 CM.

DEFRISARE ARBUSTI - 10 buc SI COPACI - 24 buc

011 TSG06A1 BUC. 7.000
 SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU
 FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN
 TRASP.MAN.DIAM.10-30CM
 ASIMILAT, DEFRISARE TUFE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT


CONTRACTANT (OFERTANT)



000558

SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

DEVIZIER



000559

Persoana juridica achizitoare
 PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOAR
 A

Formularul F3

Obiectivul: 0091 45100000 SCOALA 30 - OB.5 - ORGANIZARE
 DE SANTIER
 Obiectul: 0002 45110000 AMENAJAREA TERENULUI
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 880088 PLANTARE COPACI, TUFE SI ARBUST
 I

Categoria de lucrari: 0140

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSH24C1	BUC.	48.000			
PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA BALOT					

001 3277096	BUC.	48.000			
COPACI					

002 TSH25A1	BUC.	14.000			
TRANSPLANTARI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE MAN.LA ARBUSTI DE TRANDAFIRI SI BUXUS FORME *					

002 3277097	BUC.	14.000			
TUFE DECORATIVE					

003 TSH24A1	BUC.	20.000			
PLANTARI ARBUSTI FARA BALOT					

003 3277098	BUC.	20.000			
ARBUSTI					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA 2,25%

000560

=====
Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



000561